

## **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: *Трактори потужністю від 130 к.с. (ДК 021:2015 код 16710000-5 Мотоблоки)*

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2026-01-02-002843-a](#)

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

На виконання проекту Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік та з метою забезпечення господарських потреб ДП «Ліси України», Департаментом лісових ресурсів було доведено Департаменту з закупівель потребу у здійсненні закупівлі тракторів потужністю від 130 к.с.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям.

Кількість Товару – 13 шт. Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р. (далі – Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 6 письмових запитів цінових пропозицій електронною поштою офіційним дилерам тракторної техніки.

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від **ТОВ "ІБІС МОТОР", ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», ТОВ "АМАКО УКРАЇНА", ТОВ "Компанія "Альбїон", ПрАТ «Агріматко-Україна», ТОВ "СТК-АГРО"**, щодо вартості тракторів з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України».

Дані відображені нижче в Таблиці 1.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Запит на надання комерційних пропозицій був направлений на компанії, що представляють бренди: **VALTRA (Фінляндія), CLAAS (FRANCE), Massey Ferguson (FRANCE), Deutz Fahr (ITALY), McCormick ( ITALY), Landini (ITALY) та інші.**

Окремо слід звернути увагу, що **предмет закупівлі** вимагає підтвердження ступеня локалізації виробництва. Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовники здійснюють закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Закону та додатковими переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному підпунктом 3 цього ж пункту - тільки за умови:

- наявності Товару в переліку локалізованих товарів (внесених виробниками Товару відповідно до Постанови КМУ № 861 зі змінами) або

- надання сертифікату походження Товару, в якому зазначено, що країною походження (виробництва) Товару є одна з країн: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Швеція, Австралія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Республіка Вірменія, Спеціальний адміністративний район Гонконг (Китайська Народна Республіка), Держава Ізраїль, Республіка Ісландія, Канада, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нідерланди стосовно Аруби, Нова Зеландія, Королівство Норвегія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Республіка Сінгапур, Сполучені Штати

Америки, Окрема митна територія Тайваню, Пенху, Кінмен і Матсу, Чорногорія, Швейцарська Конфедерація, Японія.

У разі недотримання учасником даних вимог законодавства, замовник зобов'язаний відхилити таку тендерну пропозицію.

Враховуючи зазначене, отримані комерційні пропозиції без підтвердження відповідності зазначеним вимогам щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва, не приймалися до розгляду для визначення рівня очікуваної вартості.


Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні, що не перевищує мінімальне значення ціни з комерційної пропозиції та становить: **65 833,33 EUR** без ПДВ за одиницю, що в перерахунку в грн (по курсу НБУ на 15.12.25 - 49,4678 грн за 1 євро) складає **3 256 630,00** грн без ПДВ за одиницю \* 13 од. = 42 336 190,02 грн без ПДВ з округленням до **42 330 000,00 грн без ПДВ**.

Відповідно до п. 2.5 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів. Відповідно до 5.3 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається без ПДВ.

Враховуючи вищенаведене, очікувана вартість визначена на рівні найнижчої комерційної пропозиції 42 330 000,00 грн без ПДВ та, відповідно, 50 796 000,00 грн. з ПДВ.

Таблиця 1.

| Найменування товару                | Кількість | Найменування компанії           |                            |                         |                       |                        |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                    |           | <u>ПрАТ «Агріматко-Україна»</u> | <u>ТОВ "АМАКО УКРАЇНА"</u> | <u>ТОВ "ІБІС МОТОР"</u> | <u>ТОВ "СТК-АГРО"</u> | <u>ТОВ "ТЕХНОТОРГ"</u> |
|                                    |           | ЄДРПОУ 30725226                 | ЄДРПОУ 21665011            | ЄДРПОУ 45225233         | ЄДРПОУ 37960763       | ЄДРПОУ 30976452        |
| Трактор                            | 13        | McCormick G135                  | Massey Ferguson 5M.135     | VALTRA G135H            | Landini Landpower 135 | New Holland T6070 Plus |
| Країна виробник                    |           | Італія                          | Франція                    | Фінляндія               | Італія                | Англія                 |
| Вартість за одиницю, EUR без ПДВ   |           | 71 430,00 €                     | 65 833,33 €                | 85 574,16 €             | 75 833,33 €           | 77 083,33 €            |
| Курс 15.12.2025                    |           | 49,4678                         |                            |                         |                       |                        |
| Вартість за одиницю, грн без ПДВ   |           | 3 533 484,95 ₴                  | 3 256 630,00 ₴             | 4 233 165,43 ₴          | 3 751 308,00 ₴        | 3 813 142,92 ₴         |
| Вартість за 13 одиниц, грн без ПДВ |           | 45 935 304,40 ₴                 | 42 336 190,02 ₴            | 55 031 150,62 ₴         | 48 767 004,02 ₴       | 49 570 857,92 ₴        |
| ПДВ                                |           | 9 187 060,88 ₴                  | 8 467 238,00 ₴             | 11 006 230,12 ₴         | 9 753 400,80 ₴        | 9 914 171,58 ₴         |
| Вартість за 13 одиниц, грн з ПДВ   |           | 55 122 365,28 ₴                 | 50 803 428,03 ₴            | 66 037 380,74 ₴         | 58 520 404,83 ₴       | 59 485 029,50 ₴        |

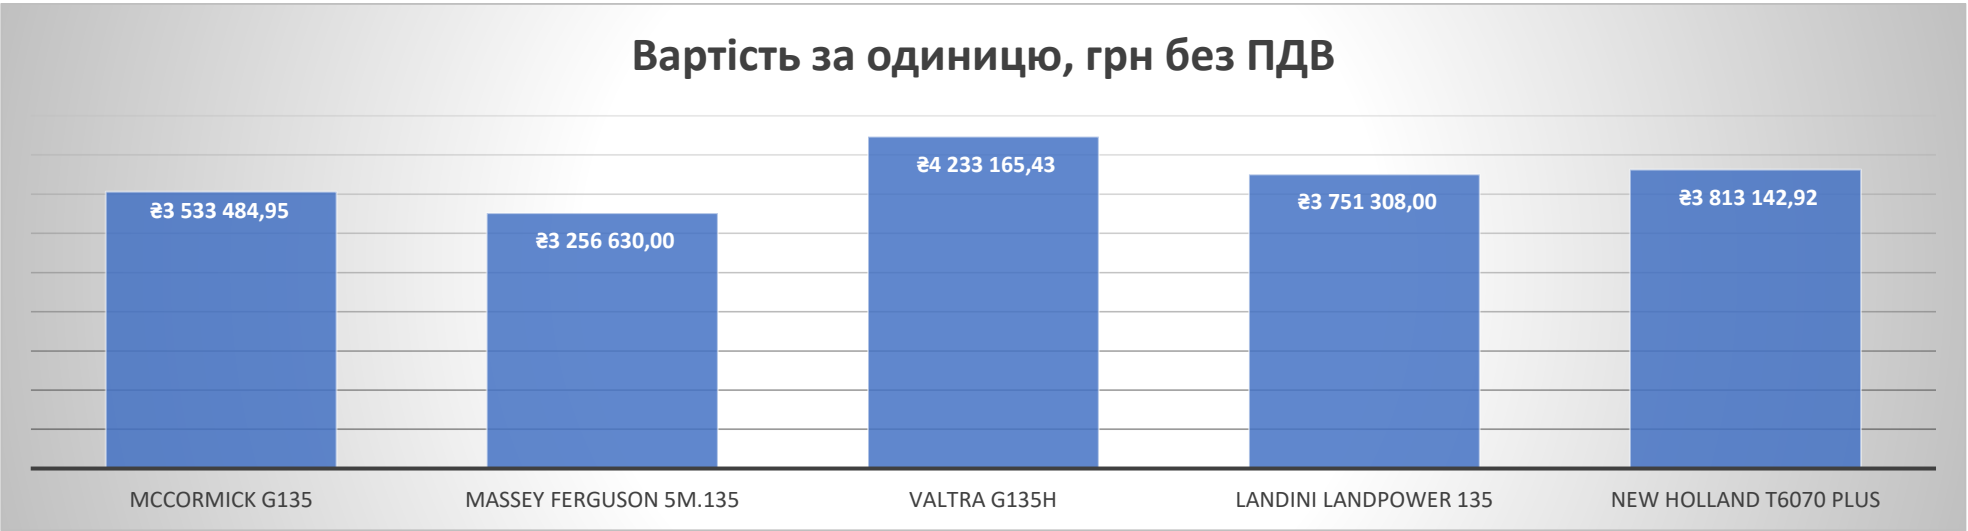

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та**  
**комерційна пропозиція**

**Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):**

| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Строк поставки | Кількість, шт. |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Трактор                                       | до 31.12.2025  | 13             |

| 1.1. Технічні та якісні характеристики                                    |                                                                    |                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Технічні та якісні характеристики Товару                                  | Граничне значення показника, що вимагається замовником             | Показник, що вимагається замовником               | КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)      |
| Марка, модель, виробник, країна виробництва                               |                                                                    |                                                   | Марка McCormick<br>Модель G135<br>Виробник ArgoTractors<br>Країна виробництва Італія |
| Рік виготовлення                                                          | не раніше                                                          | 2025 рік (новий)                                  | 2026 року виробництва (новий)                                                        |
| Гарантійний період для всього транспортного засобу                        | не менше ніж                                                       | 12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше) | 12місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)                                     |
| Двигун:                                                                   |                                                                    |                                                   |                                                                                      |
| Паливо                                                                    | Дизельне паливо                                                    |                                                   |                                                                                      |
| Кількість циліндрів, шт.                                                  | Не менше                                                           | 4                                                 | 6 (зазначити)                                                                        |
| Робочий об'єм, см3                                                        | Не менше                                                           | 4 400                                             | 6728 (зазначити)                                                                     |
| Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання,кВт (к.с) / об/хв | Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв                                | 97 (130) / 1 600                                  | 98 кВт,( 133 к.с.)/2200 об/хв (зазначити)                                            |
| Максимальний крутний момент, Нм                                           | Не менше                                                           | 500                                               | 590 (зазначити)                                                                      |
| Системи охолодження                                                       | Рідинна система охолодження                                        |                                                   |                                                                                      |
| Трансмісія:                                                               |                                                                    |                                                   |                                                                                      |
| Коробка передач (тип)                                                     | Напівавтоматична або автоматична                                   |                                                   | Напівавтоматична (зазначити)                                                         |
| Муфта зчеплення                                                           | Багатодискова (мокра) та або гідравлічна та або електрогідравлічне |                                                   | Багатодискова (мокра)(зазначити)                                                     |
| Реверс з електрогідравлічним приводом                                     | Наявність                                                          |                                                   |                                                                                      |
| Кількість діапазонів, шт.                                                 | Не менше                                                           | 3                                                 | 3 (зазначити)                                                                        |

|                                                                                                |                                                                        |             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Функція перемикання передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення                | Наявність                                                              |             |                        |
| Кількість передач передніх, шт.                                                                | Не менше                                                               | 12          | 54 (зазначити)         |
| Кількість передач задніх, шт.                                                                  | Не менше                                                               | 12          | 18 (зазначити)         |
| Кількість осей і коліс                                                                         | Дві осі, чотири колеса                                                 |             |                        |
| Ведучі осі                                                                                     | Дві осі                                                                |             |                        |
| Блокування диференціала                                                                        | Наявність                                                              |             |                        |
| Кабіна і місце оператора:                                                                      |                                                                        |             |                        |
| Кондиціонер                                                                                    | Наявність                                                              |             |                        |
| Обігрів/вентиляція                                                                             | Наявність                                                              |             |                        |
| Сидіння оператора                                                                              | Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання) |             | Механічною (зазначити) |
| Задній вал відбору потужності:                                                                 |                                                                        |             |                        |
| Вал (вали) відбору потужності (ВВП) (кількість, тип і розміщення)                              | Один, електрогідравлічне з'єднання, заднє розташування                 |             |                        |
| Головний ВВП, об/хв                                                                            | 540 та 1000                                                            |             |                        |
| Задня навіска:                                                                                 |                                                                        |             |                        |
| Категорія навіски                                                                              | Не менше                                                               | 3 категорії | 3 (зазначити)          |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг                                                         | Не менше                                                               | 5 500       | 7000 (зазначити)       |
| Дублюючі органи управління навісним обладнанням та ВВП розміщені в районі задніх крил трактора | Наявність (лише на навіску)                                            |             |                        |
| Гідравлічна система:                                                                           |                                                                        |             |                        |
| Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.                                                | Не менше                                                               | 3           | 3 (зазначити)          |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв                                                              | Не менше                                                               | 70          | 110 (зазначити)        |
| Експлуатаційні параметри:                                                                      |                                                                        |             |                        |
| Довжина, мм                                                                                    | Не більше                                                              | 5 500       | 5344 (зазначити)       |
| Ширина, мм                                                                                     | Не більше                                                              | 2 550       | 2385 (зазначити)       |
| Висота, мм                                                                                     | Не більше                                                              | 3 000       | 2886 (зазначити)       |
| Розрахована максимальна проектна швидкість трактора на вищій передачі, км/год                  | Не менше                                                               | 35          | 40 (зазначити)         |
| Об'єм паливного бака, л                                                                        | Не менше                                                               | 250         | 260 (зазначити)        |
| Комплектність:                                                                                 |                                                                        |             |                        |
| Баластний вантаж (передній), кг                                                                | Не менше                                                               | 400         | 420 (зазначити)        |
| Передні крила                                                                                  | Наявність                                                              |             |                        |
| Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц                                                          | Наявність                                                              |             |                        |
| Механічні зчіпні пристрої між трактором та причіпними транспортними засобами (тяговий брус)    | Наявність                                                              |             |                        |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа | Наявність |
| Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)                              | Наявність |
| Ящик для інструментів                                                                | Наявність |
| Проблисковий маячок жовтого кольору                                                  | Наявність |

## Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних сільськогосподарських і лісгосподарських, лісокультурних та транспортних робіт.

2.2 Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3 Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

## Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

Пакет документів, необхідних для здійснення першої державної реєстрації Товару у відповідних органах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Експлуатаційну документацію на Товар українською мовою: інструкція з експлуатації, сервісна книжка, паспорт, гарантійний талон, інструкції та паспорти до комплектуючих (далі – Експлуатаційна документація). У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Копію Сертифікату про походження Товару.

Підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості Товару, якщо Товар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженням ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу XX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3 Місце поставки товару 3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

| № | Назва філії                    | Числовий номер філії | Кількість товару (шт.) | Орієнтовне місце поставки товару                                                                        |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Філія «Північний лісовий офіс» | 152                  | 1                      | 41605, Сумська обл., Конотопський р-н, м. Конотоп, вул. Путивльська, 97А                                |
| 2 | Філія «Північний лісовий офіс» | 152                  | 1                      | 41109, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Сергія Мороза, 1                                 |
| 3 | Філія «Північний лісовий офіс» | 152                  | 1                      | 40010, Сумська обл., Сумський р-н, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37                                 |
| 4 | Філія «Північний лісовий офіс» | 152                  | 1                      | 42600, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3                                |
| 5 | Філія «Північний лісовий офіс» | 152                  | 1                      | 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 15а |

|    |                                    |     |   |                                                                                               |
|----|------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Філія «Північний лісовий офіс»     | 152 | 1 | 15100, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54           |
| 7  | Філія «Північний лісовий офіс»     | 152 | 1 | 16608, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 5               |
| 8  | Філія «Північний лісовий офіс»     | 152 | 1 | 14013, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, вул. Оборонців Чернігова, 18        |
| 9  | Філія «Північний лісовий офіс»     | 152 | 1 | Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40                     |
| 10 | Філія «Слобожанський лісовий офіс» | 155 | 1 | 38761, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Копили, вул. Лісова, 1а.                          |
| 11 | Філія «Слобожанський лісовий офіс» | 155 | 1 | 37600, Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1.                  |
| 12 | Філія «Слобожанський лісовий офіс» | 155 | 1 | 64305, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул. Князя Острозького, 23                    |
| 13 | Філія «Слобожанський лісовий офіс» | 155 | 1 | 62131, Харківська обл., Богодухівський р-н., селище міського типу Гути, вул. Первухінська, 49 |

#### Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

| Комерційна пропозиція                                                                      |                                     |                                                                           |                                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Назва компанії та адреса:                                                                  | ПрАТ «Агриматко-Україна»            |                                                                           |                                 |                           |
| Контактна особа /контакти:                                                                 | Гораль Олександр, тел. 067 827 7210 |                                                                           |                                 |                           |
| Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):                                                    | 30725226                            |                                                                           |                                 |                           |
| Дата пропозиції:                                                                           | 02.10.2025                          |                                                                           |                                 |                           |
| Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції) | Так                                 |                                                                           |                                 |                           |
| Найменування Товару                                                                        | Одиниця виміру                      | Кількість тракторів, поставку яких можливо реалізувати до кінця 2025 року | Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ | Сума, <u>євро</u> без ПДВ |
| McCormick G135                                                                             | шт.                                 | 13                                                                        | 71 430                          | 928 590                   |
| Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>                                                     |                                     |                                                                           |                                 | 928 590                   |
| ПДВ %, <u>євро</u>                                                                         |                                     |                                                                           |                                 | 185 718                   |
| Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>                                                       |                                     |                                                                           |                                 | 1 114 308                 |

ПІБ та посада: Гораль Олександр Олексійович, фахівець з розвитку продажу сільськогосподарської продукції

Підпис:



## Шановний Партнере,

Перш за все ми вдячні за Ваш інтерес до компанії АМАКО, а також тих продуктів, які ми представляємо на ринку України.

### Трактор Massey Ferguson 5M.135 з трансмісією Dyna 4

Massey Ferguson 5M.135 – це нова новий стандарт у ефективності та продуктивності тракторів від Massey Ferguson. Трансмісія Dyna 4 оснащена передовими технологіями, такими як Speedmatching, що оптимізують оберти двигуна, що призводить до зниження споживання палива та зниження експлуатаційних витрат.

Трактор Massey Ferguson 5M.135 розроблений для малих і середніх господарств та оснащений надійним двигуном і рядом передових функцій для оптимізації продуктивності та ефективності.



#### Основні вигоди для с/г виробників, які пропонує дана модель тракторів:

##### 1. Потужність і продуктивність:

4,4-літровий 4-циліндровий двигун AGCO Power видає 135 кінських сил, забезпечуючи трактор достатньою потужністю для виконання широкого спектру сільськогосподарських завдань. Роботизована трансмісія Dyna-4 і вдосконалена гідравлічна система також сприяють загальній продуктивності трактора, забезпечуючи плавну та ефективну роботу.

##### 2. Паливна ефективність:

Трансмісія Dyna-4 оснащена передовою технологією Speedmatching, яка дозволяє двигуну та трансмісії трактора працювати разом, оптимізуючи продуктивність трактора та його паливну економічність. Це гарантує, що частота обертання двигуна трактора (об/хв) та передавальне число трансмісії синхронізовані для роботи на найбільш

ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»

| код ЄДРПОУ 21665011 | 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 2 |  
| ☎: +38 (044) 490-77-81 | ☎: +38 (044) 490-77-88 | 🌐: [www.amacoint.com](http://www.amacoint.com) | ✉: [Ukraine@amacoint.com](mailto:Ukraine@amacoint.com) |

ефективному та продуктивному рівні для виконання поставленого завдання. Така система допоможе знизити витрати на паливо та експлуатаційні витрати в цілому.

### 3. Універсальність:

Гідравлічна система відкритого типу має максимальну продуктивність 58 л/хв, а задня навіска має максимальну вантажопідйомність 5 200 кг, що робить його придатним для широкого спектру сільськогосподарських застосувань, включаючи оранку, обробіток ґрунту, збирання врожаю та транспортування.

### 4. Комфорт і безпека:

Трактор 5М.135 має простору та комфортабельну кабіну з регульованими сидіннями, кондиціонером та низкою ергономічних елементів керування, що забезпечує комфортне робоче середовище для оператора.

### 5. Довговічність і надійність:

Трактор 5М.135 розроблений для будь-яких умов експлуатації, має міцне шасі, високоміцні компоненти та ряд функцій безпеки, таких як система захисту від перекидання та гальма причепа (опційно). Також, трактор має легкий доступ до моторного відсіку та точок обслуговування, що робить його простим та ефективним.

### Від компанії АМАКО Ви отримаєте додатково:

1. Гарантоване виконання запланованого об'єму робіт у сезон без простою є нашим головним завданням!
2. Ви отримуєте трактор, який має найменшу на ринку повну вартість володіння, найбільший регламентний діапазон між технічним обслуговуванням (600 мото-годин) та найвищу ефективність.
3. Ми маємо сформований склад запчастин під дану серію тракторів та кваліфікований сервіс, що зводить до мінімуму можливі не планові простої техніки в сезон.
4. У випадку форс-мажору Ви будете застраховані підмінним трактором в період заводської та подовженої гарантії від компанії АМАКО.
5. Ви можете придбати трактор за спеціальними умовами фінансування спільно з фінансовими партнерами АМАКО та корпорації АГКО.
6. Додатково ми пропонуємо подовжену гарантію до 3-х років або 2000 мото-годин (в залежності, що наступить раніше), що дає впевненість та гарантію управління рівнем повної вартість володіння протягом періоду дії подовженої гарантії, а також зменшує час простою техніки в полі у сезон.
7. Ми гарантуємо викуп трактора після закінчення періоду дії подовженої гарантії по заявленій ціні відповідно до напрацювання трактора на момент заміни, якщо така угода буде відповідати інтересам та планам господарства. Або запропонуємо продовжити дію подовженої гарантії на наступний період.

### Технічні характеристики

| Модель                                                     | MF 5M.135 Dyna 4                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Двигун / об'єм, л / кількість циліндрів, шт.               | AGCO POWER TIER 3 / 4,4 / 4                             |
| Максимальна потужність, к.с.                               | 135                                                     |
| Максимальний крутний момент, Н*м, при 1500 об / хв         | 545                                                     |
| Максимальні оберти двигуна, Н*м за максимальної потужності | 2000                                                    |
| Гідравлічна система                                        | з відкритим центром                                     |
| Діапазон швидкості, км/год                                 | 1,3-40                                                  |
| Максимальний потік масла в гідросистемі, л / хв            | 58                                                      |
| Гідравлічні розподільники, пари                            | 3                                                       |
| Максимальна вантажопідйомність задньої навіски, кг         | 5200                                                    |
| Режим роботи ВВП, об / хв                                  | 540/540eco/1000 з хвостовиками на 6 і 21 шліців         |
| Розмір коліс                                               | 380/85R28 ADJ - передні та задні - 460/85R38 ADJ Ø1,76m |
| Колісна база, см                                           | 262                                                     |
| Об'єм паливного бака/AdBlue, л                             | 198                                                     |
| Максимальна вага, кг                                       | 4 500                                                   |

### ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»

| код ЄДРПОУ 21665011 | 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 2 |  
| ☎: +38 (044) 490-77-81 | ☎: +38 (044) 490-77-88 | 🌐: [www.amacoint.com](http://www.amacoint.com) | ✉: [Ukraine@amacoint.com](mailto:Ukraine@amacoint.com) |

## **ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТОРА:**

**Двигун.** Трактор Massey Ferguson 5M.135 оснащений 4-циліндровим дизельним двигуном AGCO Power 4,4 л, розробленим для забезпечення надійної та ефективної роботи в широкому діапазоні сільськогосподарських задач. Ось деякі з основних особливостей і характеристик цього двигуна:

- Робочий об'єм: 4,4 л.
- Кількість циліндрів: 4.
- Наддув: з турбонаддувом та проміжним охолодженням.
- Впорскування палива: Система впорскування палива Common Rail.
- Потужність: 135 к.с. при номінальних обертах 2000 об/хв.
- Крутний момент: 545 Н\*м при номінальних обертах 1500 об/хв.
- Система охолодження: рідинне охолодження з радіатором під тиском і вентилятором.

Двигун AGCO Power 4,4 л розроблений для забезпечення високих рівнів потужності та крутного моменту, а також для чудової економії палива та низьких викидів. Двигун використовує систему впорскування палива Common Rail, яка забезпечує точну подачу палива та оптимальну ефективність згорання. Турбонагнітач і проміжний охолоджувач допомагають збільшити всмоктування повітря та покращити продуктивність двигуна, тоді як система рідинного охолодження та радіатор під тиском гарантують, що двигун залишається охолодженим за великих навантажень і високих робочих температур.

Двигун AGCO Power 4,4 L також розроблений для простого обслуговування та тривалого терміну експлуатації. Він обладнаний повнопоточною системою фільтрації масла зі змінним елементом, а також системою запуску 24 В і генератором 120 А для надійного запуску та живлення. Максимальний крутний момент на всіх моделях тракторів цієї серії досягається за 1 500 об/хв. Це не тільки знижує витрату палива, але й знижує рівень шуму та зносу компонентів двигуна, що призводить до зниження експлуатаційних витрат та підвищення комфорту оператора.

Загалом, двигун трактора Massey Ferguson 5M.135 є передовою та ефективною силовою установкою, яка забезпечує виняткову продуктивність та довговічність у широкому діапазоні сільськогосподарських застосувань.

**Трансмісія.** Трансмісія Dyna-4 на MF 5M.135 — це коробка 16 передач вперед та 16 передач назад із чотирма ступенями Powershift та чотирма діапазонами. Трансмісія оснащена електрогидравлічним приводом зчеплення, що забезпечує плавне і легке перемикання передач. Всі передачі перемикаються без необхідності використовувати педаль зчеплення.

Також, трансмісія Dyna 4 включає розширену функцію Speedmatching, яка дозволяє трактору автоматично вибирати найбільш підходящу передачу та швидкість двигуна для поставленого завдання залежно від навантаження та умов рельєфу. Також, опційно може бути система Autodrive – забезпечує автоматичне перемикання передач у двох режимах:

1. Режим AutoDrive Power – перемикання передач відбувається за вищих обертів двигуна, а саме:

2050 об/хв у підрежимі Auto Power – використовується для досягнення максимальної потужності, що корисно під час важких робіт, таких як оранка чи робота з важкими знаряддями, де потрібне високе тягове зусилля.

1650 об/хв у підрежимі Auto Eco – використовується для економнішого використання палива при менш інтенсивних роботах, але все ще з акцентом на продуктивність. Підходить для робіт, коли пріоритетом є максимальна потужність та продуктивність, наприклад, при роботі з важкими ґрунтовими знаряддями чи у складних умовах роботи.

2. Режим AutoDrive Eco – у цьому режимі Powershift перемикає передачі при нижчих обертах двигуна, а саме – 1700 об/хв. Цей режим оптимізує витрату палива, зменшуючи оберти двигуна, що знижує споживання пального та рівень шуму. Ідеально підходить для легших робіт, таких як: транспортування, косіння чи роботи з меншим навантаженням, де не потрібна максимальна потужність.

В цілому, функція AutoDrive дозволяє зменшити необхідність ручного перемикання передач, дозволяючи оператору зосередитися на управлінні знаряддям, чи інших аспектах роботи. Режим роботи дозволяють адаптувати трактор до конкретних умов, балансуючи між продуктивністю та економією палива.

Важіль керування забезпечує зручне та просте управління «три в одному». Він дає можливість перемикатися між переднім і заднім ходом, між швидкостями та діапазонами Dynashift, а також вибирати нейтральну передачу, залишаючи праву руку вільною для керування навантажувачем або гідравлікою.

**ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»**

| код ЄДРПОУ 21665011 | 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 2 |  
| ☎: +38 (044) 490-77-81 | ☎: +38 (044) 490-77-88 | 🌐: [www.amacoint.com](http://www.amacoint.com) | ✉: [Ukraine@amacoint.com](mailto:Ukraine@amacoint.com) |

Загалом напівавтоматична трансмісія Dyna 4 – надійна та ефективною, вона забезпечує чудову продуктивність та універсальність для широкого спектру сільськогосподарських застосувань.

**Передній та задній мости.** Трактор MF 5M.135 оснащений системою повного приводу.

Передній міст трактора MF 5M.135 – оснащений гідростатичним підсилювачем керма, що забезпечує чутливе та точне керування навіть на низьких швидкостях. Новий, міцніший передній міст забезпечує радіус розвороту – 5,01 метри.

Задній міст трактора MF 5M.135 – це потужна планетарна головна передача з максимальною вантажопідйомністю 5 200 кг. Ця система забезпечує чудове зчеплення та тягову потужність при роботі з навантаженнями. Задня вісь з довгою балкою, також має блокування диференціала, яке за потреби можна ввімкнути для забезпечення додаткового зчеплення.

Як передній, так і задній мости трактора MF 5M.135 оснащені дисковими гальмами з масляним охолодженням, які забезпечують надійну зупинку і підвищену безпеку під час експлуатації.

**Кабіна.** Хороша оглядовість: Кабіна має чотиристійкову конструкцію з плоскою платформою, що забезпечує гарний огляд у всіх напрямках. Це допомагає оператору чітко бачити під час роботи та точно маневрувати трактором.

Комфортне сидіння: кабіна оснащена сидінням з механічною підвіскою, яка допомагає поглинати удари та вібрацію під час роботи. Це допомагає зменшити втому оператора та підвищити комфорт під час довгих робочих днів.

Функціональний монітор: кабіна може бути оснащена аналоговою панеллю приладів або монітором Fieldstar 5 (тільки для комплектації з підготовкою під навігацію). На моніторі виводиться вся інформація про трактор, але без можливості безпосереднього налаштування функцій та систем трактора.

Кондиціонер: оснащена кондиціонером, який дозволяє оператору регулювати температуру всередині кабіни до бажаного рівня. Це допомагає підвищити комфорт і продуктивність оператора в жарку або холодну погоду. Також, є підігрів кабіни.

Прості у користуванні елементи керування: кабіна має зручну у користуванні панель. Це допомагає оператору легко контролювати різні функції трактора, підвищуючи ефективність і продуктивність.

Зменшення шуму: кабіна добре ізольована та розроблена для зниження рівня шуму всередині трактора. Це допомагає підвищити комфорт оператора та зменшити його втому під час довгих робочих днів.

Загалом кабіна на тракторі Massey Ferguson 5M.135 забезпечує високий рівень комфорту, зручності та безпеки для оператора. Його простора та добре ізольована конструкція, чудова видимість, зниження шуму та низка функцій роблять його ідеальним вибором для сільськогосподарських застосувань, де комфорт і продуктивність оператора важливі.

**Гідравліка.** Трактор Massey Ferguson 5M.135 оснащений високопродуктивною гідравлічною системою відкритого типу, яка забезпечує надійну та ефективну роботу для широкого спектру застосувань.

Максимальна продуктивність гідравлічного насосу 58 л/хв.

Гідравліка має 3 пари гідравлічних клапанів з механічним управлінням із функціями ZL+KO+FL для підвищення функціональності та універсальності.

Функція ZL означає «нульовий витік», що є функцією, яка мінімізує витік масла та забезпечує ефективну та надійну роботу. Опція KO розшифровується як «Kick-Out», що дозволяє оператору попередньо встановити гідравлічний клапан у певне положення, а потім автоматично відключити його, коли він досягне цього положення, зменшуючи втому оператора та підвищуючи ефективність.

Функція FL розшифровується як «Обмежувач потоку», який дозволяє оператору обмежити потік гідравлічної рідини до конкретного обладнання чи навісного обладнання, гарантуючи, що воно працює на відповідній швидкості та запобігає пошкодженню від надмірного потоку.

**Задня навіска та ВВП.** Задня навіска на MF 5M.135 відноситься до категорії II/III з максимальною вантажопідйомністю до 5 200 кг, що забезпечує достатню вантажопідйомну потужність для важкого навісного обладнання. Повністю регульовані підйомні тяги та міцні стабілізатори забезпечують безліч регулювань для ідеального кріплення та налаштування широкого спектру навісного та напівнавісного обладнання.

Нова система електронного управління важільним механізмом (ELC) забезпечує точну та швидку роботу його функцій, гарантуючи точний контроль робочої глибини для ґрунтообробного обладнання та його робочої висоти.

Трактор може бути опційно обладнаний додатковою передньою навіскою і ВВП, які інтегровані в гідравлічну систему і забезпечують додаткову універсальність і функціональність.

ВВП на MF 5M.135 є багатошвидкісним з двома налаштуваннями швидкості: 540, 540e та 1000 об/хв з можливістю керування ВВП з кабіни трактора. Вал відбору потужності вмикається та вимикається електронним способом, що полегшує роботу та зменшує втому оператора. ВВП також оснащений функцією швидкісного відбору потужності, яка дозволяє регулювати швидкість валу відбору потужності залежно від швидкості руху трактора, підвищуючи ефективність і зменшуючи знос знарядь із приводом від валу відбору потужності.

Задня навіска та ВВП на MF 5M.135 оснащені низкою функцій безпеки, включаючи автоматичну зупинку ВВП, яка відключає ВВП, коли навіска піднімається вище певної висоти, і функцію гідравлічного блокування обладнання, що забезпечує надійне закріплення обладнання на тязі.

Загалом, задня навіска та ВВП трактора Massey Ferguson 5S.135 забезпечують універсальну функціональність та пристосованість для широкого спектру знарядь. Електронне керування зчіпкою, багатошвидкісний ВВП і функції безпеки роблять трактор ідеальним для ефективної та надійної роботи в різних сільськогосподарських і комерційних умовах.

## **КОМПЛЕКТАЦІЯ ТРАКТОРА MF 5M.135 ESSENTIAL:**

### **ДВИГУН:**

- AGCO POWER TIER 3, Turbo / Intercooled 4,4 л, максимальна потужність 135 к.с.
- Екологічно безпечний зливний отвір.
- Фільтр-сепаратор і додатковий паливний фільтр.
- Стандартний вентилятор.

### **ТРАНСМІСІЯ:**

- Дупа 4 - коробка 16 x 16 передачами – із чотирма ступенями Powershift та чотирма діапазонами та функцією Autodrive.
- Керування за допомогою Power Control Shuttle – Т-подібний важіль.
- Функція Brake to Neutral - функція автоматичного переходу в нейтральне положення при гальмуванні.

### **ГІДРАВЛІКА:**

- Відкритий центр, продуктивність насоса гідравліки - 58 л/хв.
- 3 пари гідравлічних виходів з механічним керуванням та вільним зливом.
- Масляний піддон.
- Вантажопідйомність задньої навіски на кінцях тяг 5 200 кг.

### **ВВП:**

- 540 / 540 есо / 1000 хв управління в кабіні, 6 та 21 шліц.
- Зовнішні органи керування на обох задніх крилах забезпечують точне керування зчіпним пристроєм під час фази зчеплення.
- Стандартний привід ВВП - 2000 об/хв.
- Швидкість ВВП пропорційна руху трактора.
- Управління з кабіни і кнопками на задньому крилі.

### **ЗЧІПКА І НАВІСКА:**

- Задня триточкова навіска категорії "З" для швидкого агрегатування; яблуко центральної тяги кат. 3/2; кат. 3.
- Зовнішнє управління механізмом навішування на обох крилах.
- Телескопічні стабілізатори (розтяжка): регулювання, «плаваюче».
- Тяговий брус CAT 2.
- Механічна верхня тяга – на кінцях гака.
- Електронна система управління зчіпним пристроєм (ELC).
- Швидкорегульована ручна скоба, тяговий брус та штифт.
- Дві підйомні тяги задньої навішування, що регулюються вручну.

### **ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ ВІСІ:**

- Повнопривідний передній міст 4WD.
- Фланцевий задній міст.

### **БАЛАСТ:**

- Набірні передні противаги 14 x 55 кг + вага причіпного пристрою (770 кг).

**ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»**

- Вантаж на задні колеса 3 x 50 кг (з кожної сторони).

#### **ГАЛЬМА:**

- Передній, так і задній мости трактора MF 5M.135 оснащені дисковими гальмами, які забезпечують надійну зупинку і підвищену безпеку при експлуатації, з масляним охолодженням.

#### **КОЛЕСА ТА КРИЛА:**

- Передні крила стандартної ширини.
- Розширення крил із широкими бічними сторонами.
- Передні - 380/85R28 ADJ & задні - 460/85R38 ADJ Ø1,76m
- Шини – Trelleborg.

#### **КАБІНА ОПЕРАТОРА:**

- Кондиціонер, підігрів кабіни, аудіо підготовка, ширококутні бічні дзеркала заднього виду на телескопічних кронштейнах, регульована рульова колонка, поворотне сидіння з автоматичною пневмопідвіскою та підлокітниками, склоочисник заднього скла, внутрішнє дзеркало заднього виду, додаткове сидіння з паском безпеки, стандартний дах кабіни, аналогові і цифрові панелі приладів.

#### **ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:**


- Проблісковий маячок, система телеметрії MF Connect, включаючи безкоштовну передплату на 5 років, акумулятори високої ємності з рідким електролітом та автоматичним вимикачем-роз'єднувачем, електрична розетка в кабіні, 2 передні і 2 задні робочі фари на даху, робоче освітлення на поручнях, література, семиконтактна розетка для причепа, ящик для інструментів Massey Ferguson червоний колір.

**Спеціальна ціна з ПДВ – 79 000 EUR**

**Постачання 13 одиниць можливе на 2026 рік.**

**Повна гарантія на трактор складає 1 рік з моменту введення у експлуатацію**

**Повний цикл обслуговування техніки та сервіси включені в пакет подовженої гарантії для забезпечення найнижчої на ринку Півної вартості володіння технікою та мінімізації простою техніки в сезон.**

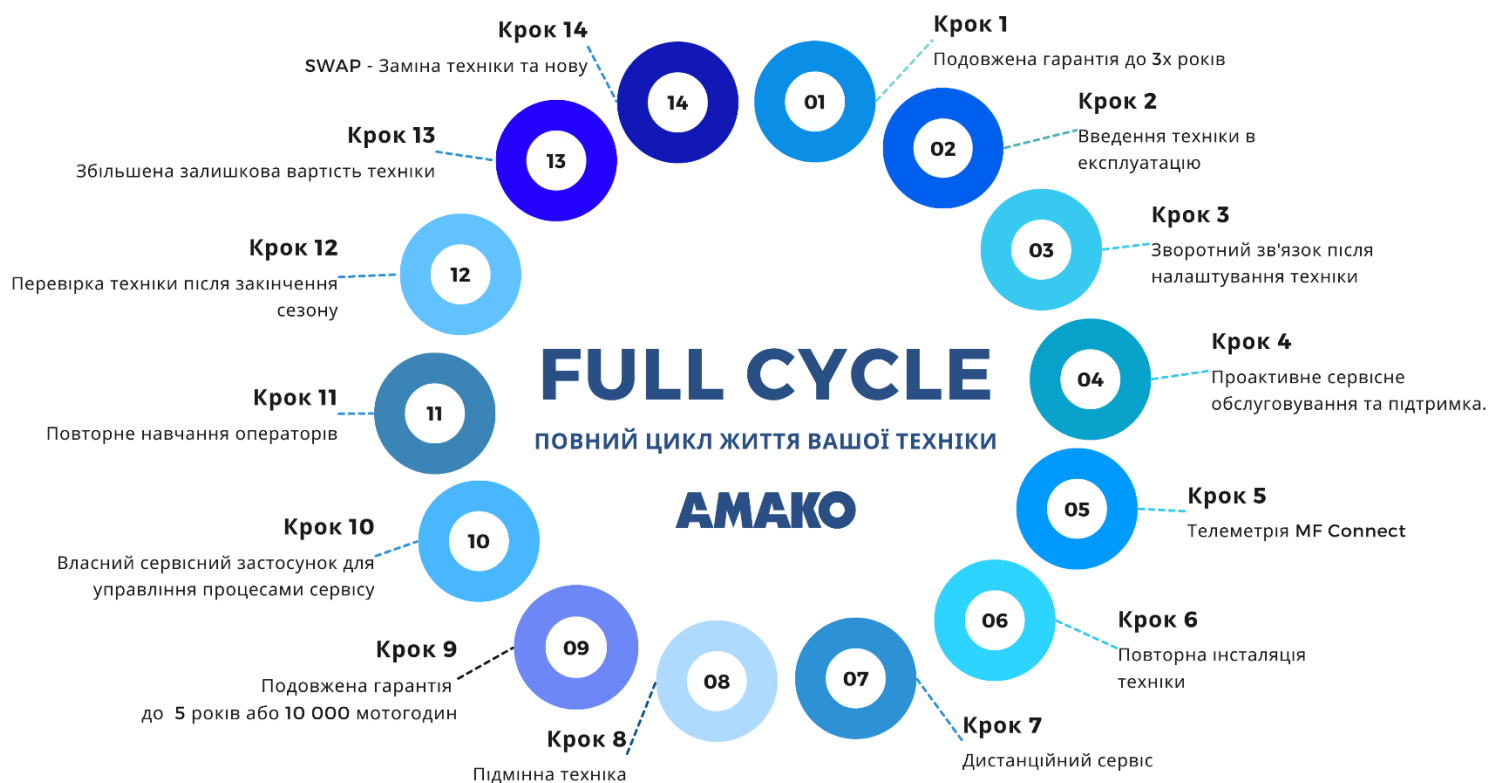

ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»

| код ЄДРПОУ 21665011 | 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 2 |  
| ☎: +38 (044) 490-77-81 | ☎: +38 (044) 490-77-88 | 🌐: [www.amacoint.com](http://www.amacoint.com) | ✉: [Ukraine@amacoint.com](mailto:Ukraine@amacoint.com) |

**ІБІС МОТОР, ТОВ**

**Офіс: Київ, пр. Степана Бандери, 16Б**

**Сервісний центр : Київ, вул. Степана Бандери, 20А**

**Тел: +380 67 885 9495**

**ІБІС  
МОТОР**



**Трактор VALTRA G135H**

## VALTRA G135H



**Трактори** – це багатоцільові транспортні засоби. Вони можуть виконувати значно ширший діапазон завдань, ніж вантажівки чи спеціалізовані транспортні засоби, а за допомогою правильно підбраного обладнання вони можуть швидко й легко адаптуватися для ефективної та продуктивної роботи. Трактор може бути обладнано додатковими опціями для ефективного використання в лісовому господарстві: металевий лісовий бак збільшеного об'єму, сталевий захист днища трактора, лісові рейлінги для захисту даху трактора, лісові шини **NOKIAN FOREST**; ходозменшувач роблять трактор більш ефективним та витривалим в процесі експлуатації у лісовому господарстві.

Серія Valtra G: Ви не знайдете трактор настільки компактних розмірів, але при цьому пропонує таку потужність! Керуйте трактором Powershift з плавністю варіатора. Низька вартість володіння означає збільшений інтервал обслуговування, інтелектуальну конструкцію для обслуговування та ефективну технологію. Загалом, він забезпечує найкращі враження від роботи з трактором..

**VALTRA** має розгалужену мережу сервісних центрів в Україні, що забезпечує наявність запасних частин та можливість вчасного обслуговування техніки.

**ТОВ «ІБІС МОТОР»** є офіційним представником корпорації AGCO та бренду VALTRA-Фінляндія на території України і забезпечує постачання, установку та налаштування техніки, запасних частин та устаткування, а також виконує гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки. Вся техніка забезпечується необхідними документами відповідно до стандартів України.

## VALTRA G135H СПЕЦИФІКАЦІЯ

| ДВИГУН                                                                                        |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Модель, об'єм, кількість циліндрів                                                            | AGCO POWER 44 MBTN-D5 /4 400 см <sup>3</sup> /4 |
| Максимальна робоча потужність (к.с) / з BOOST                                                 | 135/145                                         |
| Максимальний крутний момент, N*m / з BOOST                                                    | 550/560                                         |
| Паливний бак об'ємом, л/Бак для AdBlue, л                                                     | 200/21                                          |
| ТРАНСМІСІЯ                                                                                    |                                                 |
| Тип                                                                                           | Power Shuttle (24+24)                           |
| Максимальна швидкість                                                                         | 40 км/год                                       |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг                                                        | 5800                                            |
| ІНШЕ                                                                                          |                                                 |
| Кліренс (без зчепного пристрою), мм                                                           | 510                                             |
| Довжина/Ширина/Висота, мм                                                                     | 4490 /2380/2830                                 |
| Вага (без навантажувача) кг                                                                   | 5140                                            |
| Передні противаги, кг                                                                         | 400 (10 X 40 )                                  |
| Загальні                                                                                      |                                                 |
| Фарбування: Стандартна фарба (Червоний)                                                       |                                                 |
| Tier4F (з AdBlue)                                                                             |                                                 |
| Інструкція оператора українською мовою                                                        |                                                 |
| Гідравлічна система                                                                           |                                                 |
| Гідравлічний насос продуктивністю до 100 л/хв.                                                |                                                 |
| Трьохточкова навіска потужністю 60 кН                                                         |                                                 |
| Електронне управління задньою навіскою                                                        |                                                 |
| Гідравлічний зворотний вільний потік 1/2"                                                     |                                                 |
| 3 пари гідравлічних клапанів позаду (DA + DA + DA FL), регулювання потоку на 1 розподільнику  |                                                 |
| Кабіна                                                                                        |                                                 |
| Кондиціонер з ручним управлінням режимами охолодження                                         |                                                 |
| Кабіна оператора без підвіски                                                                 |                                                 |
| Консоль водія                                                                                 |                                                 |
| Кабіна оператора з 2 дверима                                                                  |                                                 |
| Зовнішнє дзеркало зворотнього огляду                                                          |                                                 |
| Зовнішні кнопки управління відбором потужності на обох задніх брызкорках                      |                                                 |
| Внутрішнє дзеркало зворотнього огляду                                                         |                                                 |
| Електрогідравлічне включення ВВП клавішами On/Off                                             |                                                 |
| Комплект підготовки під встановлення магнітоли (2 динаміка, антена, шахта, проводка, штекери) |                                                 |
| 4 робочих ліхтаря LED: два передніх і два задніх; ліхтарі на даху                             |                                                 |
| Стандартний дах                                                                               |                                                 |
| Сидіння оператора на пневмо амортизації                                                       |                                                 |
| Опалювач кабіни змонтований в дах                                                             |                                                 |
| Проблисковий маячок змонтований зліва                                                         |                                                 |
| Вал відбора потужності                                                                        |                                                 |
| Вал відбору потужності 540/540E/1000 об/хв                                                    |                                                 |
| ВВП Вал відбору потужності з 6 шліцами і діаметром 35 мм                                      |                                                 |
| Підвищення потужності відбору потужності                                                      |                                                 |

| Триточкова навіска                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Поворотний тяговий брус                                                       |
| Штанга підйомна механічна                                                     |
| Нижня ланка швидкороз'ємної муфти (Ball-Hitch) Кат. 3                         |
| Механічна телескопічна верхня тяга                                            |
| Причіпне обладнання                                                           |
| Дишло сільськогосподарське гойдалки Cat2, Пневматичні гальма причепа, 2 лінії |
| Шасі                                                                          |
| Комплект тиску повітря (APS), включаючи компресор у зборі                     |
| Підігрів блоку двигуна                                                        |
| Пневматична гальмівна система причепа , Duo-matic                             |
| Два швидкоз'ємних з'єднувача (1/2", задня та ліва сторона)                    |
| Сітчастий фільтр для палива                                                   |
| Передній міст з гідравлічним приводом блокування диференціала                 |
| Система повітряного компресора                                                |
| Набір інструментів                                                            |
| Ящик для інструментів                                                         |
| Передній навантажувач 10 x 40 кг                                              |
| Розетка ISO7638 причепа для ABS                                               |
| <b>Передні колеса –380/85R28 AC85 Mitas</b>                                   |
| <b>Задні колеса – 460/85R38 AC85 Mitas</b>                                    |

# КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

## ВАРТІСТЬ ТЕХНІКИ ВКЛЮЧАЄ

Постачання на умовах (склад Покупця)  
навчання персоналу замовника роботи  
з технікою, надання всієї необхідної  
технічної документації

## УМОВИ ОПЛАТИ

Узгоджується додатково

## СТРОКИ ПОСТАВКИ

Узгоджується додатково

## ТЕРМІН ДІЇ ДАННОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

30 календарних днів

## УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад Покупця

## ГАРАНТІЯ НА ОБЛАДНАННЯ

12 місяців без обмеження по напрацюванню, діє на всі вузли та агрегати згідно  
умов договору купівлі продажу та починає діяти з моменту передачі техніки  
кінцевому споживачеві

## Вартість

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Трактор VALTRA G135H | 102 689 Євро, з ПДВ |
|----------------------|---------------------|

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Офіційний дилер тракторів марки **Landini ТОВ «СТК-Агро»** має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

Landini — це горда італійська компанія з багаторічною історією, яка розробляє і виробляє широкий асортимент ефективних і високопродуктивних тракторів, що користуються високою популярністю на ринках усього світу.

Рік заснування заводу – **1884**, що є найстарішим підприємством у Європі по виробництву тракторів і сільськогосподарського обладнання.

**Бренд** має модельний ряд тракторів представлено потужністю від **23 до 315 к.с.**

Всесвітнє визнання **LANDINI** забезпечується постійними інноваціями, відповідністю сучасним технологіям, економічністю, безпекою, комфортом, продуктивністю та легкістю в управлінні і обслуговуванні.

### Пропонуємо розглянути модель Landpower II 135



**Landpower II, перевірена традиція потужності та надійності**





Landpower — це простий, але потужний і надійний трактор, здатний виконувати всі роботи в полі. Цей трактор, доступний у версіях з кабіною та платформою, має функціональний дизайн із похилим капотом для кращої оглядовості спереду.

**Landpower, ваш найнадійніший помічник у роботі**

## **Двигун**

6.7 Л / 6 циліндрів

## **Потужність**

133 к.с.

## **Трансмсія**

54x18 з гідрореверсом та Powershift



## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ



**FPT NEF 67 6,7-літровий 6-циліндровий двигун з турбонаддувом та інтеркулером.** Трактори Landpower оснащені 6-циліндровими турбодвигунами FPT NEF 67 об'ємом 6,7 літра з інтеркулером. З потужністю 133 к.с. і крутним моментом 590 Нм при 1400 об/хв ці двигуни забезпечують високу тягову силу та економію палива до 10%. Паливний бак об'ємом 260

літрів гарантує тривалий робочий день без дозаправки.



### Коробка передач T-TRONIC

Коробка передач T-Tronic з шістьма швидкостями перемикання передач (HML) і трьома діапазонами забезпечує загалом 54 швидкості вперед і 18 назад. Функція відключення зчеплення та електрогідравлічний реверсивний механізм забезпечують швидке та легке перемикання передач і перехід з руху вперед на рух назад.

## Кабіна нового покоління з повним круговим оглядом



Версія платформи з двома стійками ROPS може бути оснащена сонцезахисним козирком. Кабіна з чотирма стійками та відкритим люком на даху забезпечує ідеальний огляд у всіх напрямках. Інтер'єр кабіни, розроблений з урахуванням комфорту, пропонує сидіння з пневматичною підвіскою, нахильне та телескопічне кермо, ергономічні та прості у використанні органи управління, а також кондиціонер. До 12 галогенних робочих фар полегшують роботу в нічний час.

## Гідравлічна система з відкритим центром



Гідравлічна система із відкритим центром та насосом із змінною продуктивністю забезпечує подачу 110 л/хв до гідравлічних функцій та 38 л/хв до системи керування. Landpower оснащений трьома (опційно 5) механічними дистанційними клапанами та електронним заднім зчіпним пристроєм з максимальною вантажопідйомністю 7 000 кг. Задній вал відбору потужності має дві швидкості: 540 і 1000 об/хв.

| 1.1. Технічні та якісні характеристики                                          |                                                                    |                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технічні та якісні характеристики Товару                                        | Граничне значення показника, що вимагається замовником             | Показник, що вимагається замовником               | КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)                    |
| Марка, модель, виробник, країна виробництва                                     |                                                                    |                                                   | Марка Landini<br>Модель Landpower<br>135 Виробник ARGO TRACTORS S.p.A<br>Країна виробництва Італія |
| Рік виготовлення                                                                | не раніше                                                          | 2025 рік (новий)                                  | 2025 року виробництва                                                                              |
| Гарантійний період для всього транспортного засобу                              | не менше ніж                                                       | 12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше) | 12 місяців або 1000 мотогодин (що настане раніше)                                                  |
| Двигун:                                                                         |                                                                    |                                                   |                                                                                                    |
| Паливо                                                                          | Дизельне паливо                                                    |                                                   |                                                                                                    |
| Кількість циліндрів, шт.                                                        | Не менше                                                           | 4                                                 | 6 (вказати)                                                                                        |
| Робочий об'єм, см3                                                              | Не менше                                                           | 4 400                                             | 6728 (вказати)                                                                                     |
| Номинальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання,кВт (к.с) / об/хв       | Не менше кВт (к.с) / не менше об/хв                                | 97 (130) / 1 600                                  | 98 кВт,( 133к.с.)/1600об/хв (вказати)                                                              |
| Максимальний крутний момент, Нм                                                 | Не менше                                                           | 500                                               | 590 (вказати)                                                                                      |
| Системи охолодження                                                             | Рідинна система охолодження                                        |                                                   |                                                                                                    |
| Трансмісія:                                                                     |                                                                    |                                                   |                                                                                                    |
| Коробка передач (тип)                                                           | Напівавтоматична або автоматична                                   |                                                   | Напівавтоматична (вказати)                                                                         |
| Муфта зчеплення                                                                 | Багатодискова (мокра) та або гідравлічна та або електрогідравлічне |                                                   | Електрогідравлічна (вказати)                                                                       |
| Реверс з електрогідравлічним приводом                                           | Наявність                                                          |                                                   |                                                                                                    |
| Кількість діапазонів, шт.                                                       | Не менше                                                           | 3                                                 | 3 (вказати)                                                                                        |
| Функція перемикачів передач та/або діапазонів без використання педалі зчеплення | Наявність                                                          |                                                   |                                                                                                    |
| Кількість передач передніх, шт.                                                 | Не менше                                                           | 12                                                | 54 (вказати)                                                                                       |
| Кількість передач задніх, шт.                                                   | Не менше                                                           | 12                                                | 18 (вказати)                                                                                       |
| Кількість осей і коліс                                                          | Дві осі, чотири колеса                                             |                                                   |                                                                                                    |
| Ведучі осі                                                                      | Дві осі                                                            |                                                   |                                                                                                    |
| Блокування диференціала                                                         | Наявність                                                          |                                                   |                                                                                                    |
| Кабіна і місце оператора:                                                       |                                                                    |                                                   |                                                                                                    |
| Кондиціонер                                                                     | Наявність                                                          |                                                   |                                                                                                    |



|                                                                                                |                                                                        |                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Обігрів/вентиляція                                                                             | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Сидіння оператора                                                                              | Сидіння з механічною або пневматичною підвіскою (системою регулювання) | Сидіння з механічною підвіскою (системою регулювання) (зазначити) |                         |
| Задній вал відбору потужності:                                                                 |                                                                        |                                                                   |                         |
| Вал (вали) відбору потужності (ВВП) (кількість, тип і розміщення)                              | Один, електрогідравлічне з'єднання, заднє розташування                 |                                                                   |                         |
| Головний ВВП, об/хв                                                                            | 540 та 1000                                                            |                                                                   |                         |
| Задня навіска:                                                                                 |                                                                        |                                                                   |                         |
| Категорія навіски                                                                              | Не менше                                                               | 3 категорії                                                       | 3 категорії (зазначити) |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг                                                         | Не менше                                                               | 5 500                                                             | 7 000 (зазначити)       |
| Дублюючі органи управління навісним обладнанням та ВВП розміщені в районі задніх крил трактора | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Гідравлічна система:                                                                           |                                                                        |                                                                   |                         |
| Кількість пар виходів гідравлічної системи, шт.                                                | Не менше                                                               | 3                                                                 | 3 (зазначити)           |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв                                                              | Не менше                                                               | 70                                                                | 110 (зазначити)         |
| Експлуатаційні параметри:                                                                      |                                                                        |                                                                   |                         |
| Довжина, мм                                                                                    | Не більше                                                              | 5 500                                                             | 5 345 (зазначити)       |
| Ширина, мм                                                                                     | Не більше                                                              | 2 550                                                             | 2 220 (зазначити)       |
| Висота, мм                                                                                     | Не більше                                                              | 3 000                                                             | 2 980 (зазначити)       |
| Розрахована максимальна проектна швидкість трактора на вищій передачі, км/год                  | Не менше                                                               | 35                                                                | 40 (зазначити)          |
| Об'єм паливного бака, л                                                                        | Не менше                                                               | 250                                                               | 260 (зазначити)         |
| Комплектність:                                                                                 |                                                                        |                                                                   |                         |
| Баластний вантаж (передній), кг                                                                | Не менше                                                               | 400                                                               | 420 (зазначити)         |
| Передні крила                                                                                  | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Змінні хвостовики ВВП на 6 та 21 шліц                                                          | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Механічні зчіпні пристрої між трактором та причіпними транспортними засобами (тяговий брус)    | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Повітряний компресор і пневматичні виводи для підключення гальмівної системи причепа           | Наявність                                                              |                                                                   |                         |
| Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)                                        | Наявність                                                              |                                                                   |                         |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Ящик для інструментів               | Наявність |
| Проблисковий маячок жовтого кольору | Наявність |

**Кількість тракторів що можуть бути поставленими до кінця 2025 року : 4**

**Кількість тракторів що можуть бути поставленими в період січень – березень 2026 року – 9**

**Вартість 1-го трактору становить 91 000 Євро з ПДВ**

**Директор ТОВ «СТК-АГРО»**



**Діденко К.В.**





## Трактор New Holland T6070 Plus



Трактори New Holland T6070 Plus – це найкращий баланс легкості, потужності та продуктивності в одній машині. Складання тракторів New Holland, серії Т6 здійснюється виключно у Великій Британії на заводі в місті Базилдон. Дані трактори можуть працювати як з плугом, дисковою бороною, причіпним обприскувачем, просапним культиватором, так і з усім іншим спектром обладнання, розрахованого під його потужність. За рахунок невеликих габаритів, дані трактори дуже часто укомплектовують фронтальним навантажувачем, що разом з його маневреністю роблять його незамінним при роботі на фермах, складах, де існує обмежений простір. Дані трактори прості в керуванні та обслуговуванні, компактні за розмірами.

## ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ T6070 Plus:

|                                                                                                              | <b>T6070 Plus</b>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Двигун New Holland (*)                                                                                       | 6 / T / 2v / Tier III               |
| Схвалена до використання біодизельна суміш**                                                                 | B100                                |
| Робочий об'єм двигуна (см3)                                                                                  | 6728                                |
| Максимальна потужність – ISO 14396 ECE R120 (к.с.)                                                           | 142                                 |
| Номінальна частота обертів двигуна (про /хв)                                                                 | 2200                                |
| Макс. крутний момент - ISO 14396 - ECE R120 (Нм)                                                             | 625 при 1250 об / хв                |
| Місткість паливного бака, з базовим переднім мостом                                                          | 250                                 |
| Трансмісія                                                                                                   | ELECTRO COMMAND™ (SEMI POWER SHIFT) |
| Кількість передач, без хід зменшувача / з хід зменшувачем (вперед x назад)                                   | 16x16                               |
| Головний насос, продуктивність/робочий тиск (л/хв/бар)                                                       | 113/210                             |
| Макс. вантажопідйомність задньої навісної системи на кульових наконечниках (кг)                              | 7864                                |
| Макс. вантажопідйомність задньої навісної системи у всьому діапазоні (610 мм у кульовими наконечниками) (кг) | 5284                                |
| Частота обертання двигуна ВОМ при: 540/540E/1000 об/хв на ВВП (об/хв)                                        | 1969/1546//2120                     |
| Габарити Д/Ш/В, мм                                                                                           | 5122/2280/2965                      |
| Колісна база, мм                                                                                             | 2610                                |
| Вага трактора без вантажів, кг                                                                               | 5227                                |

## Серце трактора – двигун



Трактор Т 6050 Plus оснащений шестициліндровим двигуном NEF з механічним паливним насосом, має по два клапани на циліндр. Максимальний момент, що крутить, досягається при дуже низькій частоті обертання (1250об/м), що робить його дуже економічним у широкому спектрі робочих операцій, як на фермах так і в польових умовах.


## Надійна трансмісія ELECTRO COMMAND™ (SEMI POWER SHIFT)



Трактор оснащений трансмісією ELECTRO COMMAND™ 16x16.

- 4-передачі в кожному діапазоні не вимагають зчеплення, перемикаються під навантаженням
- Гідравлічний реверс
- Автоматичний режим перемикання трансмісії у кожному діапазоні як на автомобілі
- Легкий вибір максимального моменту та потужності для виконання поставленого завдання

## Гидравлика, которой можно доверить многое

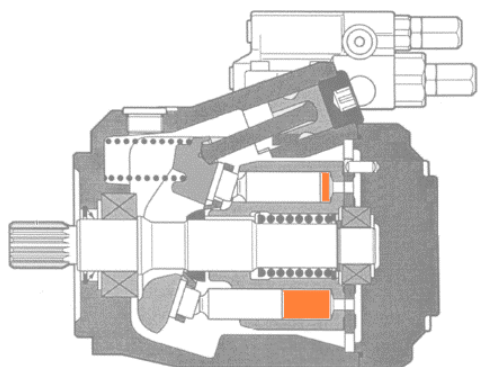

У **ТЕХНОТОРГІ** трактора серія Plus комплектується гідравлічною системою з насосом автоматичним регулюванням продуктивності замкнутою системою циркуляції масла (CCLS). Насос забезпечує потік олії на рівні 113 літрів за хвилину. Потужності основного гідравлічного насоса достатньо для виконання основних завдань: роботи з сівалкою, причіпним обприскувачем, фронтальним навантажувачем та іншими знаряддями, які потребують гідравлічного потоку. Плюс даного насоса в інтелектуальному виділенні потрібного потоку масла, якщо немає потреби в гідравлічному потік, насос не приманює. При цьому, кермо працює від окремого насоса з потоком масла 40 літрів в хвилину, що забезпечує легке і «слухняне» керування машиною.

## ВОМ і навішування



ВОМ з трьома швидкостями 540/540E/1000 об/хв (обіг двигуна 1950/1526/2178 об/м)

### АВТОМАТИЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОМ

Включення ВОМ здійснюється за допомогою простого перемикача "до себе від себе" з функцією автоматичного плавного запуску, що плавно підвищує крутний момент в залежності від навантаження для запобігання пошкоджень при роботі з високоінерційним агрегатованим обладнанням, наприклад,. Для виняткової простоти експлуатації трактор можна оснастити опційним ВОМ з автоматичною системою включення та вимкнення. З таким варіантом комплектації оператор може не побоюватися зробити щось не вчасно або пошкодити устаткування, що агрегується, оскільки включення і вимкнення приводу ВОМ залежить від положення заднього навісного пристрою. Зовнішні органи управління ВОМ входять до базової комплектації.



### ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМ

ЗУСИЛЛЯМ Єдиний перемикач підйому і опускання спрощує підйом і повернення устаткування, що агрегується, в робоче положення при розвороті в кінці гону. Про що йде мова? Дії виконуються з ювелірною точністю за допомогою зручного виконаного у формі миші маніпулятора фірмової конструкції New Holland, зручно розташованого з правого боку сидіння. Для точного налаштування системи використовуються інтуїтивно зрозумілі органи управління під підлокітником - саме там, де оператору найлегше ними користуватися. Додатковою перевагою наших тракторів є система динамічного регулювання жорсткості амортизації навісного обладнання під час транспортування, яка зменшує розгойдування важких агрегатів на навісному пристрої під час руху машини у транспортному діапазоні швидкостей.



### Широкий огляд, якісна робота




Кабіна Horizon, встановлена на тракторах серії T6000 – найкраща у цьому сегменті тракторів. Вона надає оператору круговий огляд візуального контролю виконуваних робіт.

Робоче місце оператора відрізняється комфортом і дозволяє максимально легко керувати основними функціями трактора. Сидіння та рульова колонка легко регулюються, щоб забезпечити комфорт незалежно від комплекції оператора.

Хороші звукоізоляційні характеристики кабіни (рівень шуму нижче 70Дб)

### Система блокування диференціалу

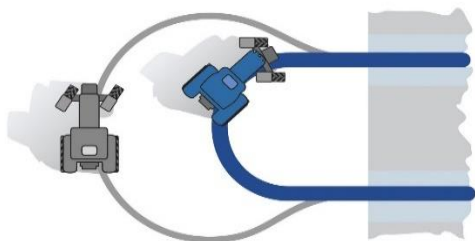

На цих тракторах передбачена система Terralock, яка автоматично керує приводом переднього моста та здійснює блокування переднього та заднього диференціалів. Завдяки цій системі забезпечується мінімальний радіус розвороту трактора, а також знижуються механічні навантаження під час силової передачі.

### ВАРТІСТЬ:

|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>T6070 PLUS<br/>FULL</b> | <b>2025</b> | <b>вузькі колеса 13.6R28/16.9R38<br/>+3 пари гідровиходів + ElectroCommand 16x16 +<br/>насос 113л/хв + ел. Керування навіскою + зад.<br/>баласт 6*45 кг+ екоВВП +підвіска кабіни +<br/>додаткове сидіння+німецький<br/>фаркоп+пневмогальма+гідрогальма + радар<br/>пробуксовок</b> | <b>EUR</b> | <b>92 500,00</b> |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|

Компанія Техноторг додатково забезпечує:

- Гарантію на техніку протягом 12 місяців
- Доставку на склад покупця та передпродажну підготовку техніки
- Навчання Ваших спеціалістів
- Професійну консультаційну підтримку



Наш сайт: [www.technotorg.com/](http://www.technotorg.com/)

