

## 1. Техніко-економічне обґрунтування, розрахунок очікуваної вартості закупівлі.

На виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік. На засіданні Комісії з питань інвестиційних проектів, діючої на підставі Наказу ДП «Ліси України» від 14.06.2023 №1187, було прийняте рішення щодо затвердження Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік в розрізі інвестиційних проектів зазначених у додатках до затвердженого протоколу засідання Комісії з питань інвестиційних проектів від 23.01.2025 №12.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р.(далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 5 письмових запитів цінових пропозицій електронною поштою офіційним дилерам кушорізної техніки.

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від **ТОВ «Компанія іТех», Приватна фірма «Квант», АТ «Альцест», ТОВ «САДМАРКЕТ»**, щодо вартості кушорізів з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України», які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі. Додатково розглядалися результати торгів минулих періодів, дані відображені в Таблиці 1.

| Найменування товару                   | Кількість кушорізів | Найменування компанії        |                 |                  |                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                     | КП<br>Компанія<br>іТех Строк | ПФ КВАНТ        | ТОВ<br>САДМАРКЕТ | АТ<br>"АЛЬЦЕСТ  | ТОВ ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС<br>(закупівля 2024 р)<br><a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-27-011022-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-27-011022-a</a> |
| Кушоріз (мотокося бензинова) 2,0 кВт. | 38                  | STIHL FS410                  | Husqvarna 545FR | STIHL FS410      | Husqvarna 545FR | Stihl FS 410                                                                                                                                                               |
| Ціна за одиницю, грн без ПДВ          |                     | 25 458,00                    | 22 915,00       | 23174,17         | 22 915,83       | 17 454,50                                                                                                                                                                  |
| Кушоріз (мотокося бензинова) 2,2 кВт. | 95                  | STIHL FS460                  | Husqvarna 545Fx | STIHL FS460      | Husqvarna 545Fx | STIHL FS460                                                                                                                                                                |
| Ціна за одиницю, грн без ПДВ          |                     | 23 691,00                    | 18 730,00       | 25 974,17        | 18 732,50       | 18 215,00                                                                                                                                                                  |
| Вартість, грн без ПДВ                 |                     | 3 218 049,00                 | 2 650 120,00    | 3 188 564,61     | 2 650 389,04    | 2 393 696,00                                                                                                                                                               |
| ПДВ, грн                              |                     | 643 609,80                   | 530 024,00      | 637 712,92       | 530 077,81      | 478 739,20                                                                                                                                                                 |
| Вартість, грн з ПДВ                   |                     | 3 861 658,80                 | 3 180 144,00    | 3 826 277,53     | 3 180 466,85    | 2 872 435,20                                                                                                                                                               |

Таблиця 1.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Прошу звернути увагу, що за мінімальну очікувану вартість приймається результат торгів і підписаного контракту минулого року (посилання на торги <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-27-011022-a>), що дасть змогу отримати додаткову економію фінансових ресурсів компанії, отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена як мінімальне значення цінових пропозицій постачальників і контрактів минулих періодів та відповідно становить: **2 393 696,00 грн без ПДВ.**



# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САДМАРКЕТ»

ЄДРПОУ 39625091, 03040, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 60  
IBAN UA163052990000026009016210929 в АТ КБ «ПриватБанк»

Вих.№ 1404/25-1 від ,14.04.2025

Уповноважений особі  
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

## Комерційна пропозиція на закупівлю

ТОВ «САДМАРКЕТ» є офіційним дилером торгової марки **Штіль, ХУСКВАРНА, АЛ-КО** в Україні на продаж та сервісне обслуговування продукції даних торгових марок.

ТОВ «Садмаркет» - є спеціалізованим сервісним центром в Києві, тому маємо власний склад оригінальних запасних частин та високоякісних мастильних матеріалів. Маємо великий досвід виконання договорів на закупівлю товарів та послуг. Інструменти, запасні частини та витратні матеріали не мають походження з країни-агресора та країн, що надають допомогу країні-агресору у вчиненні агресії стосовно України.

ТОВ «САДМАРКЕТ» пропонує Вам розглянути нашу компанію в якості партнера по забезпеченню:

| № п/п         | Найменування товару                                          | Од-ця виміру товару | К-ть товару | Ціна за одиницю товару без ПДВ, грн | Загальна вартість без ПДВ, грн |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1             | Бензопила STIHL MS 362 C-M, 40 см, вирбник Німеччина         | шт                  | 184         | 31 765,83                           | 5 844 912,72                   |
| 2             | Бензопила STIHL MS 462 C-M, 45 см, вирбник Німеччина         | шт                  | 145         | 36 907,50                           | 5 351 587,50                   |
| 3             | Кущоріз (мотокоса бензинова) STIHL FS410, вирбник Німеччина  | шт                  | 38          | 25 974,17                           | 909 095,95                     |
| 4             | Кущоріз (мотокоса бензинова) STIHL FS 460, вирбник Німеччина | шт                  | 95          | 23 690,83                           | 2 700 754,62                   |
| Разом:        |                                                              |                     |             |                                     | 14 434 147,53                  |
| ПДВ 20%:      |                                                              |                     |             |                                     | 2 886 829,51                   |
| Всього з ПДВ: |                                                              |                     |             |                                     | 17 193 297,04                  |

Гарантійний термін – 12 місяців

З питань співпраці звертатися за телефоном:  
директор Сичинський Андрій Вікторович +380 (97) 589 59 40  
Електронна адреса: [finance@sadmarket.com.ua](mailto:finance@sadmarket.com.ua)

Директор \_\_\_\_\_ А.В.Сичинський



Додаток 3  
Форма комерційної пропозиції

|                            |                                                                               |                    |                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | Садмаркет ТОВ, Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60 |                    |                            |
| Контактна особа /контакти: | Андрій Сичинський тел. (097) 5895940                                          |                    | ЄДРПОУ                     |
| Дата пропозиції:           | 4/14/2025                                                                     | Пропозиція дійсна: | не менше ніж 30 календарні |

|       |                                               | Вимоги                                                             |             |                                                                                   |  |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| № з/п | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого постачальником |  |
|       |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                   |  |
|       |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                   |  |
|       |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                   |  |
|       |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                   |  |
|       |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                   |  |
|       |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                   |  |
|       |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                   |  |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | Бензопила STIHL MS 362<br>С-М, 40 см, виробник Німеччина |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |                                                          |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                                                          |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                                                          |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                                                          |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                                                          |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                                                          |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                                                          |
|   |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |                                                          |
|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |
|   |                                                   | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                                                          |
|   |                                                   | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                                                          |
|   |                                                   | Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |                                                          |
|   |                                                   | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                                                          |
|   |                                                   | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                                                          |
|   |                                                   | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                                                          |
|   |                                                   | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0         |                                                          |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 2 | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | Бензопила STIHL MS 462<br>С-М, 45 см, виробник Німеччина |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |                                                          |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |                                                          |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |                                                          |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |                                                          |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |                                                          |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |                                                          |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |                                                          |
|   |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |                                                          |

|  |  |                                       |                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  |  | Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |
|  |  | Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |  |
|  |  | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 40                                                |  |
|  |  | Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.7                                               |  |
|  |  |                                       |                                                   |  |

3

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                            |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                            |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                          |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                          |

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) STIHL FS410,  
вирбник Німеччина

4

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількіст 95 шт.**

|                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х<br>тактний з<br>повітряним<br>охолодженням   |
| Номинальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                                          |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 45                                                           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.7                                                          |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                            |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                          |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                            |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                                          |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                          |

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) STIHL FS 460,  
вирбник Німеччина**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |
|  |  | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |

**В ціну пропозиції має бути включено:**

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.



39625091

их днів з наступного дня кінцевого терміну подання  
комерційних пропозицій

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Строк поставки всієї<br>кількості Товару в залежно<br>від дати виготовлення товару: | не більше 60 кале<br>направлення Заг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Запропоновано

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі товару<br>запропоновані постачальником |             | Кількість,<br>шт | Ціна за<br>одиноцю,<br>грн., без ПДВ | ПДВ* | Ціна за<br>одиноцю, грн.,<br>з ПДВ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                              | 59          |                  |                                      |      |                                    |
| Потужність, кВт., не менше                                                                                | 3.5         |                  |                                      |      |                                    |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                | 40          |                  |                                      |      |                                    |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                    | 600         |                  |                                      |      |                                    |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                          | 325         |                  |                                      |      |                                    |
| Подача масла                                                                                              | автоматична |                  |                                      |      |                                    |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                          | 5.6         |                  |                                      |      |                                    |

|                                                                                                                                                                                                      |             |     |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | 184 | 31 765,83 | 6 353,17 | 38 119,00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |     |           |          |           |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |     |           |          |           |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |     |           |          |           |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |     |           |          |           |
| Об’єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 72.2        |     |           |          |           |
| Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.4         |     |           |          |           |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |     |           |          |           |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 720         |     |           |          |           |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 340         |     |           |          |           |
| Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |     |           |          |           |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 6.0         |     |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                                      |        |     |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | 145 | 36 907,50 | 7 381,50 | 44 289,00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |     |           |          |           |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |     |           |          |           |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |     |           |          |           |

|                                       |                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 41.6                                              |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.75                                              |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                  |    |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                         | 38 | 23 174,17 | 4 634,83 | 31 169,00 |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                         |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                              |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | 4-точкова антивібраційна система |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                        |                                  |    |           |          |           |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                |    |           |          |           |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                |    |           |          |           |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                |    |           |          |           |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                |    |           |          |           |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                |    |           |          |           |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                              |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                              |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                              |    |           |          |           |
| відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                         | так                              |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                        |                                                   |    |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням | 95 | 25,974.17 | 4 738,17 | 28 429,00 |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                               |    |           |          |           |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 45.6                                              |    |           |          |           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.75                                              |    |           |          |           |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                          |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                          |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                               |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | 4-точкова антивібраційна система                  |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                           |                                                   |    |           |          |           |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                 |    |           |          |           |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | ні                                                |    |           |          |           |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | ні                                                |    |           |          |           |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                 |    |           |          |           |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |           |          |           |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                               |    |           |          |           |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |           |          |           |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                               |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |  |  |  |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  |  |  |  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Ціна пропозиції, грн, без ПДВ</b>        |
| <b>крім того, грн, ПДВ</b>                  |
| <b>Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ</b> |

ндарних днів з дати  
мовлення Покупця

|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| <i>Загальна ціна,<br/>грн., без ПДВ</i> |
|                                         |

|              |
|--------------|
| 5 844 912,72 |
|              |



|              |
|--------------|
| 5 351 587,50 |
|              |

**880 618,46**

**2 700 754,62**

|  |
|--|
|  |
|--|

|               |
|---------------|
| 14 327 747,53 |
| 2 865 549,51  |
| 17 193 297,04 |



# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САДМАРКЕТ»

ЄДРПОУ 39625091, 03040, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 60  
IBAN UA163052990000026009016210929в АТ КБ «ПриватБанк»

Вих.№ 1404/25-1 від ,14.04.2025

Уповноважений особі  
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

## Комерційна пропозиція на закупівлю

ТОВ «САДМАРКЕТ» є офіційним дилером торгової марки **Штіль** в Україні на продаж та сервісне обслуговування продукції даних торгових марок.

ТОВ «Садмаркет» - є спеціалізованим сервісним центром в Києві, тому маємо власний склад оригінальних запасних частин та високоякісних мастильних матеріалів. Маємо великий досвід виконання договорів на закупівлю товарів та послуг. Інструменти, запасні частини та витратні матеріали не мають походження з країни-агресора та країн, що надають допомогу країні-агресору у вчиненні агресії стосовно України.

ТОВ «САДМАРКЕТ» пропонує Вам розглянути нашу компанію в якості партнера по забезпеченню:

| №<br>п/п      | Найменування товару                                                                                                                                                                                                           | Од-ця<br>виміру<br>товару | К-ть<br>товару | Ціна за<br>одиницю<br>товару без<br>ПДВ, грн | Загальна<br>вартість без<br>ПДВ, грн |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | Бензопила STIHL MS 362 C-M, 40 см,<br>вирбник Німеччина                                                                                                                                                                       | шт                        | 184            | 31 765,83                                    | 5 844 912,72                         |
| 2             | Бензопила STIHL MS 462 C-M, 45 см,<br>вирбник Німеччина                                                                                                                                                                       | шт                        | 145            | 36 907,50                                    | 5 351 587,50                         |
| 3             | Кушоріз (мотокоса бензинова) STIHL FS410,<br>вирбник Німеччина                                                                                                                                                                | шт                        | 38             | 25 974,17                                    | 909 095,95                           |
| 4             | Кушоріз (мотокоса бензинова STIHL FS491<br>C-EM*<br>*оснащений електронною системою керування<br>двигуном, яка точно регулює момент запалювання та<br>дозування палива в будь-якому режимі роботи за<br>допомогою електроніки | шт                        | 95             | 29 165,83                                    | 2 770 753,85                         |
| Разом:        |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                                              | 14 434 147,53                        |
| ПДВ 20%:      |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                                              | 2 886 829,51                         |
| Всього з ПДВ: |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                                              | 17 320 977,04                        |

Гарантійний термін – 12 місяців

З питань співпраці звертатися за телефоном:  
директор Сичинський Андрій Вікторович +380 (97) 589 59 40  
Електронна адреса: [finance@sadmarket.com.ua](mailto:finance@sadmarket.com.ua)

Директор

А.В.Сичинський



Додаток 3  
Форма комерційної пропозиції

|                            |                                                                               |                    |                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | Садмаркет ТОВ, Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 60 |                    |                            |
| Контактна особа /контакти: | Андрій Сичинський тел. (097) 5895940                                          |                    | ЄДРПОУ                     |
| Дата пропозиції:           | 4/14/2025                                                                     | Пропозиція дійсна: | не менше ніж 30 календарні |

|       |                                               | Вимоги                                                             |             |                                                                                   |  |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| № з/п | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого постачальником |  |
|       |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                   |  |
|       |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                   |  |
|       |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                   |  |
|       |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                   |  |
|       |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                   |  |
|       |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                   |  |
|       |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                   |  |

|                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                         | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | Бензопила STIHL MS 362<br>С-М, 40 см, виробник Німеччина |
|                                                                                                                           |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                                                          |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом) | так                                               |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                                                          |
|                                                                                                                           |                                                   | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0         |                                                          |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 2 | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | Бензопила STIHL MS 462<br>С-М, 45 см, виробник Німеччина |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |                                                          |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |                                                          |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |                                                          |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |                                                          |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |                                                          |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |                                                          |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |                                                          |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |                                                          |
|   |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |                                                          |

|  |  |                                       |                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  |  | Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |
|  |  | Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |  |
|  |  | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 40                                                |  |
|  |  | Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.7                                               |  |
|  |  |                                       |                                                   |  |



3

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                            |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                            |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                          |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                          |

Кущоріз (мотокоса  
бензинова STIHL FS410,  
вирбник Німеччина

4

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількість 95 шт.**

|                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х<br>тактний з<br>повітряним<br>охолодженням   |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                                          |
| Робочий об'єм двигуна, смЗ., не менше                                                                                                                                                  | 45                                                           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.7                                                          |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                            |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                          |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                            |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                                          |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                          |

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова STIHL FS491 C-  
ЕМ, виробник Німеччина ,**  
оснащений електронною  
системою керування  
двигуном, яка точно регулює  
момент запалювання та  
дозування палива в будь-  
якому режимі роботи за  
допомогою електроніки

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |
|  |  | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |

**В ціну пропозиції має бути включено:**

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.

39625091

их днів з наступного дня кінцевого терміну подання  
комерційних пропозицій

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Строк поставки всієї<br>кількості Товару в залежно<br>від дати виготовлення товару: | не більше 60 кале<br>направлення Заг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Запропоновано

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі товару<br>запропоновані постачальником |             | Кількість,<br>шт | Ціна за<br>одиноцю,<br>грн., без ПДВ | ПДВ* | Ціна за<br>одиноцю, грн.,<br>з ПДВ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                              | 59          |                  |                                      |      |                                    |
| Потужність, кВт., не менше                                                                                | 3.5         |                  |                                      |      |                                    |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                | 40          |                  |                                      |      |                                    |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                    | 600         |                  |                                      |      |                                    |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                          | 325         |                  |                                      |      |                                    |
| Подача масла                                                                                              | автоматична |                  |                                      |      |                                    |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                          | 5.6         |                  |                                      |      |                                    |

|                                                                                                                                                                                                      |        |     |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | 184 | 31 765,83 | 6 353,17 | 38 119,00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |     |           |          |           |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так    |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |     |           |          |           |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |     |           |          |           |

|                                                  |             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Об’єм двигуна, см3, не менше                     | 72.2        |  |  |  |  |
| Потужність, кВт., не менше                       | 4.4         |  |  |  |  |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше       | 45          |  |  |  |  |
| Ємність бака для палива, мл., не менше           | 720         |  |  |  |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше | 340         |  |  |  |  |
| Подача масла                                     | автоматична |  |  |  |  |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше | 6.0         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                      |        |     |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | 145 | 36 907,50 | 7 381,50 | 44 289,00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |     |           |          |           |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |     |           |          |           |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |     |           |          |           |

|                                       |                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 41.6                                              |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.75                                              |  |  |  |  |
|                                       |                                                   |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                  |    |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                         | 38 | 25,974.17 | 5 194,83 | 31 169,00 |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                         |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                              |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | 4-точкова антивібраційна система |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                        |                                  |    |           |          |           |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                |    |           |          |           |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                |    |           |          |           |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                |    |           |          |           |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                |    |           |          |           |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                |    |           |          |           |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                              |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                              |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                              |    |           |          |           |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                              |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                        |                                                   |    |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням | 95 | 29 165,83 | 5 833,17 | 34 999,00 |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.4                                               |    |           |          |           |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 51.6                                              |    |           |          |           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.99                                              |    |           |          |           |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                          |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                          |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                               |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | 4-точкова антивібраційна система                  |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                           |                                                   |    |           |          |           |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                 |    |           |          |           |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                               |    |           |          |           |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |           |          |           |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                 |    |           |          |           |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |           |          |           |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                               |    |           |          |           |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |           |          |           |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                               |    |           |          |           |



|                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |  |  |  |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  |  |  |  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Ціна пропозиції, грн, без ПДВ</b>        |
| <b>крім того, грн, ПДВ</b>                  |
| <b>Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ</b> |

ндарних днів з дати  
мовлення Покупця

|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| <i>Загальна ціна,<br/>грн., без ПДВ</i> |
|                                         |

|              |
|--------------|
| 5 844 912,72 |
|              |

|              |
|--------------|
| 5 351 587,50 |
|              |

**909,095.95**

**2 770 753,85**

|  |
|--|
|  |
|--|

|               |
|---------------|
| 14 434 147,53 |
| 2 886 829,51  |
| 17 320 977,04 |



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія iTech»**

76006, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 71-А, тел. +380 (342) 74 40 45

Код ЄДРПОУ 38554402, ІПН 385544009156, Свідоцтво №200116292

IBAN UA043052990000026003015502667 в АТ КБ "Приватбанк"

[www.itech.if.ua](http://www.itech.if.ua), e-mail: [info@itech.if.ua](mailto:info@itech.if.ua)

11 квітня 2025 р. № 345/25

ДП «Ліси України»

### Комерційна пропозиція

У відповідь на Ваш запит просимо розглянути комерційні пропозиції щодо постачання кущорізів та бензопил ланцюгових.

Просимо звернути увагу, що комерційна пропозиція надана в 2 варіантах:

1. Додаток 1 – Комерційна пропозиція 1

Бензопила STIHL MS362 C-M

Бензопила STIHL MS462 C-M

Кущоріз STIHL FS410

Кущоріз STIHL FS491 C-EM

2. Додаток 2 – Комерційна пропозиція 2

Бензопила STIHL MS362 C-M

Бензопила STIHL MS462 C-M

Кущоріз STIHL FS410

Кущоріз STIHL FS460

Варіант 1 містить в позиції №4 нову модель кущоріза STIHL FS491 C-EM, яка має нову систему управління запалюванням M-TRONIC, яка забезпечує зниження шкідливих викидів до 70% і зменшення витрати палива до 20% в порівнянні з аналогічними моделями із звичайним електронним управлінням. Враховуючи, що у Вашому запиті вимоги до бензопили містили обов'язкову наявність такої системи запалювання, вважаємо за доцільне запропонувати і кущоріз з аналогічною системою. У випадку придбання кущоріза з електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки початкове збільшення витрат на придбання інструменту буде повністю компенсоване зменшенням експлуатаційних витрат.

З повагою,

Директор ТОВ «Компанія iTech»

Мирослав ЗАПУХЛИЙ





Додаток 3  
**Форма комерційної пропозиції**

|                            |                                                                 |                    |                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | ТОВ Компанія іТех, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького 71А |                    |                             |
| Контактна особа /контакти: | Мирослав ЗАПУХЛИЙ тел. +380 (50) 378 3 777                      |                    | ЄДРПОУ                      |
| Дата пропозиції:           | 4/10/2025                                                       | Пропозиція дійсна: | не менше ніж 30 календ пода |

| Вимоги |                                               |                                                                    |             |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого постачальником |
|        |                                               | Об'єм двигуна, <b>смЗ</b> , не менше                               | 57          |                                                                                   |
|        |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                   |
|        |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                   |
|        |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                   |
|        |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                   |
|        |                                               | Джерело живлення                                                   | бензин      |                                                                                   |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                      |             |                 |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Бензопила<br>ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         | STIHL MS362 C-M |
|   |                                                      | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                 |
|   |                                                      | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                 |
|   |                                                      | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                 |
|   |                                                      | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                 |
|   |                                                      | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                 |
|   |                                                      | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                 |
|   |                                                      | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                 |
|   |                                                      | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                 |
|   |                                                      | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                 |
|   |                                                      | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                 |
|   |                                                      | відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                          | так         |                 |
|   |                                                      | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                 |
|   |                                                      | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                 |
|   |                                                      | Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |                 |
|   |                                                      | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                 |
|   |                                                      | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                 |
|   |                                                      | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                 |
|   |                                                      | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0         |                 |
|   |                                                      | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      |                 |

|                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 2                                                                                                                         | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8 | STIHL MS462 C-M |
|                                                                                                                           |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |     |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так |                 |
|                                                                                                                           |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |                 |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом) | так                                               |                                                                                                                                                                                                      |     |                 |

|  |  |                                       |                                      |  |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |  | Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним |  |
|  |  | Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                  |  |
|  |  | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 40                                   |  |
|  |  | Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.7                                  |  |
|  |  | Приводний вал                         | жорсткий                             |  |
|  |  | Тип рукоятки                          | дворучна                             |  |
|  |  | Діаметр скошування, мм., не менше     | 420                                  |  |

|   |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 3 | Кущоріз (мотокоса бензинова) 2,0 кВт.<br>Кількість 38 шт. | Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система | STIHL FS410 |
|   |                                                           | Комплектація                                                                                                                                                                                        |                                                     |             |
|   |                                                           | ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                   |             |
|   |                                                           | косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                   |             |
|   |                                                           | дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                   |             |
|   |                                                           | захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                   |             |
|   |                                                           | компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                   |             |
|   |                                                           | комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                   |             |
|   |                                                           | окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                   |             |
|   |                                                           | елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                 |             |
|   |                                                           | кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                 |             |
|   |                                                           | кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                 |             |
|   |                                                           | відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                         | так                                                 |             |
|   | Тип двигуна                                               | бензиновий, 2-х тактний з повітряним                                                                                                                                                                |                                                     |             |
|   | Номінальна потужність, кВт., не менше                     | 2.2                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |
|   | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                     | 45                                                                                                                                                                                                  |                                                     |             |

4

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількіст 95 шт.

|                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.7                                                          |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                            |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                          |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                            |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                                          |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                          |

STIHL FS491 C-EM

|  |                                                                                                                                                                                                                |     |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |
|  | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  |

**В ціну пропозиції має бути включено:**

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 38554402                                                                    |  |
| арних днів з наступного дня кінцевого терміну<br>ння комерційних пропозицій |  |

|                                                                                        |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Строк поставки всієї<br>кількості Товару в<br>залежно від дати<br>виготовлення товару: | не більше 45 календарних днів з<br>дати направлення Замовлення<br>Покупця |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Запропоновано                                                                                             |             |                  |                                      |      |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі<br>товару запропоновані постачальником |             | Кількість,<br>шт | Ціна за<br>одиноцю,<br>грн., без ПДВ | ПДВ* | Ціна за<br>одиноцю, грн.,<br>з ПДВ | Загальна<br>ціна, грн., без<br>ПДВ |
| Об'єм двигуна, смЗ                                                                                        | 59          |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Потужність, кВт                                                                                           | 3.5         |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Довжина шини в комплектації, см                                                                           | 40          |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Ємність бака для палива, мл                                                                               | 600         |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл.                                                                    | 325         |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Подача масла                                                                                              | автоматична |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                                      | 5.7         |                  |                                      |      |                                    |                                    |
| Джерело живлення                                                                                          | бензин      |                  |                                      |      |                                    |                                    |

|                                                                                                                                                                                                      |     |     |           |          |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|--------------|
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8 | 184 | 31,766.00 | 6,353.20 | 38,119.20 | 5,844,944.00 |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |     |     |           |          |           |              |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так |     |           |          |           |              |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так |     |           |          |           |              |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так |     |           |          |           |              |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так |     |           |          |           |              |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так |     |           |          |           |              |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |     |           |          |           |              |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так |     |           |          |           |              |

|                                       |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Об'єм двигуна, смЗ                    | 72.2        |  |  |  |  |  |
| Потужність, кВт                       | 4.4         |  |  |  |  |  |
| Довжина шини в комплектації, см       | 45          |  |  |  |  |  |
| Ємність бака для палива, мл           | 720         |  |  |  |  |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл | 340         |  |  |  |  |  |
| Подача масла                          | автоматична |  |  |  |  |  |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг  | 6.0         |  |  |  |  |  |
| Джерело живлення                      | бензин      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                      |     |     |           |          |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|--------------|
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8 | 145 | 36,908.00 | 7,381.60 | 44,289.60 | 5,351,660.00 |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |     |     |           |          |           |              |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так |     |           |          |           |              |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так |     |           |          |           |              |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так |     |           |          |           |              |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так |     |           |          |           |              |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так |     |           |          |           |              |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так |     |           |          |           |              |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |     |           |          |           |              |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так |     |           |          |           |              |

|                            |                                                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Тип двигуна                | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт | 2.0                                               |  |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 41.6                                              |  |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л.   | 0.75                                              |  |  |  |  |  |
| Приводний вал              | жорсткий                                          |  |  |  |  |  |
| Тип рукоятки               | дворучна                                          |  |  |  |  |  |
| Діаметр скошування, мм     | 420                                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                     |    |           |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|------------|
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система | 38 | 25,458.00 | 5,091.60 | 30,549.60 | 967,404.00 |
| Комплектація                                                                                                                                                                                        |                                                     |    |           |          |           |            |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                   |    |           |          |           |            |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                 |    |           |          |           |            |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                 |    |           |          |           |            |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                 |    |           |          |           |            |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                 |    |           |          |           |            |
| Тип двигуна                                                                                                                                                                                         | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням   |    |           |          |           |            |
| Номінальна потужність, кВт                                                                                                                                                                          | 2.4                                                 |    |           |          |           |            |
| Робочий об'єм двигуна, см3                                                                                                                                                                          | 51.6                                                |    |           |          |           |            |

|                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Об'єм паливного бака, л.                                                                                                                                                               | 0.99                                                |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                            |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                            |
| Діаметр скошування, мм                                                                                                                                                                 | 520                                                 |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib або 4-точкова антивібраційна система |
| Комплектація                                                                                                                                                                           |                                                     |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                   |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                   |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                 |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                   |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                   |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                   |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                   |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                   |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                         | так                                                 |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                   |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                 |

95

29,870.00

5,974.00

35,844.00

2,837,650.00

|                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |  |  |  |  |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  |  |  |  |  |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ціна пропозиції, грн, без ПДВ</b>        | <b>15,001,658.00</b> |
| <b>крім того, грн, ПДВ</b>                  | <b>3,000,331.60</b>  |
| <b>Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ</b> | <b>18,001,989.60</b> |

Додаток 3  
Форма комерційної пропозиції

Назва компанії та адреса: ТОВ Компанія іТех, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького 71А

Контактна особа /контакт Мирослав ЗАПУХЛИЙ тел. +380 (50) 378 3 777

ЄДРПОУ

Дата пропозиції:

45757 Пропозиція дійсна: не менше ніж 30 календарних дн

Вимоги

Запропоновано

№ з/п Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування Товару (бренд/м

Об'єм двигуна, **см3**, не менше

57

Потужність, **кВт.**, не менше

3.3

Довжина шини в комплектації, **см.**, не менше

40

Ємність бака для палива, **мл.**, не менше

500 мл

Ємність бака для змащення ланцюга, **мл.**, не менше

270

Подача масла

автоматична

Вага без палива, шини та ланцюга, **кг.**, не більше

6.7

Джерело живлення

бензин

Крок пиляльного ланцюга, **дюйм**

3/8

|                                                                    |                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Комплектація                                                       |                                                                         |                     |
| високоефективна антивібраційна система                             | так                                                                     |                     |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                     | так                                                                     |                     |
| регулюємий масляний насос                                          | так                                                                     |                     |
| гальмо ланцюга                                                     | так                                                                     |                     |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попере | так                                                                     |                     |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регул  | так                                                                     |                     |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,       | так                                                                     |                     |
| призначена для використання у виробничих цілях                     | так                                                                     |                     |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, тех  | так                                                                     |                     |
| 1 Бензопила ланцюгова 3,5                                          | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідн | так STIHL MS362 C-M |
| Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               |                                                                         | 70                  |
| Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 |                                                                         | 4.3                 |
| Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 |                                                                         | 45                  |
| Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     |                                                                         | 640                 |
| Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           |                                                                         | 320                 |
| Подача масла                                                       | автоматична                                                             |                     |
| Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           |                                                                         | 7                   |
| Джерело живлення                                                   | бензин                                                                  |                     |
| Крок пиляльного ланцюга, <b>дюйм</b>                               | 3/8                                                                     |                     |
| Комплектація                                                       |                                                                         |                     |
| високоефективна антивібраційна система                             | так                                                                     |                     |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                     | так                                                                     |                     |
| регулюємий масляний насос                                          | так                                                                     |                     |
| гальмо ланцюга                                                     | так                                                                     |                     |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попере | так                                                                     |                     |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регул  | так                                                                     |                     |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні        | так                                                                     |                     |
| призначена для використання у виробничих цілях                     | так                                                                     |                     |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, тех  | так                                                                     |                     |
| 2 Бензопила ланцюгова 4,5                                          | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідн | так STIHL MS462 C-M |

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип двигуна                                                             | бензиновий, 2-х тактні |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                   | 2                      |
| Робочий об'єм двигуна, смЗ., не менше                                   | 40                     |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                      | 0.7                    |
| Приводний вал                                                           | жорсткий               |
| Тип рукоятки                                                            | дворучна               |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                       | 420                    |
| Антивібраційна система                                                  | система LowVib або 4-  |
| Комплектація                                                            |                        |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                | 1                      |
| косильна головка, шт                                                    | 1                      |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                     | 1                      |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                | 1                      |
| компенсатор, шт                                                         | 1                      |
| комбінований свічковий ключ, шт                                         | 1                      |
| окуляри захисні, шт                                                     | 1                      |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться пітак |                        |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначен так  |                        |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, техні так  |                        |

3 Кущоріз (мотокоса бензин) відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідн так

STIHL FS410

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип двигуна                                           | бензиновий, 2-х тактні |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                 | 2.2                    |
| Робочий об'єм двигуна, смЗ., не менше                 | 45                     |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                    | 0.7                    |
| Приводний вал                                         | жорсткий               |
| Тип рукоятки                                          | дворучна               |
| Діаметр скошування, мм., не менше                     | 420                    |
| Антивібраційна система                                | Система LowVib або 4-  |
| Комплектація                                          |                        |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт | 1                      |

|                                          |     |   |
|------------------------------------------|-----|---|
| захисний кожух для дискового полотна, шт |     | 1 |
| система легкого запуску                  | так |   |
| декомпресійний клапан, шт                |     | 1 |
| ручний паливний насос, шт                |     | 1 |
| компенсатор, шт                          |     | 1 |
| багатофункціональна рукоятка, шт         |     | 1 |
| захисні окуляри, шт                      |     | 1 |
| електронна система запалювання           | так |   |
| ранцевий ремінь, шт                      |     | 1 |

кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводськ так

кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним станді так

4 Кущоріз (мотокоса бензи відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідн так

**STIHL FS460**

В ціну пропозиції має бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.



38554402

Строк поставки всієї кількості не більше 45 календарних днів з д

нів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі товару запропоновані |             | Кількість, шт | Ціна за одиницю ПДВ* | Ціна за одиницю, Загальна ціна, грн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3                                                                      |             | 59            |                      |                                     |
| Потужність, кВт                                                                         |             | 3.5           |                      |                                     |
| Довжина шини в комплектації, см                                                         |             | 40            |                      |                                     |
| Ємність бака для палива, мл                                                             |             | 600           |                      |                                     |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл.                                                  |             | 325           |                      |                                     |
| Подача масла                                                                            | автоматична |               |                      |                                     |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                    |             | 5.7           |                      |                                     |
| Джерело живлення                                                                        | бензин      |               |                      |                                     |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                           | 3/8         |               |                      |                                     |

|                                                              |             |      |       |        |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------|---------|---------|
| Комплектація                                                 |             |      |       |        |         |         |
| високоефективна антивібраційна система                       | так         |      |       |        |         |         |
| бічний пристрій натягу ланцюга                               | так         |      |       |        |         |         |
| регулюємий масляний насос                                    | так         |      |       |        |         |         |
| гальмо ланцюга                                               | так         |      |       |        |         |         |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої систє      | так         |      |       |        |         |         |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка `      | так         |      |       |        |         |         |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському викон      | так         |      |       |        |         |         |
| призначена для використання у виробничих цілях               | так         |      |       |        |         |         |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стан       | так         |      |       |        |         |         |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше І | так         | 184  | 31766 | 6353.2 | 38119.2 | 5844944 |
|                                                              |             |      |       |        |         |         |
| Об'єм двигуна, смЗ                                           |             | 72.2 |       |        |         |         |
| Потужність, кВт                                              |             | 4.4  |       |        |         |         |
| Довжина шини в комплектації, см                              |             | 45   |       |        |         |         |
| Ємність бака для палива, мл                                  |             | 720  |       |        |         |         |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл                        |             | 340  |       |        |         |         |
| Подача масла                                                 | автоматична |      |       |        |         |         |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                         |             | 6    |       |        |         |         |
| Джерело живлення                                             | бензин      |      |       |        |         |         |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                | 3/8         |      |       |        |         |         |
| Комплектація                                                 |             |      |       |        |         |         |
| високоефективна антивібраційна система                       | так         |      |       |        |         |         |
| бічний пристрій натягу ланцюга                               | так         |      |       |        |         |         |
| регулюємий масляний насос                                    | так         |      |       |        |         |         |
| гальмо ланцюга                                               | так         |      |       |        |         |         |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої систє      | так         |      |       |        |         |         |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка `      | так         |      |       |        |         |         |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському викон      | так         |      |       |        |         |         |
| призначена для використання у виробничих цілях               | так         |      |       |        |         |         |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стан       | так         |      |       |        |         |         |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше І | так         | 145  | 36908 | 7381.6 | 44289.6 | 5351660 |

|                                                                                |                              |    |       |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-------|--------|---------|
| Тип двигуна                                                                    | бензиновий, 2-х тактний з по |    |       |        |         |
| Номінальна потужність, кВт                                                     | 2                            |    |       |        |         |
| Робочий об'єм двигуна, см3                                                     | 41.6                         |    |       |        |         |
| Об'єм паливного бака, л.                                                       | 0.75                         |    |       |        |         |
| Приводний вал                                                                  | жорсткий                     |    |       |        |         |
| Тип рукоятки                                                                   | дворучна                     |    |       |        |         |
| Діаметр скошування, мм                                                         | 420                          |    |       |        |         |
| Антивібраційна система                                                         | система LowVib або 4-точков  |    |       |        |         |
| Комплектація                                                                   |                              |    |       |        |         |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                       | 1                            |    |       |        |         |
| косильна головка, шт                                                           | 1                            |    |       |        |         |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                            | 1                            |    |       |        |         |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                       | 1                            |    |       |        |         |
| компенсатор, шт                                                                | 1                            |    |       |        |         |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                | 1                            |    |       |        |         |
| окуляри захисні, шт                                                            | 1                            |    |       |        |         |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знімаються з двигуна, шт |                              |    |       |        |         |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні так                    |                              |    |       |        |         |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам                    |                              |    |       |        |         |
| відповідність у вимогам норми токсичних викидів не гірше І так                 |                              | 38 | 25458 | 5091.6 | 30549.6 |
|                                                                                |                              |    |       |        | 967404  |

|                                                       |                              |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Тип двигуна                                           | бензиновий, 2-х тактний з по |  |
| Номінальна потужність, кВт                            | 2.2                          |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3                            | 45.6                         |  |
| Об'єм паливного бака, л.                              | 0.75                         |  |
| Приводний вал                                         | жорсткий                     |  |
| Тип рукоятки                                          | дворучна                     |  |
| Діаметр скошування, мм                                | 420                          |  |
| Антивібраційна система                                | Система LowVib або 4-точков  |  |
| Комплектація                                          |                              |  |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт | 1                            |  |

|                                          |     |   |
|------------------------------------------|-----|---|
| захисний кожух для дискового полотна, шт |     | 1 |
| система легкого запуску                  | так |   |
| декомпресійний клапан, шт                |     | 1 |
| ручний паливний насос, шт                |     | 1 |
| компенсатор, шт                          |     | 1 |
| багатофункціональна рукоятка, шт         |     | 1 |
| захисні окуляри, шт                      |     | 1 |
| електронна система запалювання           | так |   |
| ранцевий ремінь, шт                      |     | 1 |

кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартном так

|                                                                  |    |       |        |         |            |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|------------|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати держаі так     |    |       |        |         |            |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше І так | 95 | 23691 | 4738.2 | 28429.2 | 2250645    |
| Ціна пропозиції, грн, без ПДВ                                    |    |       |        |         | 14414653   |
| крім того, грн, ПДВ                                              |    |       |        |         | 2882930.6  |
| Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ                             |    |       |        |         | 17297583.6 |

н., без ПДВ



65114 м.Одеса, вул. Левітана, 141, оф.6Н м-н «Лес и Сад»

Тел/ф: (048) 780-02-02; 772-88-77; 715-43-07

063-660-30-11; 097-525-05-35

Email: [shop-lessad@ukr.net](mailto:shop-lessad@ukr.net) [www.lessad.com.ua](http://www.lessad.com.ua)

# ПФ «КВАНТ»

П/р UA623287040000026007054341460, Банк Одеська

Філія Ком. Банку «ПРИВАТБАНК», МФО 328704;

ЄДРПОУ 20954500; ІПН 209545015410; № свід. 100081000

Email: [kvant141@ukr.net](mailto:kvant141@ukr.net) [www.kvant.odessa.ua](http://www.kvant.odessa.ua)

Вих. № 57/04

Від 11.04.2025

В ДП «Ліси України»

## Пояснювальний лист

ПФ «Квант» в особі директора Бороденко І. С. надає роз'яснення щодо подання двох комерційних пропозицій на ваш запит продукції:

Комерційна пропозиція 1 на вироби 24-25 років виготовлення з терміном постачання 40 днів

Комерційна пропозиція 2 по бензопилам 24-25 років виготовлення з терміном постачання 40 днів, а по косам в необхідній кількості є в наявності і на Кущоріз Husqvarna 545Fx вказано спеціальну ціну бо вони 2023 року виробництва, відповідно термін поставки мотокос/кущорізів складає 10 днів

Директор ПФ «Квант»

Директор ПФ «Квант»



(Посада)

(Підпис, печатка)\*

(Прізвище, ініціали)

Додаток 3  
Форма комерційної пропозиції

|                            |                                                                                   |                    |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | Приватна фірма «Квант»<br>65114, Одеська обл. м. Одеса, вул. Левітана, 141 ,оф.6Н |                    |                            |
| Контактна особа /контакти: | Бороденко Андрій Іванович тел. (050 )391-13-49                                    |                    | ЄДРПОУ                     |
| Дата пропозиції:           | 11 квітня 2025 р.                                                                 | Пропозиція дійсна: | не менше ніж 30 календарні |

| Вимоги |                                               |                                                                    |             |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого постачальником |
|        |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                   |
|        |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                   |
|        |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                   |
|        |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                   |
|        |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                   |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                               |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | ХП II Виробник Husqvarna AB К |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |                               |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                               |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                               |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                               |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                               |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                               |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                               |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                               |
|   |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |                               |
|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                               |
|   |                                                   | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                               |
|   |                                                   | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                               |
|   |                                                   | Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |                               |
|   |                                                   | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                               |
|   |                                                   | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                               |
|   |                                                   | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                               |
|   |                                                   | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0         |                               |



|                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2                            | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин |
|                              |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |
|                              |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |
|                              |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |
|                              |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |
|                              |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |
|                              |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |
|                              |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |
|                              |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |
|                              |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |
| 72XP Виробник Husqvarna AB К |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |

|  |  |                                       |                                                   |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  | Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |
|  |  | Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |
|  |  | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 40                                                |
|  |  | Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.7                                               |
|  |  |                                       |                                                   |

3

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.**

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                            |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                            |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                          |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                          |

545FR Виробник Husqvarna AB І

4

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількість 95 шт.**

|                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х<br>тактний з<br>повітряним<br>охолодженням   |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                                          |
| Робочий об'єм двигуна, смЗ., не менше                                                                                                                                                  | 45                                                           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.7                                                          |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                            |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                          |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                            |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                                          |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |     |                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
|  |  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так | 5Fx Виробник Husqvarna AB Кра |
|  |  | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |                               |

**В ціну пропозиції має бути включено:**

- 1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
- 2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
- 3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.

20954500

их днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій

Строк поставки всієї кількості Товару в залежно від дати виготовлення товару:

не більше 40 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

Запропоновано

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі товару запропоновані постачальником |             | Кількість, шт | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | ПДВ* | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Загальна ціна, грн., без ПДВ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                           | 59.8        |               |                                |      |                              |                              |
| Потужність, кВт., не менше                                                                             | 3.5         |               |                                |      |                              |                              |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                             | 45          |               |                                |      |                              |                              |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                 | 650         |               |                                |      |                              |                              |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                       | 330         |               |                                |      |                              |                              |
| Подача масла                                                                                           | автоматична |               |                                |      |                              |                              |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                       | 5.9         |               |                                |      |                              |                              |

|                                                                                                                                                                                                      |             |       |      |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|---------|--|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | 184   |      |       |         |  |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |       |      |       |         |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |       |      |       |         |  |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |       |      |       |         |  |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |       |      |       |         |  |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |       |      |       |         |  |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |       |      |       |         |  |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |       |      |       |         |  |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         | 30415 | 6083 | 36498 | 5596360 |  |
| відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                          | так         |       |      |       |         |  |
| Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.6        |       |      |       |         |  |
| Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |       |      |       |         |  |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |       |      |       |         |  |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 710         |       |      |       |         |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 350         |       |      |       |         |  |
| Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |       |      |       |         |  |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 6.6         |       |      |       |         |  |

|                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |      |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|---------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | 145 | 34995 | 6999 | 41994 | 3044565 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |     |       |      |       |         |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |     |       |      |       |         |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |     |       |      |       |         |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |     |       |      |       |         |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |     |       |      |       |         |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |     |       |      |       |         |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |     |       |      |       |         |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |     |       |      |       |         |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |     |       |      |       |         |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |     |       |      |       |         |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |     |       |      |       |         |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |     |       |      |       |         |

|                                       |                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.1                                               |  |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 45.7                                              |  |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.9                                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий       |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна       |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420            |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1              |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1              |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1              |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1              |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1              |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1              |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1              |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так            |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так            |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |
| відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                         | так            |

38

22915

4583

27498

870770



|                                                                                                                                                                                        |                                                   |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням | 95 |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                               |    |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 45.7                                              |    |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.9                                               |    |  |  |  |  |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                          |    |  |  |  |  |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                          |    |  |  |  |  |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                               |    |  |  |  |  |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib                                    |    |  |  |  |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                           |                                                   |    |  |  |  |  |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                               |    |  |  |  |  |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                               |    |  |  |  |  |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                               |    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                |     |  |       |      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|------|-------|---------|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |       |      |       |         |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  | 18730 | 3746 | 22476 | 1779350 |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Ціна пропозиції, грн, без ПДВ</b>        | 11291045 |
| <b>крім того, грн, ПДВ</b>                  | 2258209  |
| <b>Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ</b> | 13549254 |

Додаток 3  
Форма комерційної пропозиції

|                            |                                                                                   |                    |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | Приватна фірма «Квант»<br>65114, Одеська обл. м. Одеса, вул. Левітана, 141 ,оф.6Н |                    |                            |
| Контактна особа /контакти: | Бороденко Андрій Іванович тел. (050 )391-13-49                                    |                    | ЄДРПОУ                     |
| Дата пропозиції:           | 11 квітня 2025 р.                                                                 | Пропозиція дійсна: | не менше ніж 30 календарні |

| Вимоги |                                               |                                                                    |             |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого постачальником |
|        |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                   |
|        |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                   |
|        |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                   |
|        |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                   |
|        |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                   |
|        |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                   |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                      |             |                               |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт. Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | ХП II Виробник Husqvarna AB К |
|   |                                                | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |                               |
|   |                                                | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                               |
|   |                                                | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                               |
|   |                                                | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                               |
|   |                                                | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                               |
|   |                                                | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                               |
|   |                                                | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                               |
|   |                                                | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                               |
|   |                                                | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                               |
|   |                                                | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |                               |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                      |             |                               |
|   |                                                | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                               |
|   |                                                | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                               |
|   |                                                | Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |                               |
|   |                                                | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                               |
|   |                                                | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                               |
|   |                                                | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                               |
|   |                                                | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0         |                               |

|                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2                            | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин |
|                              |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |
|                              |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |
|                              |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |
|                              |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |
|                              |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |
|                              |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |
|                              |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |
|                              |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |
|                              |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    |
|                              |                                                   | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |
| 72XP Виробник Husqvarna AB К |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |        |

|  |  |                                       |                                                   |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  | Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |
|  |  | Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.0                                               |
|  |  | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 40                                                |
|  |  | Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.7                                               |
|  |  |                                       |                                                   |

3

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.**

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib або<br>4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                            |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                            |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                            |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                          |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                          |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                          |

545FR Виробник Husqvarna AB І

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількість 95 шт.**

|                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х<br>тактний з<br>повітряним<br>охолодженням   |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                                          |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 45                                                           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.7                                                          |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                                     |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                                     |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                                          |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib<br>або 4-точкова<br>антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                            |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                            |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                                          |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                            |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                            |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                                          |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                            |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |     |                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
|  |  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так | 5Fx Виробник Husqvarna AB Кра |
|  |  | відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |                               |

**В ціну пропозиції має бути включено:**

- 1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
- 2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
- 3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.



20954500

их днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій

Строк поставки всієї кількості Товару в залежно від дати виготовлення товару:

не більше 40 календарних днів з дати направлення Замовлення Покупця

Запропоновано

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі товару запропоновані постачальником |             | Кількість, шт | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | ПДВ* | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Загальна ціна, грн., без ПДВ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                           | 59.8        |               |                                |      |                              |                              |
| Потужність, кВт., не менше                                                                             | 3.5         |               |                                |      |                              |                              |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                             | 45          |               |                                |      |                              |                              |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                 | 650         |               |                                |      |                              |                              |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                       | 330         |               |                                |      |                              |                              |
| Подача масла                                                                                           | автоматична |               |                                |      |                              |                              |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                       | 5.9         |               |                                |      |                              |                              |

|                                                                                                                                                                                                      |             |       |      |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|---------|--|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | 184   |      |       |         |  |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |       |      |       |         |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |       |      |       |         |  |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |       |      |       |         |  |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |       |      |       |         |  |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |       |      |       |         |  |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |       |      |       |         |  |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |       |      |       |         |  |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |       |      |       |         |  |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         | 30415 | 6083 | 36498 | 5596360 |  |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |       |      |       |         |  |
| Об’єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.6        |       |      |       |         |  |
| Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |       |      |       |         |  |
| Довжина шини в комплектації, см., не менше                                                                                                                                                           | 45          |       |      |       |         |  |
| Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 710         |       |      |       |         |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 350         |       |      |       |         |  |
| Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |       |      |       |         |  |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 6.6         |       |      |       |         |  |

|                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|---------|--|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин | 145   |      |       |         |  |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8    |       |      |       |         |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                                         |        |       |      |       |         |  |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так    |       |      |       |         |  |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так    |       |      |       |         |  |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так    |       |      |       |         |  |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так    |       |      |       |         |  |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так    |       |      |       |         |  |
| оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так    |       |      |       |         |  |
| бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так    |       |      |       |         |  |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так    |       |      |       |         |  |
| бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так    | 34995 | 6999 | 41994 | 3044565 |  |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так    |       |      |       |         |  |

|                                       |                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Тип двигуна                           | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше | 2.1                                               |  |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше | 45.7                                              |  |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше    | 0.9                                               |  |  |  |  |  |
|                                       |                                                   |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                |       |      |       |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------|--------|--|
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий       | 38    |      |       |        |  |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна       |       |      |       |        |  |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420            |       |      |       |        |  |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib |       |      |       |        |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                                        |                |       |      |       |        |  |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1              |       |      |       |        |  |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1              |       |      |       |        |  |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1              |       |      |       |        |  |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1              |       |      |       |        |  |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1              |       |      |       |        |  |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1              |       |      |       |        |  |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1              |       |      |       |        |  |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так            |       |      |       |        |  |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так            |       |      |       |        |  |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |       |      |       |        |  |
| відповідність у екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                         | так            |       |      |       |        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                | 22915 | 4583 | 27498 | 870770 |  |

|                                                                                                                                                                                        |                                                   |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                            | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням | 95 |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                  | 2.2                                               |    |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                  | 45.7                                              |    |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                     | 0.9                                               |    |  |  |  |  |
| Приводний вал                                                                                                                                                                          | жорсткий                                          |    |  |  |  |  |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                           | дворучна                                          |    |  |  |  |  |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                      | 420                                               |    |  |  |  |  |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                 | Система LowVib                                    |    |  |  |  |  |
| Комплектація                                                                                                                                                                           |                                                   |    |  |  |  |  |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                  | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                               | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                | так                                               |    |  |  |  |  |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                              | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                        | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                       | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                         | так                                               |    |  |  |  |  |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                    | 1                                                 |    |  |  |  |  |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах | так                                               |    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                |     |  |       |      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|------|-------|---------|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так |  |       |      |       |         |
| відповідність укологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так |  | 25830 | 5166 | 30996 | 2453850 |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ціна пропозиції, грн, без ПДВ        | 11965545 |
| крім того, грн, ПДВ                  | 2393109  |
| Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ | 14358654 |

АТ "Альцест"  
Україна, 03170, Київ-170, а/с 121  
08130, Київська область  
Бучанський район  
с. Петропавлівська Борщагівка  
вул. Петропавлівська, 4  
тел./факс: (044) 371 4020



4, Petropavlivska str.  
Petropavlivska Borschagivka  
Buchansky district  
Kyiv region, 08130  
03170, Kyiv-170, P.O. Box 121  
Ukraine, JSC Altsest  
tel./fax: (+380 44)371 4020

| Дата       | № вихідний | На № | Виконавець | Контактний тел. |
|------------|------------|------|------------|-----------------|
| 11.04.2025 | 25/146     |      |            |                 |

**ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЛІСИ УКРАЇНИ»  
Відділ матеріально технічного забезпечення**

На Ваш запит на отримання комерційної пропозиції на закупівлю бензопил та кущорізів, Приватне акціонерне товариство «АЛЬЦЕСТ» направляє 2 варіанти цінових пропозицій:  
пропозиція № 1 та пропозиція № 2

В пропозиції № 1 пропонуються найменування товару, відповідно до запитуваних технічних, якісних характеристик та термінів постачання.

Пропозиція № 2 відрізняється тим, що в позиції №4 (Кущоріз Husqvarna 545Fx) дата виробництва – 2023 рік і ця позиція має меншу (акційну) ціну. Кущорізи Husqvarna 545Fx 2023 року виробництва є в необхідній кількості в Україні, тому терміни їх постачання менші, ніж терміни постачання кущорізів 2024-2025 років виробництва. Запропоновані Кущорізи Husqvarna 545Fx 2023 року є новими, технічно справними, комплектуючі та матеріали такі, що не були у вживанні та мають гарантійні терміни експлуатації, аналогічні до кущорізів 2024-2025 років виробництва – 24 місяці з дати поставки Товару.

Генеральний директор АТ «АЛЬЦЕСТ»

КЕП

Лисов Д.В.

**Комерційна пропозиція №2**

|                            |                                                                                                                                                                                        |                    |                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | Приватне акціонерне товариство "АЛЬЦЕСТ".<br>Місце знаходження: Україна, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4 |                    |                             |
| Контактна особа /контакти: | Омельчак Олександр<br>тел. (050) 322-55-22                                                                                                                                             |                    | ЄДРПОУ                      |
| Дата пропозиції:           | 11 квітня 2025 року                                                                                                                                                                    | Пропозиція дійсна: | 30 календарних днів з насту |

| Вимоги |                                               |                                                                    |             |                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого АТ "АЛЬЦЕСТ" |
|        |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                 |
|        |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                 |
|        |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                 |
|        |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                 |
|        |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                 |
|        |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                 |
|        |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                 |



|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин      | Найменування/модель:<br>Бензопила Husqvarna 562XP II<br>Бренд: Husqvarna<br>Виробник: Husqvarna AB (publ), Швеція<br>Країна виробництва: Швеція |
|                  |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так         |                                                                                                                                                 |
| Роки виробництва | не раніше 2024 р.                                 |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0        |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Довжина шини в комплектії, см., не менше                                                                                                                                                             | 45          |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320         |                                                                                                                                                 |
|                  |                                                   | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична |                                                                                                                                                 |

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0                                               | Найменування/модель:<br><b>Бензопила Husqvarna 572XP</b><br>Бренд:<br><b>Husqvarna</b> Виробник:<br><b>Husqvarna AB (publ), Швеція</b> Країна<br>виробництва: <b>Швеція</b> |
|                  |                                                   | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин                                            |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так                                               |                                                                                                                                                                             |
| Роки виробництва | не раніше 2024 р.                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | Тип двигуна                                                                                                                                                                                          | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                | 2.0                                               |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                   | Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                                | 40                                                |                                                                                                                                                                             |

3

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                                  | 0.7                                                 |
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                            |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                            |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                 |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система |
| Комплектація                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                   |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                   |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                   |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                   |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                   |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                   |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                   |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                 |
| кущоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                 |
| кущоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                 |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                 |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                                    | не раніше 2024 р.                                   |

Найменування/модель:  
**Кущоріз Husqvarna 545FR**  
Бренд: **Husqvarna**  
Виробник: **Husqvarna AB**  
(publ), Швеція  
Країна виробництва:  
**Польща**

4

**Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількіст 95 шт.**

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                           | бензиновий, 2-х<br>тактний з повітряним<br>охолодженням    |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                 | 2.2                                                        |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                 | 45                                                         |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                    | 0.7                                                        |
| Приводний вал                                         | жорсткий                                                   |
| Тип рукоятки                                          | дворучна                                                   |
| Діаметр скошування, мм., не менше                     | 420                                                        |
| Антивібраційна система                                | Система LowVib або 4-<br>точкова антивібраційна<br>система |
| <b>Комплектація</b>                                   |                                                            |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт | 1                                                          |
| захисний кожух для дискового полотна, шт              | 1                                                          |
| система легкого запуску                               | так                                                        |
| декомпресійний клапан, шт                             | 1                                                          |
| ручний паливний насос, шт                             | 1                                                          |
| компенсатор, шт                                       | 1                                                          |
| багатофункціональна рукоятка, шт                      | 1                                                          |
| захисні окуляри, шт                                   | 1                                                          |
| електронна система запалювання                        | так                                                        |
| ранцевий ремінь, шт                                   | 1                                                          |

Найменування/модель:  
**Кущоріз Husqvarna 545Fx**  
Бренд: **Husqvarna**  
Виробник: **Husqvarna AB**  
**(publ), Швеція**  
Країна виробництва:  
**Польща**

|  |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах                         | так               |
|  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так               |
|  | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так               |
|  | Роки виробництва                                                                                                                                                                                               | не раніше 2024 р. |

**В ціну пропозиції включено:**

- 1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
- 2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
- 3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.

Генеральний директор АТ "АЛЬЦЕСТ" \_\_\_\_\_ КЕП \_\_\_\_\_ Лисов Д.В.

21547168

упного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій

Строк поставки всієї кількості Товару в залежності від дати виготовлення товару:

Бензопили: не більш ніж 30 днів з дати надання замовлення Покупця. Кущи: календарних днів з дати надання замовлення Покупця.

Запропоновано АТ "АЛЬЦЕСТ"

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі, запропоновані АТ "АЛЬЦЕСТ" |             | Кількість, шт | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | ПДВ | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----|------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3                                                                             | 59.8        |               |                                |     |                              |
| Потужність, кВт                                                                                | 3.5         |               |                                |     |                              |
| Довжина шини в комплектації, см                                                                | 45          |               |                                |     |                              |
| Ємність бака для палива, мл                                                                    | 650         |               |                                |     |                              |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл                                                          | 350         |               |                                |     |                              |
| Подача масла                                                                                   | автоматична |               |                                |     |                              |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                           | 5.9         |               |                                |     |                              |

|                                                                                                                                                                                             |                |     |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                            | бензин         | 184 | 30,415.83 | 6,083.17 | 36,499.00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                               | 3/8            |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                |                |     |           |          |           |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                      | так            |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                   | так            |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                            | так            |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                     | так            |     |           |          |           |
| бензопила в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                             | так            |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |     |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                   | так            |     |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                            | 2024-2025 роки |     |           |          |           |

|                                       |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Об'єм двигуна, см3                    | 70.6        |  |  |  |  |
| Потужність, кВт                       | 4.3         |  |  |  |  |
| Довжина шини в комплектації, см       | 45          |  |  |  |  |
| Ємність бака для палива, мл           | 710         |  |  |  |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл | 350         |  |  |  |  |
| Подача масла                          | автоматична |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                             |                |     |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                                                                                                                        | 6.6            | 145 | 34,999.17 | 6,999.83 | 41,999.00 |
| Джерело живлення                                                                                                                                                                            | бензин         |     |           |          |           |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                               | 3/8            |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                |                |     |           |          |           |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                      | так            |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                   | так            |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                            | так            |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                     | так            |     |           |          |           |
| бензопила в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                             | так            |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |     |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                   | так            |     |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                            | 2024-2025 роки |     |           |          |           |

|                            |                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Тип двигуна                | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |  |  |  |  |
| Номінальна потужність, кВт | 2.1                                               |  |  |  |  |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 45.7                                              |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                            |                |    |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|----------|-----------|
| Об’єм паливного бака, л                                                                                                                                                                    | 0.9            | 38 | 22,915.83 | 4,583.17 | 27,499.00 |
| Приводний вал                                                                                                                                                                              | жорсткий       |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                               | дворучна       |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм                                                                                                                                                                     | 490            |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                     | система LowVib |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                               |                |    |           |          |           |
| ніж для заростей Multi 300-3, шт                                                                                                                                                           | 1              |    |           |          |           |
| косильна головка T45X M12, шт                                                                                                                                                              | 1              |    |           |          |           |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев Scarlett 200-22, шт                                                                                                                        | 1              |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                   | 1              |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                            | так            |    |           |          |           |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                            | 1              |    |           |          |           |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                        | 1              |    |           |          |           |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                | так            |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий в заводському виконанні, призначений для використання у виробничих цілях                                                                                                | так            |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |    |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                  | так            |    |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                           | 2024-2025 роки |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                  |                                                         |    |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                                      | бензиновий, 2-х тактний<br>з повітряним<br>охолодженням | 95 | 18,732.50 | 3,746.50 | 22,479.00 |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                            | 2.2                                                     |    |           |          |           |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                            | 45.7                                                    |    |           |          |           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                               | 0.9                                                     |    |           |          |           |
| Приводний вал                                                                                                                                                                    | жорсткий                                                |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                     | дворучна                                                |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                | 490                                                     |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                           | система LowVib                                          |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                     |                                                         |    |           |          |           |
| диск із долотоподібними зубцями Scarlett 225-24, шт                                                                                                                              | 1                                                       |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                         | 1                                                       |    |           |          |           |
| система легкого запуску Smart Start®                                                                                                                                             | так                                                     |    |           |          |           |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                        | Так                                                     |    |           |          |           |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                        | 1                                                       |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                  | 1                                                       |    |           |          |           |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                 | 1                                                       |    |           |          |           |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                              | 1                                                       |    |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном<br>AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та<br>дозування палива в будь-якому режимі роботи за<br>допомогою електроніки | так                                                     |    |           |          |           |
| підвіска Balance XT, шт                                                                                                                                                          | 1                                                       |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                                       |          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| кущоріз (мотокоса) бензиновийв стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах                              | так      |  |  |  |  |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так      |  |  |  |  |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                             | так      |  |  |  |  |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                                      | 2023 рік |  |  |  |  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Ціна пропозиції, грн, без ПДВ        |
| крім того, грн, ПДВ                  |
| Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ |

більше 40 календарних  
завлення Замовлення  
різи: не більше 10  
в з дати направлення  
нія Покупця

|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| <i>Загальна ціна,<br/>грн., без ПДВ</i> |
|                                         |

5,596,512.72

|              |
|--------------|
| 5,074,879.65 |
|              |

**870,801.54**

1,779,587.50



|  |
|--|
|  |
|--|

|               |
|---------------|
| 13,321,781.41 |
| 2,664,356.28  |
| 15,986,137.69 |

## Комерційна пропозиція №1

|                            |                                                                                                                                                                                               |                    |                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Назва компанії та адреса:  | <b>Приватне акціонерне товариство "АЛЬЦЕСТ".</b><br>Місце знаходження: Україна, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4 |                    |                             |
| Контактна особа /контакти: | <b>Омельчак Олександр</b><br>тел. (050) 322-55-22                                                                                                                                             |                    | ЄДРПОУ                      |
| Дата пропозиції:           | 11 квітня 2025 року                                                                                                                                                                           | Пропозиція дійсна: | 30 календарних днів з насту |

| Вимоги |                                               |                                                                    |             |                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування товару, що є предметом закупівлі | Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі |             | Найменування Товару (бренд/модель/країна виробник) запропонованого АТ "АЛЬЦЕСТ" |
|        |                                               | Об'єм двигуна, <b>см3</b> , не менше                               | 57          |                                                                                 |
|        |                                               | Потужність, <b>кВт.</b> , не менше                                 | 3.3         |                                                                                 |
|        |                                               | Довжина шини в комплектації, <b>см.</b> , не менше                 | 40          |                                                                                 |
|        |                                               | Ємність бака для палива, <b>мл.</b> , не менше                     | 500 мл      |                                                                                 |
|        |                                               | Ємність бака для змащення ланцюга, <b>мл.</b> , не менше           | 270         |                                                                                 |
|        |                                               | Подача масла                                                       | автоматична |                                                                                 |
|        |                                               | Вага без палива, шини та ланцюга, <b>кг.</b> , не більше           | 6.7         |                                                                                 |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бензопила ланцюгова 3,3 кВт.<br>Кількість 184 шт. | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин            | Найменування/модель:<br><b>Бензопила Husqvarna 562XP II</b><br>Бренд: <b>Husqvarna</b><br>Виробник: <b>Husqvarna AB (publ), Швеція</b><br>Країна виробництва: <b>Швеція</b> |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                         | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Роки виробництва                                                                                                                                                                                     | не раніше 2024 р. |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Об'єм двигуна, см3, не менше                                                                                                                                                                         | 70.0              |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                           | 4.3               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Довжина шини в комплектії, см., не менше                                                                                                                                                             | 45                |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Ємність бака для палива, мл., не менше                                                                                                                                                               | 640               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Ємність бака для змащення ланцюга, мл., не менше                                                                                                                                                     | 320               |                                                                                                                                                                             |
|   |                                                   | Подача масла                                                                                                                                                                                         | автоматична       |                                                                                                                                                                             |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Бензопила ланцюгова 4,3 кВт.<br>Кількість 145 шт. | Вага без палива, шини та ланцюга, кг., не більше                                                                                                                                                     | 7.0                                               | Найменування/модель:<br><b>Бензопила Husqvarna 572XP</b><br>Бренд: <b>Husqvarna</b><br>Виробник: <b>Husqvarna AB (publ), Швеція</b><br>Країна виробництва: <b>Швеція</b> |
|   |                                                   | Джерело живлення                                                                                                                                                                                     | бензин                                            |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                                        | 3/8                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                               | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                            | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | гальмо ланцюга                                                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                                     | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | оснащена електронною системою керування двигуном, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                                       | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | бензопила повинна бути в стандартному заводському виконанні                                                                                                                                          | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                                       | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | бензопила ланцюгова повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                            | так                                               |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | Роки виробництва                                                                                                                                                                                     | не раніше 2024 р.                                 |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | Тип двигуна                                                                                                                                                                                          | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                   | Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                                                | 2.0                                               |                                                                                                                                                                          |

3

Кушоріз (мотокоса  
бензинова) 2,0 кВт.  
Кількість 38 шт.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                                               | 40                                                  |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                                                  | 0.7                                                 |
| Приводний вал                                                                                                                                                                                       | жорсткий                                            |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                                        | дворучна                                            |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                                                   | 420                                                 |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                              | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система |
| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            | 1                                                   |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                | 1                                                   |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 | 1                                                   |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            | 1                                                   |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     | 1                                                   |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     | 1                                                   |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 | 1                                                   |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         | так                                                 |
| кушоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначена для використання у виробничих цілях                                                                                             | так                                                 |
| кушоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                                 |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                           | так                                                 |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                                    | не раніше 2024 р.                                   |

Найменування/модель:  
**Кушоріз Husqvarna 545FR**  
Бренд:  
**Husqvarna** Виробник:  
**Husqvarna AB (publ),**  
**Швеція** Країна  
виробництва: **Польща**

4

Кущоріз (мотокоса  
бензинова) 2,2 кВт.,  
Кількіст 95 шт.

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                           | бензиновий, 2-х<br>тактний з повітряним<br>охолодженням    |
| Номинальна потужність, кВт., не менше                 | 2.2                                                        |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                 | 45                                                         |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                    | 0.7                                                        |
| Приводний вал                                         | жорсткий                                                   |
| Тип рукоятки                                          | дворучна                                                   |
| Діаметр скошування, мм., не менше                     | 420                                                        |
| Антивібраційна система                                | Система LowVib або 4-<br>точкова антивібраційна<br>система |
| Комплектація                                          |                                                            |
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт | 1                                                          |
| захисний кожух для дискового полотна, шт              | 1                                                          |
| система легкого запуску                               | так                                                        |
| декомпресійний клапан, шт                             | 1                                                          |
| ручний паливний насос, шт                             | 1                                                          |
| компенсатор, шт                                       | 1                                                          |
| багатофункціональна рукоятка, шт                      | 1                                                          |
| захисні окуляри, шт                                   | 1                                                          |
| електронна система запалювання                        | так                                                        |
| ранцевий ремінь, шт                                   | 1                                                          |

Найменування/модель:  
**Кущоріз Husqvarna 545Fx**  
Бренд:  
**Husqvarna** Виробник:  
**Husqvarna AB (publ),**  
**Швеція** Країна  
виробництва: **Польща**

|  |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах                         | так               |
|  | кущоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так               |
|  | відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                                      | так               |
|  | Роки виробництва                                                                                                                                                                                               | не раніше 2024 р. |

**В ціну пропозиції включено:**

1. Всі податки, мита, вартість доставки і розмитнення. Постачання товару за адресами згідно з Додатками 2
2. Строк оплати - 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії Товару
3. Гарантія на Товар - 24 міс з дати поставки Товару.

Генеральний директор АТ "АЛЬЦЕСТ" \_\_\_\_\_ КЕП \_\_\_\_\_ Лисов Д.В.

21547168

...ного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій

|                                                                               |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строк поставки всієї кількості Товару в залежно від дати виготовлення товару: | Бензопили та Ку 545Fх: не більш днів з дати напра: Покупця. Кущорі 10 календарі направлення Зам |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Запропоновано АТ "АЛЬЦЕСТ"

| Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі, запропоновані АТ "АЛЬЦЕСТ" |             | Кількість, шт | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | ПДВ | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----|------------------------------|
| Об'єм двигуна, см3                                                                             | 59.8        |               |                                |     |                              |
| Потужність, кВт                                                                                | 3.5         |               |                                |     |                              |
| Довжина шини в комплектації, см                                                                | 45          |               |                                |     |                              |
| Ємність бака для палива, мл                                                                    | 650         |               |                                |     |                              |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл                                                          | 350         |               |                                |     |                              |
| Подача масла                                                                                   | автоматична |               |                                |     |                              |
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                           | 5.9         |               |                                |     |                              |



|                                                                                                                                                                                             |                |     |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Джерело живлення                                                                                                                                                                            | бензин         | 184 | 30,415.83 | 6,083.17 | 36,499.00 |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                               | 3/8            |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                |                |     |           |          |           |
| високоефективна антивібраційна система                                                                                                                                                      | так            |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                   | так            |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                            | так            |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                     | так            |     |           |          |           |
| бензопила в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                             | так            |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                              | так            |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |     |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                   | так            |     |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                            | 2024-2025 роки |     |           |          |           |

|                                       |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Об'єм двигуна, см3                    | 70.6        |  |  |  |  |
| Потужність, кВт                       | 4.3         |  |  |  |  |
| Довжина шини в комплектації, см       | 45          |  |  |  |  |
| Ємність бака для палива, мл           | 710         |  |  |  |  |
| Ємність бака для змащення ланцюга, мл | 350         |  |  |  |  |
| Подача масла                          | автоматична |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                   |     |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Вага без палива, шини та ланцюга, кг                                                                                                                                                        | 6.6                                               | 145 | 34,999.17 | 6,999.83 | 41,999.00 |
| Джерело живлення                                                                                                                                                                            | бензин                                            |     |           |          |           |
| Крок пиляльного ланцюга, дюйм                                                                                                                                                               | 3/8                                               |     |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                                |                                                   |     |           |          |           |
| високоєфективна антивібраційна система                                                                                                                                                      | так                                               |     |           |          |           |
| бічний пристрій натягу ланцюга                                                                                                                                                              | так                                               |     |           |          |           |
| регулюємий масляний насос                                                                                                                                                                   | так                                               |     |           |          |           |
| гальмо ланцюга                                                                                                                                                                              | так                                               |     |           |          |           |
| система змащення ланцюга за допомогою фільтруючої системи з попереднім очищенням                                                                                                            | так                                               |     |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки                     | так                                               |     |           |          |           |
| бензопила в стандартному заводському виконанні,                                                                                                                                             | так                                               |     |           |          |           |
| призначена для використання у виробничих цілях                                                                                                                                              | так                                               |     |           |          |           |
| бензопила ланцюгова відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так                                               |     |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно EC (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                   | так                                               |     |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                            | 2024-2025 роки                                    |     |           |          |           |
| Тип двигуна                                                                                                                                                                                 | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням |     |           |          |           |
| Номінальна потужність, кВт                                                                                                                                                                  | 2.1                                               |     |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                            |                |    |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|----------|-----------|
| Робочий об'єм двигуна, см3                                                                                                                                                                 | 45.7           | 38 | 22,915.83 | 4,583.17 | 27,499.00 |
| Об'єм паливного бака, л                                                                                                                                                                    | 0.9            |    |           |          |           |
| Приводний вал                                                                                                                                                                              | жорсткий       |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                                               | дворучна       |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм                                                                                                                                                                     | 490            |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                                     | система LowVib |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                                               |                |    |           |          |           |
| ніж для заростей Multi 300-3, шт                                                                                                                                                           | 1              |    |           |          |           |
| косильна головка T45X M12, шт                                                                                                                                                              | 1              |    |           |          |           |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев Scarlett 200-22, шт                                                                                                                        | 1              |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                   | 1              |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                            | так            |    |           |          |           |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                            | 1              |    |           |          |           |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                        | 1              |    |           |          |           |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                | так            |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий в заводському виконанні, призначений для використання у виробничих цілях                                                                                                | так            |    |           |          |           |
| кущоріз бензиновий відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |    |           |          |           |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЕС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                  | так            |    |           |          |           |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                           | 2024-2025 роки |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                         |                                                   |    |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Тип двигуна                                                                                                                                                             | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням | 95 | 25,832.50 | 5,166.50 | 30,999.00 |
| Номінальна потужність, кВт., не менше                                                                                                                                   | 2.2                                               |    |           |          |           |
| Робочий об'єм двигуна, см3., не менше                                                                                                                                   | 45.7                                              |    |           |          |           |
| Об'єм паливного бака, л., не менше                                                                                                                                      | 0.9                                               |    |           |          |           |
| Приводний вал                                                                                                                                                           | жорсткий                                          |    |           |          |           |
| Тип рукоятки                                                                                                                                                            | дворучна                                          |    |           |          |           |
| Діаметр скошування, мм., не менше                                                                                                                                       | 490                                               |    |           |          |           |
| Антивібраційна система                                                                                                                                                  | система LowVib                                    |    |           |          |           |
| Комплектація                                                                                                                                                            |                                                   |    |           |          |           |
| диск із долотоподібними зубцями Scarlett 225-24, шт                                                                                                                     | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                | 1                                                 |    |           |          |           |
| система легкого запуску Smart Start®                                                                                                                                    | так                                               |    |           |          |           |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                               | Так                                               |    |           |          |           |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                               | 1                                                 |    |           |          |           |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                         | 1                                                 |    |           |          |           |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                        | 1                                                 |    |           |          |           |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                     | 1                                                 |    |           |          |           |
| оснащена електронною системою керування двигуном AutoTune, яка точно регулює момент запалювання та дозування палива в будь-якому режимі роботи за допомогою електроніки | так                                               |    |           |          |           |
| підвіска Balance XT, шт                                                                                                                                                 | 1                                                 |    |           |          |           |

|                                                                                                                                                                                                       |                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| кущоріз (мотокоса) бензиновий в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах                             | так            |  |  |  |  |
| кущоріз (мотокоса) бензиновий відповідає державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. | так            |  |  |  |  |
| відповідність екологічній нормі токсичних викидів не гірше Euro V згідно ЄС (EU) 2016/1628 (підтверджується сертифікатом)                                                                             | так            |  |  |  |  |
| Роки виробництва                                                                                                                                                                                      | 2024-2025 роки |  |  |  |  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Ціна пропозиції, грн, без ПДВ        |
| крім того, грн, ПДВ                  |
| Загальна ціна пропозиції, грн, з ПДВ |

щорізи Husqvarna  
є 40 календарних  
влення Замовлення  
з 545FR: не більше  
них днів з дати  
мовлення Покупця


|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| <i>Загальна ціна,<br/>грн., без ПДВ</i> |
|                                         |

|              |
|--------------|
| 5,596,512.72 |
|              |

|              |
|--------------|
| 5,074,879.65 |
|              |



870,801.54

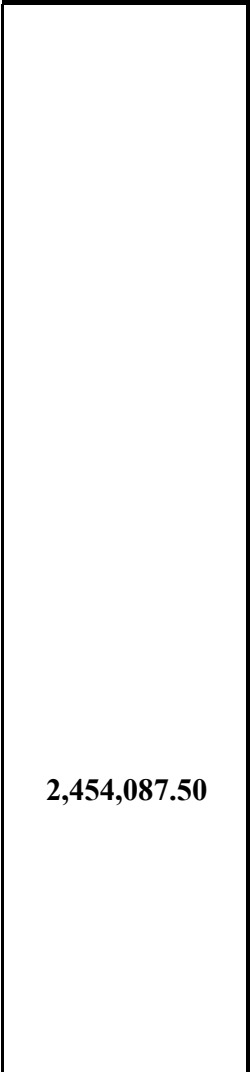

|  |
|--|
|  |
|--|

|               |
|---------------|
| 13,996,281.41 |
| 2,799,256.28  |
| 16,795,537.69 |

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\*

### 1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

#### 1.1. Кушоріз (мотокоса бензинова) модель 1:

| Кушоріз (мотокоса бензинова) модель 1                    |                                                        |                                     | <i>вказати: марка, модель, найменування виробника</i>               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Кількість 38 шт.                                         |                                                        |                                     |                                                                     |
| Технічні характеристики товару, що є предметом закупівлі | Граничне значення показника, що вимагається замовником | Показник, що вимагається замовником | КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником) |
| Тип двигуна                                              | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням      |                                     |                                                                     |
| Номинальна потужність, кВт.                              | не менше                                               | 2,0                                 | ___ (вказати)                                                       |
| Робочий об'єм двигуна, см3.                              | не менше                                               | 40                                  | ___ (вказати)                                                       |
| Об'єм паливного бака, л.                                 | не менше                                               | 0,7                                 | ___ (вказати)                                                       |
| Приводний вал                                            | жорсткий                                               |                                     |                                                                     |
| Тип рукоятки                                             | дворучна                                               |                                     |                                                                     |
| Діаметр скошування, мм.,                                 | не менше                                               | 420                                 | ___ (вказати)                                                       |
| Антивібраційна система                                   | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система    |                                     | ___ (вказати)                                                       |

| Комплектація                                                                                                                                                                                        |          |                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| ніж для заростей (не менше Ø300 мм, не менше 3 леза), шт                                                                                                                                            |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| косильна головка, шт                                                                                                                                                                                |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| дискове полотно для чагарників та молодих дерев, шт                                                                                                                                                 |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                            |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                     |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| комбінований свічковий ключ, шт                                                                                                                                                                     |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| окуляри захисні, шт                                                                                                                                                                                 |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку та знаходяться під рукою                                                                                                                         |          |                                  |                                              |
| кушоріз бензиновий повинен бути в заводському виконанні, призначений для використання у виробничих цілях                                                                                            |          |                                  |                                              |
| кушоріз бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. |          |                                  |                                              |
| відповідність за ступенем викидів (emission stage)                                                                                                                                                  | не гірше | Stage V згідно ЕС (EU) 2016/1628 | Stage ___ (вказати) згідно ЕС (EU) 2016/1628 |

#### 1.2. Кушоріз (мотокоса бензинова) модель 2:

| <b>Кушоріз (мотокоса бензинова) модель 2:</b>                   |                                                               |                                            | <i>вказати: марка, модель, найменування виробника</i>                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кількість 95 шт.</b>                                         |                                                               |                                            |                                                                            |
| <b>Технічні характеристики товару, що є предметом закупівлі</b> | <b>Граничне значення показника, що вимагається замовником</b> | <b>Показник, що вимагається замовником</b> | <b>КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)</b> |
| Тип двигуна                                                     | бензиновий, 2-х тактний з повітряним охолодженням             |                                            |                                                                            |
| Номинальна потужність, кВт.                                     | не менше                                                      | 2,2                                        | ___ (вказати)                                                              |
| Робочий об'єм двигуна, см3.                                     | не менше                                                      | 45                                         | ___ (вказати)                                                              |
| Об'єм паливного бака, л.                                        | не менше                                                      | 0,7                                        | ___ (вказати)                                                              |
| Приводний вал                                                   | жорсткий                                                      |                                            |                                                                            |
| Тип рукоятки                                                    | дворучна                                                      |                                            |                                                                            |
| Діаметр скошування, мм.                                         | не менше                                                      | 420                                        | ___ (вказати)                                                              |
| Антивібраційна система                                          | система LowVib або 4-точкова антивібраційна система           |                                            | ___ (вказати)                                                              |

| <b>Комплектація</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| диск із долотоподібними зубцями, не менше Ø225 мм, шт                                                                                                                                                          |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| захисний кожух для дискового полотна, шт                                                                                                                                                                       |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| система легкого запуску                                                                                                                                                                                        |          |                                  |                                              |
| декомпресійний клапан, шт                                                                                                                                                                                      |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| ручний паливний насос, шт                                                                                                                                                                                      |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| компенсатор, шт                                                                                                                                                                                                |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| багатофункціональна рукоятка, шт                                                                                                                                                                               |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| захисні окуляри, шт                                                                                                                                                                                            |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| електронна система запалювання                                                                                                                                                                                 |          |                                  |                                              |
| ранцевий ремінь, шт                                                                                                                                                                                            |          | 1                                | ___ (вказати)                                |
| кушоріз (мотокоса) бензиновий повинен бути в стандартному заводському виконанні, призначений для використання у професійній сфері у сільському, комунальному та лісовому господарствах                         |          |                                  |                                              |
| кушоріз (мотокоса) бензиновий повинен відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні. |          |                                  |                                              |
| відповідність за ступенем викидів (emission stage)                                                                                                                                                             | не гірше | Stage V згідно EC (EU) 2016/1628 | Stage ___ (вказати) згідно EC (EU) 2016/1628 |

## 2. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2023 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2 Пакування товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3 На товар надається гарантія виробника строком 24 місяці з моменту поставки та прийняття товару замовником.

## 3. Вимоги до постачання Товару

3.1. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника окремими партіями, протягом 45 (сорок п'ять) робочих днів, за місцями та обсягами вказаними у нижченаведеній таблиці, наступних за днем отримання замовлення Покупця.

3.2. Поставка здійснюється за рахунок постачальника. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

| № з/п | Філія                                        | Код в ЄДРПОУ філії<br>(заповнюється при укладанні договору) | Числовий номер філії (код для обліку ПДВ) | Назва Товару                          | Кількість, шт. | Адреса місця поставки Товару                                                                 | Контактний номер телефону, e-mail<br>(заповнюється при укладанні договору) |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 1 | 2              | 77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м.Болехів, вул.Коновальця Є., 101              |                                                                            |
| 2     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 3              | 80603, Львівська обл., Золочівський р-н, м.Броди, вул.Низька, 15                             |                                                                            |
| 3     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 2              | 77662, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт.Перегінське, вул.Сагайдачного, 142         |                                                                            |
| 4     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 2              | 90233, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Яноші, вул.Головна, 50А                        |                                                                            |
| 5     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 3              | 78218, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Нижній Вербіж, вул.Дружби, 18             |                                                                            |
| 6     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 2              | 76019, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м.Івано-Франківськ, вул.Василянок, 48 |                                                                            |
| 7     | «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                                                             | 151                                       | Кушоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 2              | 77552, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт.Вигода, вул.Данила Галицького, 40          |                                                                            |

|    |                                                 |  |     |                                             |    |                                                                                          |  |
|----|-------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | «Карпатський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 151 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 2  | 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт.Верховина, вул.Жаб'євська, 57      |  |
| 9  | «Подільський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 153 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 1 | 8  | 31343, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Прибузьке, вул. Олімпійського вогню, 67    |  |
| 10 | «Подільський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 153 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 1 | 2  | 48500, Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 42        |  |
| 11 | «Подільський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 153 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 7  | 32100, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 2              |  |
| 12 | «Подільський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 153 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 2  | 31343, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Прибузьке, вул. Олімпійського вогню, 67    |  |
| 13 | «Подільський лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України» |  | 153 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 2  | 30400, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 133 |  |
| 14 | «Столичний лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України»   |  | 156 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 1 | 18 | 09701, Київська обл., Обухівський р-н, м.Богуслав, пров.Інтернаціональний, 8             |  |
| 15 | «Столичний лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України»   |  | 156 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 1 | 4  | 11102, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Дубовий Гай, вул.Шевченка, 3               |  |
| 16 | «Столичний лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України»   |  | 156 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 2  | 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт. Городниця, вул. Паркова, 5        |  |
| 17 | «Столичний лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України»   |  | 156 | Кушоріз<br>(мотокоса бензинова)<br>Модель 2 | 10 | 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Ушомир, вул.Молодіжна, 41-Б                |  |

|    |                                                |  |     |                                       |    |                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 156 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 2  | 07820, Київська обл., Бучанський р-н, смт.Пісківка, вул.Привокзальна, 36             |  |
| 19 | «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»   |  | 157 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 1 | 2  | 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Кривоноса М., 20             |  |
| 20 | «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»   |  | 157 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 1 | 2  | 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Г. Сковороди, 36   |  |
| 21 | «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 154 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 13 | 44702, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Володимир, вул. Ковельська, 130        |  |
| 22 | «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 154 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 10 | 44501, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м.КаміньКаширський, вул.Ковельська, 42 |  |
| 23 | «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 154 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 10 | 34652, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Соснове, вул. Шевченка, 125            |  |
| 24 | «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 154 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 3  | 34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Гоголя, 34                   |  |
| 25 | «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |  | 155 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 1  | 38761, Полтавська обл.,Полтавський р-н, с.Копили, вул.Лісова, 1а                     |  |
| 26 | «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |  | 155 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 4  | 37600, Полтавська обл.,Миргородський р-н, м.Миргород, вул.Козацька, 22/1             |  |



|    |                                                |  |     |                                       |    |                                                                     |  |
|----|------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» |  | 155 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 1  | 63436, Харківська обл., Чугуївський р-н, с.Задонецьке, вул.Курортна |  |
| 28 | «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»     |  | 150 | Кущоріз (мотокоса бензинова) Модель 2 | 10 | 54007, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, 2В       |  |

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*