

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Послуги по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків Рахівського надлісництва у т. ч. по лоту:

Лот № 1 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва,

Лот № 2 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 700 м. в кварталі 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва,

Лот № 3 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1000 м. в кварталі 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва,

Лот № 4 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 500 м. в кварталі 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва,

Лот № 5 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 800 м. в кварталі 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії,

Лот № 6 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 250 м. в кварталі 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва.

Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Обґрунтування очікуваної вартості щодо послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків складено на підставі локальних кошторисів на будівельні роботи по кожному окремо взятому об'єкту.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків у Рахівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків.

Очікувана вартість предмета закупівлі у Рахівському надлісництві Філії «Карпатський лісовий офіс» **Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею становить 439 081,47 грн. без ПДВ (чотириста тридцять дев'ять тисяч вісімдесят одну грн.. 47 коп.) у тому числі з ПДВ 526 897,76 грн. (п'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот дев'яносто сім грн. 76 коп.)**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

ЛОТ № 1

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського над лісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 36 515 грн. 86 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт магістрального трельовального волоку протяжністю 200 м. в кварталі 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 36 515 грн. 86 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 36 515 грн. 86 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.

2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.

3. Дефектний акт.

4. Локальний кошторис на будівельні роботи.

5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
державного спеціалізованого господарського підприємства
«Ліси України»

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління  А.А. Янюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 200 м, квартал 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 1,2 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14,3	
2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м3	1680	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1400	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

 Василь Шемота


Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

 Василь Хміль

Інженер з технічного сервісу

 Ернест Скорозвон


Завідуючий сектором обліку виробництва

 Оксана Веклюк

Лісничий Богданського лісництва

 Едуард Шкурко

Інженер з організаційного супроводу

 Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 200 м, квартал 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
01/2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 200 м, квартал 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

36,25205 тис. грн.
0,02286 тис.люд.год.
11,73388 тис. грн.
- розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 квітня" 2026 р.

№ п.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	в тому заробіт- ної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	С331-6-1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття грунту 1,2 м Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14,3	397,46	397,46	5683,68	-	5683,68	-	-	-	
2	КБ1-26-3 п.1.3.71 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %]	1000м3	1,68	13966,62	13966,62 6009,04	23463,92	-	23463,92	10095,19	11,7055	19,67	
3	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	1,4	2720,54	2720,54 1170,49	3808,76	-	3808,76	1638,69	2,2807	3,19	
Разом прями витрати по кошторису							32956,36	-	32956,36	11733,88	-	22,86	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн.							32956,36	11733,88	32956,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудоємність в загально виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36252,05				
		Всього по кошторису					36252,05				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11733,88				
							36252,05				
		Разом по главах 1-12:									
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					174,88				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					88,93				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					36515,86				
		Разом:					36515,86				
		Податок на додану вартість					7303,17				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					43819,03				

Начальник Рахівського надлісництва

Лісничий Богданського лісництва

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

В.М. Шемета

Е.І. Шкурко

Б.М. Бойчук

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43,81903 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 200 м, квартал 1, виділи 27, 28 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ Ч/ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, пілїнних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Настанова [4.38] Настанова [4.39]	36,25205 36,25205 36,25205 36,25205 36,25205 0,17488 -	- - - - - - -	- - - - - - 0,08893	36,25205 36,25205 36,25205 36,25205 36,25205 0,17488 0,08893

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]		36,42693	-	0,08893	36,51586
	Разом		-	-	7,30317	7,30317
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		36,42693	-	7,39210	43,81903

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемога

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

ЛОТ № 2

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 700 м. в кварталі 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 700 м. в кварталі 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 73 632 грн. 65 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт магістрального трельовального волоку протяжністю 700 м. в кварталі 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 73 632 грн. 65 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 73 632 грн. 65 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 20, виділи 43,66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- 2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.
- 3. Дефектний акт.
- 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
- 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
державного спеціалізованого господарського підприємства
«Ліси України»
(назва організації, що затверджує)
Начальник управління А.А. Янюк
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 700 м, квартал 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м	т	14,3	
2	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 20 км	м3	3430	
3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м2	4900	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

Василь Шемота

Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

Василь Хміль

Інженер з технічного сервісу

Ернест Скорозвон

Завідуючий сектором обліку виробництва

Оксана Веклюк

Лісничий Богданського лісництва

Едуард Шкурко

Інженер з організаційного супроводу

Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

Рахівське надлісництво
(Назва організації, що затверджує)

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 700 м, квартал 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
06/2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 700 м, квартал 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Магістральний трельовальний волок

Основа: Кошторисна вартість 73,04042 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,05132 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,34641 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	С331-6-1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м	Т	14,3	361,14	361,14	5164,30	-	5164,30	-	-	
2	КБ1-26-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 20 км	1000м3	3,43	13966,62	13966,62	47905,51	-	47905,51	-	-	
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт (180 к.с.) з розміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 [/ на ґрун з висотою підйому від 10 до 20 %] Пленування площ механізованими способами, група ґрунтів 3	1000м2	4,9	2720,54	2720,54	13330,65	-	13330,65	11,7055	40,15	
						11770,49	5735,40	-	5735,40	2,2801	11,17	

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 88,35918 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 700 м, квартал 20, виділи 43, 66 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	73,04042 73,04042 73,04042 73,04042 73,04042 0,39260 -	- - - - - - -	- - - - - - 0,19963	73,04042 73,04042 73,04042 73,04042 73,04042 0,39260 0,19963

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		73,43302	-	0,19963	73,63265
	Настанова [4.43]		-	-	14,72653	14,72653
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		73,43302	-	14,92616	88,35918

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

ЛОТ № 3

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 1000 м. в кварталі 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 1000 м. в кварталі 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 103 326 грн. 42 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт магістрального трельовального волоку», протяжністю 1000 м. в кварталі 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 103 326 грн. 42 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 103 326 грн. 42 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- 2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.
- 3. Дефектний акт.
- 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
- 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
 державного спеціалізованого господарського підприємства
 «Ліси України»
 (назва організації що затверджує)
 Начальник управління А.А. Янюк
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1000 м, квартал 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14,3	
2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м3	4900	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	7000	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

Інженер з технічного сервісу

Завідуючий сектором обліку виробництва

Лісничий Богданського лісництва

Інженер з організаційного супроводу

Василь Шемота

Василь Хміль

Ернест Скорозвон

Оксана Веклюк

Едуард Шкурко

Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1000 м, квартал 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1000 м, квартал 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва
Рахівського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,48031 тис. грн.
Кошторисна трудомісність 0,07332 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата 37,63773 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт	3	4	5	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	С331-6-1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м	Т	14,3	397,46	397,46	5683,68	-	5683,68	-	-	-
2	КБ1-26-3 Тех.ч. п.1.3.71 к(ЕММ)=1,2	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	1000м3	4,9	13966,62	13966,62	68436,44	-	68436,44	-	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3/ / на горі з висотою підйому від 10 до 20 %/	1000м2	7	2720,54	2720,54	19043,78	-	19043,78	-	11,7055	57,36
		Планування площ, механізованим способом, група ґрунтів 3			-	1170,49						
		Разом прями витрати по кошторису					93163,90		93163,90			15,96
		Разом будівельні роботи, грн.					93163,90					73,32
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					37637,73					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9316,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загально виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102480,31				

		Всього по кошторису					102480,31				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37637,73				
							102480,31				
		Разом по главах 1-12:									
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					560,9				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					285,21				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					103326,42				
		Разом:					103326,42				
		Податок на додану вартість					20665,28				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					123991,7				

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 123,99170 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1000 м, квартал 3, виділи 14, 19, 20, 23 Богданського лісництва
Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	102,48031 102,48031 102,48031 102,48031 102,48031 0,56090 -	- - - - - - -	- - - - - - 0,28521	102,48031 102,48031 102,48031 102,48031 102,48031 0,56090 0,28521

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]		103,04121	-	0,28521	103,32642
			-	-	20,66528	20,66528
			103,04121	-	20,95049	123,99170
	Разом					
	Податок на додану вартість					
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

ЛОТ № 4

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 500 м. в кварталі 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку, протяжністю 500 м. в кварталі 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 54 789 грн. 28 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт магістрального трельовального волоку», протяжністю 500 м. в кварталі 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

**Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 54 789 грн. 28 коп. без ПДВ;
Отже, вартість послуг становить: 54 789 грн. 28 коп. без ПДВ.**

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- 2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.
- 3. Дефектний акт.
- 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
- 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
державного спеціалізованого господарського підприємства
«Ліси України»

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління А.А. Янюк
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 500 м, квартал 1, виділи 31, 36, 41, 42
Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м	т	14,3	
2	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	м3	2450	
3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м2	3500	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

Інженер з технічного сервісу

Завідуючий сектором обліку виробництва


Лісничий Богданського лісництва

Інженер з організаційного супроводу


 Василь Шемота

 Василь Хміль

 Ернест Скорозвон

 Оксана Веклюк

 Едуард Шкурко

 Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трудовитість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54366,22				

		Всього по кошторису					54366,22				
		Кошторисна трудовитість, люд.год.					36,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18818,87				
							54366,22				
		Разом по главах 1-12:									
Насанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						280,45				
Насанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						142,61				
	Разом:						54789,28				
	Податок на додану вартість						10957,86				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						65747,14				

Начальник Рахівського надлісництва

Лісничий Богданського лісництва

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

В.М. Шемота

Е.І. Шкурко

Б.М. Бойчук

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 65,74714 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 500 м, квартал 1, виділи 31, 36, 41, 42 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	54,36622	-	-	54,36622
			54,36622	-	-	54,36622
			54,36622	-	-	54,36622
			54,36622	-	-	54,36622
			54,36622	-	-	54,36622
			0,28045	-	-	0,28045
			-	-	0,14261	0,14261

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]		54,64667	-	0,14261	54,78928
			-	-	10,95786	10,95786
			54,64667	-	11,10047	65,74714
	Разом					
	Податок на додану вартість					
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

ЛОТ № 5

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 800 м. в кварталі 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 800 м. в кварталі 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 127 306 грн. 96 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування магістрального трелювального волоку», протяжністю 800 м. в кварталі 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 127 306 грн. 96 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 127 306 грн. 96 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 3, виділи 2,3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- 2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.
- 3. Дефектний акт.
- 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
- 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
державного спеціалізованого господарського підприємства
«Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Начальник управління  А.А. Янюк
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 800 м, квартал 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 1,2 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14,3	
2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м3	6720	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5600	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

Інженер з технічного сервісу

Завідуючий сектором обліку виробництва


Лісничий Богданського лісництва


Інженер з організаційного супроводу

 Василь Шемота

 Василь Хміль

 Ернест Скорозвон

 Оксана Веклюк

 Едуард Шкурко

 Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 800 м, квартал 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва 03/2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 800 м, квартал 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа: Кошторисна вартість 126,25186 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,09143 тис.люд.год.
46,93549 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 квітня" 2026 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 1,2 м		5			8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14,3	397,46	397,46	5683,68	-	5683,68	-	-
2	КБ1-26-3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з перемищенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %]	1000м3	6,72	13966,62	13966,62	93855,69	-	93855,69	11,7055	78,66
3	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	5,6	2720,54	2720,54	15235,02	-	15235,02	2,2801	12,77
		Разом прями витрати по кошторису				1170,49	114774,39	-	114774,39	46935,49	91,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн.					114774,39			46935,49	11477,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудоємність в загальновиrobничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126251,86				

		Всього по кошторису					126251,86				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46935,49				
							126251,86				
		Разом по главах 1-12:									
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					699,44				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					355,66				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					127306,96				
		Разом:					127306,96				
		Податок на додану вартість					25461,39				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					152768,35				

Начальник Рахівського надлісництва

В. М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е. І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б. М. Бойчук

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 152,76835 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 800 м, квартал 3, виділи 2, 3 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ ч/ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волоку Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	126,25186 126,25186 126,25186 126,25186 126,25186 0,69944 126,95130	-	-	126,25186 126,25186 126,25186 126,25186 126,25186 0,69944 0,35566 127,30696	

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]		-	-	25,46139	25,46139
	Податок на додану вартість		126,95130	-	25,81705	152,76835
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

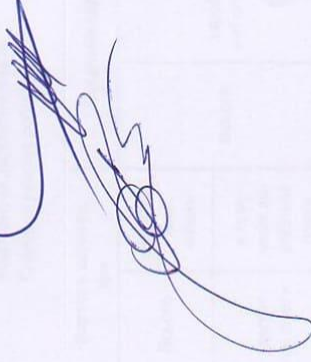
Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота



Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко



Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук



ЛОТ № 6

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 250 м. в кварталі 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 250 м. в кварталі 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 43 510 грн. 30 коп. без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування магістрального трелювального волоку, протяжністю 250 м. в кварталі 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 43 510 грн. 30 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 43 510 грн. 30 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

- лісовий фонд в кварталі 20, виділ 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- 2. Строк надання послуг – до 31.07.2026 року, або до повного виконання.
- 3. Дефектний акт.
- 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
- 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Філія «Карпатський лісовий офіс»
державного спеціалізованого господарського підприємства
«Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Начальник управління А.А. Янюк
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 250 м, квартал 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття ґрунту 1,2 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 20 км	т	14,3	
2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 / на гору з висотою підйому від 10 до 20 %/	м3	2100	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1750	

Склад комісії:

Начальник Рахівського надлісництва

Зав. сектору з лісозаготівлі в Закарпатській області

Інженер з технічного сервісу

Завідуючий сектором обліку виробництва

Лісничий Богданського лісництва

Інженер з організаційного супроводу

Василь Шемота

Василь Хміль

Ернест Скорозвон

Оксана Веклюк

Едуард Шкурко

Борис Бойчук

Обов'язкові додатки:

1. Картографічний план ділянок з прогнозованим ліквідним об'ємом заготівлі.
2. Ділянка квартал / виділ.
3. Лісорубний квиток виписаний / не виписаний.

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 250 м, квартал 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
05/2026

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 250 м, квартал 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва
Магістральний трельовальний волок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

43,18060 тис. грн.
0,02857 тис.люд.год.
14,66734 тис. грн.
- розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Ширина волоку 7 м, середня глибина зняття грунту 1,2 м Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 20 км	т	14,3	361,14	361,14	5164,30	-	5164,30	-	-
2	КБ1-26-3 тех.ч. п.1.3.71 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3[/ на гору з висотою підйому від 10 до 20 %]	1000м3	2,1	13966,62	13966,62 6009,04	29329,90	-	29329,90 12618,98	-	11,7055
3	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	1,75	2720,54	2720,54 1170,49	4760,95	-	4760,95 2048,36	-	2,2801
Разом прями витрати по кошторису							39255,15	-	39255,15	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн.							39255,15	14667,34	14667,34	3925,45	28,57

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 52,21236 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волоку протяжністю 250 м, квартал 20, виділи 43, 44 Богданського лісництва Рахівського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 1 квітня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок	43,18060	-	-	43,18060	
		Разом по главі 2:	43,18060	-	-	43,18060	
		Разом по главах 1-7:	43,18060	-	-	43,18060	
		Разом по главах 1-8:	43,18060	-	-	43,18060	
		Разом по главах 1-9:	43,18060	-	-	43,18060	
		Разом по главах 1-12:	43,18060	-	-	43,18060	
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,21856	-	-	0,21856	
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,11114	0,11114	

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]		43.39916	-	0,11114	43,51030
	Разом				8,70206	8,70206
	Податок на додану вартість		-	-	8,81320	52,21236
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		43.39916	-		

Начальник Рахівського надлісництва

В.М. Шемота

Лісничий Богданського лісництва

Е.І. Шкурко

Інженер з організаційного супроводу
сектору з інвестицій та капітального будівництва

Б.М. Бойчук

IV. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків

(Рахівського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс»)

Код ДК 021:2015: 77211000-2 – Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - роботи)

1. Визначення та терміни

Трелювальний волок – це спеціально облаштована тимчасова дорога в лісі або поза його межами, призначена для переміщення спиляних дерев (трелювання) від місця заготівлі до місця навантаження. Він є ключовим елементом лісозаготівельних робіт, що забезпечує транспортування деревини.

Призначення: Транспортування колод та сортиментів деревини від лісосіки до тимчасових складів, доріг загального користування або залізничних станцій.

Облаштування: Для зменшення пошкодження ґрунту та підвищення ефективності трелювання, волоки часто облаштовують, роблячи їх ширшими, з ущільненим покриттям та дренажними системами.

Значення: Трелювальні волоки відіграють важливу роль у лісогосподарській діяльності, забезпечуючи логістику та ефективне вивезення лісової сировини.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°, 15-35°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. Основні характеристики та вимоги до трелювального волоку

Призначення: Забезпечує переміщення деревини за допомогою трелювальної техніки, мінімізуючи шкоду для ґрунту, рослинності та підросту.

Підготовка: Перед початком робіт волок ретельно очищають від дерев, чагарників та інших перешкод. Пеньки зрізають врівень із землею, а у вологих місцях ґрунт укріплюють настилом із гілок.

Влаштування: Під час прокладання волока дотримуються певних технологічних вимог, особливо на схилах. Наприклад, волоки бажано прокладати близько до горизонталей, а кут їхнього підйому має бути обмеженим.

Вплив на довкілля: Неправильне облаштування волоків може призвести до порушення ґрунтового покриву. Тому важливо застосовувати технології, що зменшують екологічний вплив, особливо в гірських лісах.

Техніка: На волоках можуть працювати як гусеничні, так і колісні трелювальні трактори. Сучасні колісні машини з шинами низького тиску вважаються більш маневреними та менше руйнують ґрунт.

Розміщення: Зазвичай волоки розташовують так, щоб трелювальному трактору не доводилося здійснювати багато маневрів по самій лісосіці. Це дозволяє зберегти молодий підріст та ґрунт.

V. Вимоги до надання послуг

До трелювальних волоків ставляться такі вимоги:

1. Дерева, підріст і підлісок на трелювальному волоці спилуються на рівні з поверхнею ґрунту.
2. Траса волоку вирівнюється (горби зрізуються, ями засипаються).
3. На заболочених ділянках трелювальні волоки вимощуються порубочними рештками.
4. Гілки, каміння, валіжник з волоків прибираються.
5. На схилах волоки повинні бути горизонтальними.

6. Ширина трелювального волоку повинна бути для гужового трелювання 3м в гірських умовах, 4м на поворотах.

Для тракторного трелювання – для тракторів класу 6-29 кН (МТЗ, ЮМЗ, Т-40) на 1м більше від ширини трактора, але не менше 3м в рівнинних умовах і 5м на схилах; для тракторів класу 30-60 кН (ДТ-75, Т-150, ТДТ-55) - 5м в рівнинних умовах і 7м на схилах.

Якщо трелювальний волок проходить біля крутояру, то відстань від крутояру до волока повинна бути на 1м більшою від глибини крутояру, але не меншою 2м. Між волоком і крутояром необхідно закопати стовпи через 2,5м, висотою над рівнем ґрунту 0,8м або залишити пеньки такої ж висоти.

7. Загальні вимоги:

- 7.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 7.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 7.3. Під час виконання робіт з будівництва чи ремонту, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).