

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

**Послуги по поточному ремонту магістральних трелювальних волоків
Свалявського надлісництва, учт Лот №1 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №2 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №3 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №4 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №5 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №6 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №7 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, філії «Карпатський лісовий офіс»
код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею**

Обґрунтування очікуваної вартості послуг по поточному ремонту магістральних трелювальних волоків складено на підставі зібраної інформації у розрізі локальних кошторисів на будівельні роботи і зведених кошторисів розрахунок вартості об'єкта будівництва.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо послуг по поточному ремонту магістральних трелювальних волоків.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Свалявське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») **Послуги по поточному ремонту магістральних трелювальних волоків Свалявського надлісництва, учт Лот №1 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №2 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №3 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №4 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №5 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №6 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, Лот №7 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, філії «Карпатський лісовий офіс» код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею становить 811 796,53 грн. без ПДВ, 974 155, 84 грн з ПДВ.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено на основі локального кошторису виконання робіт і зведеного кошторису розрахунку вартості об'єкта будівництва:

Лот №1 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 1480 м., шириною 5 м. становить:

182 030,10 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

182 030,10 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 453 м³.

Кв 34 вид 49 ВСП площа 1,2 га. 89 м³ з них 50 м³ ділової деревини 39 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 34 вид 53 ВСП площа 4,0 га 214 м³ з них 120 м³ ділової деревини 94 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 34 вид 45 ВСП площа 2,9 га 150 м³ з них 84 м³ ділової деревини 66 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 1 136 939,40 грн. без ПДВ

Лот №2 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 2250 м., шириною 5 м. становить:

274 142,19 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

274 142,19 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 1598 м³.

Кв 33 вид 7 ВСП площа 14,0 га. 1110 м³ з них 620 м³ ділової деревини 490 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет не виписаний

Кв 33 вид 10 ВСП площа 4,0 га 138 м³ з них 77 м³ ділової деревини 61 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 33 вид 29 ВСП площа 5,5 га 350 м³ з них 196 м³ ділової деревини 154 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 4 010 660,40 грн. без ПДВ

Лот №3 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 232 м., шириною 5 м. становить:

32 479,68 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

32 479,68 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 523 м³.

Кв 29 вид 44.2 РГК площа 1,0 га. 119 м³ з них 56 м³ ділової деревини 53 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 29 вид 42.11 РГК площа 1,0 га 24 м³ з них 14 м³ ділової деревини 10 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 29 вид 44.3 РГК площа 1,0 га. 130 м³ з них 75 м³ ділової деревини 55 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет не виписаний

Кв 29 вид 44.4 РГК площа 1,0 га 130 м³ з них 78 м³ ділової деревини 52 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет не виписаний

Кв 29 вид 42 РГК площа 1,0 га 120 м³ з них 72 м³ ділової деревини 48 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет не виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 1 312 625,40 грн. без ПДВ

Лот №4 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 586 м., шириною 5 м. становить:

73 882,15 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

73 882,15 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 465 м³.

Кв 35 вид 1 ВСП площа 6,0 га. 247 м³ з них 138 м³ ділової деревини 109 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Кв 35 вид 13 ВСП площа 3,5 га 218 м³ з них 120 м³ ділової деревини 108 м³ дров'яної деревини лісорубниу білет виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 1 167 057,00 грн. без ПДВ

Лот №5 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 808 м., шириною 5 м. становить:

101 384,33 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

101 384,33 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 997 м³.

Кв 29 вид 33 ВСП площа 11,0 га. 497 м³ з них 270 м³ ділової деревини 227 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет виписаний

Кв 29 вид 24 ПРХ площа 13,5 га. 500 м³ з них 265 м³ ділової деревини 235 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет не виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 2 502 270,60 грн. без ПДВ

Лот №6 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 457 м., шириною 5 м. становить:

59 652,59 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

59 652,59 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 888 м³.

Кв 9 вид 28 ВСП площа 9,9 га. 178 м³ з них 99 м³ ділової деревини 79 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет виписаний

Кв 9 вид 28.2 ВСП площа 4,1 га 160 м³ з них 87 м³ ділової деревини 73 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет виписаний

Кв 9 вид 27 ВСП площа 10,0 га. 550 м³ з них 297 м³ ділової деревини 253 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет не виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 2 228 702,40 грн. без ПДВ

Лот №7 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку,

Вартість послуг по поточному ремонту магістрального трелювального волоку протяжністю 1480 м., шириною 5 м. становить:

88 225,49 грн. без ПДВ

Загальна вартість закупівлі становить:

88 225,49 грн без ПДВ

Вздовж даного магістрального трелювального волоку заплановано рубок загальною кубомасою 573 м³.

Кв 27 вид 1 ВСП площа 6,4 га. 429 м³ з них 240 м³ ділової деревини 189 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет виписаний

Кв 26 вид 4 ВСП площа 3,0 га 144 м³ з них 79 м³ ділової деревини 65 м³ дров'яної деревини лісорубниці білет не виписаний

Середня вартість лісопродукції за 1 м³ за березень місяць по Свалявському

надлісництву становить 2509,80 грн. без ПДВ

Орієнтовна вартість лісопродукції з даних ділянок становить 1 438 115,40 грн. без ПДВ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**Послуги по поточному ремонту
магістральних трелювальних волоків**

**Свалявського надлісництва, утч Лот №1 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №2 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №3 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №4 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №5 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №6 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку, Лот №7 Послуги по поточному ремонту
магістрального трелювального волоку
код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею**

1. Визначення та терміни

Трелювальний волок – це спеціально облаштована тимчасова дорога в лісі або поза його межами, призначена для переміщення спиляних дерев (трелювання) від місця заготівлі до місця навантаження. Він є ключовим елементом лісозаготівельних робіт, що забезпечує транспортування деревини.

Призначення: Транспортування колод та сортиментів деревини від лісосіки до тимчасових складів, доріг загального користування або залізничних станцій.

Облаштування: Для зменшення пошкодження ґрунту та підвищення ефективності трелювання, волоки часто облаштовують, роблячи їх ширшими, з ущільненим покриттям та дренажними системами.

Значення: Трелювальні волоки відіграють важливу роль у лісогосподарській діяльності, забезпечуючи логістику та ефективне вивезення лісової сировини.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°, 15-35°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. Основні характеристики та вимоги до трелювального волоку

Призначення: Забезпечує переміщення деревини за допомогою трелювальної техніки, мінімізуючи шкоду для ґрунту, рослинності та підросту.

Підготовка: Перед початком робіт волок ретельно очищають від дерев, чагарників та інших перешкод. Пеньки зрізають врівень із землею, а у вологих місцях ґрунт укріплюють настилом із гілок.

Влаштування: Під час прокладання волока дотримуються певних технологічних вимог, особливо на схилах. Наприклад, волоки бажано прокладати близько до горизонталей, а кут їхнього підйому має бути обмеженим.

Вплив на довкілля: Неправильне облаштування волоків може призвести до порушення ґрунтового покриву. Тому важливо застосовувати технології, що зменшують екологічний вплив, особливо в гірських лісах.

Техніка: На волоках можуть працювати як гусеничні, так і колісні трелювальні трактори. Сучасні колісні машини з шинами низького тиску вважаються більш маневреними та менше руйнують ґрунт.

Розміщення: Зазвичай волоки розташовують так, щоб трелювальному трактору не доводилося здійснювати багато маневрів по самій лісосіці. Це дозволяє зберегти молодий підріст та ґрунт.

ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

До трелювальних волоків ставляться такі вимоги:

1. Дерева, підріст і підлісок на трелювальному волоці спилюються на рівні з поверхнею ґрунту.
2. Траса волоку вирівнюється (горби зрізуються, ями засипаються).
3. На заболочених ділянках трелювальні волокни вимощуються порубочними рештками.
4. Гілки, каміння, валіжник з волоків прибираються.
5. На схилах волокни повинні бути горизонтальними.
6. Ширина трелювального волоку повинна бути для гужового трелювання 3м в гірських умовах, 4м на поворотах.

Для тракторного трелювання – для тракторів класу 6-29 кН (МТЗ, ЮМЗ, Т-40) на 1м більше від ширини трактора, але не менше 3м в рівнинних умовах і 5м на схилах; для тракторів класу 30-60 кН (ДТ-75, Т-150, ТДТ-55) - 5м в рівнинних умовах і 7м на схилах.

Якщо трелювальний волок проходить біля крутояру, то відстань від крутояру до волока повинна бути на 1м більшою від глибини крутояру, але не меншою 2м. Між волоком і крутояром необхідно закопати стовпи через 2,5м, висотою над рівнем ґрунту 0,8м або залишити пеньки такої ж висоти.

7. Загальні вимоги:

- 7.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 7.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

Під час виконання робіт з будівництва чи ремонту, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

Лот № 1 Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трельовального волоку, протяжністю 1480 м. в кварталі 34, Свалявського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 34, Свалявського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1480 м, квартал 34 Свалявського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 11 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	3700	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	7400	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1480 м, квартал 34 Сваяльського лісництва Сваяльського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,70638 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,34918 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 59,91576 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	242,01	242,01	4840,20	-	4840,20	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 11 км	1000м3	3,7	35330,03	35330,03	130721,11	-	130721,11	47626,84	75,7452
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	7,4	1986,16	1986,16	14697,58	-	14697,58	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64			5354,94	4,2582	31,51
		Разом прями витрати по кошторису					150258,89	-	150258,89		
		Разом будівельні роботи, грн.					150258,89		52981,78		311,77
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					52981,78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22447,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6933,98				
		Всього будівельні роботи, грн.					172706,38				
		Всього по кошторису					172706,38				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					349,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59915,76				
	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%					777,18				
		Разом по главах 1-12:					173483,56				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					2790,49				
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1418,96				
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)					4337,09				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)					182030,1				
		Разом:					182030,1				
		Податок на додану вартість					36406,02				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					218436,12				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 1480 м, квартал 34 Сваяльського лісництва Сваяльського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	172,70638	-	-	172,70638
		Разом по главі 2:	172,70638	-	-	172,70638
		Разом по главах 1-7:	172,70638	-	-	172,70638
		Разом по главах 1-8:	172,70638	-	-	172,70638
2	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,77718	-	-	0,77718
		Разом по главі 9:	0,77718	-	-	0,77718
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	173,48356	-	-	173,48356
		Разом по главах 1-12:	173,48356	-	-	173,48356
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,79049	-	-	2,79049
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,41896	1,41896
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,33709	-	-	4,33709
		Разом	180,61114	-	1,41896	182,03010
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	36,40602	36,40602
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	180,61114	-	37,82498	218,43612

**ФІЛІЯ Карпатський лісовий офіс»ДП Ліси України «
Свалявське надлісництво Свалявське лісництво .**


План

Ремонту тракторних магістральних волові.


Квартал 33 довжина ремонту 2250 метрів.

Квартал 34 довжина ремонту 1480 метрів.

План лісосіки у масштабі 1:10000,експлікація

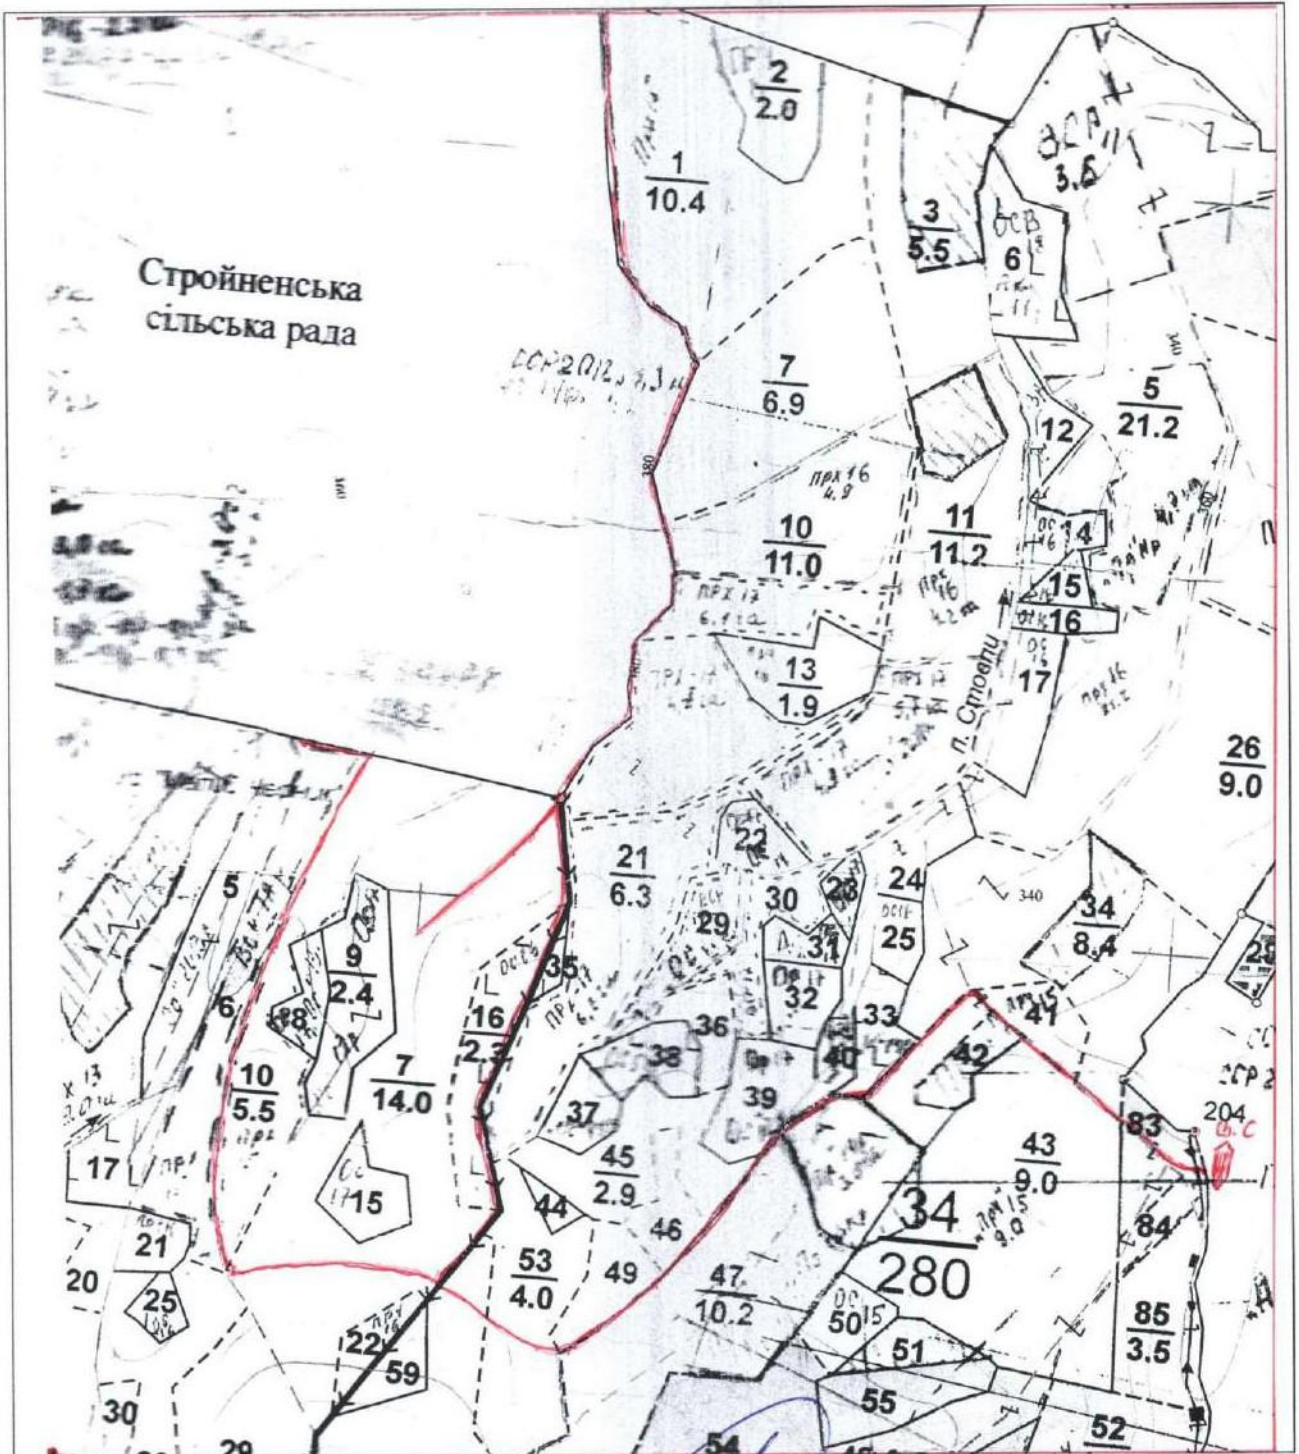

Виконав: помічник лісничого
(найменування посади)


(підпис)

Олександр ЦАНЬКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Лот № 2 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 2250 м. в кварталі 33, Свалявського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 33, Свалявського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трелювального волоку на протяжності 2250 м, квартал 33 Свалявського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 11 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	5625	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	11250	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 2250 м, квартал 33 Свалявського лісництва Свалявського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

260,04218 тис. грн.
0,53085 тис.люд.год.
91,08816 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	242,01	242,01	4840,20	-	4840,20	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіплом на відстань 11 км	1000м3	5,625	35330,03	35330,03	198731,42	-	198731,42	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	11,25	1986,16	1986,16	22344,30	-	22344,30	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64		-	8140,95	4,2582	47,90
		Разом прями витрати по кошторису					225915,92	-	225915,92		473,97
		Разом будівельні роботи, грн.					225915,92				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					80546,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34126,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10541,53				
		Всього будівельні роботи, грн.					260042,18				

		Всього по кошторису					260042,18				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					530,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91088,16				
		Настанова [4.25]					1170,19				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%					261212,37				
		Разом по главах 1-12:									
		Настанова [4.38]					4242,31				
		Кошторисний прибуток (П)									
		Настанова [4.39]					2157,2				
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)									
		Настанова [4.40]					6530,31				
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)					274142,19				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					274142,19				
		Разом:					274142,19				
		Податок на додану вартість					54828,44				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					328970,63				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 2250 м, квартал 33 Свалявського лісництва Свалявського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	260,04218	-	-	260,04218

		Разом по главі 2:	260,04218	-	-	260,04218
		Разом по главах 1-7:	260,04218	-	-	260,04218
		Разом по главах 1-8:	260,04218	-	-	260,04218
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	1,17019	-	-	1,17019

		Разом по главі 9:	1,17019	-	-	1,17019
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	261,21237	-	-	261,21237
		Разом по главах 1-12:	261,21237	-	-	261,21237
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4,24231	-	-	4,24231
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,15720	2,15720
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	6,53031	-	-	6,53031
	Настанова [4.43]	Разом	271,98499	-	2,15720	274,14219
		Податок на додану вартість	-	-	54,82844	54,82844
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	271,98499	-	56,98564	328,97063

**ФІЛІЯ Карпатський лісовий офіс» ДП Ліси України «
Свалявське надлісництво Свалявське лісництво .**


План

Ремонту тракторних магістральних воліві.

Квартал 33 довжина ремонту 2250 метрів.

Квартал 34 довжина ремонту 1480 метрів.

План лісосіки у масштабі 1:10000, експлікація

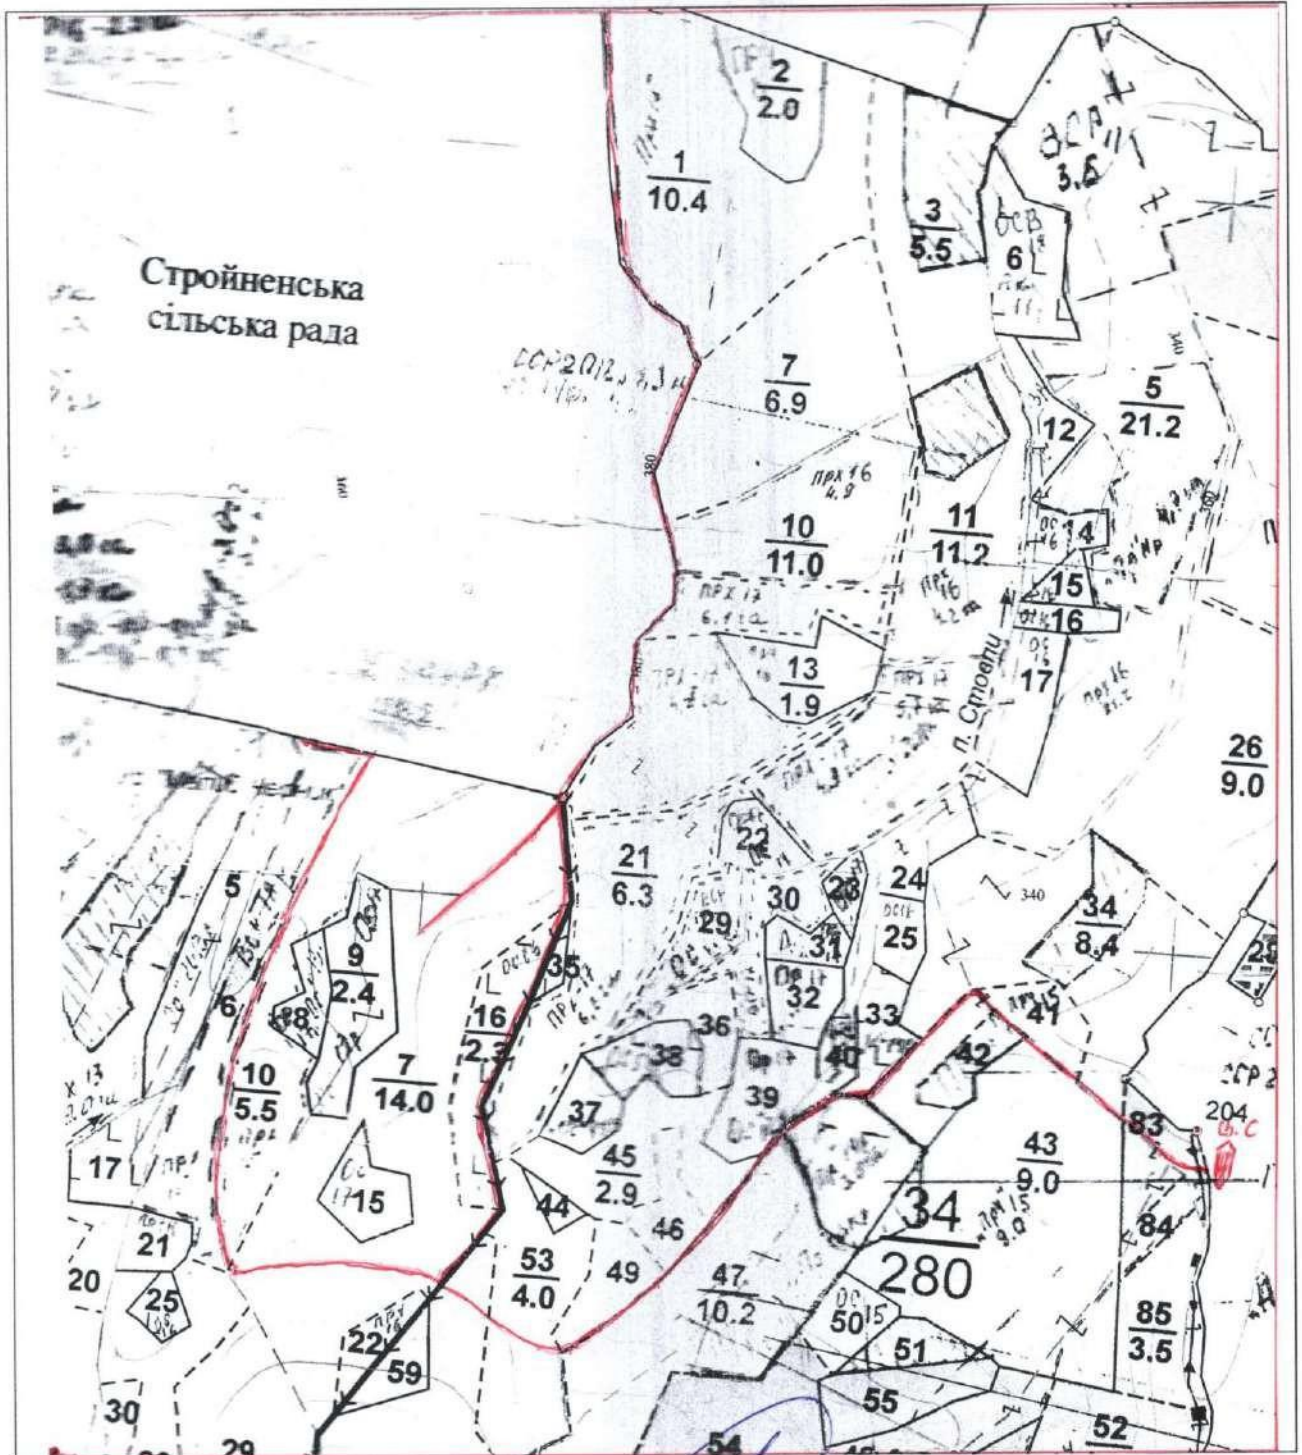

Виконав: помічник лісничого
(найменування посади)


(підпис)

Олександр ЦАНЬКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Лот № 3 Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трельовального волоку, протяжністю 232 м. в кварталі 29, виділ 42,44,45 Полянського лісництва, Свалевського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 29, виділ 42,44,45 Полянського лісництва Свалевського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 232 м, квартал 29, виділи 42, 44, 45 Полянського лісництва Свалевського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	580	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1160	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 232 м, квартал 29, виділи 42, 44, 45 Полянського лісництва Свлявського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,90477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05473 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 9,39220 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	229,53	229,53	4590,60	-	4590,60	-	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	1000м3	0,58	35330,03	35330,03	20491,42	-	20491,42	-	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	1,16	1986,16	1986,16	2303,95	-	2303,95	-	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64			839,42		4,2582	4,94
		Разом прями витрати по кошторису					27385,97	-	27385,97			48,87
		Разом будівельні роботи, грн.					27385,97					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					8305,25					
		Загальновиробничі витрати, грн.					3518,80					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1086,95					
		Всього будівельні роботи, грн.					30904,77					

		Всього по кошторису					30904,77					
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					54,73					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9392,20					
		Настанова [4.25]					139,07					
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%										
		Разом по главах 1-12:					31043,84					
		Настанова [4.38]					437,35					
		Кошторисний прибуток (П)										
		Настанова [4.39]					222,39					
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)										
		Настанова [4.40]					776,1					
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)										
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					32479,68					
		Разом:					32479,68					
		Податок на додану вартість					6495,94					
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					38975,62					

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 232 м, квартал 29, виділи 42, 44, 45 Полянського лісництва Свлявського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	30,90477	-	-	30,90477

		Разом по главі 2:	30,90477	-	-	30,90477
		Разом по главах 1-7:	30,90477	-	-	30,90477
		Разом по главах 1-8:	30,90477	-	-	30,90477
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,13907	-	-	0,13907
1	2	3	4	5	6	7

		Разом по главі 9:	0,13907	-	-	0,13907
		Разом по главах 1-9:	31,04384	-	-	31,04384
		Разом по главах 1-12:	31,04384	-	-	31,04384
		Настанова [4.38]	0,43735	-	-	0,43735
		Кошторисний прибуток (П)				
		Настанова [4.39]	-	-	0,22239	0,22239
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)				
		Настанова [4.40]	0,77610	-	-	0,77610
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва				
		Разом	32,25729	-	0,22239	32,47968
		Настанова [4.43]	-	-	6,49594	6,49594
		Податок на додану вартість				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32,25729	-	6,71833	38,97562

**КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ТРЕЛОВАЛЬНОГО ВОЛОКУ**


В кварталі 29 вид.42,44,45; Полянського лісництва Свляївського надлісництва, до:
Відведених ділянок:

РГК ГПР-1 прийом кв. 29, вид. 44, діл. 2 пл. 1,0 га, загальна кубомаса 130 м³

РГК ГПР-2 прийом кв. 29, вид. 42, діл. 11 пл. 11,0 га, загальна кубомаса 24 м³



Довжина ремонту треловального волока 232 м.

Місце ремонту треловального – 

Виконавець



/Петро ДЖОВСЬКИЙ/
(підпис, ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Лот № 4 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 586 м. в кварталі 35, виділ 1,13 Полянського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 35, виділ 1,13 Полянського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трелювального волоку на протяжності 586 м, квартал 35, виділи 1, 13 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 8 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1465	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2930	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 586 м, квартал 35, виділи 1, 13 Полянського лісництва Свалявського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,13834 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13827 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,72341 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	183,62	183,62	3672,40	-	3672,40	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 8 км	1000м3	1,465	35330,03	35330,03	51758,49	-	51758,49	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	2,93	1986,16	1986,16	5819,45	-	5819,45	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64	-	-	2120,27	4,2582	12,48
		Разом прями витрати по кошторису					61250,34	-	61250,34		-
		Разом будівельні роботи, грн.					61250,34		20977,93		123,45
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20977,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8888,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2745,48				
		Всього будівельні роботи, грн.					70138,34				

		Всього по кошторису					70138,34				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23723,41				
		Настанова [4.25]					315,62				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%									
		Разом по главах 1-12:					70453,96				
		Настанова [4.38]					1104,97				
		Кошторисний прибуток (П)									
		Настанова [4.39]					561,87				
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)									
		Настанова [4.40]					1761,35				
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)									
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)					73882,15				
		Разом:					73882,15				
		Податок на додану вартість					14776,43				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					88658,58				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 586 м, квартал 35, виділи 1, 13 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	70,13834	-	-	70,13834
		Разом по главі 2:	70,13834	-	-	70,13834
		Разом по главах 1-7:	70,13834	-	-	70,13834
		Разом по главах 1-8:	70,13834	-	-	70,13834
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,31562	-	-	0,31562
1						
		Разом по главі 9:	0,31562	-	-	0,31562
		Разом по главах 1-9:	70,45396	-	-	70,45396
		Разом по главах 1-12:	70,45396	-	-	70,45396
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,10497	-	-	1,10497
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,56187	0,56187
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1,76135	-	-	1,76135
		Разом	73,32028	-	0,56187	73,88215
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14,77643	14,77643
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	73,32028	-	15,33830	88,65858

Лот № 5 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 808 м. в кварталі 29, виділ 24,33 Полянського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 29, виділ 24,33 Полянського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трелювального волоку на протяжності 808 м, квартал 29, виділи 24, 33 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2020	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	4040	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 808 м, квартал 29, виділи 24, 33 Полянського лісництва Свалявського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,23646 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19063 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 32,71077 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЗ31-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	229,53	229,53	4590,60	-	4590,60	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	1000м3	2,02	35330,03	35330,03	71366,66	-	71366,66	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	4,04	1986,16	1986,16	8024,09	-	8024,09	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64		-	2923,51	75,7452	153,01
		Разом прями витрати по кошторису					83981,35	-	83981,35	4,2582	17,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83981,35	28925,19	28925,19		170,21
		Всього по кошторису					96236,46				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					190,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32710,77				
	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%					433,06				
		Разом по главах 1-12:					96669,52				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					1523,42				
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					774,65				
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)					2416,74				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					101384,33				
		Разом:					101384,33				
		Податок на додану вартість					20276,87				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					121661,2				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 808 м, квартал 29, виділи 24, 33 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	96,23646	-	-	96,23646
		Разом по главі 2:	96,23646	-	-	96,23646
		Разом по главах 1-7:	96,23646	-	-	96,23646
		Разом по главах 1-8:	96,23646	-	-	96,23646
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,43306	-	-	0,43306
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	0,43306	-	-	0,43306
		Разом по главах 1-9:	96,66952	-	-	96,66952
		Разом по главах 1-12:	96,66952	-	-	96,66952
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,52342	-	-	1,52342
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,77465	0,77465
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2,41674	-	-	2,41674
		Разом	100,60968	-	0,77465	101,38433
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	20,27687	20,27687
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100,60968	-	21,05152	121,66120

КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ТРЕЛОВАЛЬНОГО ВОЛОКУ

В кварталі 29 вид.33,24; Полянського лісництва Свалівського надлісництва, до:
Відведених ділянок:
РФіОЛ - санітарні кв. 29, вид. 33, діл. 0 пл. 11,0, га, загальна кубомаса 497 м³

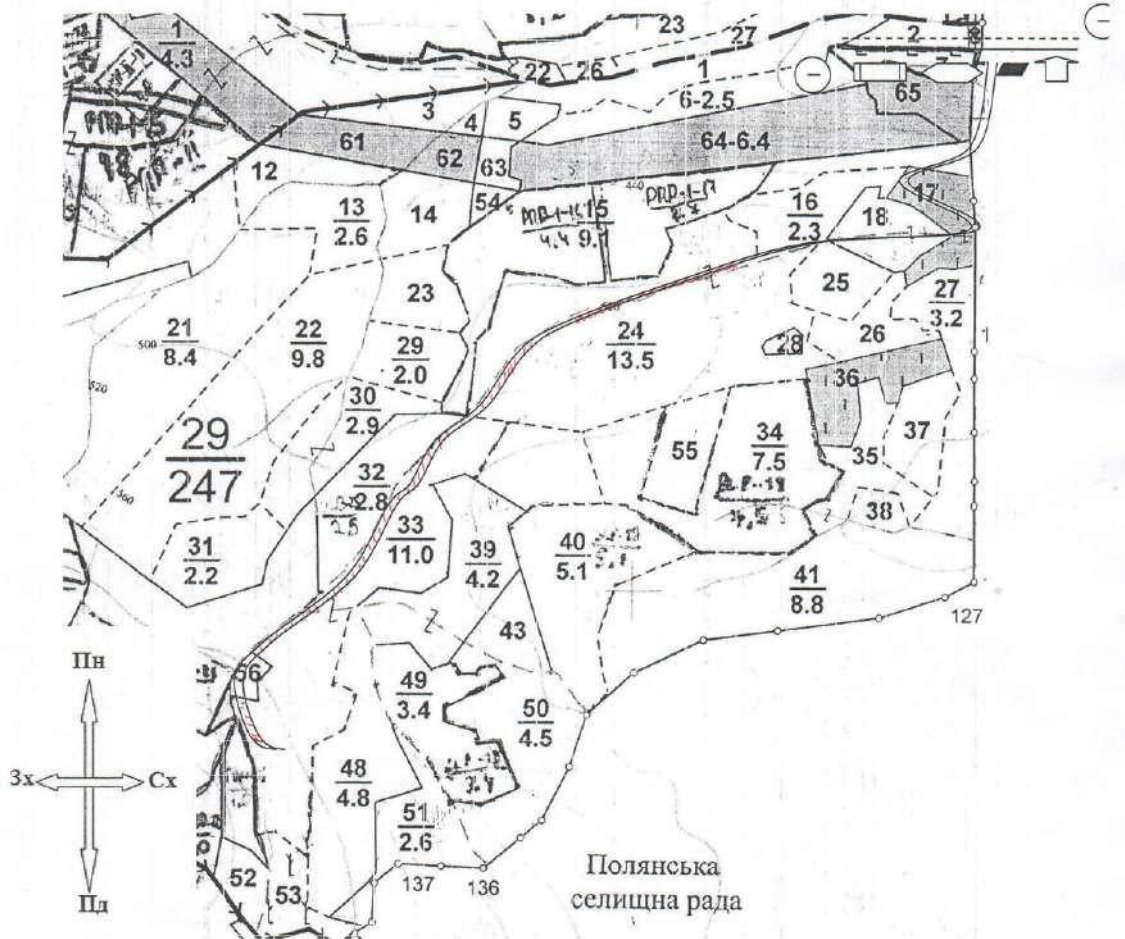

Довжина ремонту треловального волока 808 м.

Місце ремонту треловального –

Виконавець

/Петро ІЖОВСЬКИЙ/
(підпис, ім'я ПРІЗВИЩЕ)

№ 6 Послуги по поточному ремонту магістрального трельовального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трельовального волоку, протяжністю 457 м. в кварталі 9, виділ 28 Полянського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 9, виділ 28 Полянського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 457 м, квартал 9, виділ 28 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 11 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1142,5	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2285	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 457 м, квартал 9, виділ 28 Полянського лісництва Свалевського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56,67456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10782 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,50102 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	СЗ31-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	242,01	242,01	4840,20	-	4840,20	-	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 11 км	1000м3	1,1425	35330,03	35330,03	40364,56	-	40364,56	-	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	2,285	1986,16	1986,16	4538,38	-	4538,38	-	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64	-	-	1653,52	4,2582	9,73	-
		Разом прями витрати по кошторису					49743,14	-	49743,14			96,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					49743,14	16359,92	6931,42	11,55	2141,10	56674,56
		Всього будівельні роботи, грн.					56674,56					
		Всього по кошторису					56674,56					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.								107,82		
		Кошторисна заробітна плата, грн.								18501,02		
		Настанова [4.25]					255,04					
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%										
		Разом по главах 1-12:					56929,6					
		Настанова [4.38]					861,62					
		Кошторисний прибуток (П)										
		Настанова [4.39]					438,13					
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)										
		Настанова [4.40]					1423,24					
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)										
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)					59652,59					
		Разом:					59652,59					
		Податок на додану вартість					11930,52					
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					71583,11					

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельовального волоку на протяжності 457 м, квартал 9, виділ 28 Полянського лісництва Свалевського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.


№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	56,67456	-	-	56,67456
		Разом по главі 2:	56,67456	-	-	56,67456
		Разом по главах 1-7:	56,67456	-	-	56,67456
		Разом по главах 1-8:	56,67456	-	-	56,67456
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,25504	-	-	0,25504
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	0,25504	-	-	0,25504
		Разом по главах 1-9:	56,92960	-	-	56,92960
		Разом по главах 1-12:	56,92960	-	-	56,92960
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,86162	-	-	0,86162
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,43813	0,43813
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1,42324	-	-	1,42324
	Настанова [4.43]	Разом	59,21446	-	0,43813	59,65259
		Податок на додану вартість	-	-	11,93052	11,93052
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	59,21446	-	12,36865	71,58311

КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ТРЕЛЮВАЛЬНОГО ВОЛОКУ

В кварталі 9 вид.28; Полянського лісництва Сваяльського надлісництва, до:
відведених ділянок:

РФіОЛ-санітарна ВРС кв. 9, вид. 28, діл. 0 пл. 9,9 га, загальна кубомаса 178 м³

РФіОЛ-санітарна ВРС кв. 9, вид. 28, діл. 2 пл. 4,1 га, загальна кубомаса 160 м³

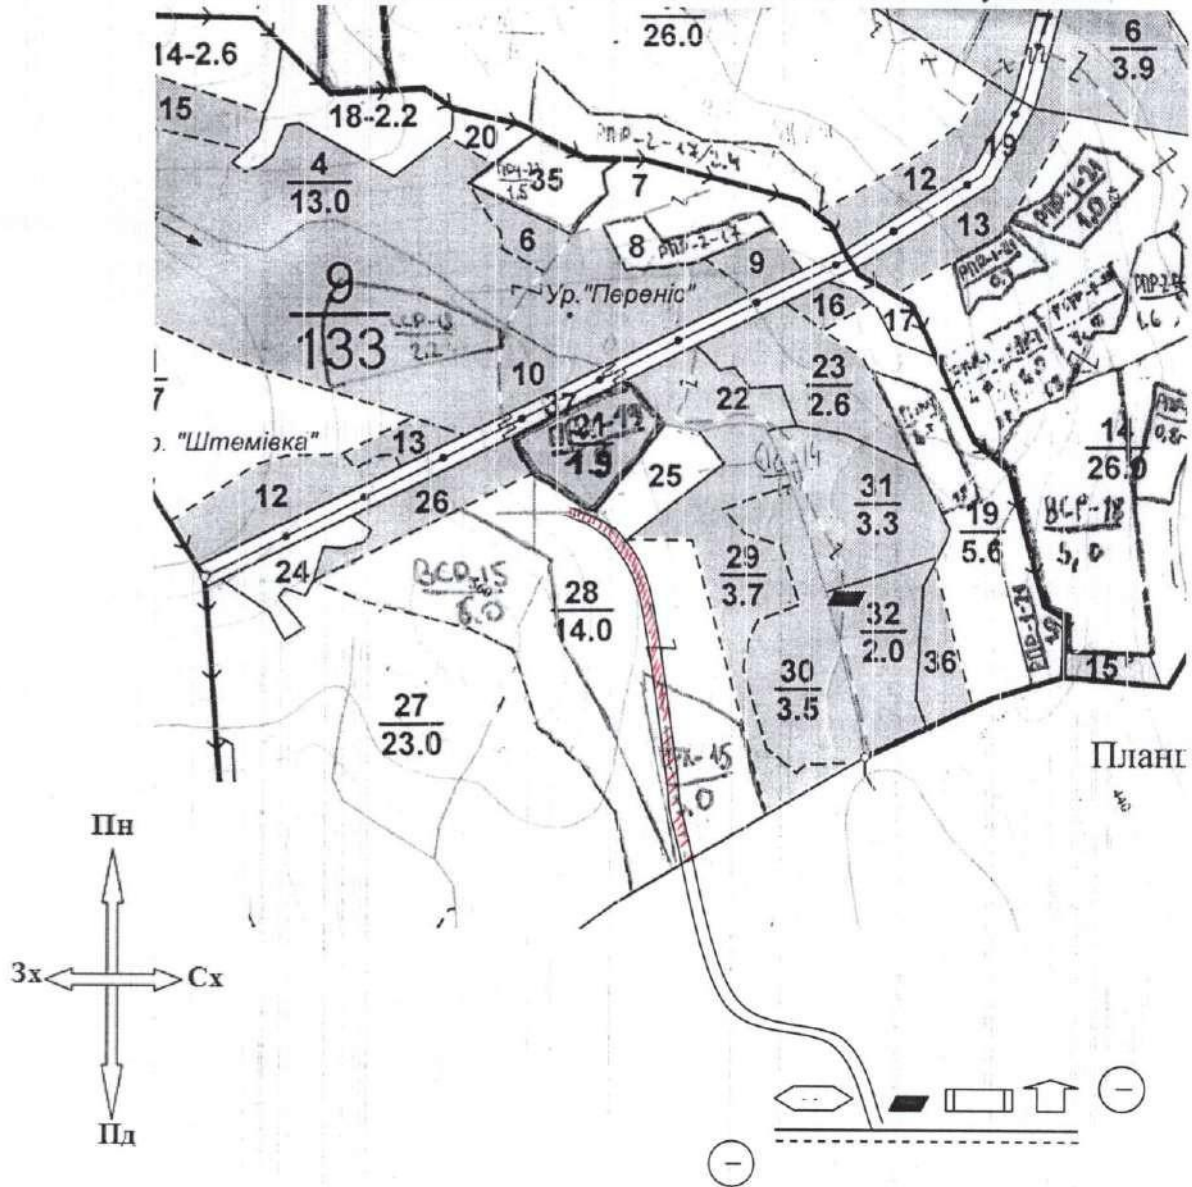

Довжина ремонту трелювального волока 457 м.

Місце ремонту трелювального –

Виконавець


Петро ЖОВСЬКИЙ/
 (підпис, Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

№ 7 Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 698 м. в кварталі 26, виділ 4, кварталі 27 виділ 1,18 Полянського лісництва, Свалявського надлісництва

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 26, виділ 4, кварталі 27 виділ 1,18 Полянського лісництва Свалявського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт магістрального трелювального волоку на протяжності 698 м, квартал 26, виділ 4, квартал 27, виділи 1, 18 Полянського лісництва Свалявського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1745	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	3490	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт магістрального трельювального волоку на протяжності 698 м, квартал 26, виділ 4, квартал 27, виділи 1, 18 Полянського лісництва
Свалівського надлісництва
Магістральний трельювальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,75992 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,16468 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 28,25757 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	229,53	229,53	4590,60	-	4590,60	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 10 км	1000м3	1,745	35330,03	35330,03	61650,90	-	61650,90	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м2	3,49	1986,16	1986,16	6931,70	-	6931,70	-	-
		Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3			-	723,64			2525,50	4,2582	14,86
		Разом прями витрати по кошторису					73173,20	-	73173,20		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					73173,20		24987,35		147,04
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24987,35		10586,72		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17,64		3270,22		
		Всього будівельні роботи, грн.					83759,92				

		Всього по кошторису					83759,92				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					164,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28257,57				

Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	376,92
	Разом по главах 1-12:	84136,84
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1316,03
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	669,2
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2103,42
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	88225,49
	Разом:	88225,49
	Податок на додану вартість	17645,1
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	105870,59

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт магістрального трельювального волоку на протяжності 698 м, квартал 26, виділ 4, квартал 27, виділи 1, 18 Полянського лісництва
Свалівського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельювальний волок	83,75992	-	-	83,75992
		Разом по главі 2:	83,75992	-	-	83,75992
		Разом по главах 1-7:	83,75992	-	-	83,75992
		Разом по главах 1-8:	83,75992	-	-	83,75992
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	0,37692	-	-	0,37692
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	0,37692	-	-	0,37692
		Разом по главах 1-9:	84,13684	-	-	84,13684
		Разом по главах 1-12:	84,13684	-	-	84,13684
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,31603	-	-	1,31603
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,66920	0,66920
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2,10342	-	-	2,10342
		Разом	87,55629	-	0,66920	88,22549
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17,64510	17,64510
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	87,55629	-	18,31430	105,87059


КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ТРЕЛЮВАЛЬНОГО ВОЛОКУ

В кварталі 26 вид.4; кварталі 27 вид.1, 18 Полянського лісництва Свалявського надлісництва, до:

Відведених ділянок:

РФіОЛ-санітарн ВРС кв. 27, вид. 1, діл. 0 пл. 6,4 га, загальна кубомаса 429 м³

РФіОЛ-санітарн ВРС кв. 26, вид. 4, діл. 0 пл. 3,0 га, загальна кубомаса 144 м³

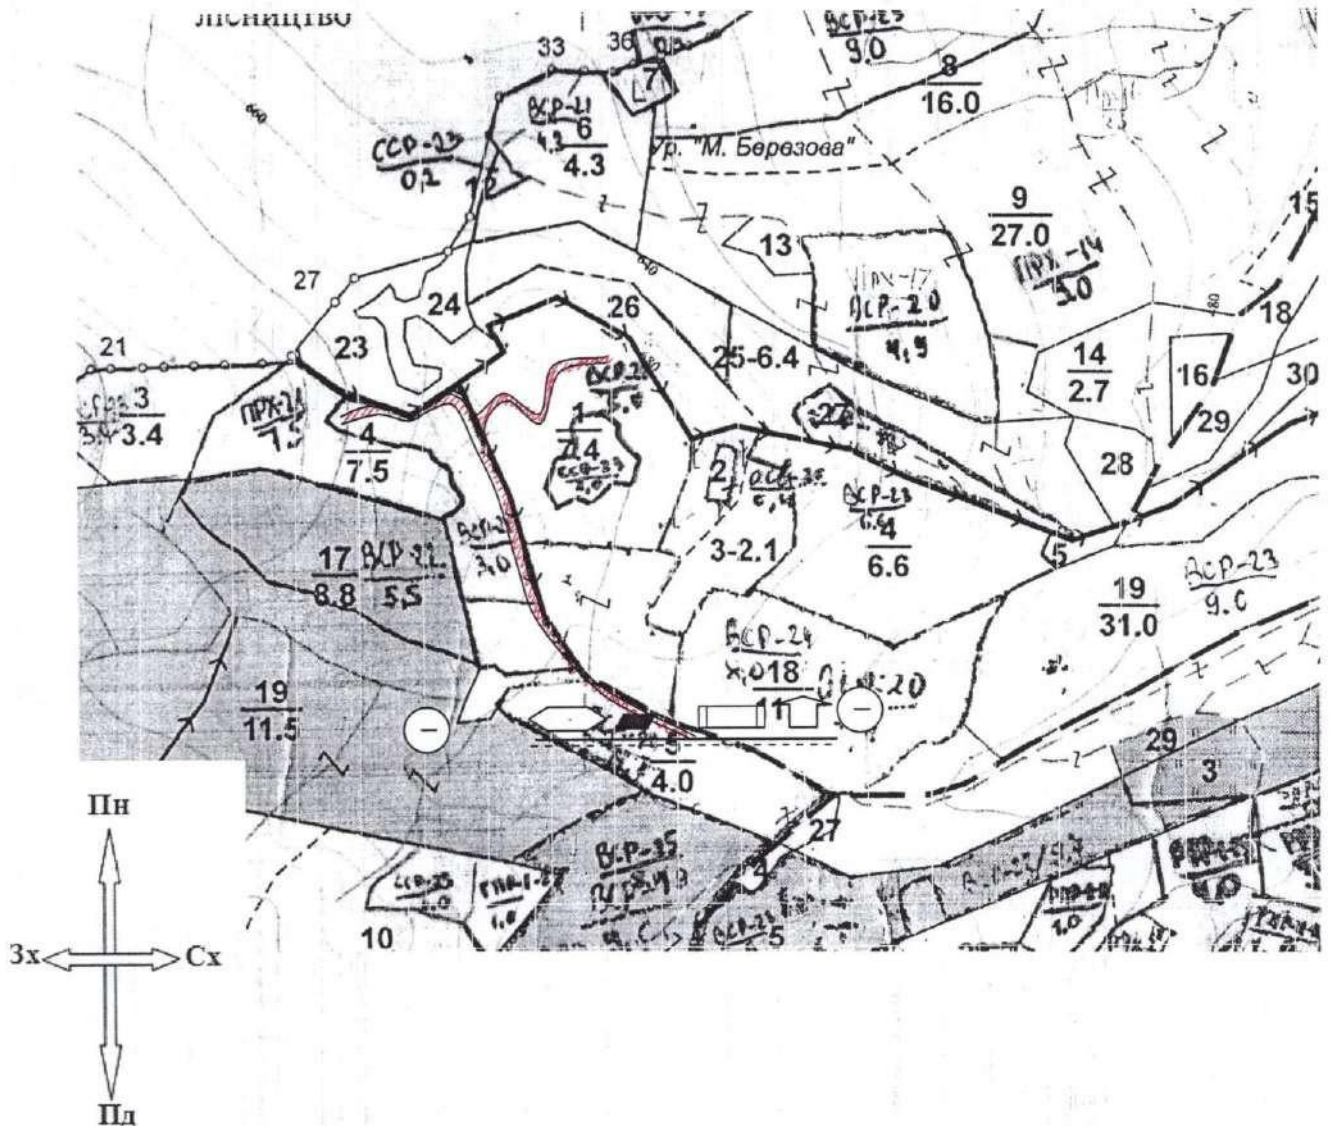

Довжина ремонту трелювального волока 698 м.

Місце ремонту трелювального –

Виконавець

/Петро ЖОВСЬКИЙ/

(підпис, ім'я ПРІЗВИЩЕ)