

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Створення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів по Звенигородському надлісництві Черкаської області (Код ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів)

З метою забезпечення збереження належного стану створених лісових культур на території Звенигородського надлісництва (Черкаська область) філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», а також у зв'язку з виробничою необхідністю та наявними ризиками пошкодження насаджень дикими тваринами, виникла потреба у влаштуванні тимчасової огорожі. Молоді лісові культури є найбільш вразливими на початкових етапах росту, коли вони зазнають значного негативного впливу з боку диких тварин (об'їдання, витоптування), що призводить до зниження їх приживлюваності.

Встановлення тимчасової огорожі дозволить обмежити доступ диких тварин до ділянок лісових культур, створити сприятливі умови для їх росту та розвитку, а також забезпечити формування повноцінних і стійких насаджень. У разі відсутності огорожі існує високий ризик пошкодження лісових культур, що, у свою чергу, призведе до додаткових витрат на їх доповнення, а також зниження ефективності лісогосподарських заходів.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 13.12.2025р. № 1950 (далі – Положення).

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснювався на основі трьох отриманих цінових пропозицій шляхом надсилання запитів до профільних суб'єктів господарювання та отримано наступні комерційні пропозиції щодо вартості виконання даних робіт, а саме:

- 1) Ц1. ТОВ «ВІЛЬХОВЕ» - 1 434 621,84 грн. без ПДВ;
- 2) Ц2. ПП «КАЛУСЬКЕ» - 1 443 720,00 грн. без ПДВ;
- 3) Ц3. ПП «САМБІРСЬКЕ» - 1 454 616,00 грн. без ПДВ.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі на рівні мінімальної комерційної пропозиції, що складає 1 434 621,84 грн (Один мільйон чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 84 коп.) без ПДВ у тому числі:

- Об'єкт № 1 – 218 300,57 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 2 – 118 761,83 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 3 – 150 361,43 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 4 – 174 324,46 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 5 – 269 386,59 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 6 – 130 611,68 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 7 – 202 237,44 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 8 – 72 152,42 грн без ПДВ;
- Об'єкт № 9 – 98 485,42 грн без ПДВ;

Відповідно до п. 2.4 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого підприємства «Ліси України»:



публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого підприємства «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
архівна копія підписана електронно
КЕП: МОРОЗ О. А. 15.07.2026 08:54
5E984D526F82F38F040000009194560167A83007

України» очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів.

Враховуючи вищенаведене, очікувана вартість визначена на рівні найнижчої комерційної пропозиції 1 434 621,84 грн (Один мільйон чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 84 коп.) без ПДВ, та відповідно 1 721 546,21 грн (Один мільйон сімсот двадцять одна тисяча п'ятсот сорок шість гривень 21 коп.) з ПДВ.

Додаток:

1. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі;
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ВІЛЬХОВЕ»;
3. Комерційна пропозиція ПП «КАЛУСЬКЕ»;
4. Комерційна пропозиція ПП «САМБІРСЬКЕ»;
5. Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Додаток 1. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Склад виконуваних робіт	Одиниця виміру	Обсяг робіт	ТОВ Вільхове	Очікувана вартість без ПДВ	ПП Калуське	Очікувана вартість без ПДВ	ПП Самбірське	Очікувана вартість без ПДВ
Встановлення тимчасової огорожі								
Об'єкт № 1	м. п.	829	263,33	218300,57	265,00	219685,00	267,00	221343,00
Об'єкт № 2	м. п.	451		118761,83		119515,00		120417,00
Об'єкт № 3	м. п.	571		150361,43		151315,00		152457,00
Об'єкт № 4	м. п.	662		174324,46		175430,00		176754,00
Об'єкт № 5	м. п.	1023		269386,59		271095,00		273141,00
Об'єкт № 6	м. п.	496		130611,68		131440,00		132432,00
Об'єкт № 7	м. п.	768		202237,44		203520,00		205056,00
Об'єкт № 8	м. п.	274		72152,42		72610,00		73158,00
Об'єкт № 9	м. п.	374		98485,42		99110,00		99858,00
Загальна вартість				1434621,84		1443720,00		1454616,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬХОВЕ»

20900, Україна, Черкаський р-н, Черкаська обл., місто Чигирин, вулиця Грушевського, будинок 26

Вих. №43 від 18.06.2026 року

Директору філії
«Центральний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Володимиру КАСЮХНИЧУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Вільхове» надає комерційну пропозицію відповідно на послуги з встановлення тимчасової огорожі для захисту лісових культур від пошкодження дикими тваринами на території Звенигородського надлісництва у розмірі 316 грн з ПДВ за 1 м. п. з матеріалів Замовника.

До вартості послуг входить:

- Розмітка траси огорожі;
- Піднесення дерев'яних стовпів на відстань;
- Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань;
- Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см;
- Встановлення та засипання дерев'яних стовпів;
- Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом;
- Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття.

Директор



Охріменко А.В.



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3196/36-5/-2026 від 14.07.2026



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЬХОВЕ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

45590182

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 82060, Львівська обл., Самбірський р-н, місто Хирів, вул.
Стуса, будинок 30А

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

05.09.2024, 1010351020000010932

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

Бабенко Олександр Вікторович - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

06.09.2024, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

06.09.2024, 133124228699, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАРОСАМБІРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника податків)

06.09.2024, 10000002890981, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАРОСАМБІРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві

02.20 Лісозаготівлі

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
16.10 Лісопилльне та стругальне виробництво
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.29 Постачання інших готових страв
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
91.01 Функціонування бібліотек і архівів
01.49 Розведення інших тварин
03.12 Прісноводне рибальство
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Назви органів управління юридичної особи:

загальні збори учасників
директор

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Модельний статут

Інформація для здійснення зв'язку:

+38 (097) - 650-38-02, 0686977611z@gmail.com

Номер, дата та час формування виписки:

276288154543, 06.09.2024 16:00:18

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Є.ДР.

Приватне підприємство «Калуське»

77301, Україна, Івано-Франківська область, Калуський р-н., м. Калуш, пл. Героїв, 15, оф 218

Кому: Директору філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» В. КАСЮХНИЧУ
Від кого: Директора ПП «Калуське» О. Лащонов

Вих. № 742 від «18» червня 2026 року

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, приватне підприємство «Калуське», надаємо свою комерційну пропозицію на послуги з встановлення тимчасової огорожі для захисту лісових культур від пошкодження дикими тваринами на території Звенигородського надлісництва у розмірі 265 грн без ПДВ за 1 м. п. згідно технічного завдання та матеріалів Замовника.

З повагою

Директор



/ Олександр ЛАЩОНОВ /



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3195/36-5/-2026 від 14.07.2026



Опендатабот
відкриваємо Україну

ПП "КАЛУСЬКЕ"

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 02.04.2026 08:43:59

Повна назва: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКЕ"

Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Код: 44728824

Реєстраційний номер: 1001201020000003088

Місцезнаходження реєстраційної справи: Виконавчий комітет Калуської міської ради

Дата реєстрації: 30.08.2022

Дата запису: 30.08.2022

Адреса: Україна, 77301, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Калуш, пл.Героїв, будинок 15, офіс 218

Статус: зареєстровано

Керівник: Лашонов Олександр Іванович

Відомості про органи управління: Засновник; Директор

Засновник: Лашонов Олександр Іванович

Адреса: Україна, 83012, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Куйбишева, будинок 209, квартира 111

Статутний внесок: 200 (100%)

Кінцевий бенефіціарний власник: Лашонов Олександр Іванович

Адреса: Україна, 83012, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Куйбишева, будинок 209, квартира 111

Статутний капітал: 200 грн

Види діяльності

Основний:

- 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Додаткові:

- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
 - 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві
 - 02.20 Лісозаготівлі
 - 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 - 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
 - 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
 - 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
 - 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
 - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
 - 42.11 Будівництво доріг і автошляхів
 - 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
 - 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 - 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
 - 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
 - 56.29 Постачання інших готових страв
-

- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 74.30 Надання послуг перекладу
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
- 81.21 Загальне прибирання будинків
- 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
- 81.30 Надання ландшафтних послуг

Контактна інформація

Телефон: 380932512506

Дані про взяття на облік

Органи статистики:

Назва: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Дата: 31.08.2022

Ідентифікаційний код: 37507880

Реєстр платників податків:

Назва: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КАЛУСЬКА ДПІ (М.КАЛУШ)

Дата: 30.08.2022

Ідентифікаційний код: 43968084

Реєстр платників єдиного внеску:

Назва: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КАЛУСЬКА ДПІ (М.КАЛУШ)

Дата: 30.08.2022

Ідентифікаційний код: 43968084

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Самбірське»**

82000, Україна, Самбірський р-н, Львівська обл., місто Старий Самбір, вулиця Галицького Л., будинок, 61а

ВИХ №39/06 від 23.06.2026

**КЕРІВНИКУ ФІЛІЇ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ
ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»**

щодо надання цінової пропозиції

Шановний Володимире Юрійовичу!

Приватне підприємство «Самбірське» надає комерційну пропозицію на послуги із встановлення тимчасової огорожі для захисту лісових культур від пошкодження дикими тваринами (розмітка траси огорожі, піднесення дерев'яних стовпів на відстань, піднесення рулонів сітки огорожі на відстань, викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см, встановлення та засипання дерев'яних стовпів, кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом, фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття) на території Звенигородського надлісництва за ціною **267,00 грн без ПДВ** за 1 м. п. з матеріалів Замовника.

Директор ПП «Самбірське»



/ Володимир ВІРЛИК /



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3194/36-5/-2026 від 14.07.2026



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМБІРСЬКЕ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44975349

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 82000, Львівська обл., Самбірський р-н, місто Старий Самбір,
вул.Галицького Л., будинок 61 а

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
06.03.2023, 1004091070001001253

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
ВІРЛИК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ, директор (відсутні) - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
21.02.2023, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

17.02.2023, 133123031071, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАРОСАМБІРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника податків)

17.02.2023, 10000002456301, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СТАРОСАМБІРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві
02.20 Лісозаготівлі

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
16.10 Лісопилльне та стругальне виробництво
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.29 Постачання інших готових страв
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг

Назви органів управління юридичної особи:

Засновники

Директор

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Статут

Інформація для здійснення зв'язку:

+38 (093) -251-25-08, 0969252699@ukr.net

Номер, дата та час формування виписки:

139771289823, 07.03.2023 15:13:54

Приватний нотаріус Данилюк Н.С.



Патайло Н.С.

Додаток 5. Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Виконання робіт здійснюється з матеріалів Замовника, відповідно до норм витрат матеріалу для виконання послуг згідно предмета закупівлі. Виконавець несе відповідальність за їх використання та збереження. Матеріали передаються Замовником Виконавцю без права їх використання в будь-якій іншій господарській діяльності, крім робіт, передбачених цією закупівлею.

Завантаження та транспортування матеріалів на місце надання послуг відбувається силами Виконавця.

Виконавець контролює кількість і комплектність матеріальних ресурсів, на якому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження.

Навантаження будівельного сміття та його вивіз виконує Виконавець.

При наданні послуг використовуються інструмент, пристосування та техніка Виконавця.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями) з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, інші витрати.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

Строк надання послуг до 30.12.2026 р.

Об'єкт № 1

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 2 виділі 2 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 2 виділі 2 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 2 виділ 2 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 15 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 829 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 208 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 16,6 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 208 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 208 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 829 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 829 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 208 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 16,6 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 25 кг.


ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **Огородження ЛК** рік: **2026**
 ФЛІЛІА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
 підприємство: ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ" Звенигородське надлісництво,
 підрозділ: Потаське лісництво
 квартал: 2 виділ: 2 площа контуру: 2 га.
 координати центру: 48,92623 30,541185 довжина ходу / периметр контуру: 829 м.
 Масштаб 1 : 10000 лінійна нев'язка: 5,5 м; 0,7%
 магнітний нахил: 6,9°

Пн



Пд

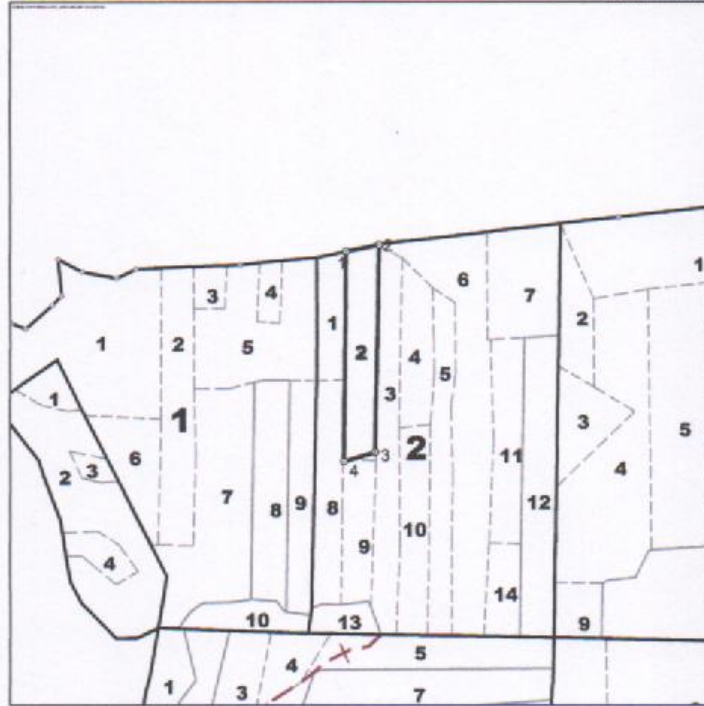

лінія	азимут	румби назва	румби вел.	пром. лінії	кут	довж. лінії
п-1-2	72	ПН С	72	58	0	58
п-2-3	174	ПД С	6	357	0	357
п-3-4	246	ПД З	66	56	0	56
п-4-1	354	ПН З	6	358	0	358

Пом.п.  О.О. Кришталь

Об'єкт № 2

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 21 виділі 10 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 21 виділі 10 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 21 виділ 10 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 16 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 451 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 113 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 9 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 113 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 113 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 451 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 451 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 113 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 11 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 15 кг.


ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **огороження ЛК** рік: **2026**
 філія "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
 підприємство: **ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"** підрозділ: **Звенигородське надлісництво, Потаське лісництво**
 квартал: **21** виділ: **10** площа контуру: **0,9 га.**
 координати центру: **48.910115 30.472961** довжина ходу / периметр контуру: **451 м.**
 Масштаб 1 : 10000 лінійна нев'язка: **4,1 м; 0,9%**
 магнітний нахил: **5,7°**

Пн
↑
Пд



лінія	ази-муг	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
n-1-2	126	ПД С	54	52	0	52
n-2-3	228	ПД З	48	177	0	177
n-3-4	307	ПН З	53	42	0	42
n-4-5	350	ПН З	10	20	0	20
n-5-1	50	ПН С	50	160	0	160

Пом.п.  О.О. Кришталь

Об'єкт № 3

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 24 виділі 7_1 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 24 виділі 7_1 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 24 виділ 7_1 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 17 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 571 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 143 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 11,4 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 143 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 143 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 571 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриву 571 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 143 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 11,4 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 19 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **огороження ЛК**

рік :

2026

ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"

Звенигородське надлісництво,

підприємство: ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Потаське лісництво

квартал: 24 виділ: 7.1

площа контуру: 1,7 га.

координати центру: 48,908871 30,484317

довжина ходу / периметр контуру: 571 м.

Масштаб 1 : 10000


лінійна нев'язка: 8,8 м; 1,5%

магнітний нахил: 5,7°

Пн



Пд

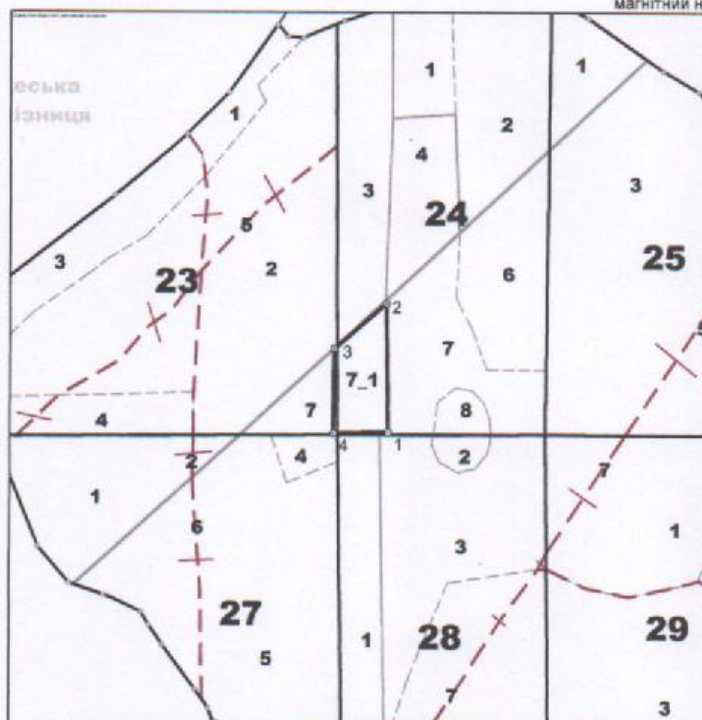

лінія	азимут	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
п-1-2	354	ПН З	6	215	0	215
п-2-3	223	ПД З	43	117	0	117
п-3-4	174	ПД С	6	144	0	144
п-4-1	84	ПН С	84	95	0	95

Пом. л.

О.О. Кришталь

О.О. Кришталь

Об'єкт № 4

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 38 виділі 4_1 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 38 виділі 4_1 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 38 виділ 4_1 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 15 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 662 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 166 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 13,3 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 166 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 166 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 662 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриву 662 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 166 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 13,3 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 21 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **Огородження ЛК**

ФІЛІЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

підприємство:

квартал:

38

виділ:

4.1

координати центру:

48,914795

30,55247

Масштаб 1 : 10000

рік

2026

Звенигородське надлісництво,

Потаське лісництво

підрозділ:

площа контуру:

1,7 га.

довжина ходу / периметр контуру:

662 м.

лінійна нев'язка:

4,7 м; 0,7%


магнітний нахил:

5,7°

Пн



Пд

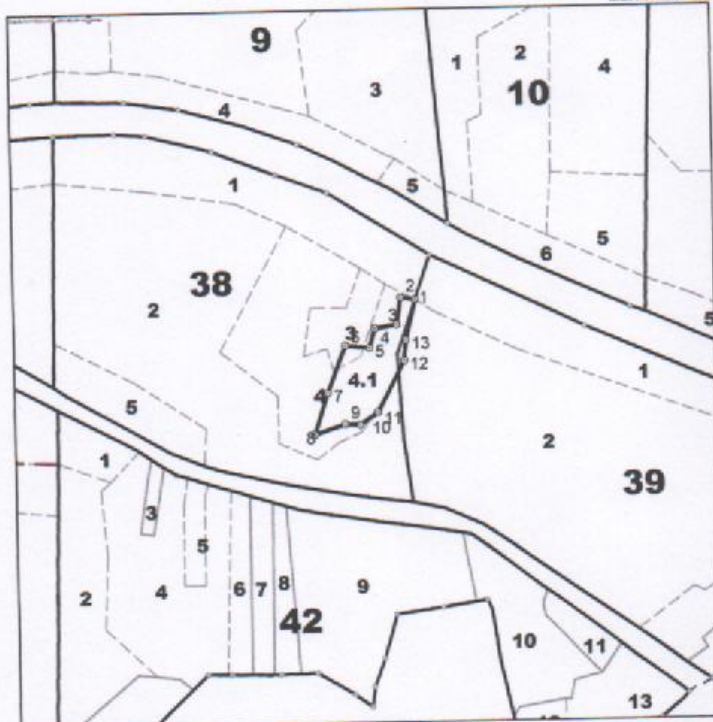

лінія	азимут	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
п-1-2	280	ПНЗ	80	25	0	25
п-2-3	184	ПДЗ	4	46	0	46
п-3-4	255	ПДЗ	75	38	0	38
п-4-5	191	ПДЗ	11	34	0	34
п-5-6	271	ПНЗ	89	42	0	42
п-6-7	196	ПДЗ	16	85	0	85
п-7-8	193	ПДЗ	13	73	0	73
п-8-9	66	ПНС	66	55	0	55
п-9-10	87	ПНС	87	26	0	26
п-10-11	50	ПНС	50	37	0	37
п-11-12	22	ПНС	22	98	0	98
п-12-13	359	ПНЗ	1	35	0	35
п-13-1	8	ПНС	8	68	0	68

Пом.л.

О.О. Кришталь

Об'єкт № 5

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 61 виділі 9_2 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 61 виділі 9_2 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 61 виділ 9_2 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 18 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 1023 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 256 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 20,5 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 256 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 256 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 1023 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 1023 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 256 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 20,5 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 31 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянок: **огороження ЛК**

рік :

2026

ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"

Звентгородське надлісництво,

підприємство: ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Потаське лісництво

квартал: 61

виділ: 9.2

площа контуру: 3,4 га.


координати центру: 48,889403 30,480313

довжина ходу / периметр контуру: 1023 м.

Масштаб 1 : 10000

лінійна нев'язка: 7,7 м; 0,8%

магнітний нахил: 6°

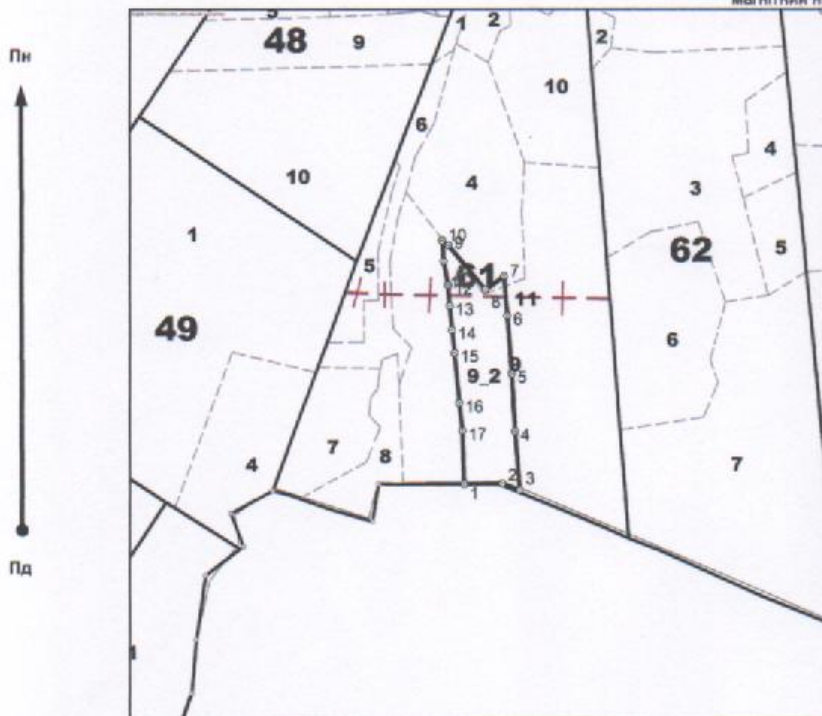

лінія	азимут	румби		пром. ліній	кут	довж. ліній
		назва	вел.			
п-1-2	83	ПН С	83	66	0	66
п-2-3	104	ПД С	76	32	0	32
п-3-4	350	ПН З	10	99	0	99
п-4-5	351	ПН З	9	98	0	98
п-5-6	350	ПН З	10	98	0	98
п-6-7	350	ПН З	10	67	0	67
п-7-8	228	ПД З	48	39	0	39
п-8-9	314	ПН З	46	98	0	98
п-9-10	301	ПН З	69	13	0	13
п-10-11	169	ПД С	11	35	0	35
п-11-12	163	ПД С	17	41	0	41
п-12-13	170	ПД С	10	35	0	35
п-13-14	168	ПД С	12	41	0	41
п-14-15	167	ПД С	13	39	0	39
п-15-16	168	ПД С	12	85	0	85
п-16-17	167	ПД С	13	47	0	47
п-17-1	172	ПД С	8	90	0	90

Пом.л.

О.О. Кришталь

Об'єкт № 6

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 90 виділі 3 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 90 виділі 3 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 90 виділ 3 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 19 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 496 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 124 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 10 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 124 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 124 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 496 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 496 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 124 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 10 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 17 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянок: **огороження ЛК**

ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"

ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

підприємство:

квартал: **90**

виділ: **3**

координати центру: **48,873883 30,541121**

Масштаб 1 : 10000

рік: **2026**

Звенигородське надлісництво,

Потаське лісництво

підрозділ:

площа контуру: **0,9 га.**

довжина ходу / периметр контуру: **496 м.**


лінійна нев'язка: **2,6 м; 0,5%**

магнітний нахил: **5,7°**

Пн



Пд

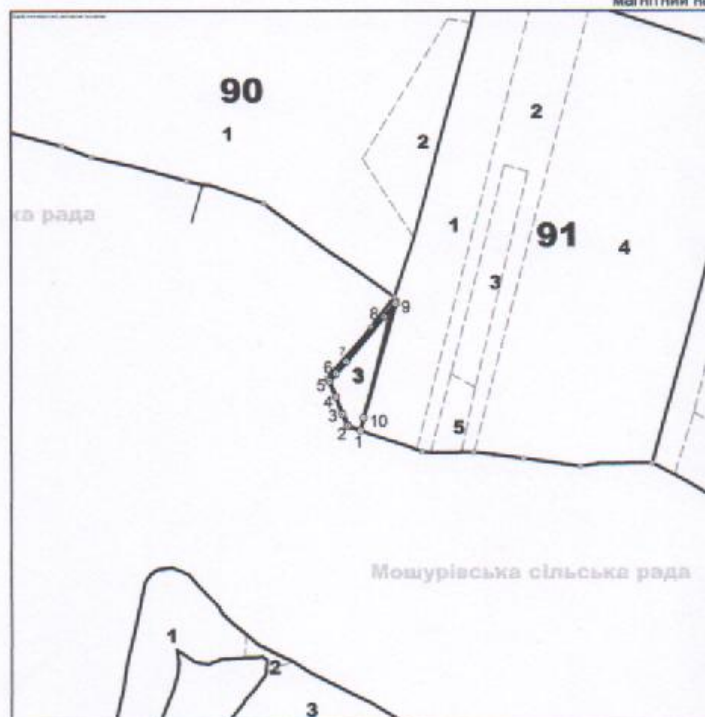

лінія	азимут	румби назва	румби вел.	пром. лінії	кут	довж. лінії
п-1-2	284	ПН З	76	23	0	23
п-2-3	329	ПН З	31	22	0	22
п-3-4	334	ПН З	26	31	0	31
п-4-5	332	ПН З	28	29	0	29
п-5-6	37	ПН С	37	17	0	17
п-6-7	35	ПН С	35	27	0	27
п-7-8	35	ПН С	35	100	0	100
п-8-9	36	ПН С	36	30	0	30
п-9-10	190	ПД З	10	200	0	200
п-10-1	187	ПД З	7	17	0	17

Пом. л.

О.О. Кришталь

Об'єкт № 7

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 91 виділі 4_5 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 91 виділі 4_5 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 91 виділ 4_5 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 19 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 768 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 192 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 15,4 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 192 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 192 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 768 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 768 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 192 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 15,4 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 24 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **огороження ЛК**

рік :

2026

підприємство: ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДП

Звенигородське надлісництво,

"ЛІСИ УКРАЇНИ"

Потаське лісництво

квартал: 91

виділ: 4 5

площа контуру: 2,5 га.

координати центру: 48,874112 30,546631

довжина ходу / периметр контуру: 768 м.

Масштаб 1 : 10000


лінійна нев'язка: 1,8 м; 0,2%

магнітний нахил: 5,7°

Пн



Пд

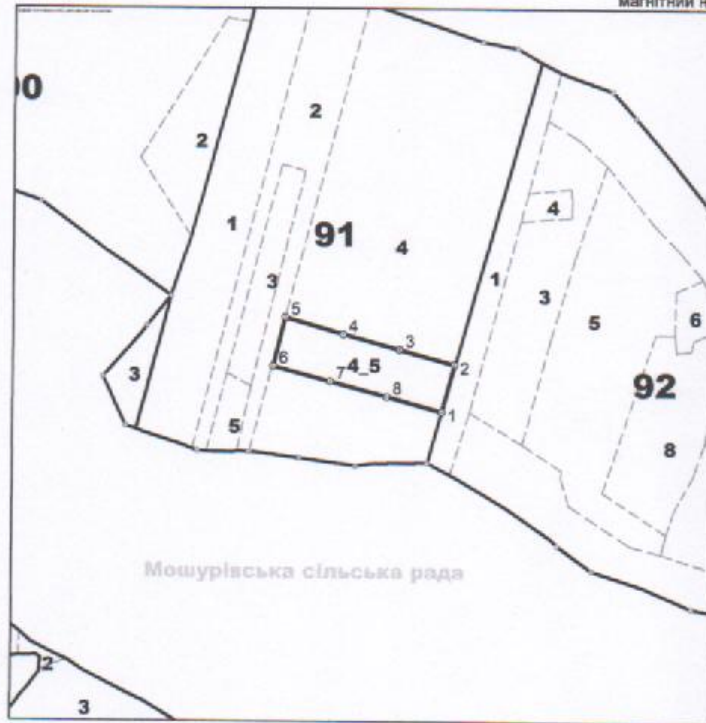

лінія	азимут	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
п-1-2	9	ПН С	9	82,5	0	82,5
п-2-3	279	ПН З	81	98	0	98
п-3-4	279	ПН З	81	100	0	100
п-4-5	280	ПН З	80	103,5	0	103,5
п-5-6	188	ПД З	8	85	0	85
п-6-7	99	ПД С	81	101	0	101
п-7-8	99	ПД С	81	100	0	100
п-8-1	99,5	ПД С	80,5	98	0	98

Пом.л.  О.О. Кришталь

Об'єкт № 8

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 91 виділі 5 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 91 виділі 5 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 91 виділ 5 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 19 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 274 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 69 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 5,5 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 69 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 69 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 274 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 274 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 69 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 5,5 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 12 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **огороження ЛК**

рік :

2026

філія "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"

Звенигородське надлісництво,

підприємство: ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

підрозділ: Потаське лісництво

квартал: 91 виділ: 5

площа контуру: 0,4 га.

координати центру: 48,873231 30,543409

довжина ходу / периметр контуру: 274 м.

Масштаб 1 : 10000


лінійна нев'язка: 1,6 м; 0,6%

магнітний нахил: 5,7°

Пн



Пд

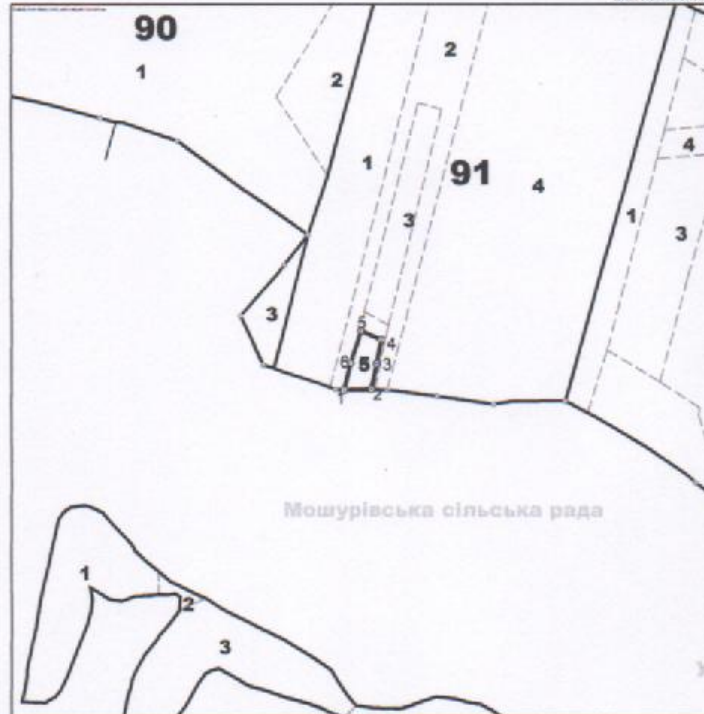

лінія	ази- муг	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
п-1-2	82	ПН С	82	47	0	47
п-2-3	7	ПН С	7	44	0	44
п-3-4	5	ПН С	5	41	0	41
п-4-5	289	ПН З	71	38	0	38
п-5-6	192	ПД З	12	57	0	57
п-6-1	188	ПД З	8	47	0	47

Пом.п.

О.О. Кришталь

Об'єкт № 9

Обсяг робіт зі встановлення тимчасової огорожі від пошкодження дикими тваринами лісокультурних об'єктів у кварталі 32 виділі 6 Потаського лісництва Звенигородського надлісництва

1	Назва об'єкта	Тимчасова огорожа лісових культур у кварталі 32 виділі 6 Потаського лісництва
2	Місцезнаходження та відстань до об'єкта	Квартал 32 виділ 6 Потаського лісництва, відповідно до Плану (додається). Відстань від м. Тальне до місця проведення робіт 17 км.
3	Вид будівництва	Тимчасова споруда
4	Склад і обсяг виконуваних робіт	4.1. Розмітка траси огорожі 374 м. 4.2. Піднесення дерев'яних стовпів на відстань до 10 м – 94 шт. 4.3. Піднесення рулонів сітки огорожі на відстань 10 м – 7,5 шт. 4.4. Викопування ям у ґрунті середнього механічного складу глибиною 50 см – 94 шт. 4.5. Встановлення та засипання дерев'яних стовпів – 94 шт. 4.6. Кріплення сітки огорожі до стовпів та між собою за висотою у трьох місцях в'язальним дротом 374 м. 4.7. Фіксація нижньої частини сітки до ґрунтового покриття 374 м.
5	Матеріали замовника	5.1. Дерев'яні стовпи твердих порід довжина 2.5 м діаметр 12-16 см – 94 шт. 5.2. Сітка чотиригранна оцинкована 200/25/15 50 м – 7,5 рулонів. 5.3. Дріт в'язальний діаметром 1.0 мм – 14 кг.

ПЛАН

інструментальної зйомки ділянки: **огороження ЛК**

рік :

2026

ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Звенигородське надлісництво,
Потаське лісництво

підприємство:

підрозділ:

квартал:

32

виділ:

6

площа контуру:

0,8 га.

координати центру:

48,903625

30,509977

довжина ходу / периметр контуру :

374 м.

Масштаб 1 : 10000

лінійна нев'язка :

1,1 м; 0,3%


магнітний нахил :

6,8°

Пн



Пд

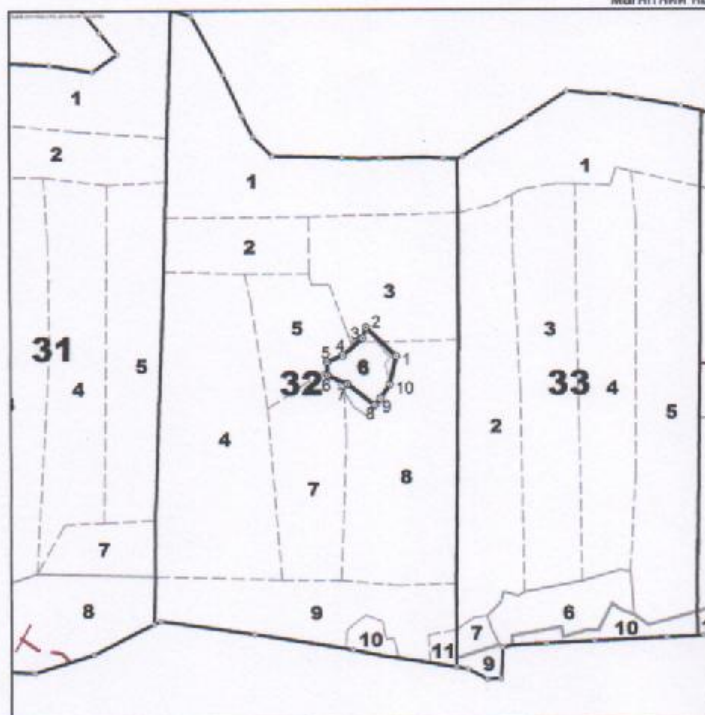

лінія	азимут	румби		пром. лінії	кут	довж. лінії
		назва	вел.			
п-1-2	308	ПН З	54	71	0	71
п-2-3	191	ПД З	11	19	0	19
п-3-4	222	ПД З	42	45	0	45
п-4-5	242	ПД З	62	29	0	29
п-5-6	171	ПД С	9	23	0	23
п-6-7	107	ПД С	73	37	0	37
п-7-8	121	ПД С	59	58	0	58
п-8-9	37	ПН С	37	15	0	15
п-9-10	28	ПН С	28	28	0	28
п-10-1	6	ПН С	6	49	0	49

Пом.л.

О.О. Кришталь