

Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю:
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, жилет сигнальний, костюм зварювальника)

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ та на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року № 293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» є необхідність здійснити закупівлю костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням (Фасон 1) в кількості – 463 шт., костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів (Фасон 2) в кількості – 477 шт. жилетів сигнальних в кількості – 1002 шт. та костюмів зварювальника в кількості – 9 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, жилет сигнальний, костюм зварювальника (код за ДК 021:2015 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг») становить 1 786 622,32 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот двадцять дві грн. 32 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань тощо).

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції на костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів: ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА» ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» та ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ». Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а очікувана вартість закупівлі як добуток потреби (кількість, шт.) і середньої вартості за одиницю товару. **Таким чином, загальна вартість закупівлі становить: 1 786 622,32 грн:**

№ з/п	Найменування товару	Тип	Кількість, шт	Ціна №1, грн. з ПДВ	Ціна №2, грн. з ПДВ	Ціна №3, грн. з ПДВ	Середня ціна, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
1.	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	Фасон 1	463	1431,00	1602,72	1560,00	1531,24	708964,12
2.	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	Фасон 2	477	1332,00	1345,20	1479,60	1385,60	660931,20

3.	Жилет сигнальний	-	1002	360,00	408,00	384,00	384,00	384768,00
4.	Костюм зварювальника	-	9	3441,00	3600,00	3612,00	3551,00	31959,00
	Разом	-	1951	-	-	-	-	1 786 622,32

**Отже очікувана вартість на закупівлю жилетів сигнальних становить - 1 786 622,32грн.
(один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот двадцять дві грн. 32 коп.)**

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ КОМПАНІЯ «ПРЕНА».
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ».
3. Комерційна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ»

Вик.:

**Начальник відділу охорони праці
та цивільного захисту**

Максим КІСІЛЬ

1. Комерційна пропозиція ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА».

ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 69 46 93, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 02 /04 -2025

від «17» квітня 2025

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із водовідштовхувальним просочуванням «Лісник Плюс»	1	шт	1 431,00	1 431,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів «Лісник»	1	шт	1 332,00	1 332,00
3	Жилет сигнальний	1	шт	360,00	360,00
4	Костюм Зварювальника	1	шт	3 441,00	3 441,00

Разом: 6 564,00

У тому числі ПДВ: 1 094,00

Всього найменувань 4, на суму 6 564,00 грн.

Шість тисяч п'ятсот шістдесят чотири

У т.ч. ПДВ: Одна тисяча дев'яносто чотири

Генеральний директор



Олександр ГРИЩЕНКО

2. Комерційна пропозиція ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ».



Вих. № 09 / 04 -2025

від «17» лютого 2025

дп «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари	Кіль- сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	1	шт	1 345,20	1 345,20
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	1	шт	1 602,72	1 602,72
3	Жилет сигнальний	1	шт	408,00	408,00
4	Костюм Зварювальника	1	шт	3 600,00	3 600,00

Разом: 6 955,92

У тому числі ПДВ: 1 159,32

Виписав(ла):

Джабуа-Сімутенкова Сюзанна Мамуківна



3. Комерційна пропозиція ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙФЕТІ».



Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Сейфеті»
01001, м. КИЇВ, Володимирська, буд. 49/А
р/р: 26007500128342 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО
300614, Ідентифікаційний код 39525901, ППН 395259026591
платник податку на прибуток підприємств на загальних
підставах
тел.: (099) 323-87-87

Вих. № 3404 / 04 -2025
від «17» квітня 2025

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл- сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із водовідштовхувальним просочуванням «Лісник Плюс»	1	шт	1 560,00	1 560,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів «Лісник»	1	шт	1 479,60	1 479,60
3	Жилет сигнальний	1	шт	384,00	384,00
4	Костюм робочий Зварник	1	шт	3 612,00	3 612,00

Разом: 7 035,60

У тому числі ПДВ: 1 172,60

З повагою

Директор



Микитюк Д.М

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг
(Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів,
жилет сигнальний, костюм зварювальника)
Технічна специфікація*

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Тип	Кількість, шт
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	Фасон 1	463
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	Фасон 2	477
3	Жилет сигнальний	-	1002
4	Костюм зварювальника	-	9

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики	
Призначення:	Для індивідуального захисту працівників (лісоруб / 6141, машиніст лісозаготівельної машини / 8331, навальник-штабелювальник деревини/ 6141, слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування / 7233, тракторист лісозаготівельні роботи/ 8331, майстер (лісу, дільниці, цеху, лісозаготівель) 1222.2, майстер навантажувально-розвантажувальних робіт (нижній склад і т.д.) / 1226.2) від впливу шкідливих та небезпечних чинників, що виникають в процесі виробництва.	
Відповідність нормативним документам	Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»). ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги і технічному опису що надається.	
Розмірна сітка	Зріст	Інтервал зросту людини, см
	1-2	від 155,0 до 167,0
	3-4	від 167,0 до 179,0
	5-6	від 179,0 до 191,0
	7-8	від 191,0 до 203,0
	Розмір	Інтервал обхвату грудей людини, см
	44-46	від 86,0 до 94,0
	48-50	від 94,0 до 102,0
	52-54	від 102,0 до 110,0
	56-58	від 110,0 до 118,0
	60-62	від 118,0 до 126,0
	64-66	від 126,0 до 134,0
	68-70	від 134,0 до 142,0
	72-74	від 142,0 до 150,0
	76-78	від 150 до 158,0
Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по		

	зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.
Матеріал основної тканини	Сумішева тканина Ткацьке переплетіння: Полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка.
Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-C06:2009, бал, не менше	5/4
Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4
Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	3
Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4
Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	5
Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів , не менше	32 000
Склад основної тканини %	65+/-0.5 поліестеру та 35+/-0.5 бавовни, щільністю 245 г/м 2 +/-5г/м2.;
ДСТУ ISO 7211 Ткацьке переплетення, вид	полотняне підсилене
Матеріал для накладок з посиленого матеріалу	Зносостійка водонепроникна тканина з поліаміду, щільність не менше 350 гр/м²
Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід 100%
Поверхнева густина г/м² не менше, ДСТУ EN 12127:2009	350
Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів , не менше	170 000
Стійкість до проникнення води (норма зростання тиску води 60 см H ₂ O/хв, лицьова сторона тканини в контакті з водою), см H ₂ O не менше, ДСТУ EN 20811:2004	170
Текстильна застібка	Застібки текстильні з поліаміду (нейлон) 100%
Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід (нейлон) 100%
Міцність до розшарування, , Н/см, ДСТУ 2059-92	Не менше 1,5
Міцність до розшарування, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2059-92	Не менше 0,65
Міцність на зсув, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2060-92	Не менше 6 по довжині

Зусилля відриву, Н, ДСТУ 2058-92	Не менше 85
Вимоги до ниток	Для пошиття костюмів повинні використовуватись нитки швейні 100% ПЕ в тон основної тканини, лінійною щільністю 52±3 текс
Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Поліестер 100
Кількість складень, ДСТУ ISO 2061:2004 (ISO 2061:1995, IDT)	2
Результативна номінальна лінійна щільність, текс, ДСТУ ISO 2060:2005	52±3
Розривне навантаження, сН, ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT), не менше	2400
Відносне видовження, %, ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	19-22
Ступінь тривкості пофарбування до дії прання при 60°C (зміна початкового пофарбування), бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009 (ISO 105-C06: 1994, IDT), не менше	4/4
Ступінь тривкості пофарбування до дії сухого тертя (зафарбування білого матеріалу), бали, ДСТУ ISO 105-X12:2009 (ISO 105-X12:2001, IDT), не менше	4
Ступінь тривкості пофарбування до впливу води (зміна початкового фарбування / забарвлення білого матеріалу), ДСТУ EN ISO 105-E01:2018 (EN ISO 105-E01:2013, IDT; ISO 105-E01:2013, IDT), не менше	5/5
Ступінь тривкості пофарбування до дії хімічної чистки (зміна початкового пофарбування), бали, ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004, не менше	4
Ступінь тривкості пофарбування до дії поту (зміна початкового пофарбування), бали, ДСТУ ISO 105-E04:2009, не менше	4/4
Колір:	куртка та брюки (штани) кольору (відповідно до Керівництва Брендбуку 2025 ДП «Ліси України»), темно-зеленого

Вимоги до нанесення логотипів	1) Передня частина куртки: на верхній кишені ліворуч – логотип «ДП «Ліси України» згідно Керівництва Брендбуку 2025 ДП «Ліси України» (далі – Керівництво). 2) Задня частина куртки: логотип «ДП «Ліси України» розміщується на спинці посередині ширини в області плечового поясу, шириною – 350-400 мм, висотою – 100-150 мм (Додаток 2) в залежності від розміру, по кількості та вимогами Керівництва. Логотипи Підприємства наноситься сублімаційним друком (термоплівкою). Кольори нанесення логотипів Підприємства (відповідно до Керівництва, базового білого кольору #FFFFFF, R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0). Замовник надає векторне зображення логотипу Постачальнику після укладення договору про закупівлю. Замовник залишає за собою право змінити на výroбах розміри та зображення логотипу, про що буде письмово повідомлено Постачальника листом (із додаванням оновленого зображення логотипу). Постачальник зобов’язується здійснити постачання Товару з отриманим від Замовника оновленим зображенням логотипу. Зміна зображення логотипу на вимогу Замовника не потребує внесення змін до Договору.
Вимоги до маркування	Пакувальний ярлик повинен містити наступну інформацію: – кількість комплектів (виробів) у тарному місці; – назву та адресу виробника; – дату виготовлення. Маркування виробу має бути на ярликах прикріплених до виробу, тривким до процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: – назву, товарний знак виробника; – номер стандарту на конкретний виріб; – позначення розміру і статі; – склад сировини; – символи по догляду; – дату виготовлення.
Вимоги до пакування	В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількості товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
Вимоги до ФАСОНУ 1	
Складові костюму:	Куртка та брюки (штани). Костюм з водовідштовхувальним просоченням виготовляється з підсилюючими накладками та вентиляційними отворами.

Вимоги до брюків (штанів):	– прямі; – застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин брюк і застібною поясу на петлю і гудзик; – дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом; – дві задні накладні кишені; – наколінники (накладки) зі зносостійкого, водонепроникного матеріалу; – по низу штанин розташовані пати з текстильними застібками для регулювання ширини та прилягання штанин; – подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; – низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; – не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.
Вимоги до куртки:	прямий силует; спинка і пілочки з кокетками яскраво-помаранчевого кольору; з центральною застібною на гудзиках, прикриті клапаном накладкою, з відкладним коміром; дві нагрудні накладні кишені, що застібаються на гудзик; дві бічні внутрішні кишені; регулювання низу за допомогою бічних резинок; вентиляційні отвори під пахвами; рукави застібаються на гудзик; накладки на лікті зі зносостійкого, водонепроникного матеріалу; подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.
Захисні властивості:	ЗМиВн
Вимоги до ФАСОНУ 2	
Складові костюму:	куртка та брюки (штани). Костюм виготовляється без підсилюючих накладок та вентиляційних отворів.
Вимоги до брюків (штанів):	– прямі; – застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин брюк і застібною поясу на петлю і гудзик; – дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом; – дві задні накладні кишені; – по низу штанин розташовані пати з текстильними застібками для регулювання ширини та прилягання штанин; – подвійні шви і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; – низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; – не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.

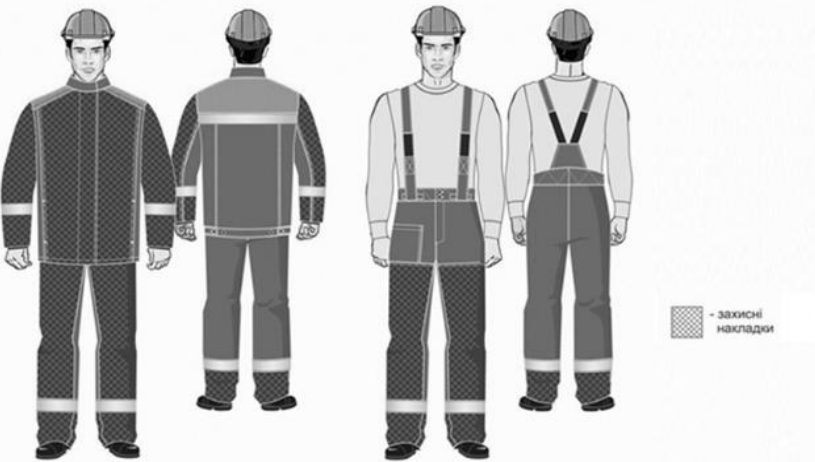
Вимоги до куртки:	– прямий силует; – спинка і пілочки з кокетками яскраво-помаранчевого кольору; – з центральною застібною на гудзиках, прикриті клапаном накладкою, під горловину оброблений коміром; – дві нагрудні накладні кишені, що застібаються на гудзик; – дві бічні внутрішні кишені; – регулювання низу за допомогою бічних резинок; – рукави застібаються на гудзик; – подвійні шви і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву; – низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; – не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.
Захисні властивості:	Зми
Зразки	
	
Жилет сигнальний	
Параметр/Назва вимоги	Характеристики
Відповідність нормативним документам	ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги. ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови; ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги; ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу.
Захисні властивості:	Со
Колір:	Оранжевий (RAL 2005)
Склад тканини:	Сумішева тканина Бавовна та поліестер

Поверхнева щільність (густина), г/м²:	220+/-5 г/м²;
Класифікація за ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови	Тип 1, дві горизонтальні світлоповертальні смуги (накладки) по низу жилета
Опис моделі	Жилет прямого силуету, без рукавів, без кишень, з центральною текстильною застібкою («липучкою»), з «V» подібним вирізом на шії.
Нанесення світлоповертальних стрічок на виробі	Перша розташована на відстані ≥ 50 мм від нижнього краю жилета, а друга на відстані ≥ 50 мм від краю нижньої, обидві по всій поверхні тулубу (по колу торса)
Ширина світлоповертальних стрічок на виробі, мм	50 $\pm$ 1%
Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Вміст бавовни – не менше 35% Полієфір (поліестер) – не більше 65%
ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	500 кд/м² люкс
ДСТУ EN ISO 20471 Коефіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, не менше:	350 кд/м² люкс
Накладки повинні бути: (Вимога ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови)	Термостійкими і витримувати температуру (60 $\pm$ 2) °С, водостійкість, стійкість до корозії, механічних дій (удару, згину) та впливу палива, стійкими до поту, прання, прасування та тертя, легко очищуватись від забруднення без пошкодження світлоповертальної поверхні.
Розмір:	Відповідно до зросту і обхвату грудей типової фігури людини згідно з ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови та ДСТУ EN ISO 3635:2004 Позначки розмірів одягу. Визначення понять та вимірювання розмірів тіла. Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення.
Вимоги до нанесення логотипу	Колір – базовий білий (#FFFFFF, R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0). Логотипи Підприємства та філій наноситься сублімаційним друком (термоплівкою) згідно з Керівництвом Брендбуку 2022 ДП «Ліси України» (далі - Керівництво). Логотип наноситься на лівій частині пілочки жилету, на відстані 50 мм від нижньої лінії «V» подібного вирізу згідно вимог Керівництва. Логотип із назвою філій розміщується на спинці посередині ширини в області плечового поясу, шириною – 350-400 мм, висотою – 100-150 мм в залежності від розміру, із назвами відповідних філій згідно заявки, по кількості та вимогами Керівництва. Замовник надає векторне зображення логотипу Постачальнику після укладення договору про закупівлю. Замовник залишає за собою право змінити на výroбах розміри та зображення логотипу, про що буде письмово повідомлено Постачальника листом (із додаванням оновленого зображення логотипу). Постачальник зобов'язується здійснити постачання Товару з отриманим від Замовника оновленим зображенням логотипу. Зміна зображення логотипу на вимогу Замовника не потребує внесення змін до Договору.
Вимоги до маркування (Відповідно ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги)	Кожний предмет захисного одягу має бути марковано. – офіційною українською мовою для інформативних повідомлень; – на самому виробі чи на ярликах, прикріплених до виробу; – прикріплений так, щоб бути видимим та розбірливим; – тривким до визначеної кількості процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: – назву, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника чи його

	офіційного представника; – позначення виду виробу, комерційної назви або коду; – позначення розміру; – номер стандарту на конкретний виріб; – піктограми та рівень експлуатаційних властивостей.
Вимоги до пакування	Повинно забезпечувати захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 6 місяців з дня введення в експлуатацію; зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
Зразки:	
	
Костюм зварювальника	
Складові костюму:	Костюм зварювальника складається з подовженої куртки та штанів: Куртка подовжена прямого силуету, з вшивними рукавами з внутрішнім напульсником, коміром стійкою та центрально-бортовою правосторонньою потайною застібною на 5 петель та термостійкі амінопластові гудзики. Куртка по борту додатково застібається за допомогою суцільної текстильної застібки шириною 25мм від шва вшивання коміра до низу. Пілочка з накладкою, рельєфом та внутрішньою кишенею в рельєфі. З виворітної сторони лівої пілочки – внутрішня кишенька застібається на текстильну застібку шириною 25мм. Спинка з подвійною кокеткою, яка переходить на пілочки, центральною та боковою частинами. Вентиляційні отвори в області пахвових западин та лопаток. Рукав вшивний двушовний з внутрішнім напульсником, складається з передньої та ліктьової частин. Передня частина рукава з накладкою. Ліктьова частина рукава з накладкою по низу (до світлоповертальної стрічки). Комір-стійка із застібною на текстильну застібку 25мм. В шов пришивання коміру з виворітної сторони посередині горловини спинки вшита петля-вішалка. Низ куртки оброблений швом впідгінку з закритим або відкритим зрізом. Нитки для пошиву костюму арамідні вогнетривкі в колір тканини. Штани прямого силуету та знімними бретелями. Пояс штанів пришивний, гульфік з застібною на три петлі та гудзики. Передня половина штанів з накладкою. На правій передній половинці накладна кишенька. Задня половина штанів з виточкою та накладкою по низу. Пояс високий, з зигзагоподібною стьожкою та застібною на дві петлі та амінопластові гудзики, по бокам вшивна еластична тасьма. Низ штанів оброблений швом впідгінку з закритим або відкритим зрізом. Штани комплектуються знімними бретелями. Бретелі з внутрішньою ділянкою з еластичної тасьми. Знімні бретелі: У-образної форми з внутрішньою ділянкою з еластичної тасьми. Бретелі пристібаються за допомогою гудзиків до задньої частини поясу. Попереду тасьма з текстильною застібною шириною 30мм для регулювання довжини бретелей та пристібання до штанів. Нитки для пошиву костюму арамідні вогнетривкі в колір тканини. Маркування виконується на кожній одиниці українською мовою, допускається дублювання іншими мовами. Маркування містить: найменування, артикул або модель виробу; позначення стандарту, за яким виготовлено виріб; склад основної тканини та тканини накладок; артикул основної тканини та тканини накладок; виробник основної тканини та тканини накладок; піктограми по захисним властивостям за ISO 7000 та/або захисні властивості виробу; розмір і зріст виробу; символи по догляду за виробом; найменування виробника або товарний знак (торгову марку); дата виготовлення (місяць, рік).

	Розташування світлоповертаючих смуг шириною 50 мм (сріблястого кольору): куртка - під швом настрочування кокетки спинки та по низу рукавів (на 7 см нижче лінії ліктя); штани – під накладкою по передніх половинках, на задніх – на тому ж рівні.
Вимоги до основного матеріалу костюма:	
Сировинний склад, згідно ДСТУ 4057-2001	Бавовна – 100 %
Поверхнева (щільність) густина, згідно ДСТУ EN 12127:2009, г/м2, не менше	330
Розривні навантаження, основа/уток, ДСТУ EN ISO 13934-1:2008, Н, не менше	1200/700
Стійкість до стирання по площині, згідно ДСТУ ISO 12947-2:2005, цикли, не менше	15000
Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, згідно ДСТУ ISO 5077-2001 та/або ДСТУ ISO 6330-2001, не більше: основа, % уток, %	±2,0 ±2,0
Стійкість пофарбування до прання, згідно ДСТУ ISO 105-C06:2009 бал, не менше	4
Обмеження поширення полум'я, згідно ДСТУ EN ISO 15025:2006	полум'я не досягає верхньої та бічних кромок; - утворення залишків відсутні; - залишкове жевріння не більше 2 с.; - залишкове горіння не більше 2 с.
Вимоги матеріалу для накладок:	
Сировинний склад, ДСТУ 4057-2001	Бавовна – 100%,
Поверхнева густина, згідно ДСТУ EN 12127:2009, г/м2 не менше	420
Стійкість до стирання по площині, згідно ДСТУ ISO 12947-2:2005, цикли, не менше	15000
Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, згідно ДСТУ ISO 5077-2001, ДСТУ ISO 6330-2001, %, не більше -основа -уток	+2,0 +2,0
Розривні навантаження, основа/уток, ДСТУ EN ISO 13934-1:2008, Н, не менше	1200/900
Обмеження поширення полум'я, згідно ДСТУ EN ISO 15025:2006	полум'я не досягає верхньої та бічних кромок; - утворення залишків відсутні; - залишкове жевріння не більше 2 с.; - залишкове горіння не більше 2 с.
Вимоги до світлоповертаючих стрічок:	
Сировинний склад згідно з ДСТУ 4057-2001	Бавовна – 100%,
Мінімальний коефіцієнт світло повертання для кута спостереження 12' та кута освітлення 5°, кд.лк-1.м-2 згідно ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4, не менше	450
Мінімальний коефіцієнт світло повертання після 20-ти циклів прання для кута	330

спостереження 12' та кута освітлення 5° (кд.лк-1 м-2) згідно ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 7.5.2 та/або ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4, не менше	
Індекс обмеження поширення полум'я, згідно ДСТУ EN ISO 14116 та/або ДСТУ EN ISO 15025, Метод А, не менше	3
Вимоги до текстильних застібок:	
Застібка текстильна, ширина 25 мм	
Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід (нейлон) 100%
Міцність до розшарування, Н/см, ДСТУ 2059-92	Не менше 2
Міцність до розшарування, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2059-92	Не менше 0,70
Міцність на зсув, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2060-92	Не менше 6 по довжині
Зусилля відриву, Н, ДСТУ 2058-92	Не менше 85
Застібка текстильна, ширина 30 мм	
Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	Поліамід (нейлон) 100%
Міцність до розшарування, Н/см, ДСТУ 2059-92	Не менше 1,8
Міцність до розшарування, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2059-92	Не менше 0,8
Міцність на зсув, після 10 000 циклів закриття-відкриття, Н/см, ДСТУ 4300:2004 (EN 1414:1996, MOD), ДСТУ 2060-92	Не менше 4 по довжині
Зусилля відриву, Н, ДСТУ 2058-92	Не менше 83
Вимоги до маркування	Пакувальний ярлик повинен містити наступну інформацію: — кількість комплектів (виробів) у тарному місці; — назву та адресу виробника; — дату виготовлення. Маркування виробу має бути на ярликах прикріплених до виробу, тривким до процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: — назву, товарний знак виробника; — номер стандарту на конкретний виріб; — позначення розміру і статі; — склад сировини; — символи по догляду; - дату виготовлення.
Вимоги до пакування	В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількості товару.

Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
Зразки:	
 - захисні накладки	

Примітка: Учасник повинен самостійно вказати конкретні показники та характеристики товару згідно протоколі випробувань.

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

2.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси надлісництва, а саме:

Таблиця 3

№ з/п	Надлісництво	Адрес	Кількість комплектів		Жилет сигнальний	Костюм зварювальника
			Фасон 1	Фасон 2		
1	2	3	4	5	6	
1.	Вінницьке	21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Пирогова, будинок 26	17	46	31	1
2.	Гайсинське	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул.Кривоноса М., будинок 20	27	35	122	1
3.	Жмеринське	23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка, вул.Барляєва, будинок 31	49	27	41	0
4.	Звенигородське	20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Звенигородка, вул.Шмідта, будинок 36	86	54	254	2
5.	Корсунь-Шевченківське	19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Уколова, будинок 3	52	15	130	0
6.	Оникієвське	26244, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, село Оникієве, вул.Лісгоспна, будинок 4	14	16	119	1
7.	Тульчинське	23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул.Відродження, будинок 36	42	33	42	1
8.	Чигиринське	20900, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Чигирин, вул. Черкаська, будинок 77	103	76	96	2
9.	Черкакське	19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Геронимівка, вул. Лісництво, будинок 11	57	163	84	0
10.	Чорноліське	27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Водяне, Знам'янська ТГ, пров.Шкільний, будинок 1	16	12	83	1
Всього:			463	477	1002	9

2.4. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, нарочно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

2.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 20 (двадцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ III: Інші вимоги

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;
- Фактом подання тендерної пропозиції, Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.

– На підтвердження зазначеній вимозі, Учасник надає у складі пропозиції, виданий на ім'я виробника, Сертифікат на систему екологічного управління згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», чинний на дату розкриття тендерних пропозицій.

– поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;

– пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

3.3. На підтвердження відповідності пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

По позиції 1,2 Таблиці 1:

1). Сертифікат відповідності на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки;

2) Декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, яка зареєстрована або взята на облік в органі з оцінки відповідності з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки;

3) Протоколи випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, **видані на ім'я виробника запропонованого Товару** на основну тканину, тканину накладок, текстильну застібку, нитки із зазначенням характеристик, що підтверджують показники матеріалів зазначені в Таблиці 2 даної технічної специфікації. Дата протоколу повинна бути не раніше 2023 року. Протоколи повинні містити інформацію про порядковий номер (Номер ОБВ) з Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), та на відповідність вимогам ДСТУ або про номер атестату про акредитацію лабораторії. Лабораторія повинна бути у переліку акредитованих випробувальних лабораторій за посиленням <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>

По позиції 3 Таблиці 1:

4) Декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771, з вказанням конкретної марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару та зазначеним номером протоколу випробування на підставі якого видана Декларація;

5) Протокол випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, **виданий на ім'я виробника запропонованого Товару** на світлоповертальну стрічку із зазначенням характеристик, що підтверджують показники стрічки зазначені в Таблиці 2 даної технічної специфікації. Дата протоколу повинна бути не раніше 2023 року. Протокол повинен містити інформацію про порядковий номер (Номер ОБВ) з Переліку випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), та на відповідність вимогам ДСТУ або про номер атестату про акредитацію лабораторії. Лабораторія повинна бути у переліку акредитованих випробувальних лабораторій за посиленням <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>

По позиції 4 Таблиці 1:

6) Сертифікат експертизи зразка на виріб згідно Вимог, зазначених в РОЗДІЛІ 1 «Відповідність державним стандартам», що планується до постачання.

7) Декларацію про відповідність товару вимогам пункту РОЗДІЛУ 1 «Відповідність державним стандартам» за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”;

8) Протоколи випробувань на основну тканину, тканину накладок, текстильну застібку та світлоповертаючу стрічку на відповідність вимогам Таблиці 2, з яких буде виготовлено товар, що планується до поставки, із вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу. Протоколи мають бути видані на ім'я виробника костюму зазначеного у Сертифікаті експертизи зразка та не раніше 2023р.

9) Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству на запропонований товар, який має містити достатню інформацію, що дає змогу ідентифікувати товар.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

10) для не виробників товару: договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

11) З метою надання гарантій Замовнику про дотримання підприємством, на якому виготовляється продукція, високих стандартів щодо якості Товару, Учасник надає Сертифікат на систему управління якістю згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий на ім'я виробника та чинний на дату розкриття тендерних пропозицій.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником