

## **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: *Автомобіль вантажний самоскид (ДК 021:2015 код 34140000-0  
Великовантажні мототранспортні засоби)*

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2026-04-21-009082-a](#)

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

В рамках розширення автопарку, забезпечення виробничих потреб підприємства в самоскидах, а також на виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2026 рік, Департаментом лісових ресурсів доведена потреба у здійсненні закупівлі самоскидів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям.

Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р. (зі змінами, внесеними наказом №297 від 23.03.2026), (далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використовувалась інформація з відкритих джерел інформації, а також цінові пропозиції офіційних дилерів автомобілів.

У відповідь на запити комерційних пропозицій були надані КП наступними компаніями: ТОВ «АВТО-РЕГІОН», ТОВ «АМАКО УКРАЇНА», ТОВ "Торговий дім Техкомплект", ТОВ П "Вольво Україна".

На додаток до інформації з комерційних пропозицій, було здійснено аналіз тендерів на закупівлю самоскидів. Результати аналізу наведено в таблиці 1.

Ціни для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Окремо слід звернути увагу, що предмет закупівлі вимагає підтвердження ступеня локалізації виробництва. Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовники здійснюють закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Закону та додатковими переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному підпунктом 3 цього ж пункту - тільки за умови:

- наявності Товару в переліку локалізованих товарів (внесених виробниками Товару відповідно до Постанови КМУ № 861 зі змінами) або

- надання сертифікату походження Товару, в якому зазначено, що країною походження (виробництва) Товару є одна з країн: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Швеція, Австралія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Республіка Вірменія, Спеціальний адміністративний район Гонконг (Китайська Народна Республіка), Держава Ізраїль, Республіка Ісландія, Канада, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нідерланди стосовно Аруби, Нова Зеландія, Королівство Норвегія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Республіка Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Окрема митна територія Тайваню, Пенху, Кінмен і Матсу, Чорногорія, Швейцарська Конфедерація, Японія.

У разі недотримання учасником даних вимог законодавства, замовник зобов'язаний відхилити таку тендерну пропозицію.

Враховуючи зазначене, отримані комерційні пропозиції без підтвердження відповідності зазначеним вимогам щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва, не приймалися до розгляду для визначення рівня очікуваної вартості.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні, що не перевищує мінімальне значення ціни пропозиції та відповідно становить: **125 000,00** EUR без ПДВ, що в перерахунку в гривні ( по курсу НБУ на 30.03.26 50,4861) складає **6 310 762,50** грн без ПДВ., проте за підсумками проведеної процедури закупівлі <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-02-006138-a> учасник запропонував ціну, нижчу за зазначений рівень очікуваної вартості, яка склала **6 250 000,00** грн без ПДВ.

Відповідно, з огляду на те, що тендерна процедура вимагає повторної публікації, за новий рівень очікуваної вартості приймається вартість пропозиції учасника попереднього тендеру, а саме **6 250 000,00** грн. без ПДВ.

Відповідно до п. 2.5 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів. Відповідно до 5.3 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається без ПДВ.

Враховуючи вищенаведене, очікувана вартість визначена на рівні найнижчої комерційної пропозиції **6 250 000,00** грн без ПДВ та, відповідно, **7 500 000,00** грн. з ПДВ.

Таблиця 1. Економічні показники

Пропозиції постачальників							
	ТОВ «АВТО-РЕГІОН»		ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»	ТОВ "Торговий дім Техкомплект"	ТОВ П "Вольво Україна"	ТОВ "АК "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДІНГ"	ТОВ "КОММАШ ГРУП"
	DAEWOO NOVUS CR7D8		IVECO T-WAY AD410T48 H	IVECO T-WAY AD410T48 H	Volvo FMX	MAN TGS 41.440 8x4 BB CH	RENAULT K 8x4 Wielton
Джерело інформації	Комерційна пропозиція	Торги на Прозорро	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція	Торги на Прозорро	Торги на Прозорро
Посилання	X	<a href="https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-02-006138-a">https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-02-006138-a</a>	X	X	X	<a href="https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-11-14-015883-a">https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-11-14-015883-a</a>	<a href="https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-16-009959-a">https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-16-009959-a</a>
Країна виробник	Південна Корея	Південна Корея	Італія	Італія	Швеція	Німеччина	Франція
Локалізація/ID товару	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Статус (активна/неактивна)	X	X	X	X	X	X	X
Дата пропозиції	X	X	X	X	X	19.11.2024	25 червня 2025
Вартість пропозиції, грн без ПДВ	X	6 250 000,00 ₴	X	X	X	6 555 000,00 ₴	7 186 000,00 ₴
Курс євро на дату	X	X	X	X	X	43,6345	48,5084
<b>Вартість в Євро, без ПДВ</b>	<b>125 000,00 €</b>		<b>131 250,00 €</b>	<b>142 666,67 €</b>	<b>134 458,33 €</b>	<b>150 225,17 €</b>	<b>148 139,29 €</b>
Курс, Євро на 27.01.26	50,4861						
<b>Вартість в грн., без ПДВ</b>	6 310 762,50 ₴	6 250 000,00 ₴	6 626 300,63 ₴	7 202 683,60 ₴	6 788 276,86 ₴	7 584 282,75 ₴	7 478 975,08 ₴
ПДВ	1 262 152,50 ₴	1 250 000,00 ₴	1 325 260,13 ₴	1 440 536,72 ₴	1 357 655,37 ₴	1 516 856,55 ₴	1 495 795,02 ₴
<b>Вартість в грн., з ПДВ</b>	<b>7 572 915,00 ₴</b>	<b>7 500 000,00 ₴</b>	<b>7 951 560,75 ₴</b>	<b>8 643 220,32 ₴</b>	<b>8 145 932,24 ₴</b>	<b>9 101 139,30 ₴</b>	<b>8 974 770,09 ₴</b>



**Інформація**  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та  
комерційна пропозиція

**Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)**

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Автомобіль вантажний (самоскид)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.	до 30.04.2026	1

1.1. Технічні характеристики			
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			DAEWOO NOVUS CR7D8 вироб. Південна Корея
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 року виробництва (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 100 000 км в залежності від того, яка подія настане раніше	24 місяці або 100 000 км (що настане раніше)
<b>Двигун:</b>			
Паливо	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	6	6
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	Не менше	10 000	11 051
Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше / Не менше	298 (400)/ 1 800	324 (440) / 1 800
Екологічний стандарт	Не менше	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		
<b>Трансмісія:</b>			
Коробка передач (тип)	Механічна		
Колісна формула	8x4		
Блокування диференціала	Наявність		

Кількість осей, шт.	Не менше	4	4
Передній перший міст	Керований (поворотний)		
Передній другий міст	Керований (поворотний)		
Кількість передач передніх, шт.	Шт.	15	16
Підвіска	Ресорна		
Гальмівна система	Пневматична		
<b>Кузов самоскида:</b>			
Об'єм кузова, м <sup>3</sup>	Не менше	20	20
Товщина стінок бортів, мм	Не менше	6	6
Товщина підлоги, мм	Не менше	8	8
Спосіб розвантаження	Задній		
Механізм піднімання	Телескопічний гідроциліндр		
<b>Експлуатаційні параметри:</b>			
Вантажопідйомність, кг	Не менше	27 500	29 565
Довжина, мм	Не більше	10 000	9 560
Ширина, мм	Не більше	2 500	2 495
Висота, мм	Не більше	3 100	3 010
Об'єм паливного бака, л	Не менше	350	400
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	90	94
<b>Комплектація:</b>			
Кондиціонер	Наявність		
Обігрів/вентиляція	Наявність		
Сидіння оператора	Пневматичне		
Запасне колесо	Наявність		
Протитуманні фари	Наявність		
Тахограф	Наявність		
Підігрів палива	Наявність		
Система ABD	Наявність		
Система ABS	Наявність		
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		
Ящик для інструментів	Наявність		

## Розділ II. Загальні вимоги до товару та умови оплати.

2.1. Автомобіль вантажний (самоскид) повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На автомобіль вантажний (самоскид), що буде постачатись, повинна додаватися експлуатаційна документація виробника під час передачі: керівництво з експлуатації, сервісна книжка, гарантійна документація, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного ремонту Товару. Експлуатаційна документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою.

- 2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватися всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС, в тому числі сертифікат відповідності Товару або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката.
- 2.4. Автомобіль вантажний (самоскид) не повинен бути під заставою або арештом, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.
- 2.6. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату, наданого Постачальником одночасно з Актом приймання-передачі товару, в розмірі 100 % вартості Товару, поставленого згідно з таким Актом, протягом 15 календарних днів з дати його підписання.
- 2.7. Договором буде передбачено необхідність надання банківської гарантії виконання умов договору в розмірі 1% від ціни Договору.

### Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: до 31.12.2025.

3.2. Місце поставки товару:

Філія	Кількість, шт	Адреса доставки
Філія «Столичний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	03115, м. Київ, вул. Святошинська, 30

### Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція	
Назва компанії та адреса:	ТОВ «АВТО-РЕГІОН»
Контактна особа /контакти:	Артем ЧЕРКАСОВ ; +38 098 999 78 10
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	32982101
Дата пропозиції:	21.10.2025
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	так

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро без ПДВ</u>	Сума, <u>євро без ПДВ</u>
	шт.	1	125 000,00	125 000,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				125 000,00
ПДВ %, <u>євро</u>				25 000,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				150 000,00

Заступник директора ТОВ «АВТО-РЕГІОН»



Віталій ПАСІЧНИЙ

Комерційна пропозиція  
Вих. № 10:25 від 21.10.2025  
Кількість сторінок 9

## ШАНОВНІ ДОБРОДІІ!


Перш за все, ми вдячні Вам за увагу до компанії АМАКО та комерційних автомобілів IVECO. Компанія АМАКО з 2007 року є офіційним авторизованим дилером комерційних автомобілів IVECO в Україні. Наші співробітники використовують весь свій досвід та можливості, щоб запропонувати оптимальний варіант транспортного засобу, для виконання поставлених завдань на високому технічному та економічному рівні. На основі Ваших завдань та побажань, пропонуємо до розгляду такий транспортний засіб та його комплектацію:

### Самоскид 8x4 Євро 5 на шасі IVECO T-WAY AD410T48 H із самоскидним кузовом CANTONI (Італія)



\* Зображення в цій пропозиції можуть мати лише ознайомчий характер, а опції зображені на них, можуть відрізнятися від тих, що вказані в самій пропозиції

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

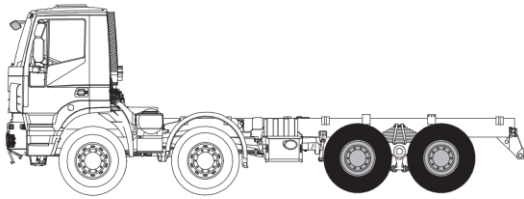

МОДЕЛЬ	IVECO AD410T48 H
ТИП	Вантажний автомобіль, самоскид
КОЛІСНА ФОРМУЛА	8x4
КОЛІСНА БАЗА	<b>4 500 мм</b>
ПОВНА МАСА	<b>41 000 кг / 60 000 кг</b>
КАБІНА	Денна / Active Day / T-WAY /
ДВИГУН	CURSOR 13 / 480 к.с. / 2 200 Нм / Євро 5
КПП	Автоматизована / 16 ступенева / ZF
ПІДВІСКА	Передня механічна / Задня механічна
ГАЛЬМА	<b>Передні дискові / Задні дискові</b>
ТИП ЗАДНЬОЇ ВІСІ	Бортові редуктори (Hub Reduction)
КОЛІР КАБІНИ	<b>Основний колір кабіни – Білий (50105)</b>
ПРИЗНАЧЕННЯ	Складні умови та бездоріжжя (OFF ROAD)

## ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ

### ШАСІ

- 08549** Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболичні ресори, 9 т
- 00418** Посилена задня підвіска механічного типу, 13-листові напівеліптичні ресори, 32 т
- 14530** 2 посилені задні стабілізатора поперечної стійкості
- 07382** Паспортні навантаження на вісі 8000 - 8000 - 26000 кг
- 75901** Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
- 02270** АКБ 2x 210 Аг (підвищеної ефективності, по AGM технології)
- 76786** Підігрів паливного баку
- 07888** Система електронної стабілізації курсової стійкості ESP
- 78733** Коробка відбору потужності на КПП (РТО) / Вихід під насос / Крутний момент 430 Нм / Співвідношення R=0.90
- 04572** Модуль для взаємодії шасі із надбудовою та/або навісним обладнанням (Expansion Module)
- 78507** Режим «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс (Режим Rocking Mode)
- 00194** Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
- 02085** 15-полюсний роз'єм для причіпного обладнання
- 06151** Посилена задня поперечина рами D=20 (для монтажу посиленого причіпного пристрою)
- 00430** Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом
- 77174** Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром
- 72770** Запасне колесо без кронштейна кріплення запасного колеса до шасі
- 01947** Інформаційні таблички українською мовою
- 20885** Шини передні односкатні 385/65 R22.5. Шини задні двоскатні 315/80 R22.5. Протектор для регіональних перевезень

### КАБІНА

- 06620** Сидіння водія тканинне із ременем безпеки, на пневматичній підвісці, 3 регулювання, + підігрів сидіння
- 02659** Клімат-контроль з електронним керуванням (автоматизований кондиціонер, обігрів та вентиляція)
- 73225** Аудиомагнітола IVECO (Bluetooth + USB + DAB)
- 78563** Пневматичний та електричний звукові сигнали (клаксони)
- 75200** Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія
- 02714** Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
- 00203** Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності
- 00632** Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
- 02672** Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)
- 00553** Захисні металеві решітки на фарах головного світла
- 06555** Протитуманні фари

### НАДБУДОВА

Самоскидний кузов із заднім розвантаженням, прямокутний профіль, виробництва CANTONI PF Semiroccia (Італія)

**Вартість за одиницю на умовах DDP Київ:**


**Спеціальна ціна:**

**EUR 160 000.00 (з ПДВ)**

**EUR 157 500.00 (з ПДВ)**

<b>Кількість</b>	від 1 одиниці
<b>Термін поставки</b>	5 - 7 місяців (за виключенням січня та серпня)
<b>Місце поставки</b>	DDP склад продавця ( <a href="#">с. Проліски, Київська обл.</a> )
<b>Оплата</b>	в національній валюті (гривні), згідно курсу <a href="#">НБУ</a> +1%
<b>Гарантія</b>	2 роки (1 рік на автомобіль в цілому + 1 рік на силову лінію), або пробіг або 200 000 км
<b>Інтервал ТО</b>	для експлуатації в Україні рекомендовано 40 000 км або 800 м/г (але не рідше ніж раз на рік)
<b>Навчання</b>	безкоштовне навчання водіїв основам експлуатації, при передачі техніки
<b>Дія пропозиції</b>	14 календарних днів з моменту надання пропозиції

## ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

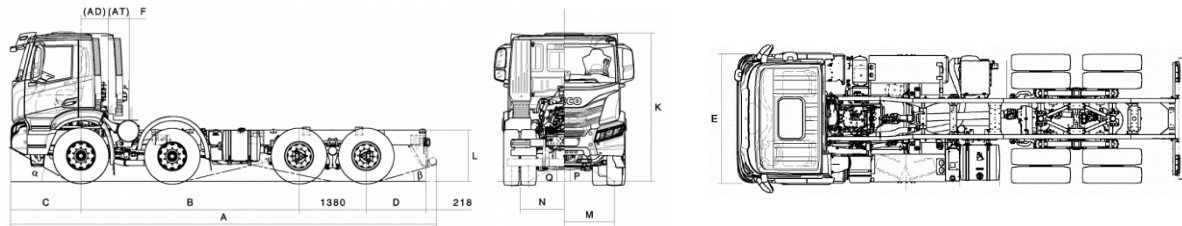


	<b>КОЛІСНА БАЗА</b>	<b>4 500</b>	<b>4 750</b>	<b>5 020</b>	<b>5 820</b>			
<b>A</b>	Колісна база, мм	4 479	4 749	5 019	5 829			
<b>A1</b>	Міжосьова відстань задніх осей	1 380	1 380	1 380	1 380			
<b>B</b>	Габаритна довжина (L1)	8 763	9 013	9 553	10 092			
<b>C</b>	Передній звис	1 440	1 440	1 440	1 440			
<b>D</b>	Задній звис (L5)	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>1 495</b>	<b>1 225</b>			
<b>E</b>	Ширина кабіни	2 550	2 550	2 550	2 550			
<b>F</b>	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	720	720	720	720			
	Довжина рами позаду кабіни	<b>6 334</b>	<b>6 604</b>	<b>7 144</b>	<b>7 684</b>			
<b>K</b>	Висота кабіни AD (H)	3 189	3 189	3 190	3 189			
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 173	1 173	1 173	1 173			
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 152	1 152	1 151	1 151			
<b>L</b>	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 145	1 145	1 143	1 144			
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	540	540	540	540			
<b>P</b>	Кліренс поруч передньої вісі (P)	337	337	337	337			
<b>Q</b>	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	311	311	311			
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	17 800	18 500	19 200	21 300			
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	19 400	20 100	20 800	22 900			
<b>M</b>	Колія передня (C1)	2 043	2 043	2 043	2 043			
<b>N</b>	Колія задня (C2)	1 827	1 827	1 827	1 827			
<b>α</b>	Кут переднього звису	30°	30°	30°	29°			
<b>γ</b>	Кут рампи (переїзду)	24°	16°	13°	16°			
<b>β</b>	Кут заднього звису	25°	23°	22°	17°			
	<b>РАМА</b>							
	Висота лонжеронів, мм	309	309	309	309			
	Ширина лонжеронів, мм	80	80	80	80			
	Товщина лонжеронів, мм	10	10	10	10			
	Ширина рами позаду, мм	776	776	776	776			
	<b>МАСА НЕТТО</b>							
	Споряджене шасі, кг	10 349	10 476	10 540	10 599			
	Передні осі (1+2), кг	6 971	6 981	6 954	6 974			
	Задні осі (3+4), кг	3 378	3 495	3 586	3 625			
	<b>ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ</b>							
	Передня вісь (1), кг	8 000	8 000	8 000	8 000			
	Передня вісь (2), кг	8 000	8 000	8 000	8 000			
	Задня вісь (3), кг	13 000	13 000	13 000	13 000			
	Задня вісь (4), кг	13 000	13 000	13 000	13 000			
	Корисна вантажність шасі, кг	30 651	30 524	30 460	30 401			
<b>GVW</b>	Повна маса шасі, кг	41 000	41 000	41 000	41 000			
<b>GCW</b>	Повна маса автопоїзду, кг	60 000	60 000	60 000	60 000			

\* Нотатка: Вагові показники включають вагу шасі; вагу водія ~ 75 кг; пустий паливний бак, пустий бак AdBlue, інструменти та запасне колесо (за наявності). Дані показники вказані з урахуванням стандартних шин розмірністю 13R22.5 (передні односкатні, задні двоскатні).

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГУН

Тип	<b>CURSOR 13 (F3HGE611X)</b> дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	353 кВт (480 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний обертовий момент	2 200 Нм при 1000 - 1500 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см <sup>3</sup>
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро 5
Система впорскування	Common Rail
Моторні гальма IVECO Turbo Brake	306 кВт

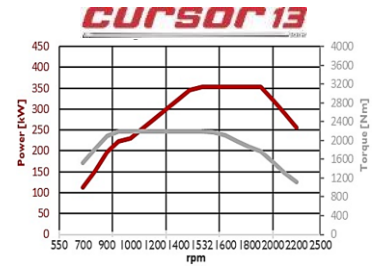

Відповідність рівню екологічності Euro 5  
 Підготовка для помірних кліматичних умов  
 Оберти двигуна 1900 RPM  
 Табличка на двигуні  
 Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба  
 Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом  
 Повітряний фільтр Heavy Duty для важких умов роботи  
 Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)  
 Металевий захист радіатора та піддону двигуна

75901

### КПП

Автоматизована КПП - ZF ТраХон 16TX 2240 TO. Передач вперед 16 (14.68 – 0.82)  
 Зчеплення автоматизоване, сухе однодискове, зовнішній діаметр 17” (432 мм)  
 Стандартні 2 передачі заднього ходу  
 Можливість примусового перемикавання передач КПП та тимчасової фіксації обраної передачі  
 Режим «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс (Режим Rocking Mode)

78507

### МЕХАНІЗМИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ

Коробка відбору потужності на КПП (PTO) / Вихід під насос / Крутний момент 430 Нм / Співвідношення R=0.90  
 Напрямок обертання як у двигуна / Увімкнення та вимкнення лише на зупиненому авто /  
 Модуль для взаємодії шасі із надбудовою та/або навісним обладнанням (Expansion Module)

04572

### ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

Вісь передня (01), поворотна, IVECO 5890/D OFF  
 Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболичні ресори, 9 т  
 Передній стабілізатор поперечної стійкості

08549

### ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

Вісь задня (02), приводна, не керована, IVECO 453291/ADB  
 Вісь задня (03), приводна, не керована, IVECO 453291/ADB  
 Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів задніх осей, керування з кабіни водія  
 Передаточне число головної пари 4.23  
 Розмір шин привідної вісі 315/80 R22.5  
 Посилена задня підвіска механічного типу, 13-листові напівеліптичні ресори, 32 т  
 2 посилені задні стабілізатора поперечної стійкості

73133

00418

14530

### ШИНИ ТА ДИСКИ

Шини передні односкатні 385/65 R22.5. Шини задні двоскатні 315/80 R22.5  
 Протектор для регіональних перевезень. Індекс навантаження 156/150. Індекс швидкості K=110 км/год  
 Запасне колесо без кронштейна кріплення запасного колеса до шасі  
 Колісні диски сталеві

20885

72770

## РОБОЧІ ЄМНОСТІ

- 76786** Паливний бак 290 л, алюмінієвий, розміщений з правої сторони  
 Підігрів паливного баку  
 Бак AdBlue пластиковий, 50 л

## РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Гідравлічний підсилювач ZF 8098, діаметр керма 470 мм  
 Рульова колонка для правостороннього руху, з пневматичним регулюванням по нахилу та вильоту  
 Аварійний контур рульового керування

## ШАСІ

- 07382** Паспортні навантаження на вісі 8000 - 8000 - 26000 кг  
 Налаштування для обладнання стандартного типу  
 Колір рами темно-сірий IC444/ RAL 7021  
 Стандартний обробіток шасі (без використання продуктів TECTIL)
- 01947** Інформаційні таблички українською мовою  
 Контрольна цифра в VIN кодї шасі  
 VIN номер містить корінь WJM
- 00194** Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
- 06151** Посилена задня поперечина рами D=20 (для монтажу посиленого причіпного пристрою)  
 Світовий виробник причіпного пристрою (при наявності опції причіпного пристрою)
- 00351** Захист заднього звису
- 06222** Задній звис 1225 мм

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

- 02270** АКБ 2x 210 Аг (підвищеної ефективності, по AGM технології)  
 Розміщення відсіку АКБ між другою та третьою осями, з правої сторони  
 Генератор 90A (24V)  
 Механічний вимикач маси
- 02085** 15-полюсний роз'єм для причіпного обладнання

## ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

- Пневматичного типу
- Передні гальма дискові, вентильовані**  
**Задні гальма дискові, вентильовані**  
 осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом  
 Декомпресійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake  
 EBS (Електронна гальмівна система, що включає в себе ABS+EBL)  
 BAS (Система допомоги при гальмуванні/Гальмівний асистент - Brake Assist System)  
 Без вдосконаленої системи екстреного гальмування AEBS  
 Блок підготовки повітря стандартного типу  
 Повітряний компресор двокамерний | 630 см<sup>3</sup>  
 Сталеві повітряні ресивери  
 Заводське маркування на повітряних ресиверах
- 00430** Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом

## БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОННІ АСИСТЕНТИ

- 78563** Пневматичний та електричний звукові сигнали (клаксони)  
 Звуковий сигнал попередження про рух заднім ходом  
 Електронний обмежувач швидкості 90 км/год  
 Обмеження максимальної швидкості встановлюється на круїз-контролі  
 Круїз контроль (Темпомат)  
 2 ключа із іммобілайзером
- 07888** Система електронної стабілізації курсової стійкості ESP  
 Асистент допомоги при початку руху на підйомі (Hill Holder)  
 Стандартний пакет технічних рішень та технологій економії пального

## КАБІНА



Кабіна T-WAY - денна, низький дах (AD - Active Day) внутрішня висота 1.25 м  
Ізоляція кабіни для нормальних умов експлуатації  
Підвіска кабіни механічного типу  
Механічний підйом кабіни

## ЕКСТЕР'ЄР КАБІНИ

Сталевий передній бампер, 3-х секційний  
Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування)  
**02714** Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом  
**00203** Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності  
**00632** Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями  
**02672** Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)  
Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі  
Фірмове лого на дверях

## ІНТЕР'ЄР КАБІНИ

**06620** Сидіння водія тканинне із ременем безпеки, на пневматичній підвісці, 3 регулювання, + 3-зонна система надування повітряних подушок в поперековій зоні спини та система 2-х ступеневого підігріву сидіння  
Сидіння пасажирів на механічній підвісці, тканинне, 2 регулювання  
Мультікермо із матеріалу Soft Touch, керування бортовим комп'ютером та аудіосистемою  
**02659** Клімат-контроль з електронним керуванням (автоматизований кондиціонер, обігрів та вентиляція)  
**73225** Аудіомагнітола IVECO (Bluetooth + USB + DAB)  
Цифровий тахограф на 2 картки  
**75200** Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія  
Документальна полиця на задній стінці кабіни (кабіна AD)

## ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Галогенні фари головного світла  
**06555** Протитуманні фари  
Задні ліхтарі стандартного типу  
**00553** Захисні металеві решітки на фарах головного світла

## ІНШЕ ОСНАЩЕННЯ

Інструкція з експлуатації IVECO T-WAY класу Євро 5 українською мовою  
Керівництво з експлуатації згідно вимог EMEA-APAC маркету  
Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки)  
Противідкатні башмаки, 2 шт.  
Аптечка первинної допомоги  
Домкрат  
**77174** Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром

## НАДБУДОВА

### Самоскидний кузов із заднім розвантаженням, виробництва CANTONI PF Semiroccia (Італія)

Самоскидні кузова Cantoni впродовж десятиріч доводять свою найвищу якість при роботі у надскладних та суворих умовах експлуатації як при класичних будівельних роботах, так і в кар'єрах та гірничо-добувній промисловості.

Самоскидний кузов «Semiroccia» - має похилі ребра жорсткості, що забезпечують високу стабільність і довговічність, навіть у жорстких умовах роботи. Завдяки комбінації стабілізатора з покращеною направляючою платформи, самоскид із заднім розвантаженням CANTONI володіє особливою стабільністю. Великий кут перекидання самоскида із заднім розвантаженням полегшує стікання сипучого вантажу.

#### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Робоча ємність (згідно стандарту SAE):	<b>20 м<sup>3</sup></b>
Профіль кузова:	квадратний
Зовнішні габарити кузова:	5600 (д) x 2500 (ш) x 1600 (в) мм
Платформа (підлога):	сталь <b>Hardox HB450</b> , товщиною <b>8 мм</b> , антиабразивна
Бокові борти:	сталь <b>Hardox HB400</b> , товщиною <b>5 мм</b> , антиабразивна, із посилювачами
Розвантаження:	заднє, автоматичне розкриття фіксаторів при підйомі кузова
Максимальний кут розвантаження:	50°

- Передній борт із захисним козирком та утримувачем запасного колеса (лебідка)
- Підйом кузова за допомогою фронтального телескопічного циліндру
- Гідравлічна система складається з ВВП, гідравлічного насоса та масляного бака
- Пневматичний пульт керування рухами кузова, розміщений в кабіні
- Металеві крила задніх коліс
- Ящик для інструментів із замком
- Бокові габаритні вогні

Цикл фарбування матеріалами на водній основі:

- автоматизована піскоструминна обробка SA 2.5
- нанесення акрилової ґрунтовки та водної емалі кольором кабіни або за бажанням замовника
- колір кузова в кольорі кабіни

#### ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ

- Центральний стабілізатор
- Захисний тент, скручений в рулоні на передній стінці кузова, механічне розкриття
- Захист задніх ліхтарів







Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

04 09 2025 р.

Керівнику підприємства

### Комерційна пропозиція

Ми щиро вдячні Вам за звернення. Компанія успішно працює на автомобільному ринку України з 1998 року. Основним напрямком роботи підприємства є виробництво, продаж та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі вантажних та комерційних автомобілей, а також їх сервісне обслуговування. На сьогоднішній день наше підприємство виконує повний цикл виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілей різних марок.

**Самокид 8x4 Євро 5**  
**IVECO T-WAY AD410T48 H**  
**із самоскидним кузовом Cantoni (Італія)**




*\* Зображення в цій пропозиції можуть мати лише ознайомчий характер, а опції зображені на них, можуть відрізнятися від тих, що вказані в самій пропозиції*

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

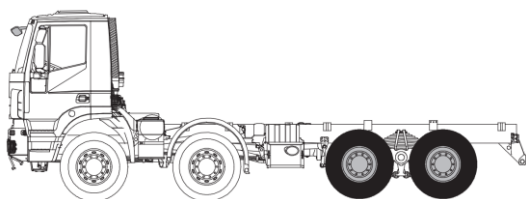

МОДЕЛЬ	IVECO AD410T48 H
ТИП	Вантажний автомобіль, самоскид
КОЛІСНА ФОРМУЛА	8x4
КОЛІСНА БАЗА	4500 мм
ПОВНА МАСА	41 000 кг / 60 000 кг
КАБІНА	Денна / T-WAY / Active Day /
ДВИГУН	CURSOR 13 / 480 к.с. / 2 200 Нм / Євро 5
КПП	Автоматизована / 16 ступенева / ZF
ПІДВІСКА	Передня механічна / Задня механічна
ГАЛЬМА	Передні дискові / Задні дискові
ТИП ЗАДНЬОЇ ВІСІ	Бортові редуктори (Hub Reduction)
КОЛІР КАБІНИ	Основний колір кабіни – Білий (50105)
ПРИЗНАЧЕННЯ	Складні умови та бездоріжжя (OFF ROAD)

## ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ

### ШАСІ

08549	Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболічні ресори, 9 т
00418	Посилена задня підвіска механічного типу, 13-листові напівеліптичні ресори, 32 т
14530	2 посилені задні стабілізатора поперечної стійкості
07382	Паспортні навантаження на вісі 8000 - 8000 - 26000 кг
75901	Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
02270	АКБ 2x 210 Аг (підвищеної ефективності, по AGM технології)
76786	Підігрів паливного баку
07888	Система електронної стабілізації курсової стійкості ESP
78733	Коробка відбору потужності на КПП (РТО) / Вихід під насос / Крутний момент 430 Нм / Співвідношення R=0.90
04572	Модуль для взаємодії шасі із надбудовою та/або навісним обладнанням (Expansion Module)
78507	Режим «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс (Режим Rocking Mode)
00194	Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
02085	15-полюсний роз'єм для причіпного обладнання
06151	Посилена задня поперечина рами D=20 (для монтажу посиленого причіпного пристрою)
00430	Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

- 77174 Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром
- 72770 Запасне колесо без кронштейна кріплення запасного колеса до шасі
- 01947 Інформаційні таблички українською мовою
- 20885 Шини передні односкатні 385/65 R22.5. Шини задні двоскатні 315/80 R22.5. Протектор для регіональних перевезень

#### КАБІНА

- 06620 Сидіння водія тканинне із ременем безпеки, на пневматичній підвісці, 3 регулювання, + підігрів сидіння
- 02659 Клімат-контроль з електронним керуванням (автоматизований кондиціонер, обігрів та вентиляція)
- 73225 Аудіомагнітола IVECO (Bluetooth + USB + DAB)
- 78563 Пневматичний та електричний звукові сигнали (клаксони)
- 75200 Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія
- 02714 Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
- 00203 Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності
- 00632 Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
- 02672 Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)
- 00553 Захисні металеві решітки на фарах головного світла
- 06555 Протитуманні фари

#### НАДБУДОВА

Самоскидний кузов із заднім розвантаженням, прямокутний профіль, виробництва Cantoni (Італія)


Вартість за одиницю на умовах DDP Київ: EUR 171 200.00 (з ПДВ)

Кількість	від 1 одиниці
Термін поставки	5 - 7 місяців (за виключенням січня та серпня)
Місце поставки	DDP склад покупця
Оплата	в національній валюті (гривні), згідно курсу <a href="#">НБУ</a> +1%
Гарантія	2 роки (1 рік на автомобіль в цілому + 1 рік на силову лінію), або пробіг або 200 000 км
Інтервал ТО	для експлуатації в Україні рекомендовано 40 000 км або 800 м/г (але не рідше ніж раз на рік)
Навчання	безкоштовне навчання водіїв основам експлуатації, при передачі техніки
Дія пропозиції	14 календарних днів з моменту надання пропозиції

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

### ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

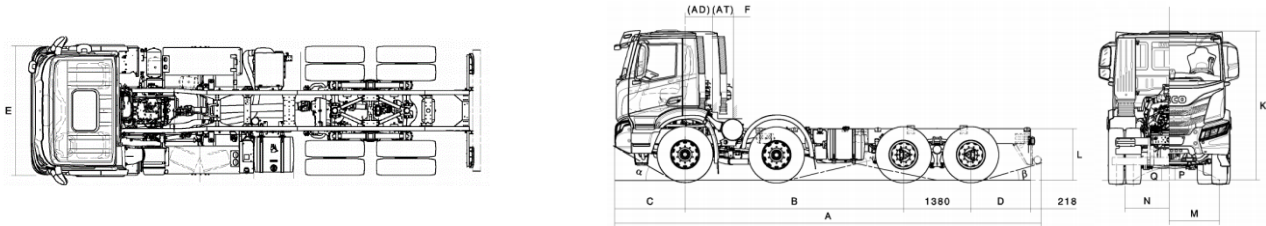

	<b>КОЛІСНА БАЗА</b>	4 500	4 750	5 020	5 820
A	Колісна база, мм	4 479	4 749	5 019	5 829
A1	Міжосьова відстань задніх осей	1 380	1 380	1 380	1 380
B	Габаритна довжина (L1)	8 763	9 013	9 553	10 092
C	Передній звис	1 440	1 440	1 440	1 440
D	Задній звис (L5)	1 225	1 225	1 495	1 225
E	Ширина кабіни	2 550	2 550	2 550	2 550
F	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	720	720	720	720
	Довжина рами позаду кабіни	6 334	6 604	7 144	7 684
K	Висота кабіни AD (H)	3 189	3 189	3 190	3 189
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 173	1 173	1 173	1 173
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 152	1 152	1 151	1 151
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 145	1 145	1 143	1 144
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	540	540	540	540
P	Кліренс поруч передньої вісі (P)	337	337	337	337
Q	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	311	311	311
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	17 800	18 500	19 200	21 300
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	19 400	20 100	20 800	22 900
M	Колія передня (C1)	2 043	2 043	2 043	2 043
N	Колія задня (C2)	1 827	1 827	1 827	1 827
α	Кут переднього звису	30°	30°	30°	29°
γ	Кут рампи (переїзду)	24°	16°	13°	16°
β	Кут заднього звису	25°	23°	22°	17°

#### РАМА

Висота лонжеронів, мм	309	309	309	309
Ширина лонжеронів, мм	80	80	80	80
Товщина лонжеронів, мм	10	10	10	10
Ширина рами позаду, мм	776	776	776	776

#### МАСА НЕТТО

Споряджене шасі, кг	10 349	10 476	10 540	10 599
Передні осі (1+2), кг	6 971	6 981	6 954	6 974
Задні осі (3+4), кг	3 378	3 495	3 586	3 625

**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«Торговий дім Техкомплект»**, ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

**ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ**

	<b>Передня вісь (1), кг</b>	<b>8 000</b>	8 000	8 000	8 000
	<b>Передня вісь (2), кг</b>	<b>8 000</b>	8 000	8 000	8 000
	<b>Задня вісь (3), кг</b>	<b>13 000</b>	13 000	13 000	13 000
	<b>Задня вісь (4), кг</b>	<b>13 000</b>	13 000	13 000	13 000
	<b>Корисна вантажність шасі, кг</b>	<b>30 651</b>	30 524	30 460	30 401
<b>GVW</b>	<b>Повна маса шасі, кг</b>	<b>41 000</b>	41 000	41 000	41 000
<b>GCW</b>	<b>Повна маса автопоїзду, кг</b>	<b>60 000</b>	60 000	60 000	60 000

\* Нотатка: Вагові показники включають вагу шасі; вагу водія ~ 75 кг; пустий паливний бак, пустий бак AdBlue, інструменти та запасне колесо (за наявності). Дані показники вказані з урахуванням стандартних шин розмірністю 13R22.5 (передні односкатні, задні двоскатні).



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГУН

Тип

### CURSOR 13 (F3HGE611W)

дизельний, рядний, 6

Система охолодження

циліндрів рідинного типу, електронне керування

Тип турбіни

із перепускним клапаном + інтеркулер

Максимальна потужність

316 кВт (430 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв

Максимальний обертовий момент

2 100 Нм при 1100 - 1450 об/хв

Робочий об'єм

12 882 см<sup>3</sup>

Маса двигуна

1 230 кг

Керування двигуном

EDC

Система очищення вихлопних газів

SCR

Стандарт екологічності


Євро 5

Система впорскування

Common Rail

Моторне гальмо IVECO Turbo Brake

306 кВт



75901

Відповідність рівню екологічності Euro 5

Підготовка для помірних кліматичних умов

Оберти двигуна 1900 RPM

Табличка на двигуні

Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба

Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом

Повітряний фільтр Heavy Duty для важких умов роботи

Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)

Металевий захист радіатора та піддону двигуна

### КПП

ZF 16S 2520 TO - Механічна КПП, синхронізована, із сервоприводом. Передач вперед 16 та 2 назад (13.8 - 0.84)

Зчеплення сухе однодискове, сервопривід, автоматичне регулювання, зовнішній діаметр 17" (432 мм)

Стандартні 2 передачі заднього ходу

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

- 78507 **Можливість примусового перемикавання передач КПП та тимчасової фіксації обраної передачі**  
Режим «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс (Режим Rocking Mode)
- 78733 **МЕХАНІЗМИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ**  
Коробка відбору потужності на КПП (РТО) / Вихід під насос / Крутний момент 430 Нм / Співвідношення R=0.90  
Напрямок обертання як у двигуна / Увімкнення та вимкнення лише на зупиненому авто /
- 04572 **Модуль для взаємодії шасі із надбудовою та/або навісним обладнанням (Expansion Module)**
- 08549 **ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ**  
Вісь передня (01), поворотна, IVECO 5890/D OFF  
Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболічні ресори, 9 т  
Передній стабілізатор поперечної стійкості
- 73133 **ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ**  
Вісь задня (02), приводна, не керована, IVECO 453291/ADB  
Вісь задня (03), приводна, не керована, IVECO 453291/ADB  
Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів задніх осей, керування з кабіни водія  
Передаточне число головної пари 4.23
- 00418 **Розмір шин привідної вісі 315/80 R22.5**
- 14530 **Посилена задня підвіска механічного типу, 13-листові напівеліптичні ресори, 32 т**  
2 посилені задні стабілізатора поперечної стійкості
- 20885 **ШИНИ ТА ДИСКИ**  
Шини передні односкатні 385/65 R22.5. Шини задні двоскатні 315/80 R22.5  
Протектор для регіональних перевезень. Індекс навантаження 156/150. Індекс швидкості K=110 км/год
- 72770 **Запасне колесо без кронштейна кріплення запасного колеса до шасі**  
Колісні диски сталеві

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

#### РОБОЧІ ЄМНОСТІ

76786 Паливний бак 290 л, алюмінієвий, розміщений з правої сторони  
Підігрів паливного баку  
Бак AdBlue пластиковий, 50 л

#### РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

78325 Гідравлічний підсилювач ZF 8098, діаметр керма 470 мм  
Рульова колонка для правостороннього руху, з пневматичним регулюванням по нахилу та вильоту  
Аварійний контур рульового керування

#### ШАСІ

07382 Паспортні навантаження на вісі 8000 - 8000 - 26000 кг  
Налаштування для обладнання стандартного типу  
Колір рами темно-сірий IC444/ RAL 7021  
01947 Стандартний обробіток шасі (без використання продуктів ТЕСТІЛ)  
Інформаційні таблички українською мовою  
Контрольна цифра в VIN коді шасі  
VIN номер містить корінь WJM  
00194 Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03  
06151 Посилена задня поперечина рами D=20 (для монтажу посиленого причіпного пристрою)  
Світовий виробник причіпного пристрою (при наявності опції причіпного пристрою)  
00351 Захист заднього звису  
06222 Задній звис 1225 мм

#### ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

02270 АКБ 2x 210 Ah (підвищеної ефективності, по AGM технології)  
Розміщення відсіку АКБ між другою та третьою осями, з правої сторони  
Генератор 90A (24V)  
Механічний вимикач маси  
02085 15-полюсний роз'єм для причіпного обладнання

#### ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Пневматичного типу  
Передні гальма дискові, вентильовані  
Задні гальма дискові, вентильовані  
Осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом  
Декомпрсійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

**00430** EBS (Електронна гальмівна система, що включає в себе ABS+EBL)  
BAS (Система допомоги при гальмуванні/Гальмівний асистент - Brake Assist System)  
Без вдосконаленої системи екстреного гальмування AEBS  
Блок підготовки повітря стандартного типу  
Повітряний компресор двокамерний | 630 см<sup>3</sup>  
Сталеві повітряні ресивери  
Заводське маркування на повітряних ресиверах  
Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом

**78563** **БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОННІ АСИСТЕНТИ**  
Пневматичний та електричний звукові сигнали (клаксони)  
Звуковий сигнал попередження про рух заднім ходом  
Електронний обмежувач швидкості 90 км/год  
Обмеження максимальної швидкості встановлюється на круїз-контролі  
Круїз контроль (Темпомат)  
2 ключа із іммобілайзером

**07888** Система електронної стабілізації курсової стійкості ESP  
Стандартний пакет технічних рішень та технологій економії пального

#### КАБІНА



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Кабіна T-WAY - денна, низький дах (AD - Active Day) внутрішня висота 1.25 м  
Ізоляція кабіни для нормальних умов експлуатації  
Підвіска кабіни механічного типу  
Механічний підйом кабіни

#### ЕКСТЕР'ЕР КАБІНИ

02714 Сталевий передній бампер, 3-х секційний  
02020 Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування)  
Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом  
00632 Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої  
02672 ефективності  
Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями  
Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)  
Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі  
Фірмове лого на дверях

#### ІНТЕР'ЕР КАБІНИ

06620 Сидіння водія тканинне із ременем безпеки, на пневматичній підвісці, 3  
регулювання, + 3-зонна система надування повітряних подушок в поперековій зоні  
спини та система 2-х ступеневого підігріву сидіння  
Сидіння пасажирів на механічній підвісці, тканинне, 2 регулювання  
Мультикермо із матеріалу Soft Touch, керування бортовим комп'ютером та  
аудіосистемою  
02659 Клімат-контроль з електронним керуванням (автоматизований кондиціонер, обігрів  
та вентиляція)  
73225 Аудиомагнітола IVECO (Bluetooth + USB + DAB)  
Цифровий тахограф на 2 картки  
75200 Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія  
Документальна полиця на задній стінці кабіни (кабіна AD)

#### ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

06555 Галогенні фари головного світла  
Протитуманні фари  
Задні ліхтарі стандартного типу  
00553 Захисні металеві решітки на фарах головного світла

#### ІНШЕ ОСНАЩЕННЯ

Інструкція з експлуатації IVECO T-WAY класу Євро 5 українською мовою  
Керівництво з експлуатації згідно вимог EMEA-APAC маркету

**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«Торговий дім Техкомплект»**, ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

77174

**Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки)**  
**Противідкатні башмаки, 2 шт.**  
**Аптечка первинної допомоги**  
**Домкрат**  
**Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром**

## НАДБУДОВА

### Самоскидний кузов із заднім розвантаженням, виробництва CANTONI PF Semirossia (Італія)

Самоскидні кузова Cantoni впродовж десятиріч доводять свою найвищу якість при роботі у надскладних та суворих умовах експлуатації як при класичних будівельних роботах, так і в кар'єрах та гірничо-добувній промисловості.

Самоскидний кузов «Semirossia» - має похилі ребра жорсткості, що забезпечують високу стабільність і довговічність, навіть у жорстких умовах роботи. Завдяки комбінації стабілізатора з покращеною направляючої платформи, самоскид із заднім розвантаженням CANTONI володіє особливою стабільністю. Великий кут перекидання самоскида із заднім розвантаженням полегшує стікання сипучого вантажу.

#### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Робоча ємність (згідно стандарту SAE):	20 м <sup>3</sup>
Профіль кузова:	квадратний
Зовнішні габарити кузова:	5600 (д) x 2500 (ш) x 1600 (в) мм
Платформа (підлога):	сталь Hardox HB450, товщиною 8 мм, антиабразивна
Бокові борти:	сталь Hardox HB400, товщиною 5 мм, антиабразивна, із посилювачами
Розвантаження:	заднє, автоматичне розкриття фіксаторів при підйомі кузова
Максимальний кут розвантаження:	50°

- Передній борт із захисним козирком та утримувачем запасного колеса (лебідка)
- Підйом кузова за допомогою фронтального телескопічного циліндру
- Гідравлічна система складається з ВВП, гідравлічного насоса та масляного бака
- Пневматичний пульт керування рухами кузова, розміщений в кабіні
- Металеві крила задніх коліс
- Ящик для інструментів із замком
- Бокові габаритні вогні

#### Цикл фарбування матеріалами на водній основі:

- автоматизована піскоструминна обробка SA 2.5
- нанесення акрилової ґрунтовки та водної емалі кольором кабіні або за бажанням замовника

**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«Торговий дім Техкомплект»**, ЄДРПОУ 34558382  
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах  
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397  
в АТ «ОТП Банк» м. Києва  
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

- колір кузову в кольорі кабіни

### ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ

- Центральний стабілізатор
- Захисний тент, скручений в рулоні на передній стінці кузова, механічне розкриття
- Захист задніх ліхтарів



### Основні умови:

Ціну вказано на 20 10 2025 р.

Вартість товару перераховується в національну валюту по курсу НБУ на момент підписання договору.

Директор ТОВ Торговий Дім Техкомплект



Онищук М.І.

**Інформація  
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та  
комерційна пропозиція**

**Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик Товару (технічна специфікація)**

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Автомобіль вантажний (самоскид)	Автомобіль повинен відповідати державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.	до 31.12.2025	1

**1.1. Технічні характеристики**

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Марка, модель, виробник, країна виробництва			<i>Марка Volvo Модель FMX Виробник шасі Volvo Країна виробництва Швеція, Надбудова КН-Kipper Польща</i>
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	<i>2025 року виробництва (новий)</i>
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	12 місяців або 100 000 км в залежності від того, яка подія настане раніше	<i>1 + 1 РІК ЗАВОДСЬКОЇ ГАРАНТІЇ: 1 рік гарантії на новий автомобіль - без обмеження пробігу -від дати доставки. Гарантія на трансмісію та на вибрані компоненти ще 1 рік або загалом 300 000 км, залежно від того що виникає першим.</i>
<b>Двигун:</b>			
Паливо	Дизельне паливо		
Кількість циліндрів, шт.	Не менше	6	6
Робочий об'єм, см3	Не менше	10 000	<i>12.777см3</i>
Номинальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання, кВт (к.с) / об/хв	Не менше / Не менше	298 (400)/ 1 800	<i>345 кВт (460) 1800 об/хв</i>
Екологічний стандарт	Не менше	Євро 5	<i>Євро 5</i>
Системи охолодження	Рідинна система охолодження		
<b>Трансмісія:</b>			

Коробка передач (тип)	Механічна		Автоматизована
Колісна формула	8x4		
Блокування диференціала	Наявність		
Кількість осей, шт.	Не менше	4	4 (зазначити)
Передній перший міст	Керований (поворотний)		
Передній другий міст	Керований (поворотний)		
Кількість передач передніх, шт.	Шт.	15	12 + 1 понижена для руху вперед, та 4 змінні задні передачі в залежності від умов руху
Підвіска	Ресорна		
Гальмівна система	Пневматична		
<b>Кузов самоскида:</b>			
Об'єм кузова, м <sup>3</sup>	Не менше	20	20
Товщина стінок бортів, мм	Не менше	6	5
Товщина підлоги, мм	Не менше	8	8
Спосіб розвантаження	Задній		
Механізм піднімання	Телескопічний гідроциліндр		
<b>Експлуатаційні параметри:</b>			
Вантажопідйомність, кг	Не менше	27 500	35960
Довжина, мм	Не більше	10 000	8397
Ширина, мм	Не більше	2 500	2550
Висота, мм	Не більше	3 100	3800
Об'єм паливного бака, л	Не менше	350	450
Максимальна швидкість руху, км/год	Не менше	90	90
<b>Комплектація:</b>			
Кондиціонер	Наявність		
Обігрів/вентиляція	Наявність		
Сидіння оператора	Пневматичне		
Запасне колесо	Наявність		
Протитуманні фари	Наявність		
Тахограф	Наявність		
Підігрів палива	Наявність		
Система ABD	Наявність		
Система ABS	Наявність		
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		
Ящик для інструментів	Наявність		

## Розділ II. Загальні вимоги до товару та умови оплати.

2.1. Автомобіль вантажний (самоскид) повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На автомобіль вантажний (самоскид), що буде постачатись, повинна додаватися експлуатаційна документація виробника під час передачі: керівництво з експлуатації, сервісна книжка, гарантійна документація, довідка про офіційні сервісні центри проведення гарантійного

ремонту Товару. Експлуатаційна документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал експлуатаційної документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою.

2.3. На момент поставки товар повинен супроводжуватися всіма документами, необхідними для державної реєстрації транспортних засобів в територіальному сервісному центрі МВС, в тому числі сертифікат відповідності Товару або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката.

2.4. Автомобіль вантажний (самоскид) не повинен бути під заставою або арештом, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

2.6. Оплата за поставлений Товар проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату, наданого Постачальником одночасно з Актом приймання-передачі товару, в розмірі 100 % вартості Товару, поставленого згідно з таким Актом, протягом 15 календарних днів з дати його підписання.

2.7. Договором буде передбачено необхідність надання банківської гарантії виконання умов договору в розмірі 1% від ціни Договору.

### Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Строк поставки товару: до 31.12.2025.

3.2. Місце поставки товару:

Філія	Кількість, шт	Адреса доставки
Філія «Столичний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	03115, м. Київ, вул. Святошинська, 30

### Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція	
Назва компанії та адреса:	ТОВ з іноземними інвестиціями «Вольво Україна»
Контактна особа /контакти:	Дмитренко Олександр +380503309700
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	30176505
Дата пропозиції:	14.10.2025
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро без ПДВ</u>	Сума, <u>євро без ПДВ</u>
	шт.	1		
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				134 458,34
ПДВ %, <u>євро</u>				26 891,66
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				161 350

ПБ та посада: Регіональний представник Дмитренко Олександр

Підпис: