

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Філія «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»

ЄДРПОУ: 45397074

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-04-000757-a

Предмет Закупівлі: Декомпактувальники (декомпактори, розпушувачі) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 16120000-2 — Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі

Кількість товару: 3 штуки.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 033 664,00 грн., без ПДВ,

Строк поставки, виконання робіт, надання послуг: до 30 вересня 2026

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до інвестиційних проєктів на 2026 рік, з метою оптимізації процесів пов'язаних з вирощуванням садивного матеріалу

Використання розпушувачів для біг-бейлів (великих тюків торфу або субстрату) дає кілька вагомих економічних переваг:

- збільшення виходу продукції:

- розпушувач відновлює початковий об'єм спресованого торфу. З одного біг-бейла ми отримуємо на 15–25% більше готового до використання субстрату порівняно з ручним розпушуванням;

- економія на логістиці:

- оскільки ми купуємо та перевозимо максимально спресований матеріал (економія на транспорті), потрібне його розпушування вже безпосередньо перед використанням на виробництві;

- зменшення витрат на працю:

- автоматизація замінює важку ручну роботу. Один оператор може підготувати об'єм субстрату, на який раніше знадобилося б кілька працівників;

- рівномірність якості:

- машина забезпечує однорідну структуру без грудок. Це критично для автоматичних ліній посіву: менше браку, рівномірні сходи та стабільний ріст рослин;

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товарів/послуг, які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, визначена згідно п.п.1 п.3.1.1. Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 року № 1950 (підпункт 1 пункту 3.1.1. розділу 3).

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі було надіслано 6 (шість) запитів для отримання комерційних пропозицій (засобами Megapolis DOCNET від 18.08.2026 № 115/31.1.8-2026; від 19.03.2026 № 121/31.1.8-2026; підприємствам, установам надавачам послуг. В результаті отримано відповідь від наступних підприємств :

Цінова пропозиція № 1: від ТОВ «Церес Юкрейн» складає: 3 634 800,00 грн. (три мільйони шістсот тридцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), без ПДВ;

Цінова пропозиція № 2: від ТОВ «ГрінТек» складає: 3 900 000,00 грн. (три мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ;

Цінова пропозиція № 3: від ТОВ «Вересень» складає: 3 810 000,00 грн. (три мільйони вісімсот десять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ;

Цінова пропозиція № 4: Найнижча цінова пропозиція від Асоціації Консорт складає: 2 033 664,00 (два мільйони тридцять три тисячі шістьсот шістьдесят чотири гривні 00 копійок), без ПДВ.

Розрахунок:

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, без ПДВ	Сума, без ПДВ
1	Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	шт	3	677 888	2 033 664,00

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату), циклічної дії, вертикальний з максимальною продуктивністю не менше 3 біг-бейлів / годину.	3

Технічні характеристики

Найменування товару	Кількість штук
Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	3
Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником
Тип розпушувача	Циклічної дії, вертикальний
Максимальна продуктивність	Не менше 3 біг-бейлів / годину
Максимальна маса біг-бейлу, що розпушується	Не менше 1200 кг
Розміри розпушувача	
Висота	Не менше 2900 мм – не більше 3200 мм
Випускний отвір вивантажувального жолобу на висоті	Не менше 1300 мм – не більше 1700 мм
Ширина нижньої частини (з закритими дверями)	Не менше 1600 мм – не більше 1750 мм
Ширина верхньої частини (з закритими дверями)	Не менше 1700 мм – не більше 1900 мм
Ширина з відкритими дверями	Не менше 1700 мм – не більше 1900 мм
Ширина випускного отвору вивантажувального жолобу	Не менше 3100 мм – не більше 3300 мм

Довжина нижньої частини Довжина верхньої частини	Не менше 450 мм – не більше 850 мм Не менше 1400 мм – не більше 1600 мм Не менше 1900 мм – не більше 2100 мм
Маса розпушувача	Від 1200 – до 1700 кг
Товщина металу	Не менше 1,0 мм
Колір розпушувача	Учасник заповнює колір у відповідності до своєї пропозиції
Розміри робочого відсіку розпушувача Висота Ширина Глибина	Не менше 2600 мм Не менше 1200 мм Не менше 1200 мм
Кількість електродвигунів Потужність двигуна приводу підйомної платформи Потужність двигуна приводу скребкового конвеєру Встановлена потужність розпушувача ґрунту Підключення до електромережі	Не менше 2 Не менше 0,6 кВт Не менше 1,7 кВт Не менше 3 кВт 400 В, 50 Гц
Підйомна платформа для біг-бейлів Привід Натяг ланцюгів	Ланцюговий Автоматичний
Скребковий конвеєр для розпушення та подачі ґрунту Привід Кількість тягових ланцюгів Кількість зубчастих скребків Ширина зубчастого скребка Висота зубця скребка Відстань між зубцями скребка Натяг ланцюгів	Ланцюговий Не менше 2 Не менше 15 Не менше 1200 мм Не менше 10 мм Не менше 20 мм Автоматичний
Безпека Закриття захистом всіх рухомих частин Запобігання відкриттю дверей до повного опускання підйомної платформи Аварійна зупинка	Так Електромеханічним замком Вимикачем (кнопкою) аварійної зупинки
Датчики автоматичного керування Датчик максимального підйому платформи Датчик повного опускання платформи Датчик початку розпушення Датчик рівня ґрунту на виході з розпушувача	Кінцевий вимикач з акустичним сигналом Кінцевий вимикач Оптичний Оптичний
Панель керування	З сенсорним екраном

Місце та обсяги постачання товару:

№ з/п	Назва лісорозсадників філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»	Кількість комплектів шт.	Адреса місця поставки та монтажу товару
1	Волинський	1	45201, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана Бандери, 4

2	Кіровоградський	1	27400, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам'янка, пров.Станційний,11
3	Житомирський	1	11115, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гладковичі, Гладковицька ТГ, за межами населених пунктів комплекс будівель та споруд № 12

Якість Товару повинна відповідати нормам та стандартам, діючим на території України на дату постачання Товару, що застосовуються до такого виду (роду) Товару, вимогам заводу-виробника.

На Товар надається гарантія (гарантійний строк експлуатації) строком 24 календарних місяців з моменту прийняття товару Покупцем.

Товар:

Повинен відповідати характеристикам Товару, визначеним в Договорі.

Повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Повинен бути технічно справним.

Повинен бути запакованим в упаковку, яка забезпечує зберігання Товару під час транспортування всіма видами транспорту, навантаження/розвантаження і має маркування, що містить необхідні дані про Товар, Постачальника, транспортні обмеження.

Не повинен мати статус припинення виробництва та/або припинення сервісної підтримки (End-of-Life/End-of-Support).


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
«ФІРМА ВЕРЕСЕНЬ»
м.Київ вул.Автозаводська,27 код ЄДРПОУ 31520707
АКБ»ПРАВЕКС БАНК» UA 983808380000026005799970288

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 82 від 26 березня 2026 р.

на розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
виробництва Urbinati S.r.l. (Італія)

Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Максимальні розміри біг-бейлу	1 200 x 1 200 x 2 600 мм
Максимальна вага біг-бейлу	1 200 кг
Продуктивність	3 біг-бейли / год.
Вага машини	1 550 кг
Живлення	400 В, три фази
Встановлена потужність	3 кВт
Ціна без ПДВ, з доставкою, за один розпушувач	1 270 000,00 грн
Умови оплати	Передплата
Термін поставки	4,5 місяців

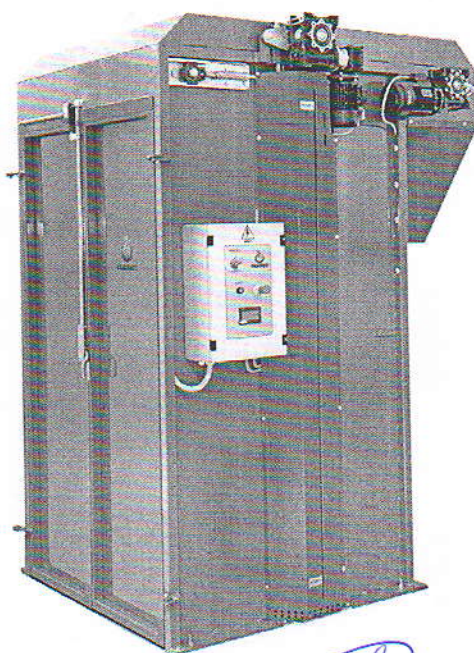

Директор ТОВ «Фірма Вересень»




Рязанова В.К.

03039 м. Київ вул. Голосіївська 7, оф. 260
ЄДРПОУ 41070802

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
№ 33м від 26.03.2026 р.

Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Виробник	Urbinati (Італія)
Тип машини	вертикальний
Продуктивність	3 біг-бейли за годину
Встановлена потужність	3 кВт
Електрика	400 В, три фази, 50 Гц
Максимальні розміри біг-бейлу	1,2 x 1,2 x 2,6 м
Максимальна маса біг-бейлу	1 200 кг
Панель керування	з сенсорним екраном
Ціна розпушувача	1 300 000,00 грн без ПДВ (ціна включає доставку)
Умови оплати	50% підтвердження замовлення, 50% перед відвантаженням від виробника
Термін поставки	5 місяців (треба погоджувати з виробником в момент замовлення)
Гарантія	12 місяців з дати підписання акту здачі-приймання

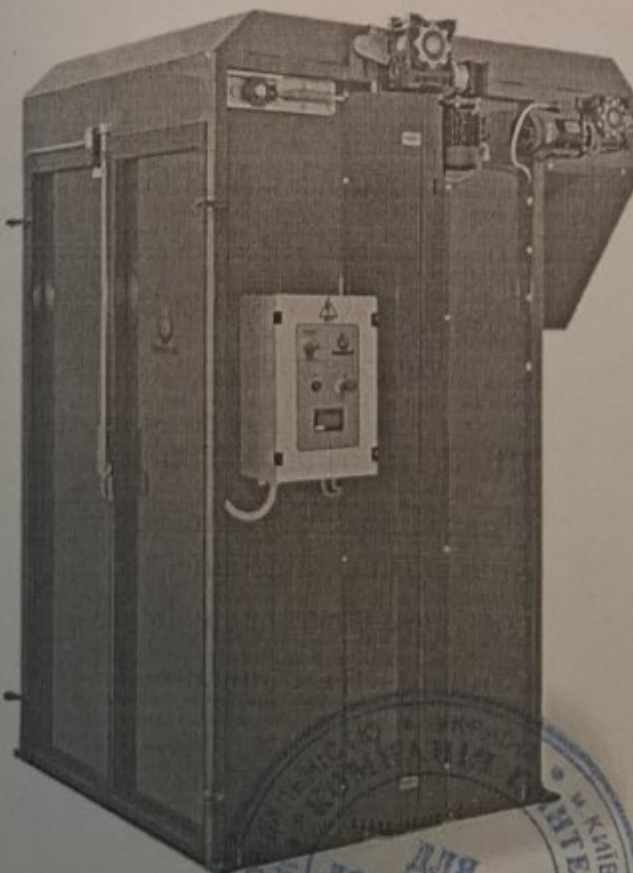

Директор

Озолін О.В.

KONSORT

обладнання для
автоматизації виробництва

konsort.com.ua



Рішення, що підвищують ефективність бізнесу



засновані у
2006

7000+



700+
людей у команді


38

сервісних
майданчиків в
Україні


успішно реалізованих
проектів

18


представництв
за кордоном




інтралогістика
складу



аграрний
сектор



харчова
промисловість



екологія та
благоустрій

ВИВЕДЕМО ВАШ БІЗНЕС НА НОВИЙ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ



made in Brave Ukraine
konsort.com.ua

02.04.2026

Доброго дня, шановні партнери!

Згідно з Вашим технічним завданням пропонуємо виготовлення комплексу обладнання для автоматизації вашого виробництва:

Вертикальний розвантажувач для торфу

Габаритні розміри та маса:

- Маса обладнання: 1500 кг
- Максимальна довжина: 1900 мм
- Максимальна ширина: 1775 мм
- Максимальна висота: 3340 мм

Параметри біг-бега:

- Максимальна маса біг-бега з компостом: 1200 кг
- Розміри біг-бега: 1200 × 1200 × 2900 мм

Електроживлення:

- Напруга живлення: 230/400 В
- Частота: 50/60 Гц
- Загальна встановлена потужність: 3 кВт

Конструкція та принцип роботи:

Каркас обладнання виготовлений із листової сталі та профільних труб для забезпечення жорсткості та міцності конструкції.

Бокові стінки та двері виконані з листової сталі товщиною 3 мм.

Підіймання каретки здійснюється за рахунок окремого приводу зі спареним мотор-редуктором потужністю 0,75 кВт (габарит 90, передаточне число $i = 40$; габарит 50, $i = 20$), швидкість обертання вихідного валу — 90 об/хв. Привід оснащений електромагнітним гальмом. Передача руху здійснюється роликівим ланцюгом типу 16В-1.

Система керування працює на основі оптичних датчиків положення каретки (верхнє та нижнє положення).

У верхній частині конструкції встановлений скребковий конвеєр із тяговим ланцюгом. Скребки виготовлені з нержавіючої сталі у формі гребінки із зубцями для ефективного зняття шару торфу. Скребковий конвеєр оснащений окремим приводом.

На вихідному лотку встановлена система зволоження матеріалу за допомогою форсунок. Для безпеки обслуговування обладнання оснащене кінцевими вимикачами, які автоматично відключають живлення при відкритті дверей.

п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, без ПДВ	Сума, без ПДВ
1	Вертикальний розпушувач для торфу	шт	1	677 888	677 888
Термін виконання робіт:			6-8 тижнів		
Умови оплати:			70% від вартості товару протягом п'яти банківських днів з моменту підписання Специфікації (Додатку); 20% Покупець сплачує протягом трьох банківських днів з моменту готовності Товару. Залишок у розмірі 10% покупець сплачує протягом трьох банківських днів з моменту пуско-налагоджувальних робіт.		
З нашої сторони надаються:			Гарантія 18 місяців, сервісне обслуговування, монтажні роботи. З виготовленим обладнанням надається паспорт. Обов'язково на момент виготовлення надається 3D-ескіз з габаритами і схемою обладнання для підтвердження із замовником (тобто Вами).		

Умови поставки: DDP – склад замовника.

Термін дії комерційної пропозиції – до 20.04.2026.

ГАРАНТІЙНІ ПАКЕТИ



Обирайте гарантійний пакет відповідно до потреб вашого підприємства. Гнучка система дозволяє забезпечити як базовий рівень захисту, так і повне сервісне обслуговування.

KONSORT

БАЗОВИЙ

(входить у вартість обладнання)

- 18 місяців – на металеві конструкції
- 12 місяців – на комплектуючі (мотори, редуктори, електрика тощо)
- без гарантії на витратні матеріали
- усунення дефектів безкоштовно, якщо причина не в порушенні умов експлуатації

ОПТИМАЛЬНИЙ

(від +10% до вартості обладнання)

- 24 місяці – на всі комплектуючі, окрім витратних*
- безкоштовна діагностика 1 раз на рік (ремонт оплачується окремо)
- виїзд сервісного працівника протягом 36 годин
- знижка 10% на закупівлю запасних частин поза гарантією

ПРОФЕСІЙНИЙ

(від +20% до вартості обладнання)

- 36 місяців – повна гарантія на всі елементи обладнання
- безкоштовний виїзд сервісної бригади 2 рази на рік для дефектування та проведення робіт
- безкоштовна заміна окремих комплектуючих
- навчання персоналу по технічному обслуговуванню
- знижка 15% на комплектуючі які не входять до списку окремих комплектуючих

ПРЕМІУМ-СЕРВІС

(від +40% до вартості обладнання)

- 36 місяців – гарантія на все обладнання (+витратні частини)
- 2 планових огляди/рік (дефектування та ремонт)
- швидкий виїзд робітника сервісу (до 24 годин)
- постійний запасний комплект – можливість отримати на склад замовника базовий набір запасних частин
- безкоштовна заміна розхідних комплектуючих

Вартість гарантійного пакету визначається у відсотковому співвідношенні до загальної вартості проєкту. Розмір відсотка залежить від складності обладнання, кількості одиниць техніки, тривалості обраного гарантійного терміну та включеного обсягу сервісних послуг.

Остаточна вартість гарантійного пакету погоджується сторонами індивідуально під час підписання договору або затвердження Специфікації.

KONSORT

обладнання для
автоматизації виробництва

konsort.com.ua



Менеджер проєктів:
Оксана Федосієнко
067-121-01-47
Адреса:
м. Полтава (с. Щербані),
вул. Світла, 3б.



супровід від
проєкту до
монтажу



власне
виробництво
в Україні



гарантійний
пакет і сервіс

З повагою,

Оксана Федосієнко

менеджер по роботі з клієнтами
Асоціації KONSORT



+38 (067) 121-01-47



fedosienko.o.konsort@gmail.com



<https://konsort.com.ua/>

 **Ми в соціальних мережах**

[Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#) | [Telegram](#) | [TikTok](#)

Директор відділу по роботі з клієнтами:

Федін А.О.




Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Виробник	Urbinati S.r.l. (Італія)
Максимальна продуктивність	3 біг-бейли за годину
Максимальні розміри біг-бейлів	1200 мм x 1200 мм x 2600 мм
Встановлена потужність	3 кВт
Вага	1550 кг
Комплектація:	- підйомна платформа для біг-бейлів - зубчастий скребковий конвеєр для розпушення та подачі ґрунту - оптичні датчики автоматичного керування - панель керування з сенсорним екраном



- Призначенням машини є розпушення спресованого у біг-бейлі ґрунту (субстрату для вирощування), щоб досягти до потрібних для висіву насіння кондицій, та подача розпушеного ґрунту до наступних технологічних операцій.

- Автоматичний розпушувач біг-бейлів працює циклічно: як тільки біг-бейл буде опрацьований, необхідно завантажити в машину наступний біг-бейл.
- Подача ґрунту з розпушувача до наступних технологічних операцій здійснюється автоматично, за допомогою датчиків підтримується рівень ґрунту на виході з розпушувача.
- Машина керується автоматикою: вмикається та вимикається в залежності від рівня ґрунту на виході з розпушувача, зупиняє зубчастий скребковий конвеєр та опускає підйомну платформу, коли залишок ґрунту на платформі нижче мінімального.
- Машина обладнана панеллю керування з сенсорним екраном, що відображає основні функції та налаштування.
- Швидкість підйому платформи можна регулювати.
- Конструкція машини та її принцип дії забезпечують максимальну безпеку оператору.
- Звуковий сигнал попереджає, що залишок ґрунту на платформі нижче мінімального.

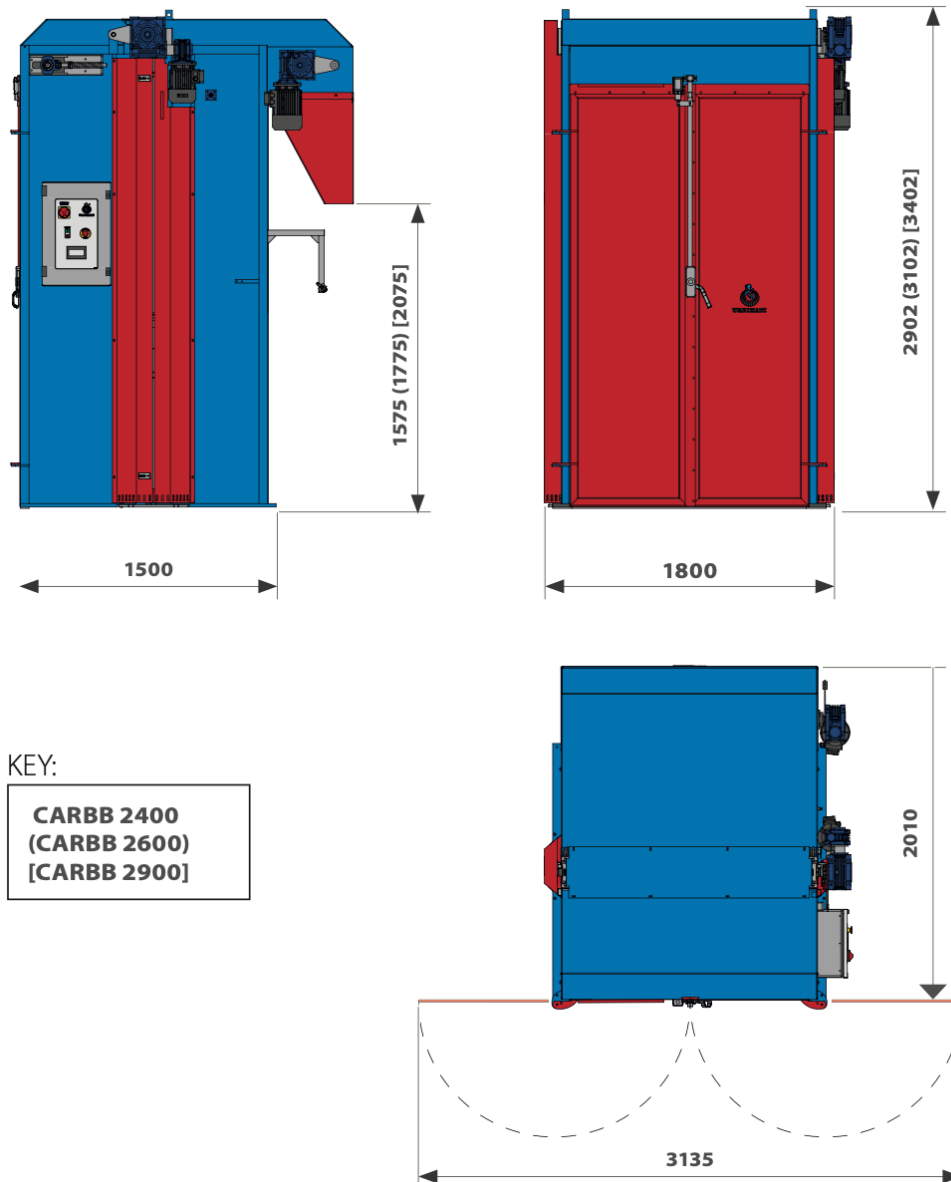



Комерційна пропозиція
№ 260326-01 від 26.03.2026
на розпушувач біг-бейлів CARBB 2600

Ціна розпушувача біг-бейлів CARBB 2600
(включає подовження на виході для зручнішого наповнення міксеру,
не включає зволоження ґрунту на виході):

1 211 600,00 грн без ПДВ за один розпушувач
(3 634 800,00 грн без ПДВ за три розпушувача згідно з запитом)
ціна включає доставку до місця постачання

Термін поставки **4 місяці** з моменту підтвердження замовлення
Гарантія **12 місяців** з дати підписання акту здачі-приймання

