

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості
UA-2024-12-20-020442-a
ДК 021:2015:34220000-5: Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери

I. Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт
Напівпричепи	5

№	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі		
	Параметр	Одиниця виміру	Вимога
1	Вантажопідйомність	кг	Не менше 60 000
2	Власна вага	кг	Не більше 20 000
3	Ширина платформи	мм	Не менше 3 200
4	Висота робочої платформи	мм	Не більше 950
5	Настил робочої платформи листовий метал	мм	Не менше 8
6	Висота сидла тягача	мм	Від 1 250 До 1 350
7	Довжина робочої платформи (без подовжувача)	мм	Не менше 13 000
8	Довжина гузнека	мм	Не більше 4 200
9	Гузник з бортами, тентований	наявність	+
10	Апарелі з гідравлічним підйомом, 2-х складені	наявність	+
11	Підвіска напівпричепи	тип	Пневматична, з напівресорою/ Пневматична, з ресорою/Пневматична
12	Кількість осей	шт	Не менше 5
13	Осі напівпричепи	тип	BPW/SAF/GIGANT
14	Розмір шин	R	Не менше 17,5
15	Опорний пристрій напівпричепи	тип	Механічний
16	Гальмівна система	тип	Пневматична з ABS та/або EBS
17	Електропостачання причепа	В	Не менше 24
18	Кронштейн під запаску	шт	Не менше 2
19	Захисне покриття металевих частин	колір	RAL 6003 або оливково-зелений
20	Гарантійний строк	Місяці/роки/тис.км.	Не менше ніж 1 (один) рік та/або не менше 100 000,00 км. пробігу (залежно від того, що настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником, протягом якого Учасник забезпечує сервісне обслуговування та, при необхідності, ремонт (заміну) вузлів та агрегатів, що підпадають під гарантійні зобов'язання за власний рахунок.
21	Комплектація		
	Ящик для інструменту	наявність	+
	Гідравлічна лебідка з тяговою здатністю не менше 24 000 кг та блоком поліспаст	шт	1

Такелажні петлі для закріплення вантажу з максимальним навантаженням не менше 8000 кг	шт	Не менше 6
Відбійник для обмеження руху техніки на платформі	шт	Не менше 2 шт
Направляючі внутрішньої колії	шт	Не менше 4
ЗІП (домкрат, лом, балонний ключ, шланг підкачки шин, вогнегасник, лопата, набір інструменту)	наявність	+
Такелажні ремінці навантаженням не менше 5000 кг	шт	Не менше 4
Проти відкотні башмаки 2шт.	шт	Не менше 2
Пробісковий маячок 1шт.	шт	Не менше 1
Дорожній конус	шт	Не менше 8
Запаска 2 шт.	шт	Не менше 2
Технічна документація	наявність	+
Двох компонентна система кріплення вантажу: 1) не менше 16мм * 3500мм, не менше 8-клас міцності з речотом 2) не менше 13мм*3500мм не менше 8клас	1) шт 2) шт	1) не менше 4 2) не менше 2

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у тендерній документації.

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2024 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2.3. Якість товару повинна відповідати вимогам ТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

2.4. Весь запропонований учасниками товар, не може відрізнятись за маркою та моделлю.

2.5. Фактом подання тендерної пропозиції, Учасник гарантує:

- пропонується товар не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження;

- пропонується товар відповідає державним стандартам, вимогам ДСТУ, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами, сертифікованим в Україні;

- надати Замовнику всі необхідні документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів під час передачі запропонованого товару;

- наявність прав (повноваження, можливість) учасника здійснювати продаж запропонованого товару.

2.6. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник **при поставці** повинен надати: копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ що підтверджує якість Товару.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Замовлення Покупця відповідно до умов договору. Замовлення Покупця оформляється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість, місце доставки, дату замовлення, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця. Замовлення може здійснюватись факсимільним зв'язком або електронною поштою. Постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. Умови поставки Товару — DDP офіс Замовника (ІНКОТЕРМС 2020).

3.2. Строк поставки товару: впродовж 90 (дев'яносто) робочих днів наступних за днем отримання замовлення Покупця.

3.3. Місце поставки товару:

№	Назва філії	К-ть товару, шт	Місце поставки товару
1	«Бориспільське лісове господарство»	5	Україна, 08324, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Лісова, будинок 1

3.1. Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки Товару, після підписання Сторонами видаткової накладної та/або акту приймання-передачі Товару та надання Постачальником Покупцеві рахунків-фактур на оплату Товару.

Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

II. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, а також згідно отриманої інформації у цінових пропозиціях.

Так, ДП «Ліси України» направляло запити ПП «ТАД», ТОВ «ВАРЗ», ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО», щодо надання комерційних пропозицій спеціальної техніки із зазначенням конкретних технічних характеристик, поточного прейскуранту та умов поставки такої техніки.

У відповідь на наш запит, ПП «ТАД», направлено комерційну пропозицію згідно якої вартість одного напівпричепа становить 6 770 000,00 грн. з ПДВ

У відповідь на наш запит, ТОВ «ВАРЗ», направлено комерційну пропозицію згідно якої вартість одного напівпричепа становить 6 348 000,00 грн. з ПДВ.

У відповідь на наш запит, ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО», направлено комерційну пропозицію згідно якої вартість одного напівпричепа становить 6 110 000,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі за ДК 021-2015: 34223100-7 Напівпричепа за 1 (один) визначена: $(6\,770\,000,00 + 6\,348\,000,00 + 6\,110\,000,00) / 3 = 6\,409\,333,33$ грн з ПДВ.

Проаналізувавши потребу ДП «Ліси України», необхідна загальна кількість складає 5 шт.

Враховуючі місця поставки напівпричепів планується здійснити закупівлю одним лотом, а саме: Лот 1 – 5 шт.

Отже, очікувальна вартість закупівлі всієї необхідної кількості напівпричепів становить:

Лот 1 – $(5 * 6\,409\,333,33 \text{ грн.}) = 32\,046\,666,65$ грн.

Таким чином, очікувана вартість ДК 021-2015: 34220000-5 Причепа, напівпричепа та пересувні контейнери у загальній кількості 5 шт. складає - 32 046 666,65 грн. (тридцять два мільйони сорок шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 65коп) з ПДВ.

TAD

ISO 9001
CERTIFIED

■ www.tad.ua


■ e-mail: zavod@tad.ua



■ +38 (067) 23 32 023 ■ +38 (067) 35 21 792 ■ +38 (067) 16 42 138

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №121224

Напівпричеп-платформа TAD Jumbo 60-5

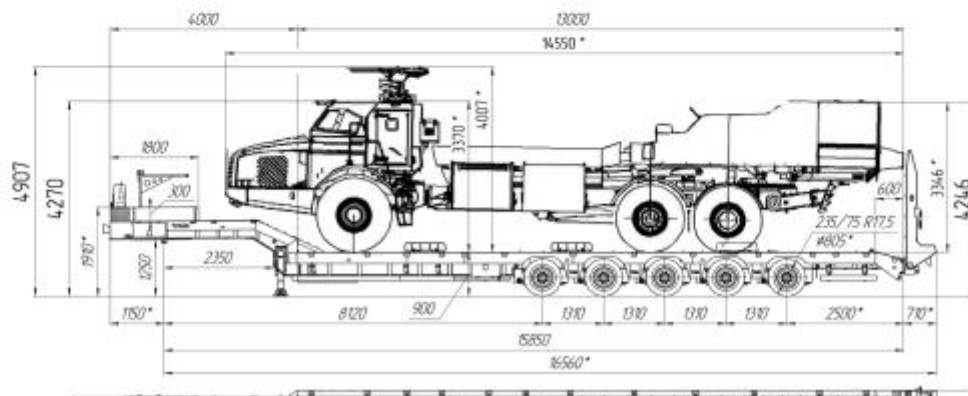

Повне найменування: **Напівпричип-платформа TAD JUMBO 60-5**

Код НАТО: 2330-61-017-8430

Згідно коду УКТЗЕД: 8716 40 00 10 - Причепи та напівпричепи, що мають
максимальну масу з повним навантаженням 20 тон і більше.

Ціна даного напівпричепи у вказаній комплектації становить 6 770 000 грн з ПДВ.

Технічний стан - новий, 2025 року випуску.

Виробник - Приватне підприємство «Транс-Авто-Д»

(скорочена назва - ПП «ТАД»).

Країна походження та знаходження - Україна.

Умови оплати - згідно Договору.

Умови поставки - на умовах DDP, склад замовника, до 20 квітня 2025 року, за умови
заклучення договору до 15 січня 2025 року.

Директор ПП «ТАД»

Віталій Мельник

TAD Jumbo 60-5 низькорамний напівпричіл для транспортування дорожньої, будівельної, с/г техніки, та різноманітних промислових вантажів.

При виробництві ми використовуємо комплектуючі від виключно найкращих світових виробників: **GIGANT, BPW, SAF, WABCO**, які забезпечують високу надійність та якість нашого продукту. Зварна рамна конструкція виготовлена із високоміцних сталей **S355 та S690QL**. Високий рівень професіоналізму наших працівників, якісне зварювальне та сервісне обладнання дають нам змогу гарантувати високу якість нашого продукту та давати гарантію **36 місяців або 150 тис. км. пробігу**.

Наша компанія є також одним з найбільших перевізників негабаритних вантажів в Україні, ми активно впроваджуємо набутий нами досвід у власне виробництво.

Наші основні переваги:

- Висока якість продукції та надійність в процесі експлуатації
- Значно нижча ціна в порівнянні з європейськими аналогами
- Індивідуальний підхід до кожного клієнта, та тісний контакт в процесі експлуатації
- Гнучке ціноутворення
- Власне конструкторське бюро яке здатне задовільнити будь які вимоги замовника
- Висока якість продукції підтверджена сертифікатом якості ISO 9001:2015
- Використання якісного обладнання в процесі виробництва Fronius Hyperthem, Pewag, Rud дробоструйної та фарбувальної камери
- Комплектуючі GIGANT, BPW, SAF, WABCO, TRIDEC
- Набутий досвід в перевезеннях втілюється у виробництво, наша техніка зручна, надійна, та проста в експлуатації!

Технічні характеристики

вантажопідйомність	60000 кг
повна маса до	79000 кг
власна маса – до	19000 кг
ширина	3400 мм
довжина робочої платформи (у т.ч. скіс)	13000 (600) мм
довжина гузняка	4000 мм
висота робочої платформи	900 мм
висота сидла тягача	1250 мм
міжосьова відстань 1а-2а-3я-4а-5а осі	1310 мм
навантаження на зчпний пристрій	32000 кг
навантаження на осі	60000 кг
швидкість	80 км\год

Технічний Опис

гузек	Довжина 4000мм, додатково встановлені борти з тентом
робоча платформа	Довжина 13000мм (у т.ч. скіс 600мм), настил лист рифленого металу товщиною 8мм
осі	GIGANT (Німеччина)
підвіска	пневматична, з напівресорою
пневмосистема	WABCO з ABS/EBS
електросистема	Світлотехніка виробництва WAS, живлення 24В
опори	SAF
зварна конструкція	З високоміцної конструкційної сталі S355 та S690QL
обробка та фарбування	Після зварювання рама проходить дробоструйну обробку, після чого покривається двома шарами цинковмісного грунту, та двома шарами поліуретанової, стійкої до механічних пошкоджень, фарби

Додаткова інформація

Напівпричіп низько рамний *TAD Jumbo 60-5* обладнаний спеціальними світловими пристроями, що відповідають вимогам ДСТУ UN/ECE R48-02 та пізнавальними знаками «Негабаритний вантаж», такелажними петлями для кріплення вантажів та призначений для перевезення негабаритних вантажів масою до 60 тон.

Причіп обладнаний гальмівною системою з EBS, що відповідає вимогам ДСТУ та механічним приводом з пружинними енергоаккумуляторами до гальмівних механізмів коліс 3-х осей та гальмівними камерами 2-х осей.

Задні захисні пристрої (бампер та відбійник) відповідають вимогам ДСТУ UN/ECE R58-01.
Електропостачання причепа: 24 В

Опція та комплектація

- ✓ Настил робочої платформи листовий метал товщиною 8 мм.
- ✓ Гузек з бортами і ящиком для інструменту, тентований
- ✓ Гідравлічна лебідка з тяговою здатністю виміряною динамометром 15000кг*3 (сила тяги на рівній поверхні на вільних колесах приблизно в *3 рази перевищує тягову здатність виміряну динамометром) з блоком поліпаєст та тросом 20мм довжиною 45м
- ✓ Направляючі тросу лебідки
- ✓ Механічні опори SAF
- ✓ Апарелі з гідравлічним підйомом 2х складні з кутлом заїзду не більше 18градусів та можливістю гідравлічного звуження/розширення колії заїзду (з аварійним способом управління)
- ✓ Пневмосистема WABCO з ABS/EBS
- ✓ Осі кількістю 3 шт GIGANT 12m R17.5 стаціонарні та 2 осі GIGANT 12m R17.5 інерційно-підрульні з барабанными гальмами
- ✓ Шини GT R17.5 235/75 або аналог
- ✓ Такелажні петлі для закріплення вантажу з максимальним навантаженням 8000кг
- ✓ Відбійник для обмеження руху техніки на платформі 2 шт
- ✓ Направляючі внутрішньої колії 4шт
- ✓ Шансовий інструмент(домкрат, лом, балонний ключ, шланг підкачки, вогнегасник, лопата)
- ✓ ЗІП комплект
- ✓ Такелажні ремінці 4шт
- ✓ Противідкотні опори 2шт
- ✓ Мигалка 1шт.
- ✓ Дорожній конус 8шт
- ✓ Кронштейни під запаску 2 шт.
- ✓ Запаска 2шт
- ✓ Без світловібиваючої смуги
- ✓ Колір 6003(зелений)
- ✓ Технічна документація
- ✓ Двох компонентна система кріплення вантажу 16мм * 3500мм 8-клас міцності з речетом – 4шт, 13мм*3500мм 8клас -2шт.



*В залежності від швидкості прийняття рішення та за умов зміни вартості комплектуючих, в тому числі іноземного виробництва, що використовуються в даній моделі, **ціна TAD Jumbo 60-5 може змінюватись.***

Постачальник гарантує наявність запасних частин для підвіски та осей GIGANT на власному складі в необхідному об'ємі та постійній в доступності протягом гарантійного періоду у режимі 24/7.

ВАЖЛИВО!!!

ПП «ТАД» прикладе максимум зусиль для виконання даного замовлення в найкоротші терміни, про це також повідомлені наші постачальники і гарантують максимальне сприяння його виконанню.

Терміни виконання замовлення також залежать від оперативності в прийнятті рішення зі сторони Замовника.

Умови виготовлення

Згідно Договору

Умови оплати

Згідно Договору

Гарантія

3 роки або 150 тис.км. пробігу на зварну рамну конструкцію, та на комплектуючі згідно зобов'язань виробників





Шановний Олексій Володимирович!

Дякуємо за Ваш запит та пропонуємо Вашій увазі
напівпричіп VARЗ-НПВ 6011



VARЗ-НПВ 6011	ВАРТІСТЬ
Довжина робочої платформи - 13м	6 348 000 грн з ПДВ за 1 од
Осі - 5 BPW (Німеччина)	
Апарелі гідравлічні	
Електрична система - "ERMAX" (Данія)	
Маса вантажу, що перевозиться 60 000кг	

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ:

Термін виготовлення: 90-120 календарних днів.

Умови оплати: за погодженням сторін.

Рік випуску продукції: 2025 р.

Термін гарантії: 12 місяців на транспортний засіб, 36 місяців на осьові агрегати.

51600, Україна, Дніпропетровська обл. м. Верхньодніпровськ
вул. Пальохи, 109 www.varz.ua
+38(050) 420 5288 email: sale@varz.ua


VARZ

	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, 5 шт.
Напівпричіп	Напівпричіп ВАРЗ-НПВ 6011	
Технічні характеристики напівпричепа		
Вантажопідйомність, кг		60 000
Загальна вага, кг		80 000
Загальна довжина, мм		17 935
Ширина робочої платформи (без розширювачів), мм		3 200
Висота робочої платформи, мм		920+30
Настил робочої платформи листовий метал, мм		8
Висота сидла тягача, мм		1 300±50
Довжина робочої платформи, мм (без подовжувача)		13 000
Довжина гузняка, мм		3540
Гузник з бортами, тентований		+
Апарелі з гідравлічним підйомом, 2-х складені		+
Підвіска напівпричепа		Пневматична, з напівресорою
Кількість осей, шт. 4-та та 5-та осі поворотні		5
Осі напівпричепа		BPW / SAF
Розмір шин		R 17,5
Опорний пристрій напівпричепа		Механічний
Тип гальмівної системи		Пневматична з EBS
Електропостачання причепа		24 В
Кронштейн під запаску		2 шт
Захисне покриття металевих частин		Фарбування, колір RAL 6003 (зелений)

Комплектація:

1. Ящик для інструменту.
 2. Гідравлічна лебідка з тяговою здатністю не менше 24 000 кг 1 шт. та блоком поліспаст.
 3. Такелажні петлі для закріплення вантажу з максимальним навантаженням 8 000 кг.
 4. Відбійник для обмеження руху техніки на платформі 2 шт.
 5. Направляючі внутрішньої колії 4 компл. (всього 8 шт.).
 6. Інструмент (домкрат, лом, балонний ключ, шланг підкачки, вогнегасник, лопата).
 7. ЗІП комплект.
 8. Такелажні стропи 4шт навантаженням не менше 8000кг.
 9. Противідкатні башмаки 4 шт.
 10. Проблисковий маячок 1 шт.
 11. Дорожній конус 8шт.
 12. Запаска 2 шт.
 13. Технічна документація
 14. Двох компонентна система кріплення вантажу не менше 16мм * 3500мм 8-клас міцності з речетом – 4шт, не менше 13мм * 3500мм 8-клас -2шт.
- Такелажні петлі 6 шт
Набір інструментів
Гарантія 1 рік або 100 000 км пробігу

Попередні креслення згідно ТЗ

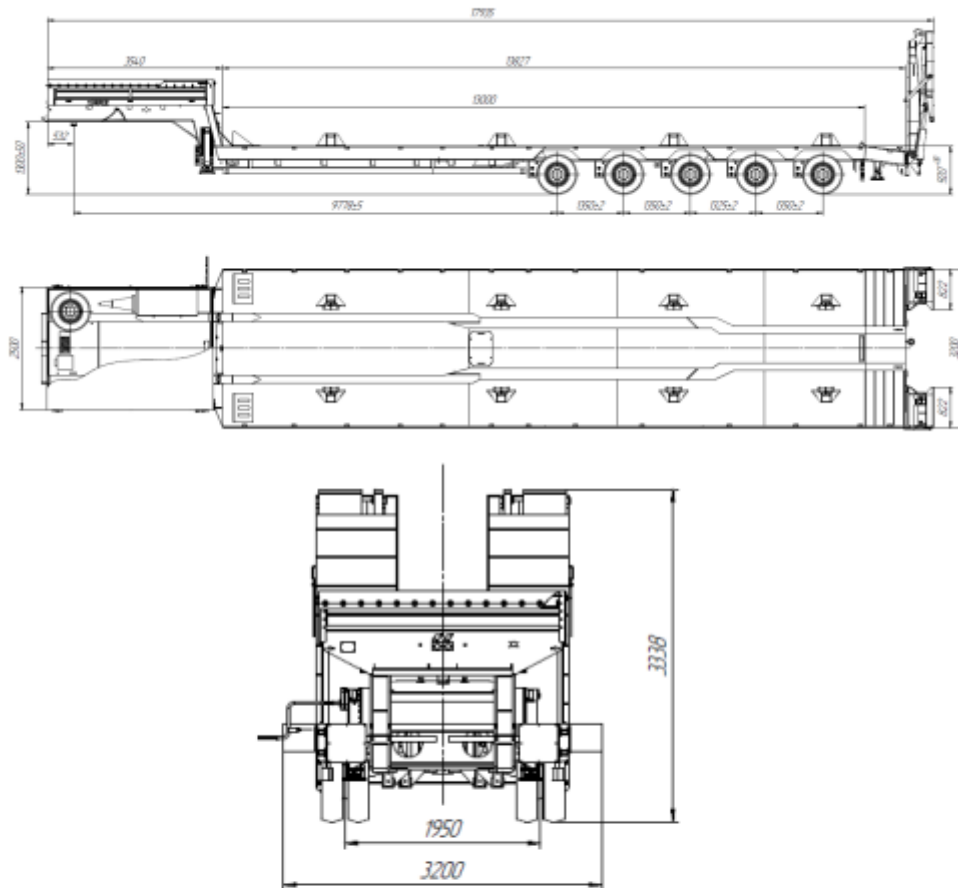

За бажанням та узгодженням із замовником виробник може вносити зміни у конструкцію, змінювати виробників окремих вузлів та агрегатів. В даному випадку ціна продукції може збільшуватись або зменшуватись, що буде відображено в договорі або у додаткових угодах до договору.

**З повагою,
ТОВ "ВАРЗ"
+38 (050) 4205288
email: sales@varz.ua
www.varz.ua**

12.12.2024р

Шановні партнери!

**Дякуємо за довіру та інтерес до Напівпричепи PA-trailer 60-5
вантажопідйомністю 60тон**

1. Загальний вид



2. Специфікація та технічні характеристики

Рама

- має досить велику згинальну жорсткість, за рахунок того, що використовуються лонжерони закритого перерізу, поперечки жорстко кріпляться до лонжеронів
- вага напівпричіпа 20 000кг
- загальна довжина напівпричіпа 17 200мм
- використання сталей марки S355, A700, S690
- висока стійкість до поздовжньо-поперечного деформування та крутіння (при мінімальній вазі)
- ергономіка конструкції дозволяє найбільш зручно та економно розмістити та закріпити всі елементи, що монтуються на рамі
- довжина вузла 4 200мм

ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО»


Директор Голікова Анна Валеріївна
Діє на підставі Статуту
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
вулиця Шолом-Алейхема, будинок 4/26, офіс 936

Код ЄДРПОУ 45301808
ІПН 453018004630
Платник ПДВ з 01.02.2024р.
р/р UA563052990000026007050096292
в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299



Знаки

- для негабаритного перевезення

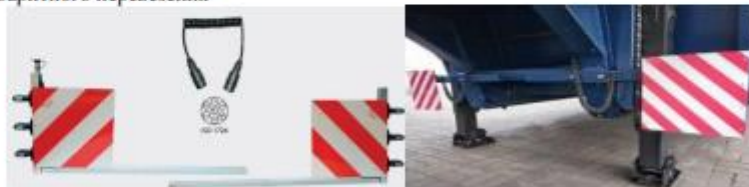

Обробка напівпричепа до фарбування

- усі металеві поверхні напівпричепа перед фарбуванням піддаються пікоструминній або дробеструйній обробці

- відповідає вимогам ДСТУ ISO 12944-4

Фарбування конструкції

- на підготовлену поверхню наноситься два шари ґрунту і два шари стійкою до пошкоджень фарби;
- відповідає вимогам ISO 12944-5:2020
- всі матеріали, випускаються європейськими виробниками і мають високу якість
- колір RAL 6003 (зелений)



Шкворінь

- у передній частині рами встановлений опорний лист зі зчіпним шкворнем 3,5"
- відповідає вимогам ЄЕК ООН № 55-01
- висота СЗП від 1300мм
- навантаження на СЗП 26 000кг



Настил платформи

- довжина робочої платформи 13 400мм
- висота робочої платформи 940мм

ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО»
Директор Голікова Анна Валеріївна
Діє на підставі Статуту
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро,

Код ЄДРПОУ 45301806
ІПН 453018004630
Платник ПДВ з 01.02.2024р.
р/р UA563052990000026007050596292

- ширина 3 400мм
- в якості настилу для платформи використовується сталь товщиною 8 мм



Підвіска

- кількість осей 5, задні 2 осі керовані
- осьовий агрегат, розрахований на навантаження 11 тон, задні 12 тон.
- виробники BPW (Німеччина)
- тип пневматична



Опорний пристрій

- призначений для опори від'єданого напівпричепа, а також для регулювання по висоті під час приєднання/від'єднання тягача
- виробництва HAACON / BPW / JOST (Німеччина)



Задній опорний пристрій

- власного виробництва



ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО»
Директор Галікова Анна Валеріївна
Діє на підставі Статуту
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
вулиця Шолом-Алейхіма, будинок 4/26, офіс 936

Код ЄДРПОУ 45301806
ІПН 453018004630
Платник ПДВ з 01.02.2024р.
р/р UA563052990000026007050096292
в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Апарелі

- двосекційні з гідравлічним приводом
- ширина від 600мм



KNORR-BREMSE WABCO

Система електрообладнання

- електрична система 24В
- виробництво ERMAX (Данія) або ASPOK (Франція)
- відповідає вимогам СЕК ООН № 48-03
- пневматична з ABS/EBS



Шини

- розмір шин – R17.5
- кількість запасних коліс – 2
- виробники згідно вимог замовника
- відповідає вимогам СЕК ООН № 54-00



1. Ящик для інструменту.
2. Гідравлічна лебідка з тяговою здатністю 24 000 кг 1 шт. та блоком поліспаст.
3. Такелажні петлі для закріплення вантажу з максимальним навантаженням 8000 кг, 6 шт.
4. Відбійник для обмеження руху техніки на платформі 2 шт.
5. Направляючі внутрішньої колії 4 шт
6. ЗІП (домкрат, лом, балонний ключ, шланг підкачки шин 20 м, вогнегасник, лопата, набір інструменту).
7. Такелажні ремінці 4 шт. навантаженням 5000 кг.
9. Пробісковий маячок 1 шт.
10. Дорожній конус 8 шт.
11. Запаска 2 шт.
12. Технічна документація

ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО»
Директор Голікова Анна Валерівна
Діє на підставі Статуту
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
вулиця Шолом-Алейхема, будинок 4/26, офіс 936

Код ЄДРПОУ 45301806
ІПН 453018004630
Платник ПДВ з 01.02.2024р.
р/р UA563052990000026007050596292
в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

13. 2 башмаки**14. Двох компонентна система кріплення вантажу 16мм * 3500мм, 8-клас міцності з речетом – 4шт, 13мм*3500мм 8клас –е 2шт****Цінове резюме**

№	Найменування обладнання	Ціна грн (DDP склад покупця) грн з ПДВ
1	напівпричіп PA-trailer 60-5	6 110 000,00

Умови оплати: оговорюються додатково.**Терміни поставки:** лютий-березень 2025.**Строк дії пропозиції:** один місяць.**Гарантія:** 1 (один) рік або 100 000,00 км. пробігу (залежно від того, що настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником, протягом якого Учасник забезпечує сервісне обслуговування та, при необхідності, ремонт (заміну) вузлів та агрегатів, що підпадають під гарантійні зобов'язання за власний рахунок.

За бажанням та узгодженням із замовником виробник може вносити зміни у конструкцію, змінювати виробників окремих вузлів та агрегатів. В даному випадку ціна продукції може збільшуватись або зменшуватись, що буде відображено в договорі або у додаткових угодах до договору.

Директор ТОВ "НВП
«АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД ПАТРОН АВТО»



Анна ГОЛІКОВА

+38 (068) 4093264
e-mail: evgeni.obukh@gmail.com
Відділ продажу:
+38 (050) 424 8088
+38 (050) 321 2038

ТОВ "НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО»
Директор Голікова Анна Валерівна
Діє на підставі Статуту
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро,
вулиця Шолом-Алейхема, будинок 4/26, офіс 936

Код ЄДРПОУ 45301806
ІПН 453018004630
Платник ПДВ з 01.02.2024р.
р/р UA563052990000026007030596292
в АТ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299