

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Філія «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»

ЄДРПОУ: 45397074

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-20-010893-a

Предмет Закупівлі: Декомпактувальники (декомпактори, розпушувачі) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 16120000-2 — Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі

Кількість товару: 3 штуки.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 634 800,00 грн., без ПДВ,

Строк поставки, виконання робіт, надання послуг: протягом 120 робочих днів з дати підписання відповідної Специфікації /укладення Договору але не пізніше 30.11.2026 року.

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до інвестиційних проєктів на 2026 рік, з метою оптимізації процесів пов'язаних з вирощуванням садивного матеріалу

Використання розпушувачів для біг-бейлів (великих тюків торфу або субстрату) дає кілька вагомих економічних переваг:

- збільшення виходу продукції:

- розпушувач відновлює початковий об'єм спресованого торфу. З одного біг-бейла ми отримуємо на 15–25% більше готового до використання субстрату порівняно з ручним розпушуванням;

- економія на логістиці:

- оскільки ми купуємо та перевозимо максимально спресований матеріал (економія на транспорті), потрібне його розпушування вже безпосередньо перед використанням на виробництві;

- зменшення витрат на працю:

- автоматизація замінює важку ручну роботу. Один оператор може підготувати об'єм субстрату, на який раніше знадобилося б кілька працівників;

- рівномірна якість:

- машина забезпечує однорідну структуру без грудок. Це критично для автоматичних ліній посіву: менше браку, рівномірні сходи та стабільний ріст рослин;

Очікувана вартість предмета закупівлі: в зв'язку з тим, що закупівля (<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-20-011403-a> не відбулась, розрахунок проводимо за наступною мінімальною ціною пропозицією, яка визначена на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товарів/послуг, які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 року № 1950 (підпункт 1 пункту 3.1.1. розділу 3).

Цінова пропозиція № 1: від ТОВ «ГрінТек» складає: 3 900 000,00 грн. (три мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ;

Цінова пропозиція № 2: від ТОВ «Вересень» складає: 3 810 000,00 грн. (три мільйони вісімсот десять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ;

Цінова пропозиція № 3: найнижча цінова пропозиція від : від ТОВ «Церес Юкрейн» складає: 3 634 800,00 грн. (три мільйони шістьсот тридцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), без ПДВ;

Розрахунок:

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, без ПДВ	Сума, без ПДВ
1	Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	шт	3	1211600,00	3 634 800,00

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату), циклічної дії, вертикальний з максимальною продуктивністю не менше 3 біг-бейлів / годину.	3

Технічні характеристики

Найменування товару	Кількість штук
Декомпактувальник (декомпактор, розпушувач) тюків, біг-бейлів (торфу, субстрату)	3
Технічні характеристики	Граничне значення показника, що вимагається замовником
Тип розпушувача	Циклічної дії, вертикальний
Максимальна продуктивність, біг-бейлів / годину	Не менше 3
Максимальна маса біг-бейлу, що розпушується, кг	Не менше 1200
Розміри розпушувача:	
Висота, мм	Не менше 2900 – не більше 3200
Випускний отвір вивантажувального жолобу на висоті, мм	Не менше 1300 – не більше 1700
Ширина нижньої частини (з закритими дверями), мм	Не менше 1600 – не більше 1750
Ширина верхньої частини (з закритими дверями), мм	Не менше 1700 – не більше 1900
Ширина з відкритими дверями, мм	Не менше 3100 – не більше 3300
Ширина випускного отвору вивантажувального жолобу, мм	Не менше 450 – не більше 850

Довжина нижньої частини, мм	Не менше 1400 – не більше 1600
Довжина верхньої частини, мм	Не менше 1900 – не більше 2100
Маса розпушувача, кг	Від 1200 – до 1700
Товщина металу, мм	Не менше 1,0
Розміри робочого відсіку розпушувача:	
Висота, мм	Не менше 2600
Ширина, мм	Не менше 1200
Глибина, мм	Не менше 1200
Кількість електродвигунів, шт	Не менше 2
Потужність двигуна приводу підйомної платформи, кВт	Не менше 0,6
Потужність двигуна приводу скребкового конвеєру, кВт	Не менше 1,7
Встановлена потужність розпушувача ґрунту, кВт	Не менше 3
Підключення до електромережі, Гц	400 В, 50
Підйомна платформа для біг-бейлів:	
Привід	Ланцюговий
Натяг ланцюгів	Автоматичний
Скребковий конвеєр для розпушення та подачі ґрунту:	
Привід	Ланцюговий
Кількість тягових ланцюгів	Не менше 2
Кількість зубчастих скребків	Не менше 15
Ширина зубчастого скребка, мм	Не менше 1200
Висота зубця скребка, мм	Не менше 10
Відстань між зубцями скребка, мм	Не менше 20
Натяг ланцюгів	Автоматичний
Безпека:	
Закриття захистом всіх рухомих частин	Так
Запобігання відкриттю дверей до повного опускання підйомної платформи	Електромеханічним замком
Аварійна зупинка	Вимикачем (кнопкою) аварійної зупинки
Датчики автоматичного керування	
Датчик максимального підйому платформи	Кінцевий вимикач з акустичним сигналом
Датчик повного опускання платформи	Кінцевий вимикач
Датчик початку розпушення	Оптичний
Датчик рівня ґрунту на виході з розпушувача	Оптичний

Панель керування	З сенсорним екраном
------------------	---------------------

Місце та обсяги постачання товару:

№ з/п	Назва лісорозсадників філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України»	Кількість комплектів шт.	Адреса місця поставки та монтажу товару
1	Волинський	1	45201, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Степана Бандери, 4
2	Кіровоградський	1	27400, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам'янка, пров.Станційний,11
3	Житомирський	1	11115, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гладковичі, Гладковицька ТГ, за межами населених пунктів комплекс будівель та споруд № 12

Якість Товару повинна відповідати нормам та стандартам, діючим на території України на дату постачання Товару, що застосовуються до такого виду (роду) Товару, вимогам заводу-виробника.

На Товар надається гарантія (гарантійний строк експлуатації) строком 24 календарних місяців з моменту прийняття товару Покупцем.

Товар:

Повинен відповідати характеристикам Товару, визначеним в Договорі.

Повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Повинен бути технічно справним.

Повинен бути запакованим в упаковку, яка забезпечує зберігання Товару під час транспортування всіма видами транспорту, навантаження/розвантаження і має маркування, що містить необхідні дані про Товар, Постачальника, транспортні обмеження.

Не повинен мати статус припинення виробництва та/або припинення сервісної підтримки (End-of-Life/End-of-Support).


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
«ФІРМА ВЕРЕСЕНЬ»
м.Київ вул.Автозаводська,27 код ЄДРПОУ 31520707
АКБ»ПРАВЕКС БАНК» UA 983808380000026005799970288

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 82 від 26 березня 2026 р.

на розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
виробництва Urbinati S.r.l. (Італія)

Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Максимальні розміри біг-бейлу	1 200 x 1 200 x 2 600 мм
Максимальна вага біг-бейлу	1 200 кг
Продуктивність	3 біг-бейли / год.
Вага машини	1 550 кг
Живлення	400 В, три фази
Встановлена потужність	3 кВт
Ціна без ПДВ, з доставкою, за один розпушувач	1 270 000,00 грн
Умови оплати	Передплата
Термін поставки	4,5 місяців

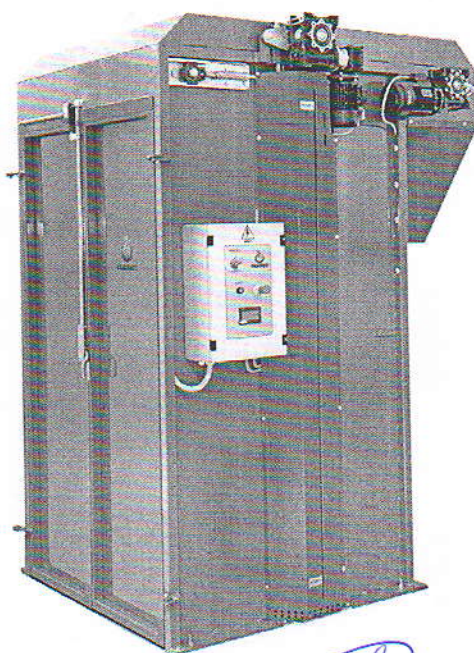

Директор ТОВ «Фірма Вересень»




Рязанова В.К.

03039 м. Київ вул. Голосіївська 7, оф. 260
ЄДРПОУ 41070802

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
№ 33м від 26.03.2026 р.

Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Виробник	Urbinati (Італія)
Тип машини	вертикальний
Продуктивність	3 біг-бейли за годину
Встановлена потужність	3 кВт
Електрика	400 В, три фази, 50 Гц
Максимальні розміри біг-бейлу	1,2 x 1,2 x 2,6 м
Максимальна маса біг-бейлу	1 200 кг
Панель керування	з сенсорним екраном
Ціна розпушувача	1 300 000,00 грн без ПДВ (ціна включає доставку)
Умови оплати	50% підтвердження замовлення, 50% перед відвантаженням від виробника
Термін поставки	5 місяців (треба погоджувати з виробником в момент замовлення)
Гарантія	12 місяців з дати підписання акту здачі-приймання

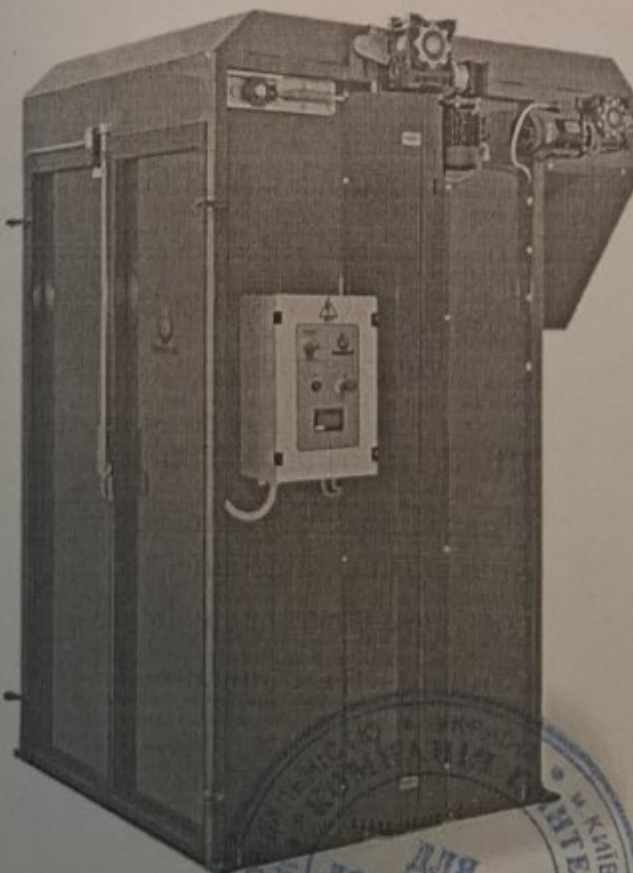

Директор


Озолін О.В.

Найменування	Розпушувач біг-бейлів CARBB 2600
Виробник	Urbinati S.r.l. (Італія)
Максимальна продуктивність	3 біг-бейли за годину
Максимальні розміри біг-бейлів	1200 мм x 1200 мм x 2600 мм
Встановлена потужність	3 кВт
Вага	1550 кг
Комплектація:	- підйомна платформа для біг-бейлів - зубчастий скребковий конвеєр для розпушення та подачі ґрунту - оптичні датчики автоматичного керування - панель керування з сенсорним екраном



- Призначенням машини є розпушення спресованого у біг-бейлі ґрунту (субстрату для вирощування), щоб досягти до потрібних для висіву насіння кондицій, та подача розпушеного ґрунту до наступних технологічних операцій.

- Автоматичний розпушувач біг-бейлів працює циклічно: як тільки біг-бейл буде опрацьований, необхідно завантажити в машину наступний біг-бейл.
- Подача ґрунту з розпушувача до наступних технологічних операцій здійснюється автоматично, за допомогою датчиків підтримується рівень ґрунту на виході з розпушувача.
- Машина керується автоматикою: вмикається та вимикається в залежності від рівня ґрунту на виході з розпушувача, зупиняє зубчастий скребковий конвеєр та опускає підйомну платформу, коли залишок ґрунту на платформі нижче мінімального.
- Машина обладнана панеллю керування з сенсорним екраном, що відображає основні функції та налаштування.
- Швидкість підйому платформи можна регулювати.
- Конструкція машини та її принцип дії забезпечують максимальну безпеку оператору.
- Звуковий сигнал попереджає, що залишок ґрунту на платформі нижче мінімального.

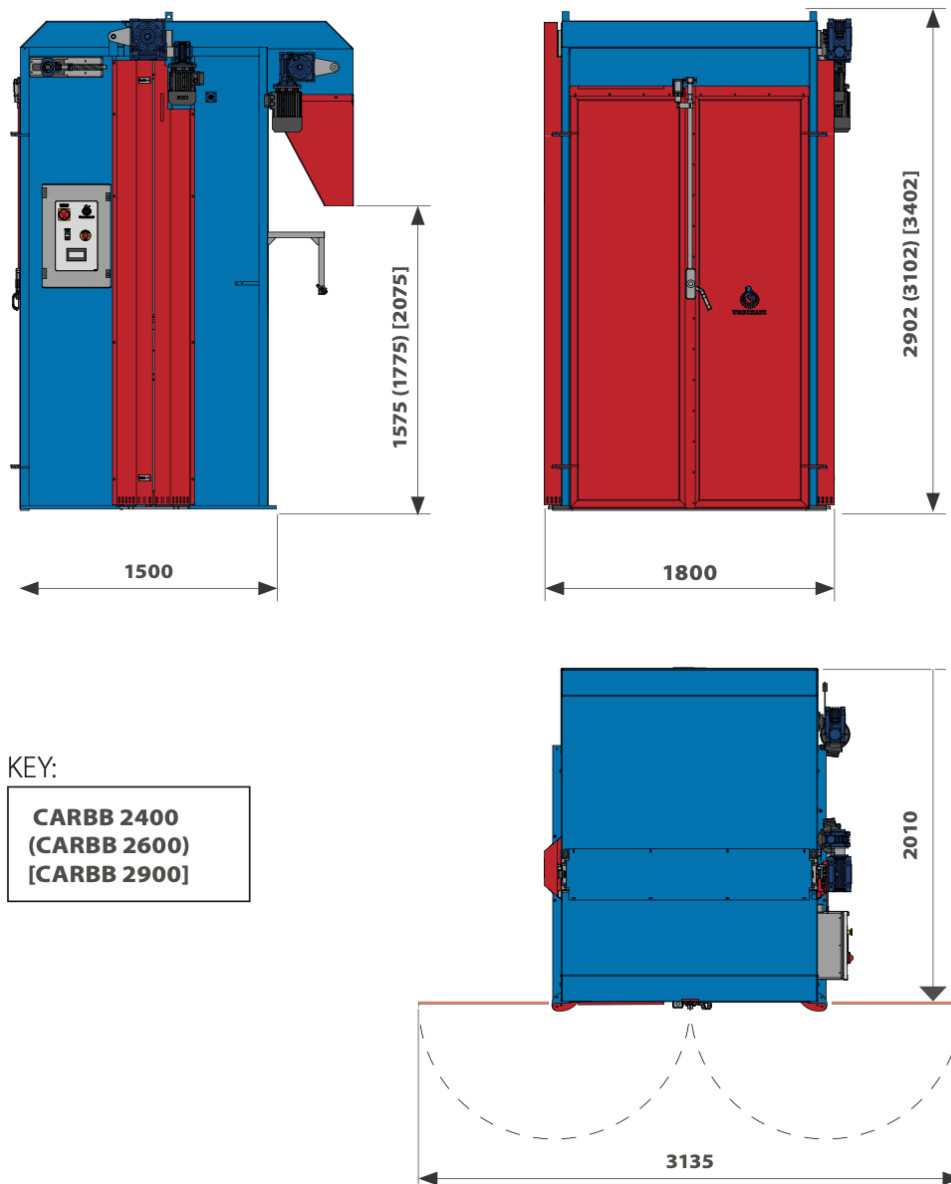



Комерційна пропозиція
№ 260326-01 від 26.03.2026
на розпушувач біг-бейлів CARBB 2600

Ціна розпушувача біг-бейлів CARBB 2600
(включає подовження на виході для зручнішого наповнення міксеру,
не включає зволоження ґрунту на виході):

1 211 600,00 грн без ПДВ за один розпушувач
(3 634 800,00 грн без ПДВ за три розпушувача згідно з запитом)
ціна включає доставку до місця постачання

Термін поставки **4 місяці** з моменту підтвердження замовлення
Гарантія **12 місяців** з дати підписання акту здачі-приймання

