

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: *Автопоїзд в складі автомобіля-тягача (з сортиментовозним майданчиком, маніпулятором) та причепа (код ДК 021:2015: 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби)*

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2026-06-23-004395-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

У зв'язку з виробничою необхідністю, для забезпечення господарських потреб підприємства, а також на виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2026 рік, Департаментом лісових ресурсів доведена потреба у здійсненні закупівлі сортиментовозу лісовозу (лісовоз з гідроманіпулятором), тобто Автопоїзд в складі автомобіля-тягача (з сортиментовозним майданчиком, маніпулятором) та причепа.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям.

Кількість Товару – 23 шт. Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України» затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р. (зі змінами, внесеними наказом №297 від 23.03.2026) (далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 4 письмових запита цінових пропозицій електронною поштою офіційним дилерам, виробникам спеціальної техніки.

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від **ТОВ «Торговий Дім ТЕХКОМПЛЕКТ»**, **ТОВ «Д Лайт»**, **ТОВ «Вольво Україна»**, **ТОВ "АВТО-РЕГІОН"** щодо вартості спеціальної техніки з доставкою до місць розташування філій ДП «Ліси України».

Дані відображені нижче в Таблиці 1.

** Відсутність запропонованого товару в Переліку локалізованих товарів (відповідно до Постанови КМУ № 861 зі змінами) зумовлена його складною специфікацією. Автопоїзд формується з окремих складових (шасі, забудова, причіп), які підбираються під окремі потреби Замовника. Відповідно до сформованої практики ринку, для такої вузькоспеціалізованої техніки розрахунок ступеня локалізації та ініціювання внесення товару до Переліку здійснюється потенційними учасниками цілеспрямовано під оголошену процедуру закупівлі.*

Ціни для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена на рівні: **236 958 557,25 (двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят сім гривень 25 коп) грн без ПДВ.**

Відповідно до п. 2.5 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів. Відповідно до 5.3 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається без ПДВ.

Враховуючи вищенаведене, очікувана вартість визначена на рівні найнижчої комерційної пропозиції **236 958 557,25** грн без ПДВ та, відповідно, **284 350 268,70** грн з ПДВ.

Таблиця 1.

	Пропозиції постачальників				
	<i>ТОВ «Торговий Дім ТЕХКОМПЛЕКТ»</i>	<i>ТОВ «Торговий Дім ТЕХКОМПЛЕКТ»</i>	<i>ТОВ «Д Лайт»</i>	<i>ТОВ «Вольво Україна»</i>	<i>ТОВ "АВТО-РЕГІОН"</i>
Автомобіль - Марка, модель, виробник, країна виробництва	Шасі Марка MAN Модель TGS 33.440 6x6.1 BB CH Виробник MAN Truck and Bus SE Країна виробництва Німеччина/ Польща	Шасі Марка MAN Модель TGS 33.440 6x6.2 BB CH Виробник MAN Truck&Bus SE (Мюнхен, Німеччина) Країна виробництва - Німеччина	Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна	Марка VOLVO Модель FH Виробник Бельгія /Швеція Країна виробництва	Марка DAEWOO Модель NOVUS CM6C7 Виробник TATA DAEWOO MOBILITY CO. LTD Країна виробництва Республіка Корея (Південна Корея)
Причіп - Марка, модель, виробник, країна виробництва	Марка ТНК Модель ТК TGS-KM-12,2 Виробник ТОВ ТД ТХК Країна виробництва Україна	Марка ТНК Модель ТК TGS-KM- 12,2 Виробник ТОВ ТД ТХК Країна виробництва Україна	Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна	2-Модель A2GBE64 Виробник DOLL Німеччина	РА-Ptimber 20-2 Україна
Джерело інформації	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція	Комерційна пропозиція
Локалізація/наявність запропонованого товару в Переліку локалізованих товарів	Застосовується/товар відсутній в Переліку*	Застосовується/ товар відсутній в Переліку*	Застосовується/ товар відсутній в Переліку*	Не застосовується	Застосовується/ товар відсутній в Переліку*
Вартість автомобіля за одиницю в Євро , без ПДВ	205 517,00 €	202 625,00 €	173 957,00 €	221 131,00 €	210 000,00 €
Вартість причепа за одиницю в Євро , без ПДВ	33 335,00 €	33 335,00 €	25 709,00 €	37 527,00 €	29 100,00 €
Курс, Євро на 02.06.26	51,5989				
Вартість в грн., без ПДВ	283 463 510,64 ₴	280 031 358,21 ₴	236 958 557,25 ₴	306 968 770,35 ₴	283 757 830,77 ₴
ПДВ	56 692 702,13 ₴	56 006 271,64 ₴	47 391 711,45 ₴	61 393 754,07 ₴	56 751 566,15 ₴
Вартість в грн., з ПДВ	340 156 212,77 ₴	336 037 629,85 ₴	284 350 268,70 ₴	368 362 524,42 ₴	340 509 396,92 ₴

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194
25 05 2026 р.

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058
Керівнику

Комерційна пропозиція

Ми щиро вдячні Вам за звернення. Компанія успішно працює на автомобільному ринку України. Основним напрямком роботи підприємства є виробництво, продаж та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі вантажних та комерційних автомобілів, а також їх сервісне обслуговування. На сьогоднішній день наше підприємство виконує повний цикл виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілів різних марок. Ми погоджуємось виконати організаційні вимоги Замовника з питання виготовлення та поставки запропонованих автомобілів у плані виготовлення, доставки по підрозділам, тощо.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ОПИС

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.	
Автомобіль вантажний (сортиментовоз) з причепом	180 календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.	23	

1.1. Технічні та якісні характеристики					
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р UA 37 300528 00000 26000455070397

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Автомобіль - Марка, модель, виробник, країна виробництва			Шасі Марка MAN Модель TGS 33.440 6x6.2 BB CH Виробник MAN Truck&Bus SE (Мюнхен, Німеччина) Країна виробництва - Німеччина	Шасі Марка MAN Модель TGS 33.440 6x4.2 BB CH Виробник MAN Truck&Bus SE (Мюнхен, Німеччина) Країна виробництва - Німеччина	Шасі Марка MAN Модель TGS 33.440 6x6.1 BB CH Виробник MAN Truck and Bus SE Країна виробництва Німеччина/ Польща
			Марка ТНК Модель ТК TGS-KM-12,2 Виробник ТОВ ТД ТХК Країна виробництва Україна		
Причіп - Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка ТНК Модель ТК ПБ-18 Виробник ТОВ ТД ТХК Країна виробництва Україна		
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026	2026	2026
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	24 місяці або до досягнення пробігу 100 000 км (залежно від того, яка подія настане раніше);	24 місяці або 100 тис. км. пробігу		
Гарантійний період на маніпулятор	не менше ніж	24 місяці	24 місяці		

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р UA 37 300528 00000 26000455070397

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Гарантійний період на на сортиментовозний майданчик (забудову)	не менше ніж	12 місяців	12 місяців		
Гарантійний період на причіп спеціалізований сортиментовоз	не менше ніж	12 місяців	12 місяців		
Двигун:					
Паливо	Дизельне паливо				
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 6	6	6	6
Робочий об'єм	см3	Не менше 10 000	12419	12419	10518
Номінальна потужність двигуна, кВт	кВт	Не менше 300	324 кВт/1800 об/хв	324 кВт/1800 об/хв	324 кВт/ 1900 об/хв
Екологічний стандарт		Не менше Євро 5	Євро 5	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження				
Моторне гальмо (engine brake)	Наявність		Так	Так	В наявності
Підігрів паливного баку	Наявність		Ні (тільки підігрів палива в баці, за рахунок об'ратки)	Ні (тільки підігрів палива в баці, за рахунок об'ратки)	Ні (тільки підігрів палива в баці, за рахунок об'ратки)
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)	Наявність		Ні, на даному типі двигуна високий ступінь стиснення 21,8:1 забезпечує пуск двигуна до -32 °С без факельного пристрою.	Ні, на даному типі двигуна високий ступінь стиснення 21,8:1 забезпечує пуск двигуна до -32 °С без факельного пристрою.	В наявності

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Додаткові опції	Роздавальна коробка із нейтральним положенням на бхб (Це дозволяє буксирувати авто без зняття кардану)		В наявності		В наявності
	Двигун без обмеження потужності в разі закінчення мочевины (AdBlue),		В наявності	В наявності	В наявності
Трансмісія:					
Коробка передач (тип)	Автоматична або механічна???		Автоматизована механічна (перемикання передач здійснюються автоматично)	Автоматизована механічна (перемикання передач здійснюються автоматично)	Автоматична (роботизована)
Колісна формула	6х6 (6х4)		6х6.2	6х4.2	6х6.1
Колісна база, мм	мм	Не менше 4 200	4200	4200	4200
Блокування переднього диференціалу	Наявність		Так	В наявності	В наявності
Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів	Наявність		Так	В наявності	В наявності
Передній перший міст	Керований (поворотний)		Так	ТАК	ТАК
Кількість передач передніх	шт.	Не менше 8	12	12	12
Кількість передач задніх	шт.	Не менше 2	2	2	2
Максимальна швидкість руху	км/год	Не менше 80	82	85	85
Підвіска передня	Ресорна		Так	Ресорна	Ресорна

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Шини передні односкатні для доріг загального користування		Не менше R22,5	315/80/R22.5	315/80/R22.5	395/85R20
Шини задні односкатні або двоскатні (спарені колеса) для доріг загального користування		Не менше R22,5	315/80/R22.5 (двоскатні)	315/80/R22.5 (двоскатні)	395/85R20, односкатні
Гальмівна система:					
Тип	Пневматична		Пневматична	Пневматична	Пневматична
Передні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні	Барабанні
Задні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні	Барабанні
Електронна гальмівна система EBS	Наявність		EBS в наявності	EBS в наявності	В наявності
Сортиментовозний майданчик:					
Вантажопідйомність	кг	Не менше 16 000	19000	19000	16 500
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000		6000	
Кількість стійок	пар	не менше 6		6	
Висота стійок	мм	не менше 2 000		2000	
Відстань від передньої захисної решітки до першої пари стійок (коників)	мм	В межах 315 ± 50		320	
Подальше розміщення стійок (коників) по довжині рами (між центрами) від першої	мм	Друга - в межах 1350 ± 50		1350	
		Третя – в межах 825 ± 50		825	
		Четверта – в межах 1350 ± 50		1350	

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

		П'ята - в межах 825 ± 50	825
		Шоста - в межах 1350 ± 50	1350
Передня захисна решітка	Наявність		
Висота передньої захисної решітки	мм	не менше 2 000	2000
Можливість перевезення сортиментів, м	м	2,3,4,5,6	
Матеріал виготовлення сортиментовозного майданчика	Конструкційна сталь		Конструкційна сталь
Технічні характеристики маніпулятора:			
Розміщення маніпулятора	На задньому звісі на базі шасі		Cranab AB TL 12,2
Виліт стріли	мм	не менше 8 950	9700
Вантажний момент	кНм	не менше 80	109
Вантажопідйомність на виліоті 4 000 мм,	кг	не менше 2 000	2600
Вантажопідйомність на максимальному виліоті	кг	не менше 950	1130
Поворотний кут	град.	не менше 360	425
Максимальне розкриття грейфера	мм	не менше 1 500	1500
Максимальне осьове навантаження ротатора (статичне)	кН.	не менше 45	45

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Максимальне осьове навантаження ротатора (динамічне)	кН.	не менше 25	25		
Робоче освітленням, встановлене на модулі управління (робочому місці оператора) та на стрілі маніпулятора	Наявність	Наявне			
Висувні аутригери	Наявність	Наявні			
Сидіння оператора на колоні маніпулятора, з обертанням разом із ним	Наявність	Наявне			
Підігрів сидіння	Наявність	Наявний			
Комплектація автомобіля:					
Кондиціонер	Наявність		Клімат-контроль	Клімат-контроль	В наявності
Обігрів/вентиляція	Наявність		Так	Так	В наявності
Сидіння оператора	Пневматичне		Так	Так	Пневматичне
Запасне колесо	Наявність		Так	Так	В наявності
Протитуманні фари	Наявність		Так	Так	В наявності
Тахограф	Наявність		Так	Так	В наявності
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		В наявності	В наявності	В наявності
Домкрат гідравлічний (не менше 5 тонн)	Наявність		Так, 25т	Так, 25т	В наявності (25 тон)
Ящик для інструментів	Наявність		В наявності	В наявності	В наявності

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром	Наявність		Так , 20м	Так , 20м	В наявності
Захисні металеві решітки на фарах головного світла	Наявність		Так	Так	В наявності
Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та правої сторін	Наявність		В наявності	В наявності	В наявності
Об'єм паливного бака, л		Не менше 400	400	400	400
Металевий захист радіатору та піддону двигуна	Наявність		тільки захист радіатору картер двигуна над переднім мостом	тільки захист радіатору картер двигуна над переднім мостом	тільки захист радіатору картер двигуна над переднім мостом
Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп), призначений для роботи з причепом, що відповідає стандарту зчіпних петель Ø50 мм.	Наявність		Так	Так	В наявності
Крила задніх коліс металеві, з брызговиками	Наявність		Так	Так	Так
Повітряний компресор двокамерний	Наявність		Так	Так	В наявності
Сталеві повітряні ресивери	Наявність		Так	Так	В наявності
Підготовка пневматична для причіпного обладнання	Наявність		Так	Так	В наявності
Гідравлічний підсилювач	Наявність		Так	Так	В наявності
Причіп спеціалізований сортиментовоз:					

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р UA 37 300528 00000 26000455070397

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Вантажопідйомність	кг	Не менше 14 000	14000
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000	6000
Кількість стійок (коників)	пар	не менше 6	6
Висота стійок (коників)	мм	не менше 2 000	2000
Можливість перевезення сортиментів	м	2,3,4,5,6	
Матеріал виготовлення шасі та майданчика для навантаження		Конструкційна сталь	Конструкційна сталь
Шини односкатні		Не менше R22,5	R22,5
Запасне колесо	Наявність		наявне
Крила коліс металеві з брызговиками	Наявність		наявні
Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та правої сторін	Наявність		наявний
Задній захист сталевий	Наявність		наявний
Гальмівна система		Пневматична	Пневматична
Електричне обладнання		24В	24В
Підвіска		Ресорна	Ресорна
Беззazorна петля зчеплення		Не менше Ø 50	Ø 50
Світлотехніка	Наявність		Наявна

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних лісогосподарських, лісокультурних та транспортних робіт.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

2.4. Товар повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інструкції з експлуатації, а також відповідно до законодавства України, обладнаний системами безпеки.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.2. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних Державних органах уповноважених на реєстрацію запропонованого товару в Україні.

3.3. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.4. Строк поставки товару 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.

3.5. Постачальник повинен забезпечити проведення навчання операторів Покупця кваліфікованим спеціалістом (на території Покупця).

3.6. Орієнтовне місце поставки товару::

№	Назва філії	Кількість товару (шт.)	Місце поставки товару
---	-------------	------------------------	-----------------------

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва
ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

1	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	90600, Україна Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
2	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77552, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Вигода, вул. Галицького, 40
3	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77662, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142
4	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	60221, Україна, Чернівецька обл., Дністровський р-н, с. Шишківці, вул. Залізнична, 5В
5	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	58009, Україна, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Чернівці, вул. Руська 203Б
6	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	30401, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 133
7	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	34600, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Київська, 1
8	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	47003, Україна, Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. Європейська 26

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

9	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11122, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечно, вул. Лісова, 13
10	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11148, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, 3
11	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12201, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Радомишль, вул. Київська, 6
12	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11050, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт. Нові Білокорівичі, вул. Зелена, 1
13	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12504, Україна, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Зарічна, 29
14	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	15100, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54
15	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	16600, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5А
16	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	40010, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

17	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	42600, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3.
18	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Оборонців Чернігова, 18
19	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	20202, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Григорія Сковороди, 36
20	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Відродження, 36
21	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	2	23700, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20
22	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	26244, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція	
Назва компанії та адреса:	ТОВ «Торговий Дім ТЕХКОМПЛЕКТ», Київська Область, Бучанський р-н, с Калинівка, Київська, 194
Контактна особа /контакти:	Горячев Андрій, +38-067-700-43-95

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
 с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
 в АТ «ОТП Банк» м. Києва
 ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):				34558382
Дата пропозиції:				23 04 2026 р.
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)				30 календарних днів з дня подання
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х4.2	шт.	23	191 167,00	4 396 841,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	33 335,00	766 705,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				5 163 546,00
ПДВ 20 %, <u>євро</u>				1 032 709,20
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				6 196 255,20
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х6.2	шт.	23	202 625,00	4 660 375,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	33 335,00	766 705,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				5 427 080,00
ПДВ 20 %, <u>євро</u>				1 085 416,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				6 512 496,00
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х6.1	шт.	23	205 517,00	4 726 891,00

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім Техкомплект», ЄДРПОУ 34558382
Юридична адреса: 08004, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Калинівка, вул. Київська, 194

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р UA 37 300528 00000 26000455070397
в АТ «ОТП Банк» м. Києва

ІПН 345583810147, свідоцтво платника ПДВ 100009058

Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	33 335,00	766 705,00
Загальна вартість без ПДВ, євро				5 493 596,00
ПДВ 20 %, євро				1 098 719,20
Загальна вартість з ПДВ, євро				6 592 315,20

Основні умови:

Ціну вказано на 25 05 2026 р.


Умови поставки: DDP відповідно до правил Інкотермс 2010 на склад покупця.

Строк виготовлення: протягом 30 календарних днів з моменту отримання базового шасі

Порядок оплати: 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору, 50% - по готовності виробу перед передачею замовнику.

Директор ТОВ Торговий Дім Техкомплект

Онищук М.І.





СПЕЦТЕХНІКА ПІД КЛЮЧ!



Вих.№ 0405/04 від 04.05.26

Куди: Ліси України ДП
Кому: уповноваженій Особі

Шановні партнери!

Дякуємо за звернення в компанію «Д Лайт» ТОВ.

Компанія «Д Лайт» ТОВ, яка має багаторічний досвід та займає лідируючу позицію на Українському ринку з виробництва спеціалізованої техніки, в тому числі причіпної, для лісозаготівельної та автомобільної господарської галузі, запрошує Вас до співпраці!

У відповідь на Ваш запит щодо можливості постачання партії автопоїздів сортиментовозних прохання розглянути дану пропозицію згідно Додаток 1 з коментарями (виділено жовтим):

Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Строк поставки	Кількість, шт.
Автомобіль вантажний (сортиментовоз) з причепом	180 календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.	23

1.1. Технічні та якісні характеристики

Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Автомобіль - Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна	Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна
Причіп - Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна	Марка DL Модель DL Виробник ТОВ «Д Лайт» Країна виробництва Україна
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 року виробництва	2026 року виробництва

Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	24 місяці або до досягнення пробігу 100 000 км (залежно від того, яка подія настане раніше);	1 рік на автомобіль та додаткова гарантія на 2-й рік на двигун, КПП, мости, та/або на 300.000 км пробігу, в залежності від того що відбудеться раніше.	1 рік на автомобіль та додаткова гарантія на 2-й рік на двигун, КПП, мости, та/або на 300.000 км пробігу, в залежності від того що відбудеться раніше.
Гарантійний період на маніпулятор	не менше ніж	24 місяці	24 місяці	24 місяці
Гарантійний період на на сортиментовозний майданчик (забудову)	не менше ніж	12 місяців	12 місяців	12 місяців
Гарантійний період на причіп спеціалізований сортиментовоз	не менше ніж	12 місяців	12 місяців	12 місяців
Двигун:				
Паливо	Дизельне паливо			
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 6	6	6
Робочий об'єм	см3	Не менше 10 000	12 777	12 777
Номинальна потужність двигуна, кВт	кВт	Не менше 300	382 кВт/1800 об/хв (Для важких умов експлуатації, з причепом рекомендуємо більш потужніший двигун. На вартість це вплине на 0,001%, а прохідність авто зросте майже на 10%)	353 кВт/1800 об/хв
Екологічний стандарт		Не менше Євро 5	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження			
Моторне гальмо (engine brake)	Наявність		+	+
Підігрів паливного баку	Наявність		Підігрів паливної магістралі та фільтру	Підігрів паливної магістралі та фільтру
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)	Наявність		+	+
Трансмісія:				
Коробка передач (тип)	Автоматична або механічна		Автоматична (На всіх сучасних вантажних автомобілях використовується автоматична коробка передач, що забезпечує як	Автоматична (На всіх сучасних вантажних автомобілях використовується автоматична коробка передач, що забезпечує як

			економію палива, так і збільшення ресурсу силової частини)	силової частини)
Колісна формула	6x6 (6x4)		6x6	6x4
Колісна база, мм	мм	Не менше 4 200	4300	4600
Блокування переднього диференціалу	Наявність		+	- (На автомобілях 6x4 – передній міст немає приводу, тому і блокування – неможливе і не має сенсу)
Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів	Наявність		+	+
Передній перший міст	Керований (поворотний)		+	+
Кількість передач передніх	шт.	Не менше 8	12	12
Кількість передач задніх	шт.	Не менше 2	3	3
Максимальна швидкість руху	км/год	Не менше 80	90	90
Підвіска передня	Ресорна		Ресорна	Ресорна
Шини передні односкатні для доріг загального користування		Не менше R22,5	R20 395/85 (Рекомендуємо встановити запропонований варіант, який є універсальним. Односкатна на 22.5 всюдихідна не може бути, 14R20 або 16R20 – швидко зношуються по твердим покриттям)	R22,5 385/65 (Рекомендуємо встановити запропонований варіант, який є універсальним. Односкатна на 22.5 всюдихідна не може бути, 14R20 або 16R20 – швидко зношуються по твердим покриттям)
Шини задні односкатні або двоскатні (спарені колеса) для доріг загального користування		Не менше R22,5	R20 395/85 (Рекомендуємо встановити запропонований варіант, який є універсальним. Односкатна на 22.5 всюдихідна не може бути, 14R20 або 16R20 – швидко зношуються по твердим покриттям)	R22,5 315/80 (Рекомендуємо встановити запропонований варіант, який є універсальним. Односкатна на 22.5 всюдихідна не може бути, 14R20 або 16R20 – швидко зношуються по твердим покриттям)
Шасі автомобіля:				
Максимальна технічна маса	кг	Не менше 32 000	32 400 (Критичний параметр, тому що автомобіль буде їздити по бездоріжжю і по дорогам загального користування. По бездоріжжю, якщо не вказати, не зможе себе завантажити на 16т, під що розрахована площадка. Можна втратити до 30% обсягів перевезення)	34 000 (Для 6x4 параметр менш критичний, тому що автомобіль скоріш за все буде постійно їздити по дорогам загального користування і не зможе згідно правил ПДР брати на себе 16т + причин)
Кут заїзду подолання перешкод	Град	Не менше 33	33 (Критичний параметр для роботи автомобіля в	(Для 6x4 параметр НЕ критичний, тому що автомобіль скоріш за все буде постійно їздити по

			умовах бездоріжжя, на непродуманих варіантах можна як зупинити роботу так і пошкодити автомобіль)	дорогам загального користування і не буде стикатися з переешкодами)
Допустиме навантаження на передню вісь	Кг	Не менше 10 000	10 000 (Критичний параметр для правильного розподілення навантаження по осям. Впливає на ресурс підвіски, а також впливає на вантажність готового автомобіля +16т)	9 000 (Критичний параметр для правильного розподілення навантаження по осям. Впливає на ресурс підвіски.)
Споряджена маса готового автомобіля	Кг	Не більше 16 000	16 000 (Критичний параметр для виходу на заявлену вантажопідйомність вантажу, що перевозиться 16 000 кг)	16 000 (Критичний параметр для виходу на заявлену вантажопідйомність вантажу, що перевозиться 16 000 кг)
Гальмівна система:				
Тип	Пневматична		Пневматична	Пневматична
Передні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні
Задні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні
Електронна гальмівна система EBS	Наявність		+	+
Сортиментовозний майданчик:				
Вантажопідйомність (змонтованого на шасі автомобіля та з урахування конструктивної вантажності шасі)	кг	Не менше 16 000	16 000	16 000
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000	6 000	6 000
Кількість стійок	пар	не менше 6	6	6
Висота стійок	мм	не менше 2 000	2000	2000
Відстань від передньої захисної решітки до першої пари стійок (коників)	мм	В межах 315 ± 50	315 ± 50	315 ± 50
Подальше розміщення стійок (коників) по довжині рами (між центрами) від першої	мм	Друга - в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
		Третя – в межах 825 ± 50	825 ± 50	825 ± 50
		Четверта – в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
		П'ята - в межах 825 ± 50	825 ± 50	825 ± 50
		Шоста - в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
Передня захисна решітка	Наявність			
Висота передньої захисної решітки	мм	не менше 2 000	2 000	2 000
Можливість перевезення сортиментів, м	м	2,3,4,5,6		

Матеріал виготовлення сортиментовозного майданчика	Конструкційна сталь		Конструкційна сталь	Конструкційна сталь
Технічні характеристики маніпулятора:				
Розміщення маніпулятора	На задньому звисі на базі шасі			
Виліт стріли	мм	не менше 8 950	9 700	9 700
Вантажний момент	кНм	не менше 80	92	92
Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм,	кг	не менше 2 000	2 300	2 300
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	кг	не менше 950	960	960
Поворотний кут	град.	не менше 360	425	425
Максимальне розкриття грейфера	мм	не менше 1 500	1 500	1 500
Максимальне осьове навантаження ротатора (статичне)	кН	не менше 45	60	60
Максимальне осьове навантаження ротатора (динамічне)	кН	не менше 25	25	25
Власна вага (без підвіски і ротатора)	Кг	Не більше 2 200	2110 (Рекомендується встановити параметр, тому що це напряму впливає на ефективність логістики, іншими словами чим менша вага, тим більше вантаж на себе візьме автомобіль)	2110 (Рекомендується встановити параметр, тому що це напряму впливає на ефективність логістики, іншими словами чим менша вага, тим більше вантажу на себе візьме автомобіль)
Робоче освітленням, встановлене на модулі управління (робочому місці оператора) та на стрілі маніпулятора	Наявність	В наявності		
Висувні аутригери	Наявність	В наявності		
Сидіння оператора на колоні маніпулятора, з обертанням разом із ним	Наявність	В наявності		
Підігрів сидіння	Наявність	В наявності		
Маятникові опорні п'яти 12°	Наявність	В наявності (Рекомендується встановити параметр - покращують стійкість на нерівному ґрунті, зменшують пікові навантаження на циліндри опор та аутригери, що в сукупності збільшує ресурс маніпулятора)		
Автоматично підворотні опори не менше 45°	Наявність	В наявності (Рекомендується встановити параметр. При складанні аутригери самостійно підіймаються вгору – не чіпляються за гілки та нерівності ґрунту в лісі)		
Паралельно висувні гідравлічні аутригери (один циліндр – два аутригери)	Наявність	В наявності (Рекомендується встановити параметр. Швидке розгортання та складання на лісосіці, менше ризику асиметричного висування, мінімізує помилки оператора)		
Клапани утримання вантажу на основній стрілі, допоміжній стрілі та телескопі	Наявність	В наявності (Критичний параметр. Виключають мимовільне опускання стріли при відмові рукавів – критична вимога безпеки при роботі з важкими колодами)		
Вбудований лічильник мотогодин з індикацією інтервалів ТО	Наявність	В наявності (Автоматичне нагадування про сервіс – знижує ризик аварій через пропущене ТО)		

Захист рукавів від скручування	Наявність	В наявності (Захист гідравлічних рукавів від скручування при роботі)		
Комплектація автомобіля:				
Кондиціонер	Наявність		+	+
Обігрів/вентиляція	Наявність		+	+
Сидіння оператора	Пневматичне		+	+
Запасне колесо	Наявність		+	+
Протитуманні фари	Наявність		+	+
Тахограф	Наявність		+	+
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		+	+
Домкрат гідравлічний (не менше 5 тонн)	Наявність		20	20
Ящик для інструментів	Наявність		+	+
Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром	Наявність		+	+
Захисні металеві решітки на фарах головного світла	Наявність		+	+
Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та правої сторін	Наявність		+	+
Об'єм паливного бака, л		Не менше 400	415	415
Металевий захист радіатору та піддону двигуна	Наявність		+	+
Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп), призначений для роботи з причепом, що відповідає стандарту зчіпних петель Ø50 мм.	Наявність		+	+
Крила задніх коліс металеві, з брызговиками	Наявність		+	-
Повітряний компресор двокамерний	Наявність		+	+
Сталеві повітряні ресивери	Наявність		+	+
Підготовка пневматична для причіпного обладнання	Наявність		+	+
Гідравлічний підсилювач	Наявність		+	+
Причіп спеціалізований сортиментовоз:				
Вантажопідйомність	кг	Не менше 14 000	14 000	14 000
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000	6 000	6 000
Кількість стійок (коників)	пар	не менше 6	4 000	4 000
Висота стійок (коників)	мм	не менше 2 000	2 000	2 000
Можливість перевезення сортиментів	м	2,3,4,5,6		
Матеріал виготовлення шасі та майданчика для навантаження		Конструкційна сталь	Конструкційна сталь	Конструкційна сталь
Шини односкатні		Не менше R22,5	R22,5 385/65	R22,5 385/65
Запасне колесо	Наявність		+	+
Крила коліс металеві з брызговиками	Наявність		+	+
Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та	Наявність		+	+

правої сторін				
Задній захист сталевий	Наявність		+	+
Гальмівна система		Пневматична	<i>Пневматична</i>	<i>Пневматична</i>
Електричне обладнання		24В	<i>24В</i>	<i>24В</i>
Підвіска		Ресорна	<i>Ресорна</i>	<i>Ресорна</i>
Беззazorна петля зчеплення		Не менше Ø 50	<i>Ø 50</i>	<i>Ø 50</i>
Світлотехніка	Наявність		+	+

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних лісогосподарських, лісокультурних та транспортних робіт.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом

2.3. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі, та виробника.

2.4. Товар повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інструкції з експлуатації, а також відповідно до законодавства України, обладнаний системами безпеки.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.2. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних Державних органах уповноважених на реєстрацію запропонованого товару в Україні.

3.3. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.4. Строк поставки товару 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.

3.5. Постачальник повинен забезпечити проведення навчання операторів Покупця кваліфікованим спеціалістом (на території Покупця).

3.6. Орієнтовне місце поставки товару::

№	Назва філії	Кількість товару (шт.)	Місце поставки товару
1	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	90600, Україна Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
2	філія « Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77552, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Вигода, вул. Галицького, 40
3	філія « Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77662, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142
4	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	60221, Україна, Чернівецька обл., Дністровський р-н, с. Шишківці, вул. Залізнична, 5В

5	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	58009, Україна, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Чернівці, вул. Руська 203Б
6	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	30401, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 133
7	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	34600, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Київська, 1
8	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	47003, Україна, Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. Європейська 26
9	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11122, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечно, вул. Лісова, 13
10	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11148, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, 3
11	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12201, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Радомишль, вул. Київська, 6
12	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11050, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт. Нові Білокорівичі, вул. Зелена, 1
13	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12504, Україна, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Зарічна, 29
14	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	15100, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54
15	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	16600, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5А
16	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	40010, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37
17	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	42600, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3.
18	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Оборонців Чернігова, 18
19	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	20202, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Григорія Сковороди, 36
20	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Відродження, 36
21	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	2	23700, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20
22	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	26244, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «Д Лайт», м.Полтава			
Контактна особа /контакти:	Волошин Сергій 0950308674			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	38116375			
Дата пропозиції:	04.05.2026			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х6	шт.	23	173 957,00	4 001 011,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	25 709,00	591 307,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				4 592 318,00
ПДВ 20%, <u>євро</u>				918 463,60
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				5 510 781,60

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х4	шт.	23	168 549,00	3 876 627,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	25 709,00	591 307,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				4 467 934,00
ПДВ 20%, <u>євро</u>				893 586,80
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				5 361 520,80

**З повагою,
Директор «Д Лайт» ТОВ**



Владислав ГОРОДНІЧЕНКО

Вик: Грубник Олександр
тел.: +38(050)-303-50-20;
e-mail: gas@dlight.com.ua

ТОВ «Д ЛАЙТ»

DLIGHT

Адреса реєстрації: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 21
Адреса поштова: 61202, м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 29
www.dlight.com.ua | Тел.: + 38 (057) 720 11 56 (57, 58) | info@dlight.com.ua



Технічна специфікація

FMX D13 66 Rigid all wheel drive rear leaf

Транспортні операції

- Для тяжких дорожніх умов
- Операційний цикл - регіональні перевезення
- Транспортний цикл - будівництво
- Топографія переважно рівнинна
- Температура навколишнього середовища дуже висока, тепліше +40С більш, ніж 25 годин/рік
- Температура навколишнього середовища до -40 ° С, холодніше дозволяється до 25 годин/рік
- Без підготовки під кузов
- Загальна вага автопотягу 65 т
- Без гідроборта
- Кран-маніпулятор, змонтований позаду на рамі, фіксований, < 400 КНм
- Без відвалу
- Ширина автомобіля 2600 мм

Основні компоненти

- Задня ресорна підвіска T-Ride1 (ширина листа ресори 75 мм), 2 осі - 2 ведучі (плавність руху автомобіля, обладнаного ресорною підвіскою, збільшується зі збільшенням навантаження на підвіску. У випадку експлуатації з навантаженням на підвіску менше 40% від максимально допустимої можлива поява вібрації, що є конструктивною особливістю та є нормальним явищем для даної моделі ТЗ, що сконструйована для перевезення вантажів)
- Денна кабіна для FMX




- Колісна база 4600 мм

- Дизель D13C500, 12,8 л, Euro 5 SCR, 500 к.с., 2500 Н.м.



- Моторне гальмо VEB+, включаючи клапан EPG

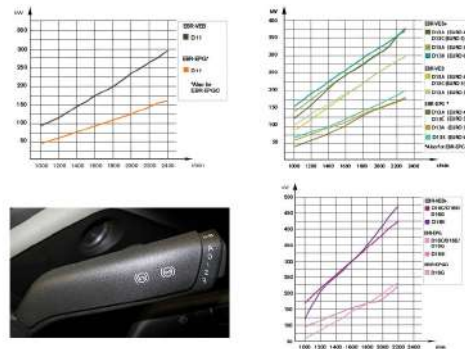

- Автоматизована коробка передач I-Shift 2600 Нм, 12 швидкісна, овердрайв



- Повзуча передача
- Багатошвидкісна передача заднього ходу



- Ведуча передня вісь з автоматичним контролем тяги (Automatic Traction Control)




- Передавальне число 3.61

Пакетні пропозиції

- Пакет для автомобілів зі спальною кабіною, які використовуються у будівництві

- Захист піддону двигуна і патрубків системи охолодження для важких умов

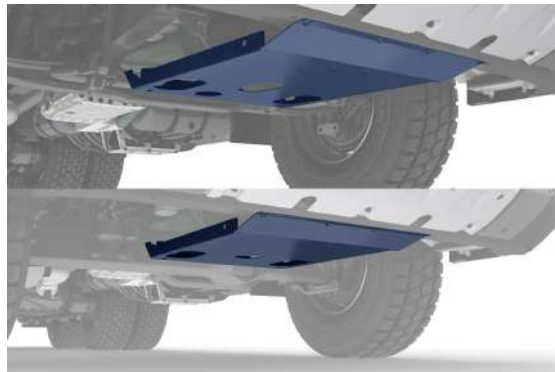

- Сталевий захист фар головного світла
- Захист для пневмообладнання на шасі



- Повітряний фільтр з додатковим фільтруючим елементом

Компоновка шасі


- Передня підвіска – ресорна, трилистова параболічна підвищеної жорсткості



- Максимальне технічне навантаження на передню вісь 10 т
- Передній стабілізатор середньої жорсткості
- Максимальне технічне навантаження на задній візок 26 т
- Задній стабілізатор середньої жорсткості
- Насос гідропідсилювача керма зі змінним робочим об'ємом, оптимізований для здвоєних передніх осей




- Чавунні барабани гальмівних механізмів
- 2 додаткові стоянкові енергоаккумулятори
- Задня підвіска - параболічні ресори середньої жорсткості
- Товщина лонжерона рами 8мм
- Підсилюючий вкладиш повздовжнього лонжерона рами від закінчення двигуна до кінця заднього візка

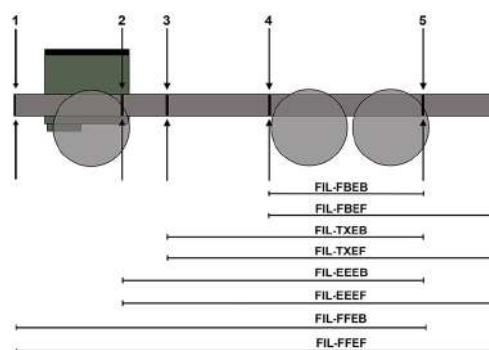

- Акумуляторна шухляда зліва
- Акумуляторні батареї AGM, 2x210Ah
- Датчик заряду АКБ
- Відновлювач акумуляторних батарей (для захисту свинцевих пластин батареї від сульфатів)
- Паливний бак справа, 475л., алюмінієвий

- Стандартне розташування паливного баку
- Бак для AdBlue 68 л
- Кришка паливного баку із замком
- Заливна горловина із системою, яка запобігає випаровуванню
- Горизонтальний глушник, напрям вихлопної труби назад
- Два противідкатні упори, що складаються
- Ящик для інструментів зліва на шасі
- Без ящика для інструментів справа на шасі
- Зчіпний пристрій, позиція HIGH

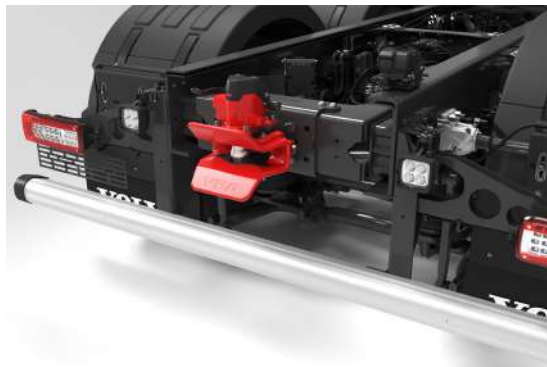

- Причіпна поперечина з тяговим зусиллям 190кН, отвори для G-150/G-260
- Позиція поперечного лонжерона кріплення зчіпного пристрою - 60 мм від кінця рами
- Довжина заднього звису рами 3895 мм



- Зчіпний пристрій Rockinger RO500A66520, діаметр провухини дишла 50 мм



- Без буксировальної серйги позаду
- Електричне з'єднання з причепом 15-ти пінова розетка
- Пневматичні з'єднання з причепом згідно вимог ЄС

- Положення роз'ємів для з'єднання з причепом на задньому звисі рами посередині
- Управління стоянковим гальмом причепа з підрульового важеля в кабіні
- Стоянкове гальмо причепа, сервіс не активовано
- Задній фіксований алюмінієвий протипідкатний захист з тонким кронштейном, згідно правил ЕС
- Задній протипідкатний захист
- Задні крила (з 3-ох частин), з протирозбризгуючим покриттям на задньому візку
- Бризковики задніх осей без протирозбризгуючого покриття на крилах останньої вісі
- Світлодіодні задні ліхтарі
- Гальмівні вогні починають автоматично мигати вмикаються під час екстреного гальмування. Частота мигання становить 4 Гц, а екстрене гальмування визначається, якщо швидкість перевищує 50 км/год, а уповільнення становить 4 м/с² або більше. Функція вимикається, коли уповільнення становить менше 2,5 м/с².



Шини та колеса

- Сталеві дискові колеса на всіх осях
- Шини передньої осі 315/80R22.5
- Клас опору кочення передніх шин - C
- Michelin X Works HD Z VM, 3PMSF, On-Off road/Light construction
- Шини на ведучій осі 315/80R22.5
- Клас опору кочення ведучих шин - D
- Michelin X Works HD D VM, 3PMSF, On-Off road/Light construction
- Манометр для перевірки тиску в шинах

Двигун та трансмісія

- Селектор КПП I-Shift у вигляді важеля



- Посилений корпус коробки передач з чавуну

- I-shift режими водіння – збалансований та економічний
- I-See Predictive Cruise Control - використання топографії на основі навігаційних мап
- Можливість ручного перемикачання передач в автоматичному режимі
- I-Shift з вдосконаленим програмним забезпеченням для Construction та Off-Road умов експлуатації
- Програмне забезпечення КПП I-Shift для Construction та OFF-Road умов експлуатації
- Без ретардера
- Механічний охолоджувач оливи (вода/олива) коробки передач високої потужності
- Повітряний компресор, що не відключається
- Високий повітрязабірник
- Генератор 24В, 150А



- Система вентиляції картерних газів відкритого типу для холодних регіонів
- Підкачувальний насос ручний
- Передпусковий підігрів



- Підігрів блоку двигуна 220 В/1.5 кВт



- Без коробки відбору потужності

- Без макс значення потужності КВП від двигуна
- Без гідравлічного насоса змонтованого на двигуні.
- Коробка відбору потужності від КПП, 2 DIN



- Вимикач КОМ – бістабільний двопозиційний та має два положення вкл/вимк
- Коробка відбору потужності, 870Nm
- Без гідронасосу від КПП

Інтер'єр кабіни - внутрішнє обладнання, елементи керування

- Регульоване по висоті, вильоту та куту нахилу рульове колесо



- Без подушки безпеки
- Панель приладів: 12-дюймовий повністю динамічний дисплей з хромованою окантовкою
- Тахограф цифровий покоління 2, версія 2 відповідно стандарту ЄС 2020/1054
- Обмежувач швидкості до 90 км/год
- Без додаткового обмежувача швидкості
- Пакет ESP для автомобілів з високим центром ваги
- Система "Попередження зіткнень з функцією екстреного гальмування"
- Система "Попередження зіткнень з функцією екстреного гальмування", з можливістю відключення

- Система попередження про втому водія



- Можливість деактивації системи попередження про втому водія
- Кліматична установка - кондиціонер з електронним керуванням (клімат-контроль)



- Камера заднього виду



- Підготовка до підключення аналогової камери - роз'єм в модулі для кузовобудівників
- Підготовка до підключення однієї цифрової камери
- Внутрішній бічний сонцезахисний козирок з боку водія
- Передня висувна протисонячна шторка з ручним керуванням
- Звуковий сигнал руху заднім ходом 90 дБ
- Без багатофункціонального пульта
- Вогнегасник 3 кг, написи на шведській/англ. мовах
- Без аптечки
- Без аварійного ліхтаря з батарейками
- Без переносної лампи
- Без комплекту запасних ламп і запобіжників
- Первинна мова документації - Українська
- Написи Англ./Нім.

- Перша додаткова мова Українська
- Друга додаткова мова, Польська
- Без другої мови документації
- Служба допомоги в дорозі з голосовим каналом, сервіс активований

Інтер'єр кабіни - проживання

- Оббивка вініл/текстиль, зміцнений вініл



- Сидіння водія - "COMFORT" пневматична підвіска, з інтегрованим ременем безпеки
- Без переднягача паса безпеки на сидінні водія
- Без переднягача паса безпеки на сидінні пасажирів
- Два підлокітники на сидінні водія
- Базові (вінілові) підлокітники сидіння
- Гумові килимки
- Стоянковий опалювач кабіни 2 кВт



- Без столика, що складається, в спальній полиці
- Тримач для пляшки водія
- Сталевий люк в даху кабіни з електроприводом
- Покращена теплоізоляція кабіни для країн з холодним кліматом
- Пневматичний пістолет з насадкою для обдуву всередині кабіни

Екстер'єр кабіни

- Загальна висота автомобіля макс. 3.8 м

- Базовий рівень оздоблення екстер'єру



- Колір кабіни Зелений (Pike Green, 1417GREE)



- Гартоване скло дверей кабіни
- Центральний замок з пультом дистанційного керування
- Передній бампер для тяжких умов експлуатації
- Додаткова бокова підніжка кабіни



- Поручень на кабіні зі сторони водія



- Протимоскітна сітка перед радіатором
- Механічний привід насоса підйому кабіни
- Передня підвіска кабіни механічна

- Зовнішні дзеркала посилені з електро керуванням та підігрівом, дзеркала мертвої зони з обох боків
- Автоматичне вмикання ближнього світла
- Денне освітлення, світло-діоди LED
- Підготовка для встановлення пробліскових маячків
- Два отвори на даху кабіни для додаткової електропроводки
- Без підготовки під прожектори
- Антена для рації на даху кабіни (без електропроводки)
- Без кронштейна для кріплення аксесуарів на даху
- Без захисту кабіни

Кольори та фарбування

- Колір кабіни однотонна емаль Pike Green, зелений, 01417 (=1417GREE) (близький до DB 6277)

Надбудова

- 4 білі LED ліхтарі робочого освітлення на шасі, 2 попереду та 2 позаду
- Підготовка під установку (проводка і вимикач) двох фар робочого освітлення (max потужність 2x70Вт)
- Два білих робочих ліхтаря H3 70 Вт високо змонтованих позаду кабіни (вимикач присутній)
- З додатковим електричним інтерфейсом для надбудовників та модулем ВВМ
- Три семи пінові роз'єми для електричного інтерфейса надбудовника
- Без електричної підготовки для надбудови
- Система визначення підключення причепа що має світлодіодне освітлення
- Отвори для кронштейнів кріплення гнучких / напівгнучких кузовів
- Без додаткових ламп
- Без підготовки для встановлення гідроборта
- Дві додаткові кнопки на панелі приладів, що пересуваються, для функцій кузова (позначені AUX1/AUX2)
- Додаткові вимикачі - моностабільні двопозиційні
- Проводка для 4 додаткових вимикачів

Послуги

- Послуга "Позиціонування" у Volvo Connect, щомісячна підписка
- Послуга "Паливо та навколишнє середовище" в Volvo Connect підписка на 1 рік
- I-See in Volvo Connect, 5-year prepaid subscription
- Послуга Intelligent Speed Assist, підписка на 7 років
- Послуга "Статус автомобіля" у Volvo Connect, щомісячна підписка
- Шлюз системи телематики з 4G модемом
- Без екстреної допомоги

- Підготовка для системи керування автопарком

Адміністративні варіанти

- Країна призначення - Україна
- Функція перевірки відповідності до вимог сертифікації
- Без вимог, щодо оновлення програмного забезпечення
- Автомобіль, без повного європейського схвалення типу, UWVTA-EU

Обов'язкові приховані варіанти

- Сертифікаційні таблички згідно з вимогами ЄС

FMX D13 66 Rigid all wheel drive rear leaf

Нестандартний елемент

- Пневматичний пістолет з насадкою для обдуву всередині кабіни

Комерційна пропозиція

Отримувач:

01.06.2026
AS2026000027

Постачальник:

VOLVO UKRAINE LLC

Ваш менеджер

Andrii Strochyk

a.strochyk@negabarit-service.com.ua

+380676226226

Раді надати вам комерційну пропозицію на вантажний автомобіль VOLVO відповідно до технічної специфікації підготовлений на основі наданої вами інформації та ваших потреб. Також ознайомтесь з пропозицією сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування вашого транспортного засобу.

Розрахунок вартості автомобіля

23 X FMX D13 66 Rigid all wheel drive rear leaf

Вартість автомобіля, без ПДВ

128 000 EUR

Сума угоди (без ПДВ)

2 944 000 EUR

Andrii Strochyk

Вкладені файли

- Negabarit_11AG003433.03_23 DOLL Kurzholzzüge_Angebot VK-Preis_UKRAINISCH



DOLL TimTech GmbH • Промислова зона «Норд» 12 • 09456
Мілденау

Негабарит
Пану Юрію Сороці
Владимирська вул.
4а/15
45000 Ковель,
Україна

Номер клієнта: 41029.011

Номер оголошення: 046

Контактна особа: Ніклас Лотт

Телефо н: +49 7804 49-377

Електро нна пошта: Niclas.Lott@doll.eu www.doll.eu

Інтернет :

Дата: 29.05.2026

Пропозиція 11AG003491

Транспортні засоби DOLL поєднують максимальну вантажопідйомність, міцну конструкцію преміум-класу та високу гнучкість. У поєднанні з найвищою вартістю перепродажу на ринку це забезпечує особливо економічну інвестицію протягом усього життєвого циклу – з очевидними перевагами щодо витрат, ефективності та експлуатаційної безпеки.

Шановний пане Сорока, щиро

дякуємо за Ваш запит.

Ми з радістю надішлемо Вам бажану пропозицію на основі наших Загальних умов продажу та постачання.

Поз.	Артикул Назва	Кількість Одиниця	Одинична ціна	Загальна вартість
1	KS-VO Короткорубна конструкція Volvo	23,00 шт	39 121,00	899 783,00 EUR
2	Z927-10Z Деревозавантажувальний кран Penz ТИП 10Z	23,00 шт.	54 010,00	1 242 230,00 EUR
3	A2G-BE64 2-вісний причіп-платформа типу A2G-BE64	23,00 шт	37 527,00	863 121,00 EUR
Загальна сума нетто				3 005 134,00 EUR

Поставка протягом 180 днів з моменту отримання замовлення тільки за умови своєчасної доставки

вантажівкою в Мілденау. Термін поставки: Протягом 180 днів з моменту отримання замовлення

Умови поставки: EXW DOLL TimTech GmbH Mildenau (INCOTERMS ® 2020)

Умови оплати: 30 % авансового платежу при замовленні, 70 % одразу після повідомлення про готовність або виставлення рахунку, без вирахувань.

Зверніть увагу, що підтвердження терміну поставки замовленого вами товару можливе лише після внесення авансового платежу.

Остаточний рахунок підлягає оплаті за кожний поставлений автомобіль

Гарантія:
Термін дії пропозиції:

12 місяців з дати отримання автомобіля
24.06.2026

1/11

DOLL TimTech GmbH
Gewerbegebiet Nord 12 • 09456 Мілденау
Тел.: +49 3733 67212-0
timtech@doll.eu • www.doll.eu

Міський суд Берлін-Шарлоттенбург • HRB 160140 В • Номер платника ПДВ: 14011/64852 • Ідентифікаційний номер
платника ПДВ: DE815521235 Керівництво: Ріко Кунцманн, Мартін Штурм
Deutsche Bank AG: SWIFT/BIC: DEUTDE6F664 • IBAN: DE89 6647 0035 0047 8230 00
Sparkasse Offenburg/Ortenau: SWIFT/BIC: SOLADES1OFG • IBAN: DE79 6645 0050 0004 9280 84

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ — Виконання договору з боку компанії Doll здійснюється за умови, що його виконанню не перешкоджають національні або міжнародні норми зовнішньоекономічного права, ембарго (та/або інші санкції) або норми комплаєнсу.

Разом з цим листом Ви також отримаєте відповідні умови продажу та поставки, а також детальну технічну специфікацію продукту.

Ми будемо раді, якщо наша пропозиція Вам сподобається, і вже сьогодні гарантуємо Вам поставку високоякісного продукту.

Звичайно, ми завжди готові надати Вам додаткову інформацію. З повагою

DOLL TimTech GmbH

DOLL — надбудова для короткої деревини у виконанні «Schemel»

Встановлена на 3-осьовому шасі вантажівки VOLVO

ZZ300

1,00 шт.

Базове обладнання:

GA345

1,00 шт.

Навісна платформа для короткої деревини у виконанні «Schemel»:

Міцна зварна конструкція з прикрученими поперечними балками з дрібнозернистої сталі, призначена для кріплення вантажного крана на задній частині вантажівки.

Додаткові діагональні розпірки в задній частині для підвищення жорсткості допоміжної рами на кручення.

- Повна надбудова, включаючи кріплення, відповідно до інструкцій виробника вантажівки
- Зміна вильоту рами, зміщення кінцевої поперечини, а також прокладка електричних та пневматичних ліній
- Без зміщення додаткових деталей вантажівки (оплачується за фактичними витратами)
- Збереження оригінального підрамника вантажівки
- Збереження оригінального кріплення U-подібного клина вантажівки
- Бічний захисний пристрій відповідно до чинних законодавчих вимог

LE300

1,00 шт.

Технічні дані:

Теоретична довжина вантажу: прибл. 6 500 мм (кран Z) / прибл. 6 650 мм

(кран L) Довжина від передньої стінки до опори: прибл. 6 850 мм

Фактична довжина вантажу залежить від вантажного крана або його радіусу повороту.

SO418

1,00 шт.

Задня траверса:

Задня поперечина зміщена вперед (для причепів з поворотним шасі).

SW312

1,00 шт.

Передня стінка:

Передня стінка з гнутого листа (S700MC), з кріпленням для лопатки та щітки. Висота передньої стінки приблизно 2 000 мм (базова висота 2 200 мм) від верхнього краю рами, ширина передньої стінки приблизно 2 500 мм.

SW306

1,00 шт

Підвищення передньої стінки:

Підвищення передньої стінки 650 мм з гнутого листа (S700MC).

ZZ305

1,00 шт.

Підставки та опори

SC388

6,00 шт.

Підставка:

1 шт. сталевий підставковий корпус DOLL MAMMUT (89,50 кг), з кронштейном – кріплення затискачем, встановлений на основному рамі. Включно з 1 парою гаків для закріплення вантажу.

RU301

12,00 шт. **підпори:**

1 Штука квадратних опор DOLL MAMMUT, гвинтові, жорсткі, максимальна вантажопідйомність на пару опор 9 т. Покриті порошковою фарбою RAL 3002 кармін-червоний.

--> Специфікація повинна бути визначена у розділі «Техніка»!

ZZ308

1,00 шт

Гідравліка

HY368

1,00 шт

Гідравлічна олива:

Заповнення гідравлічної системи мінеральним маслом HVLP 32.

HY337

1,00 шт.

Гідравлічна система:

2-контурна гідравлічна система з окремими насосами LEDUC.

HY318

1,00 шт.

Сталевий масляний бак:

Масляний бак місткістю приблизно 210 л, захищений, встановлений збоку на рамі.

HY339

1,00 шт.

Маслоохолоджувач:

Маслоохолоджувач з ручним перемиканням, встановлений у захищеному місці, керується з високого сидіння крана.

BS300

1,00 шт.

Гальмівний привід:

2 Комплект з'єднувальних головок (червоний/жовтий).

ZZ309

1,00 шт.

Електрообладнання:

EL300

1,00 шт.

Базова електрообладнання:

Управління краном для короткої деревини з пуском/зупинкою двигуна:

Підготовка до зовнішнього керування двигуном (запуск-зупинка, регулювання обертів) з крана: підключення до розподільної коробки крана з прокладенням кабелю до центральної електричної системи вантажівки. Підключення до інтерфейсу вантажівки в кабіні водія, а також необхідне налаштування параметрів:

Виконується авторизованим представництвом вантажівки від імені компанії DOLL!

Електричні функції на високому сидінні крана:

(Пульт управління краном, що залежить від виробника, з наступними функціями)

- Запуск/зупинка двигуна
- Регулювання частоти обертання
- Включення/виключення масляного охолоджувача
- Опора крана
- Робочі фари

Заднє освітлення:

Збереження та зміна (підвищення) оригінального заднього освітлення: див. «Освітлювальний кронштейн».

Підключення освітлення:

Збереження оригінального підключення освітлення: 1 розетка на 15 контактів.

BE332

1,00 шт

Комплект кронштейна для освітлення:

Монтаж поперечної балки на задній частині автомобіля, піднятої, з кріпленням для освітлення, номерного знака, підключень повітря та світла.

FU326

1,00 шт.

Вимикач робочих фар на причепі.

BE346

1,00 шт.

Робочі фари під рамою:

1 пара світлодіодних робочих фар (1 800 люмен), що вмикаються з кабіни водія, встановлені під рамою по 1 зліва та справа.

ZZ310

1,00 шт.

Кран

KR332*

1,00 шт.

Монтаж крана:

Монтаж крана Penz, включаючи кріпильні гвинти.

ZZ311

1,00 шт

Фарбування

LC337

1,00 шт.

Стандартне фарбування:

Структура фарбування:

Попередня обробка сталевих конструкцій дробеструйним методом або використання шліфованих та протравлених листів.

Багатошаровий лакофарбовий покрив, що складається з ґрунтовки та фінішного лаку. Процес фарбування перевірено за допомогою випробування в сольовому тумані згідно з DIN ISO 9227. Консервація матеріалом, стійким до впливу пароструменю.

Завдяки різні методів нанесення покриття та матеріалів можна до до відхилень у кольорі в межах одногоодних відтінків можуть

Вказівки щодо кольорів:

Сталеві деталі: дробеструйні обробка Допоміжна рама/поперечна балка: MB 7350 Novagrau Передня стінка: RAL – відтінок за бажанням замовника Бічні вузлові листи передньої стінки: гарячеоцинковані Підставки: RAL – відтінок за бажанням замовника Стійки: RAL – відтінок за бажанням замовника Інші кріплення / додаткові деталі: на вибір виробника

Маркування контурів логотипом DOLL відповідно до

ECE-R 48: наклеювання світловідбивної ПВХ-плівки

Кабіна водія: жовта або біла

збоку: жовтий або білий

ззаду: жовтий або червоний

ZZ301

1,00 шт.

Кришки та місця для зберігання

RD317

1,00 шт.

Ковпаки коліс:

Збереження оригінальних крил вантажівки.

KW001*

1,00 шт.

Кришка рами посередині + зовні:

Кришка рами з рифленої сталеві бляхи, кріпиться гвинтами.

WK329

1,00 шт

Ящик для інструментів:

1 штука пластикового ящика для інструментів, що замикається, розміром приблизно 480 мм x 490 мм x 1 040 мм (розміри залежно від наявності місця), встановлений спереду ліворуч на шасі.

SO343

1,00 шт.

Сходи:

1 сходинка, встановлена збоку зліва/праворуч у задньому виступі.

ZZ314

1,00 шт.

Сертифікати та допуски

TÜ301

1,00 шт.

Сертифікація TÜV для вантажних автомобілів:

(включно з висновком TÜV для отримання індивідуального дозволу § 13 EG-FGV)
Якщо вантажівка, надана замовником, не відповідає вимогам до реєстрації StVZO, сертифікація TÜV не є предметом договору з компанією DOLL.

KW302*

1,00 шт.

Митні коди для надбудов

TÜ308

1,00 шт

Перевірка автокрана (первинна перевірка):

Основа перевірки:

- Правила запобігання нещасним випадкам «Кран» (DGUV)
- Правило 52) Обсяг перевірки:
- Візуальний та функціональний огляд
- Перевірка стійкості

ZZ312

1,00 шт.

Інше

SO315

1,00 шт.

Умови поставки:

3 заводу DOLL TimTech GmbH, 09456 Мілденау.

DOLL 2-осьовий причіп для короткої деревини у «виконанні на опорах» Тип A2G-BE64

Технічні дані

Розміри:

Допустима загальна довжина автопоїзда	18 750 мм
Загальна довжина причепа	8 555 мм (виліт 1 900 мм)
Довжина вантажної платформи	6 400 мм
Передній звис	830 мм
Задній виступ	1 050 мм
Колісна база	4 775 мм
Ширина	2 550 мм
Загальна висота	4 000 мм макс.

Вага:

Допустима загальна маса	18 000 кг
Технічна загальна маса	20 000 кг
Навантаження на вісь	2 x 10 000 кг
Технічне навантаження на вісь	2 x 12 000 кг
Вага без вантажу приблизно	4 000 кг
Корисне навантаження приблизно	16 000 кг

Усі зазначені вище дані є приблизними. Вони можуть змінюватися залежно від додаткового обладнання та характеристик тягача! Зображення та ескізи в пропозиції наведені для ознайомлення.

ZZ300

1,00 шт

Базове обладнання:

KW303*

1,00 шт

DOLL – 2-вісний причіп для короткої деревини у «виконанні на опорах» типу

A2G-BE64: Тип:

- 2-вісний причіп
- Пряма рама
- Ресорна підвіска
- Одинарні шини

Рама:

- Міцна зварна конструкція з 2 поздовжніх балок з прямою верхньою поясною балкою.
- Рама з оптимізованою вагою, виготовлена з високоміцної дрібнозернистої сталі
- Максимальна стабільність руху та проходження поворотів завдяки оптимізації методом FEM та позашляховій конструкції
- Ходова частина з кріпленням пружинного башмака для вилки

Базова комплектація:

- 1 шт. підкладний клин з кріпленням
- бічний захист від зіткнення відповідно до ECE–R 73
- Усе освітлення захищено та вмонтовано в бічні кріплення, прикручені гвинтами.
- Роз'єм для освітлення: 1 x 15-контактний
- Захист від під'їзду ззаду відповідно до ECE–R 58 Rev. 003 зі сталі.
- З'єднувальні кабелі до вантажівки прокладені вздовж зчіпного пристрою (повітря, світло, ABS).
- Кабелі для гальмівної та електричної систем прокладені між рамами.
- Індикатор ваги у вантажівці: дані про навантаження на осі передаються до вантажівки через CAN-Bus.
- Алюмінієвий повітряний балон

Контроль тиску в шинах:

БЕЗ

кришки рами:

Суцільна зварна сталева кришка (3,5/5 мм) між верхніми ребрами.

SC539

1,00 шт

Однорядний кульовий поворотний кільце:

Монтаж однорядного кульового поворотного кільця з допустимим осьовим навантаженням до 16 т.

KW302*

1,00 шт

Вилка для зчеплення GNZ27:

тягова вилка з підшипниками з безшумними втулками та опорою дишла, тип GNZ 27, розміри 1900/1300/100/30, тягове вушко Ø 50 мм, для важких вантажів / ECE.

ZZ303

1,00 шт

Ходова частина:

KW302*

1,00 шт

Осі:

2 окремі осі, 12 т з барабанными гальмами

всі осі з ABS та AGS, включаючи стопорні троси.

3 колією 2140 мм для максимальної стійкості та стабільності на поворотах.

Гальмівна система:

Електронно керована 2-трубна пневматична гальмівна система (EBS-E).

Брендова, залежна від навантаження, включаючи ABS.

Система EBS повністю встановлена, стоянкове гальмо з пружинним накопичувачем, керується за допомогою запобіжного клапана паркування та розблокування, а також з кабіни водія, включаючи функцію розблокування гальм.

(Встановлення на вантажівці не входить до комплекту поставки!).

KW001*

1,00 шт

Підвіска:

4-листова параболічна підвіска з гумовими порожнистими пружинами.

BB321

1,00 шт.

Індикатор ваги без SmartBoard:

Індикатор ваги EBS-E (у поєднанні з пневматичною підвіскою) для визначення навантаження на осі. Дані про навантаження на осі передаються через CAN-BUS до вантажівки для відображення ваги на дисплеї. (Обладнання для вантажівки не входить до комплекту поставки!)

BS302

1,00 шт.

Гальмівне з'єднання:

2 з'єднувальні головки (червона/жовта).

ZZ304

1,00 шт.

Шини

RS317*

5,00 шт.

Шини:

1 шина 385/65 R 22.5 на сталевому диску, марка на вибір від DOLL.

ZZ305

1,00 шт

Підставки та опори

SC327

6,00 шт.

Підставки:

1 шт. Сталевий корпус табуретки DOLL моделі MAMMUT,

з дужкою – кріплення затискачем, встановлений на основній рамі.

Включно з 1 парою приварених DOLL-проушин для кріплення вантажу, спрямованих до внутрішньої сторони балки.

RU301*

12,00 шт. **підпорок:**

1 шт. квадратних підпорок DOLL MAMMUT, гвинтові, жорсткі, максимальна

вантажопідйомність на пару підпорок 9 т. Покриті порошковою фарбою RAL 3002 кармін-червоний.

--> Корисна висота завантаження приблизно 2 580 мм.

ZZ309

1,00 шт

Електрообладнання:

BE371

1,00 шт.

Повністю світлодіодне освітлення з динамічним поворотником:

Повністю світлодіодний ліхтар з динамічним поворотником і миготливим SML:
Освітлення 24 В, відповідно до ECE-R 48, з традиційним підключенням, складається з:
2 x світлодіодних задніх ліхтарів із габаритними, стоп-сигналами, ліхтарями заднього ходу,
протитуманними ліхтарями та поворотниками з контролем відмов, а також
вбудованим трикутним відбивачем

2 x світлодіодні ліхтарі номерного знака в кріпленні
номерного знака ззаду 2 x світлодіодні контурні ліхтарі
червоного/білого/жовтого кольорів з коротким кріпленням

BE373

1,00 шт.

2 білих габаритних ліхтарі з відбивачем спереду
Світлодіодні бічні габаритні ліхтарі з жовтим відбивачем на рамі, що блимають

Робочі фари з боків:

ZZ311

1,00 шт.

1 пара світлодіодних робочих фар (1 800 люмен), що вмикаються з кабіни
водія, встановлені на бічному захисті від зіткнення по 1 зліва та справа.

LC371

1,00 шт.

Фарбування

Фарбування:

Склад фарбування:

Попередня обробка сталевих конструкцій дробеструйним методом або використання
шліфованих та протравлених листів.

Багатошарова структура лакофарбового покриття, що складається з
ґрунтовки та фінішного покриття. Процес фарбування перевірено за
допомогою випробування в сольовому тумані згідно з DIN ISO 9227.

Консервація матеріалом, стійким до впливу пароструменю.

Різні компоненти, оброблені стійким захисним воском

*Завдяки різні методів нанесення покриття та матеріалів можна до до
відхилень у кольорі в межах одного одних відтінків можуть*

Вказівки щодо кольорів:

Рама, включаючи підставку: RAL – відтінок за бажанням клієнта

Табурет: RAL – відтінок за бажанням клієнта

Стійки: див. позицію «Стійки»

Захист від під'їзду ззаду: RAL – 9011 графітовий чорний

Кронштейн освітлення: RAL 9011 графітовий чорний

Поворотний круг: RAL 9005 глибокий чорний

(оригінальний виробник) Осі, включаючи маточини:

оригінальний виробник (чорний)

інші кріплення / додаткові деталі: на вибір виробника

KM300

1,00 шт.

Контурна розмітка з логотипом DOLL:

нанесення світловідбиваючої ПВХ-плівки: збоку:

ZZ301

1,00 шт.

жовтий

ззаду: жовтий

RD360

1,00 шт

Кришки та місця для зберігання

Ковпаки коліс:

Повні пластикові крила над колесами,
кріплені спереду до поворотної рами та ззаду до основної
рами, з матами проти розбризкування за осями.

ZZ313

1,00 шт.

Додаткове обладнання

SO412

1,00 шт.

Кріплення грейфера спереду:

Передня дуга кріплення, нахилена вгору, у посиленому та оцинкованому виконанні. Прикручується до передньої поперечини.

SO392

1,00 шт.

Кріплення запасного колеса для шин 385:

1 кронштейн для запасного колеса у формі дуги, встановлений під шасі праворуч у напрямку руху.

SU312

1,00 шт.

Брудозахисний кожух:

Суцільний брудозахисний кожух на задній частині автомобіля, з логотипом «DOLL».

ZZ314

1,00 шт.

Сертифікати та допуски

TÜ302

1,00 шт.

Сертифікація TÜV для причепів / самокерованих причепів / напівпричепів:

Включно з висновком TÜV для отримання індивідуального дозволу § 13 EG-FGV.

KW311*

1,00 шт.

Митні номери для причепів

ZZ312

1,00 шт

Інше

SO315

1,00 шт.

Умови поставки:

З заводу DOLL TimTech GmbH, 09456 Мілденау.

Пункт	Кількість одиниць	Артикул
1	1 шт	10Z9.50 PENZ 10Z 9393 мм Виліт Складаний Подвійний висув Підйомний момент 98 кНм СТАНДАРТНА ВЕРСІЯ: - Повністю гідравлічний, складаний кран для завантаження деревини, клас безпеки згідно з HC1/S4, відповідно до EN12999 в останній чинній редакції - Кран-стріла, що складається праворуч від транспортного засобу - Триточковий кронштейн, встановлений у напрямку руху - Мертва точка спереду (над триточковим важелем) - Основа крана, колонка крана та система стріл виготовлені з високоміцної сталі - Внутрішні шланги у висувній частині для грейфера та ротатора - Направляючі висувних механізмів на регульованих, зносостійких ковзних плитках; підставка крана змащується мастилом - Поворотний механізм із зубчастою рейкою та амортизацією кінцевих положень, кут повороту 420° - Момент повороту 25 кНм - Підшипники колони зверху та знизу з довговічного бронзового сплаву, з зручним пристроєм для змащування - Основа з чотирма точками кріплення та триточковим важелем - Гідравлічні циліндри подвійної дії - Циліндри підйому, згину та висунення оснащені захистом від розриву шланга та гальмом опускання - аварійне вимкнення - Контроль опор та висоти для візуального та звукового оповіщення в кабіні - Для підвищення безпеки шланги оснащені захисною оболонкою від бризок (у зоні роботи кранівника) - Висувні опори висуваються гідравлічно, опори поворотні - Максимальна ширина опор 3 800 мм - Лічильник робочих годин з індикацією інтервалу технічного обслуговування, РК- дисплей, захищений від бризок води; опори керуються з сидіння, з дворучним керуванням для запобігання випадковому спрацюванню - Ергономічний блок управління на задньому сидінні RS04 з: 2 хрестовими важелями

2 педалі Підйом з
обох боків

Сидіння з регулюванням відстані

3 підйомним механізмом на газовій пружині

- Прилади в метричному виконанні
- Базова напруга 24 В
- Двоконтурна система з фільтром високого тиску (встановлена та підключена)
- Кран з підсвічуванням у виконанні LED (на пульті управління та 2 штуки на шарнірному кронштейні)
- Маркування CE та декларація відповідності
- Пристрій та інструмент для заміни шлангів для кранів з внутрішніми шлангами
- Стандартне фарбування металоконструкцій (одноколірне): ґрунтування методом KTL та порошкове фарбування — включаючи документацію щодо запасних частин та інструкцію з експлуатації

Виконання за бажанням замовника:

Фарбування RAL 3002 червоний

Напруга: 24 В

Мертва точка: ззаду, цоколь перевернутий

Гідравліка: двоконтурна

Управління: заднє сидіння 04

Опора: гідравлічна, висувна, поворотна

Поворотний розподільник: без

* 2х світлодіодне освітлення тільки на шарнірному кронштейні

* Кран без обладнання CE
(тільки з декларацією про
відповідність)

2 1 шт. 0A619

Мертва точка ззаду (над опорною балкою), цокль крана перевернутий



3	1	Шт	Поперечна підвіска довга
4	1	Шт	0B056-1 Повний комплект безкінечного ротатора (статична вантажопідйомність 10 т)
5	1	Шт	0B148 Деревозахоплювач G43 у комплекті, площа захвату 0,43 м²
6	1	компл ект.	0A647 Інструмент для заміни шлангів для всіх кранів із внутрішніми шлангами

Конструкция типу KS-VO

Виступ спереду	1 520 мм
1. Колісна база	4 600 мм
2. Колісна база	1 370 мм
Задній звис	2 375 мм
Довжина	9 919 мм
Висота кузова без вантажу, прибл.	1 000 мм
Висота купола з вантажем, прибл.	1 010 мм
Початок вантажної площі від середини передньої осі	745 мм
Відстань між опорами	400+1350+700+1350+700+1350 мм
Довжина вантажної платформи	6 500 мм
Відстань від передньої стінки до переднього краю опори прибл.	6720 мм
Висота вантажної платформи від підлоги до верхнього краю опори без вантажу, прибл.	1 600 мм
Від верхньої кромки підставки до верхньої кромки попередини	2 353 мм
Висота вантажної платформи від верхньої кромки опори до верхньої кромки передньої стінки	2 333 мм
Загальна висота до верхньої кромки передньої стінки без вантажу, прибл.	3 960 мм
Вага передньої осі без надбудови	5 933 кг
Вага задньої осі без надбудови	4 405 кг
Загальна маса без надбудови	10 338 кг
Допустима загальна маса передньої осі	9 000 кг
Допустима загальна маса задньої осі	19 000 кг
Допустима загальна маса	26 000 кг

OK = верхній край


Вага готового автомобіля залежить від комплектації та крана!	
Вага передньої осі з надбудовою приблизно	4 950 кг
Вага задньої осі з надбудовою приблизно	11 550 кг
Загальна вага з надбудовою приблизно	16 500 кг
Корисна вантажопідйомність, прибіл.	9 500 кг
Вантажопідйомність на пару опор	9 000 кг
Фактична вантажопідйомність на пару опор приблизно	3 160 кг

Причіп типу A2G-BE64

Допустима загальна довжина автопоїзда	18 750 мм
Загальна довжина причепа	8 555 мм (вилка зчеплення 1 900 мм)
Довжина вантажної платформи	6 400 мм
Передній звис	830 мм
Задній виступ	1 050 мм
Колісна база	4 775 мм
Ширина	2 550 мм
Довжина опор приблизно	2 479 мм
Загальна висота	4 000 мм макс.
Допустима загальна маса	18 000 кг
Технічна загальна маса	20 000 кг
Навантаження на вісь	2 × 10 000 кг
Технічне навантаження на вісь	2 × 12 000 кг
Вага порожнього автомобіля, прибіл.	4 000 кг
Корисне навантаження, прибіл.	16 000 кг

(3938 мм у порожньому стані)

Пройходження поворотів

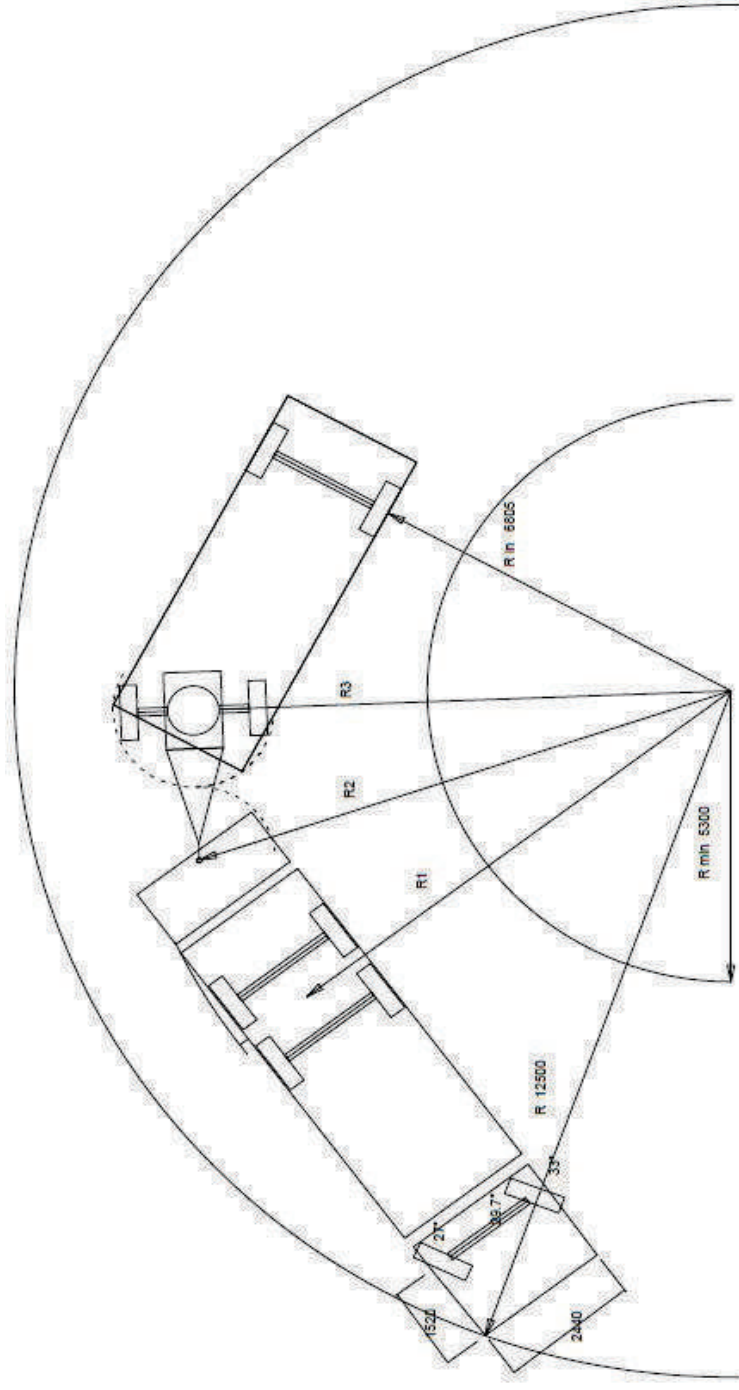

LKW-Breite

2550

R out

12500

Zugfahrzeug hintere Ecke Ausschermaß

181

Zugfahrzeug hintere Ecke Ausschermaß Liftachse oben

315

Anhängerbreite

2550

R min


6805

Eckenabstand bei gezeigter Kreisfahrt

2004



Abstand zwischen den Ecken bei Kreisfahrt

4

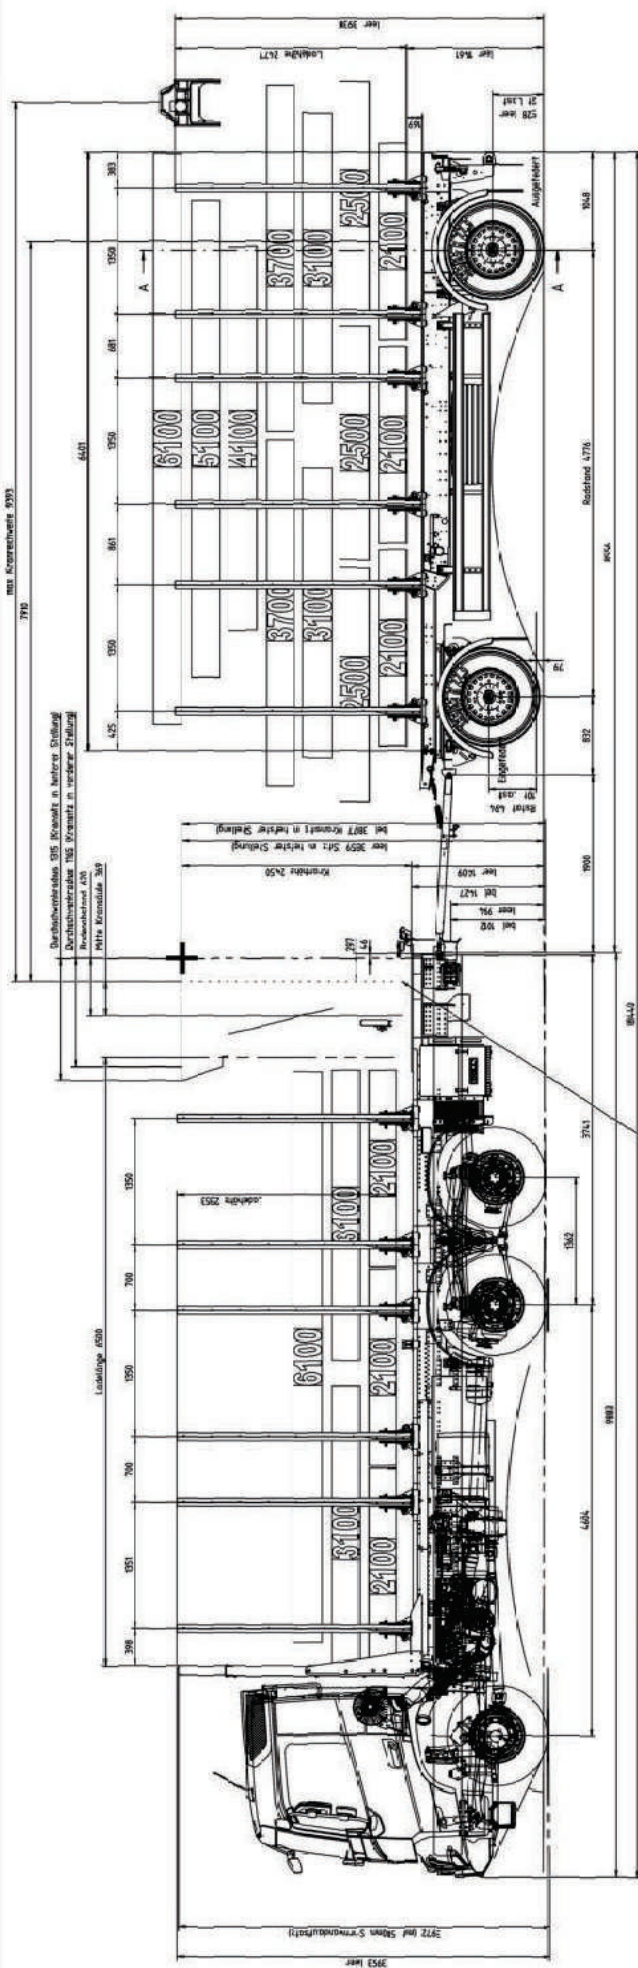

Schnitt A-A (1:20)

Kran: 107950

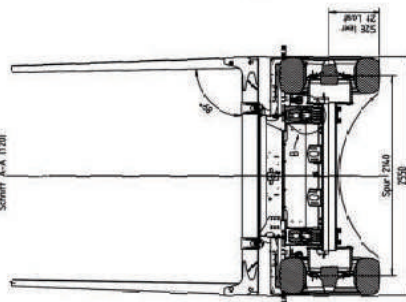

Entwurf
11AG003433.01
Negabarit - Ukraine

Date: 19/04/2014		Page: 1 of 1	
Name: [REDACTED]		Address: [REDACTED]	
Phone: [REDACTED]		Email: [REDACTED]	
Company: [REDACTED]		Position: [REDACTED]	
Subject: [REDACTED]		Reference: [REDACTED]	
Remarks: [REDACTED]		Signature: [REDACTED]	
Date: [REDACTED]		Place: [REDACTED]	

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та
комерційна пропозиція

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1.1. Технічні та якісні характеристики				
Технічні та якісні характеристики Товару	Граничне значення показника, що вимагається замовником	Показник, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється потенційним учасником)
Автомобіль - Марка, модель, виробник, країна виробництва			Марка DAEWOO Модель NOVUS CM6C7 Виробник TATA DAEWOO MOBILITY CO., LTD.; Країна виробництва Республіка Корея (Південна Корея.)	Марка DAEWOO Модель NOVUS CL6C8 Виробник TATA DAEWOO MOBILITY CO., LTD.; Країна виробництва Республіка Корея (Південна Корея.)
Причіп - Марка, модель, виробник, країна виробництва			РА-Ptimber 20-2 (Україна)	РА-Ptimber 20-2 (Україна)
Рік виготовлення	не раніше	2025 рік (новий)	2026 рік (новий)	2026 рік (новий)
Гарантійний період для всього транспортного засобу	не менше ніж	24 місяці або до досягнення пробігу 100 000 км (залежно від того, яка подія настане раніше);	24 місяці або до досягнення пробігу 100 000 км (залежно від того, яка подія настане раніше);	24 місяці або до досягнення пробігу 100 000 км (залежно від того, яка подія настане раніше);
Гарантійний період на маніпулятор	не менше ніж	24 місяці	24 місяці	24 місяці
Гарантійний період на на сортиментовозний майданчик (забудову)	не менше ніж	12 місяців	12 місяців	12 місяців
Гарантійний період на причіп спеціалізований сортиментовоз	не менше ніж	12 місяців	24 місяці	24 місяці

Двигун:				
Паливо	Дизельне паливо			
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 6	6	6
Робочий об'єм	см3	Не менше 10 000	11 051	11 051
Номинальна потужність двигуна, кВт	кВт	Не менше 300	309 кВт/ 1 900 об/хв	323 кВт
Екологічний стандарт		Не менше Євро 5	Євро 5	Євро 5
Системи охолодження	Рідинна система охолодження			
Моторне гальмо (engine brake)	Наявність		Наявність	Наявність
Підігрів паливного баку	Наявність		Підігрів паливного фільтру (не передбачено виробником)	Підігрів паливного фільтру (не передбачено виробником)
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)	Наявність		Наявність	Наявність
Трансмісія:				
Коробка передач (тип)	Автоматична або механічна???		Механічна (АКПП-недоступна опція для даної моделі шасі)	Автоматична
Колісна формула	6x6 (6x4)		6x6	6x4
Колісна база, мм	мм	Не менше 4 200	4 400+1 350	4 525+ 1350
Блокування переднього диференціалу	Наявність		Наявність	
Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів	Наявність		Наявність	Наявність
Передній перший міст	Керований (поворотний)		Керований (поворотний)	Керований (поворотний)
Кількість передач передніх	шт.	Не менше 8	9	12
Кількість передач задніх	шт.	Не менше 2	1	2
Максимальна швидкість руху	км/год	Не менше 80	80	80
Підвіска передня	Ресорна		Ресорна	Ресорна
Шини передні односкатні для доріг загального користування		Не менше R22,5	односкатні для бездоріжжя 14.00 R20	односкатні для доріг загального користування R22,5
Шини задні односкатні або двоскатні (спарені колеса) для доріг загального користування		Не менше R22,5	односкатні для бездоріжжя 14.00 R20	двоскатні (спарені колеса) для доріг загального користування R22,5
Гальмівна система:				
Тип	Пневматична		Пневматична	Пневматична
Передні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні

Задні гальма	Барабанні		Барабанні	Барабанні
Електронна гальмівна система EBS	Наявність		Наявність	Наявність
Сортиментовозний майданчик:				
Вантажопідйомність	кг	Не менше 16 000	16 000	16 000
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000	6000	6000
Кількість стійок	пар	не менше 6	6000	6000
Висота стійок	мм	не менше 2 000	2000	2000
Відстань від передньої захисної решітки до першої пари стійок (коників)	мм	В межах 315 ± 50	315 ± 50	315 ± 50
Подальше розміщення стійок (коників) по довжині рами (між центрами) від першої	мм	Друга - в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
		Третя - в межах 825 ± 50	825 ± 50	825 ± 50
		Четверта - в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
		П'ята - в межах 825 ± 50	825 ± 50	825 ± 50
		Шоста - в межах 1350 ± 50	1350 ± 50	1350 ± 50
Передня захисна решітка	Наявність			
Висота передньої захисної решітки	мм	не менше 2 000	2000	2000
Можливість перевезення сортиментів, м	м	2,3,4,5,6		
Матеріал виготовлення сортиментовозного майданчика	Конструкційна сталь		Конструктивна сталь	Конструктивна сталь
Технічні характеристики маніпулятора:				
Розміщення маніпулятора	На задньому звисі на базі шасі			
Виліт стріли	мм	не менше 8 950	9560	9560
Вантажний момент	кНм	не менше 80	105	105
Вантажопідйомність на вильоті 4 000 мм,	кг	не менше 2 000	2600	2600
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	кг	не менше 950	1080 на вильоті 9м	1080 на вильоті 9м
Поворотний кут	град.	не менше 360	425	425
Максимальне розкриття грейфера	мм	не менше 1 500	1570	1570
Максимальне осьове навантаження ротатора (статичне)	кН.	не менше 45	100	100
Максимальне осьове навантаження ротатора (динамічне)	кН.	не менше 25	50	50
Робоче освітлення, встановлене на модулі управління (робочому місці оператора) та на стрілі маніпулятора	Наявність	Відповідає		
Висувні аутригери	Наявність	Відповідає		
Сидіння оператора на колоні маніпулятора, з обертанням разом із ним	Наявність	Відповідає		

Підігрів сидіння	Наявність		Відповідає	Відповідає
Комплектація автомобіля:				
Кондиціонер	Наявність		Наявність	Наявність
Обігрів/вентиляція	Наявність		Наявність	Наявність
Сидіння оператора	Пневматичне		Пневматичне	Пневматичне
Запасне колесо	Наявність		Наявність	Наявність
Протитуманні фари	Наявність		Наявність	Наявність
Тахограф	Наявність		Наявність	Наявність
Набір інструментів (комбінований, не менше 150 одиниць)	Наявність		Наявність	Наявність
Домкрат гідравлічний (не менше 5 тонн)	Наявність		Наявність	Наявність
Ящик для інструментів	Наявність		Наявність	Наявність
Шланг для підкачки повітря в колесах із манометром	Наявність		Наявність	Наявність
Захисні металеві решітки на фарах головного світла	Наявність		Наявність	Наявність
Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та правої сторін	Наявність			
Об'єм паливного бака, л		Не менше 400	400	400
Металевий захист радіатора та піддону двигуна	Наявність		Наявність	Наявність
Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп), призначений для роботи з причепом, що відповідає стандарту зчіпних петель Ø50 мм.	Наявність		Наявність	Наявність
Крила задніх коліс металеві, з брызговиками	Наявність			
Повітряний компресор двокамерний	Наявність		Повітряний компресор	Повітряний компресор
Сталеві повітряні ресивери	Наявність		Наявність	Наявність
Підготовка пневматична для причіпного обладнання	Наявність			
Гідравлічний підсилювач	Наявність		Наявність	Наявність
Причіп спеціалізований сортиментовоз:				
Вантажопідйомність	кг	Не менше 14 000	14 000	14 000
Навантажувальна довжина	мм	не менше 6 000	6000	6000
Кількість стійок (коників)	пар	не менше 6	6	6
Висота стійок (коників)	мм	не менше 2 000	2000	2000
Можливість перевезення сортиментів	м	2,3,4,5,6		
Матеріал виготовлення шасі та майданчика для навантаження		Конструкційна сталь	Конструктивна сталь	Конструктивна сталь
Шини односкатні		Не менше R22,5	Односкатні 385/65 R22.5	Односкатні 385/65 R22.5
Запасне колесо	Наявність		Наявне	Наявне
Крила коліс металеві з брызговиками	Наявність		Наявні	Наявні

Боковий захисний пристрій (бокові відбійники) з лівої та правої сторін	Наявність		Наявний	Наявний
Задній захист сталевий	Наявність		Наявний	Наявний
Гальмівна система		Пневматична	Пневматична	Пневматична
Електричне обладнання		24В	24 В	24 В
Підвіска		Ресорна	Ресорна	Ресорна
Беззазорна петля зчеплення		Не менше Ø 50	Беззазорна петля зчеплення під палець 90 мм	Беззазорна петля зчеплення під палець 90 мм
Світлотехніка	Наявність		Наявний	Наявний

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Товар призначений для виконання різних лісогосподарських, лісокультурних та транспортних робіт.

ТАК.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом. **ТАК.**

2.3. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі. **ТАК.**

2.4. Товар повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інструкції з експлуатації, а також відповідно до законодавства України, обладнаний системами безпеки. **ТАК.**

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою. **ТАК.**

3.2. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних Державних органах уповноважених на реєстрацію запропонованого товару в Україні. **ТАК.**

3.3. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. постачальник несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів. **ТАК.**

3.4. Строк поставки товару 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця. **ТАК.**

3.5. Постачальник повинен забезпечити проведення навчання операторів Покупця кваліфікованим спеціалістом (на території Покупця). **ТАК.**

3.6. Орієнтовне місце поставки товару: **ТАК.**

№	Назва філії	Кількість товару (шт.)	Місце поставки товару
1	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	90600, Україна Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
2	філія « Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77552, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Вигода, вул. Галицького, 40

3	філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	77662, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142
4	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	60221, Україна, Чернівецька обл., Дністровський р-н, с. Шишківці, вул. Залізнична, 5В
5	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	58009, Україна, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Чернівці, вул. Руська 203Б
6	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	30401, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 133
7	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	34600, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Київська, 1
8	філія «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	47003, Україна, Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. Європейська 26
9	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11122, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечно, вул. Лісова, 13
10	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11148, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, 3
11	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12201, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Радомишль, вул. Київська, 6
12	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	11050, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт. Нові Білокорівці, вул. Зелена, 1
13	філія «Столичний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	12504, Україна, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Зарічна, 29
14	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	15100, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54
15	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	16600, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Ніжин, вул. Станіслава Проценка, 5А
16	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	40010, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37
17	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	42600, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3.
18	філія «Північний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Оборонців Чернігова, 18

19	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	20202, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Григорія Сковороди, 36
20	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Відродження, 36
21	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	2	23700, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20
22	філія «Центральний лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»	1	26244, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4

Розділ IV. Форма комерційної пропозиції.

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:	ТОВ «АВТО-РЕГІОН», Київська обл. с. Проліски, вул. Броварська 2А			
Контактна особа /контакти:	Артем ЧЕРКАСОВ; +38 098 999 78 10			
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):	32982101			
Дата пропозиції:	15.05.2026			
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)	Так			
Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х6	шт.	23	210 000,00	4 830 000,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	29 100,00	669 300,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				5 499 300,00
ПДВ __%, <u>євро</u>				1 099 860,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				6 599 160,00

Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од, <u>євро</u> без ПДВ	Сума, <u>євро</u> без ПДВ
Автомобіль сортиментовоз 6х4	шт.	23	175 600,00	4 038 800,00
Причіп спеціалізований сортиментовоз	шт.	23	29 100,00	669 300,00
Загальна вартість без ПДВ, <u>євро</u>				4 708 100,00
ПДВ __%, <u>євро</u>				941 620,00
Загальна вартість з ПДВ, <u>євро</u>				5 649 720,00

Заступник директора
ТОВ «АВТО-РЕГІОН»



Віталій ПАСІЧНИЙ